


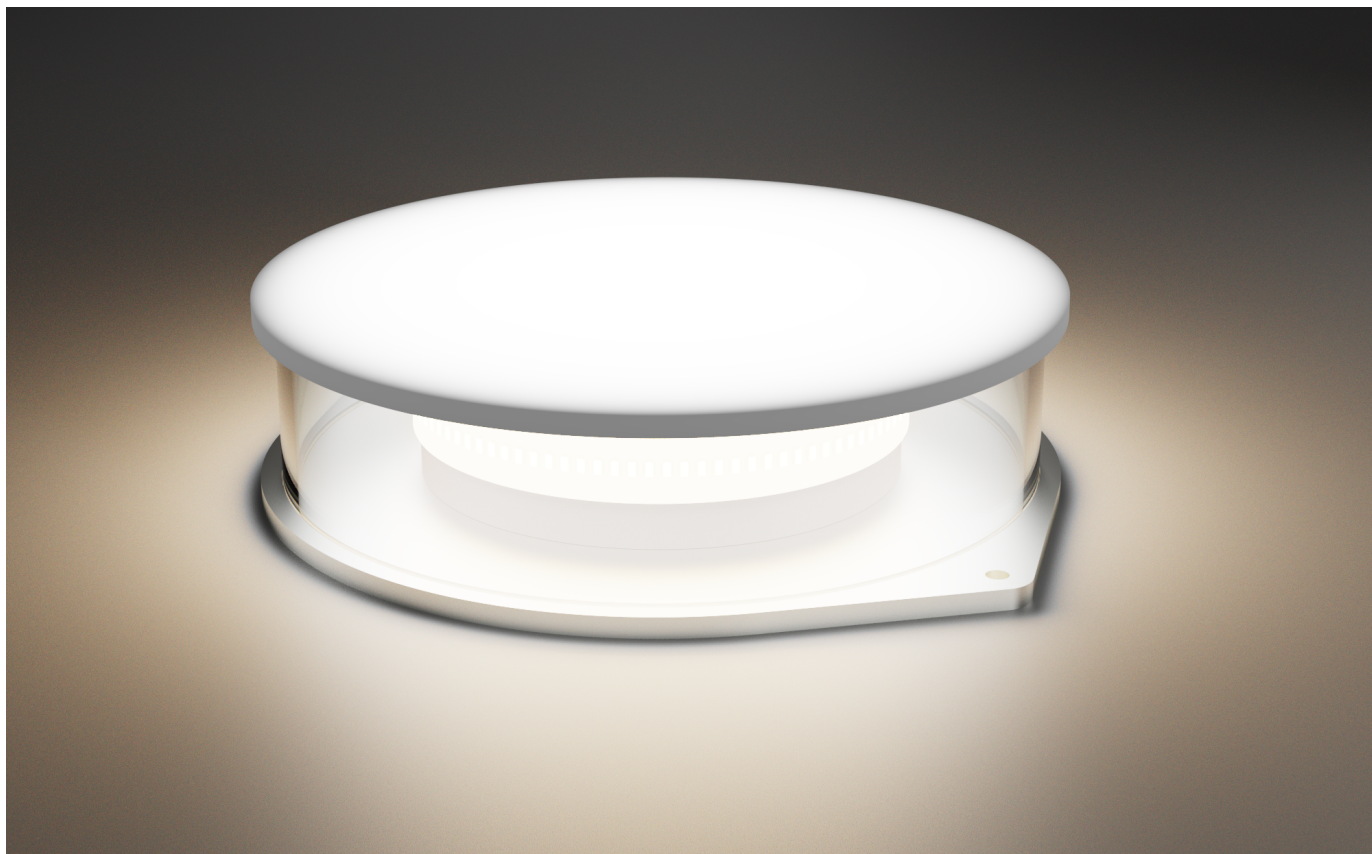

ОПИСАНИЕ

Конструктивно представляет собой герметичный светильник в форме шайбы диаметром 80мм и высотой 35мм. Светильник освещает пространство вокруг светильника имитируя лучи звезд, а светящаяся лицевая торцевая крышка создает мягкое освещение. Каждый светильник оснащен источником питания для подключения светильников к сети 220В.

ПРИМЕНЕНИЕ

Точечный светильник, предназначенный для декоративного освещения и построения медиафасадов. Скрытый источник света светильника позволяет акцентировать внимание на световом эффекте.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит: монтажный профиль, светильник, паспорт, инструкция по монтажу.

ПАРАМЕТРЫ

Модель	Supreme 220			
Цвет свечения	Моно			
Напряжение	220VAC			
Габаритные размеры	110x33			
Протокол управления	ШИМ			
Полярность тока	AC			
Кол-во светодиодов	6	12	14	28
Мощность, Вт	3	6	9	12
Световой поток, лм/м	до 1200			
Температура свечения	от 2200K до 6500K			
Габаритные размеры, мм	49,5x35			
Вид источника света	LED			
Производитель светодиодов	sanan/ semileads/ samsung/ osram			
Свечение	Имитация лучей звезд			
Тип крепления	Профилем на несущую основу			
Материал корпуса	УФ стабилизированный поликарбонат			
Материал рассеивателя	УФ стабилизированный поликарбонат			
Материал крепления	Анодированный алюминий			
Цвет корпуса	Молочный/прозрачный			
Цвет крепления	RAL			
Пыле-влаго защита	IP65			
Тип разъема	YCZXKL			
Пыле-влаго защита разъема	IP65			
Цоколевка разъема 3pin	Красный - L+, Черный -N-, Желтый - PE			
Цоколевка разъема 5pin	Красный - R, зеленый - G, синий - B, желтый - L, черный - N			

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ





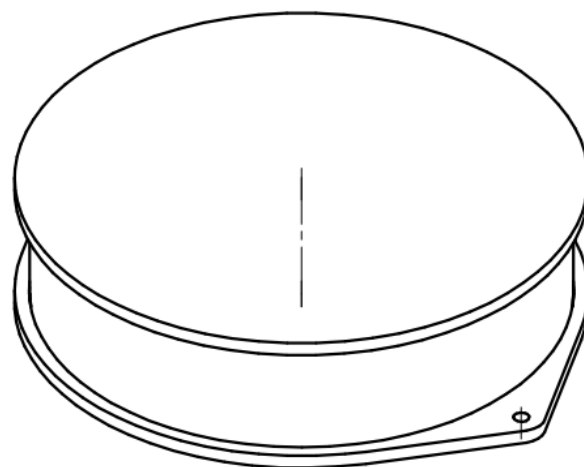


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

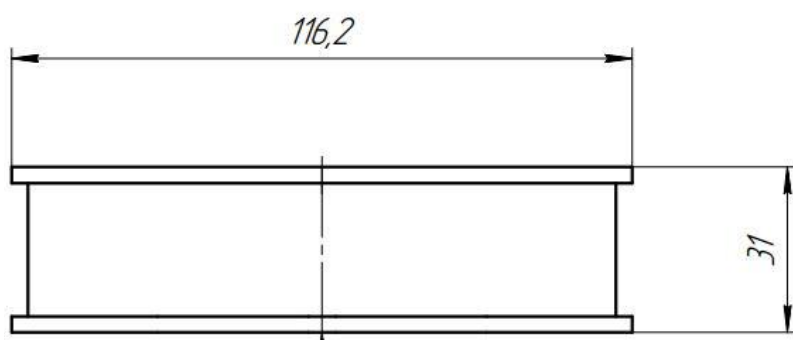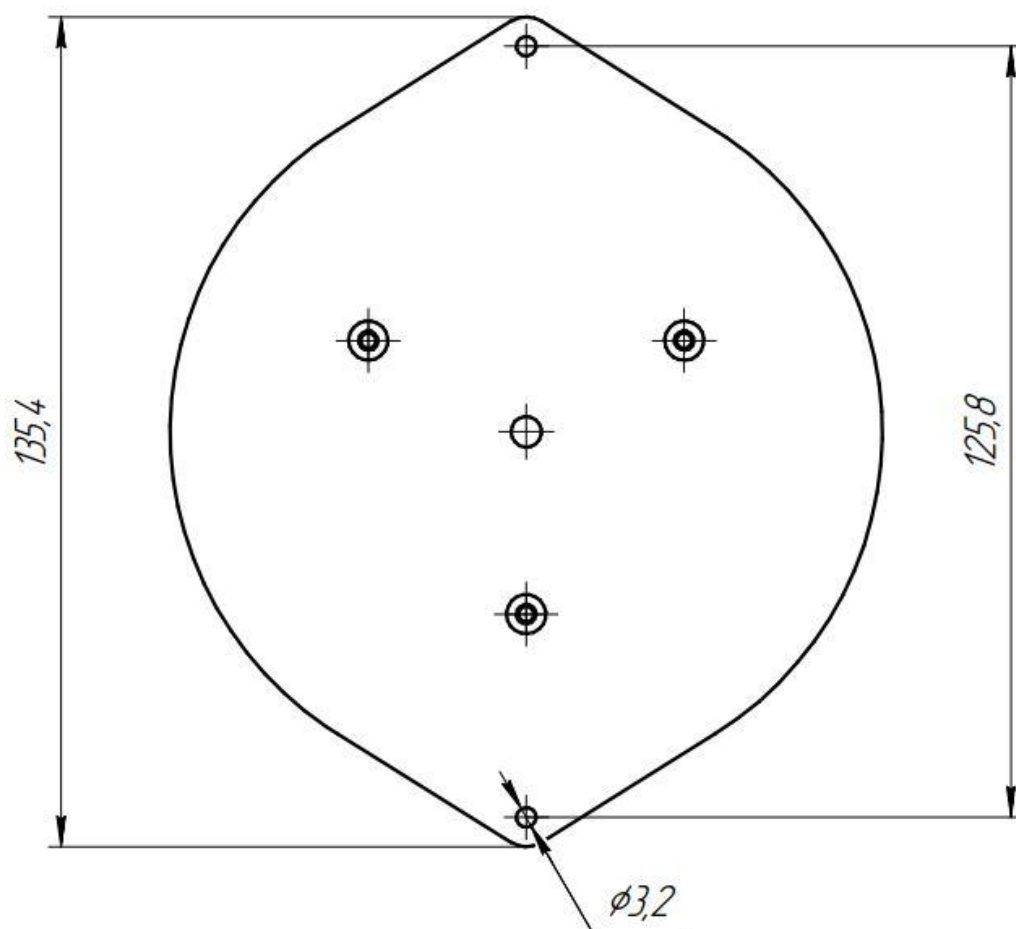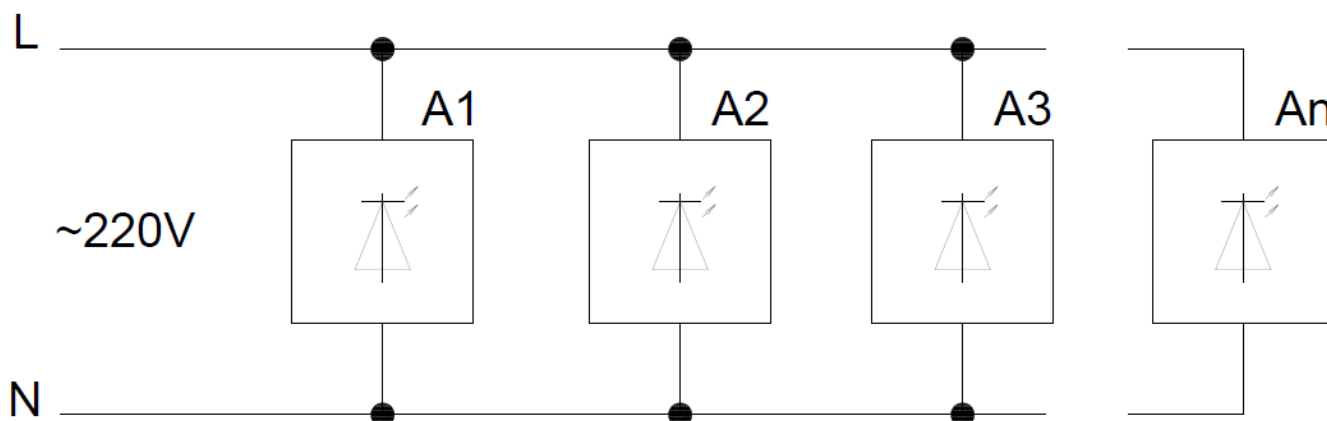

Коммутация светильников

Осуществляется ПВХ кабелем, с помощью разъема "YCZXKL". Влагозащита разъема (IP68) может быть обеспечена только при наличии уплотнительного кольца и плотно закрученной байонеты.

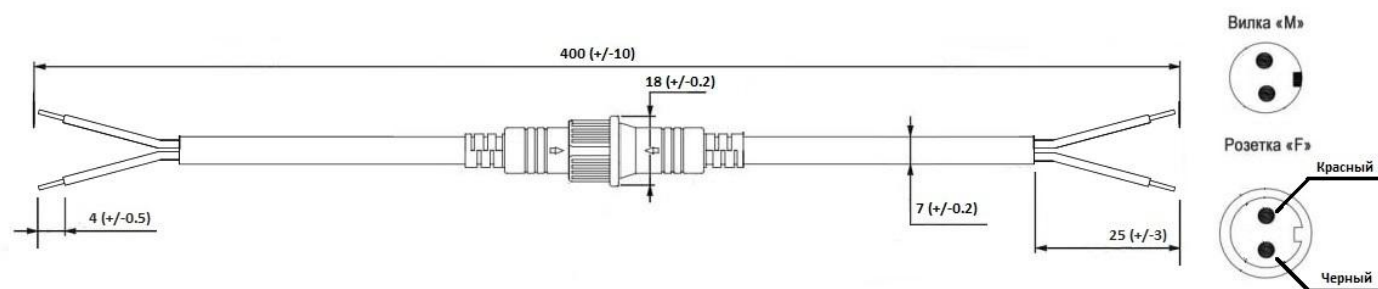

ВНИМАНИЕ! Важная информация, прочтите перед применением.

Все работы по установке и подключению должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии со всеми регламентирующими документами. Нарушение требований данной инструкции или других правил установки и подключения может стать причиной неправильной работы трубок или сокращения срока их службы.

- ◇ Предохраняйте светильник от механических воздействий ударного и вырывного типа.
- ◇ Не допускайте воздействий химических растворителей, это может привести к существенному падению их яркости.
- ◇ Не допускайте механических воздействий ударного типа на светильник.
- ◇ Монтаж светильников должен производиться при температуре не ниже -10 °С.
- ◇ Проводите монтаж только в сухую погоду. Не допускайте попадания влаги внутрь разъемов
- ◇ Сборка разъемов без уплотнительного кольца приводит к их негерметичности и быстрому выходу из строя светильников.
- ◇ При монтаже не допускайте нарушения изоляции проводов.
- ◇ Вскрытие изделия строго запрещено.
- ◇ Предельная рабочая температура светильников от -50 до +45 °С. Не допускайте эксплуатацию светильников за пределами этих температур.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные трубки следует хранить в помещениях или под навесами при температуре -50 - +45° С, влажности не более 80%. Не допускайте наличие в воздухе кислотных и щелочных примесей, это может привести к существенному падению яркости трубок.

Высота штабелирования в фабричной упаковке не должна превышать 1м.

Транспортировка светодиодных трубок в фабричной упаковке возможна морским, автомобильным и железнодорожным транспортом, без ограничения дальности перевозки, обеспечивающим предохранение от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги. Светодиодные трубки имеют хрупкие части. При перевозке, погрузке и выгрузке светильников должны соблюдаться меры предосторожности от механических повреждений.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Отсутствие свечения светильника Трубка не светится	Ненадежный контакт в герметичных разъемах	Обеспечить надежный контакт
	Неверное подключение	Проверить правильность подключения в соответствии со схемой
	Отсутствие напряжения в электросети	Проверить наличие напряжения в сети

ГАРАНТИЯ

Срок эксплуатации и гарантия на изделие

Серия	Гарантия	Срок эксплуатации
ECO	1 год	20 000 часов
CLASSIC	2 года	30 000 часов
PRO	3 года	40 000 часов
MAX	5 лет	50 000 часов

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы изделия и показателей надежности при условии соблюдения Потребителем заданных технологических параметров.

Гарантийный срок эксплуатации изделия:

- ♦ Серия ECO - 12 месяцев с даты поставки товара покупателю.
- ♦ Серия Classic - 24 месяца с даты поставки товара покупателю.
- ♦ Серия PRO - 36 месяцев с даты поставки товара покупателю.
- ♦ Серия MAX - 60 месяцев с даты поставки товара покупателю.

Гарантийные сроки на комплектующие изделия установлены стандартами или техническими условиями на конкретные изделия. Качество комплектующих изделий гарантируется их изготовителем.

Гарантия снимается в случаях:

- ♦ допуск эксплуатации оборудования лица или лиц, не ознакомленных с настоящим паспортом;
- ♦ к монтажу оборудования были допущены лицо или лица, не ознакомленные с настоящим паспортом;
- ♦ монтаж оборудования производился без соблюдения или в нарушение указаний настоящего паспорта;
- ♦ эксплуатация проходила без соблюдения или в нарушение указаний настоящего паспорта;
- ♦ несвоевременное (согласно настоящего паспорта) обслуживание оборудования;
- ♦ на оборудование было установлено дополнительное оборудование, не предусмотренное конструкцией и оснащением оборудования без согласования с производителем;
- ♦ были изменены электрические схемы или в электрическое оборудование были внесены изменения без согласования с производителем;
- ♦ был произведен самостоятельный ремонт оборудования без согласования с производителем;
- ♦ были внесены изменения в программное обеспечение (при его наличии) без согласования с производителем;
- ♦ при эксплуатации оборудования с нарушениями целостности конструкции (узлов или деталей) или выявленными в ходе обслуживания повреждениями или неисправностями.

При наступлении гарантийного случая необходимо уведомить производителя о наступлении такого случая.

При наступлении гарантийного случая эксплуатация оборудования должна быть немедленно прекращена.

Гарантия на изделие

- ◇ Гарантия распространяется только в отношении покупателя.
- ◇ Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
- ◇ В случае возникновения гарантийного случая производитель по своему выбору восстановит, заменит или вернет денежную стоимость изделия.
- ◇ Расходы по замене или восстановлению не включают расходы на монтаж и демонтаж.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- ◇ На механические повреждения (трещины, сколы, и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред или высоких температур.
- ◇ На изделия с неисправностями, возникшими вследствие неправильной эксплуатации или использования изделия не по назначению.
- ◇ Нарушения заключающиеся в отклонении фотометрических характеристик на величину менее 30% от заявленной величины.
- ◇ Нарушение параметров электропитания, в том числе вызванные неправильным расчетом мощности или напряжения блока питания или использования неисправного блока питания.
- ◇ На нарушения, возникшие вследствие несоблюдения условий хранения, транспортировки или монтажа.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



Штамп ОТК



Дата изготовления _____

Контролер _____

* ООО "СВЕТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" оставляет за собой право внесения изменений в паспорт продукции без дополнительного уведомления Потребителя.

ООО "СВЕТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"

423800, РТ, г. Набережные Челны, проспект Камаза, д. 18А

тел. +7(495)790-7490

е-mail: in@ledgo.ruсайт: <https://ledgo.ru>