
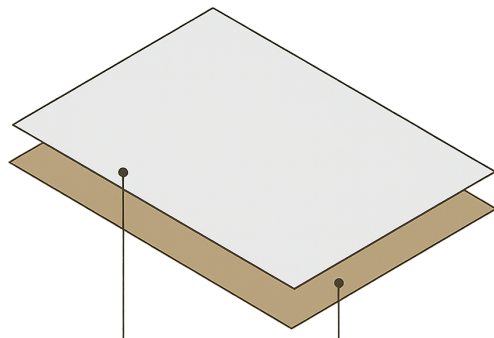


СПЕЦИФІКАЦІЯ - ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номенклатура	Малярний захисний картон Fortex Floor 220
Бренд	
Застосування Fortex Floor 220 — це щільний малярний картон, призначений для ефективного тимчасового захисту поверхонь під час ремонту, фарбування, монтажних або складських робіт. Завдяки високій щільності та багатошаровій структурі забезпечує надійний бар'єр від подряпин, пилу, бруду та помірних механічних навантажень. Основні сфери застосування: • Захист ламінату, паркету, плитки, бетонної стяжки • Обгортання дверей, меблів, підвіконь під час ремонту • Покриття для стін і підлоги у місцях високої прохідності • Тимчасове перекриття проходів або технічних зон	
Фото	Схема структури  Верхній шар білого паперу Крафт-основа
Інфографіка	

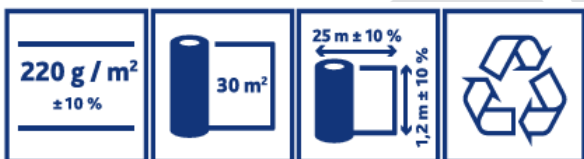

Конструктивні особливості	Склад матеріалу
• Одношаровий, щільний матеріал • Легко ріжеться й моделюється під робочі умови • Не залишає слідів або клею на поверхні • Повторне застосування можливо при акуратному використанні	• 100 % перероблений картон, немелований • Без поліетиленового шару, що дозволяє повітропроникність • Екологічний і безпечний, без шкідливих добавок
Характеристика	Показник
Ширина рулона	1,2 м*
Довжина рулона	25 м*
Площа рулона	30 м ² *
Щільність	125 г/м ² *
Вага рулона	~3,75 кг
Колір	Бурий (кава-молоко)
Структура	Дихаюча (немелований)
Примітка щодо зовнішнього використання	Не підходить для вологих та зовнішніх умов
Монтаж/встановлення	1. Розстелити на чисту, суху основу 2. За потреби закріпити скотчем або скобами 3. Уникати застосування в умовах високої вологості або під дощем 4. Після використання картон придатний для утилізації або вторинної переробки
Правила зберігання: Зберігати в сухому, захищеному від опадів приміщенні при температурі від -10 °С до +40 °С . Забезпечити горизонтальне або вертикальне стелажне зберігання без впливу вологи.	
Гарантія: Матеріал відповідає заявленим характеристикам при дотриманні умов зберігання та використання. У разі виявлення виробничого браку можливе його повернення або заміна відповідно до умов постачання.	
* можлива похибка до ~ (±10%)	

Специфікація складена за актуальними даними на момент публікації. Виробник залишає за собою право змінювати характеристики без попереднього повідомлення. Користувач несе відповідальність за придатність матеріалу до конкретного застосування.

Декларація про відповідність ґрунтується на даних, наданих виробником.

Директор
 ТОВ "Браста Україна"



Шкарупій Сергій