



Czujnik solarny PIR TU-010-IA

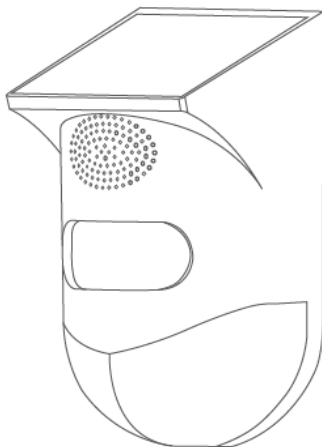

Schemat czujnika:

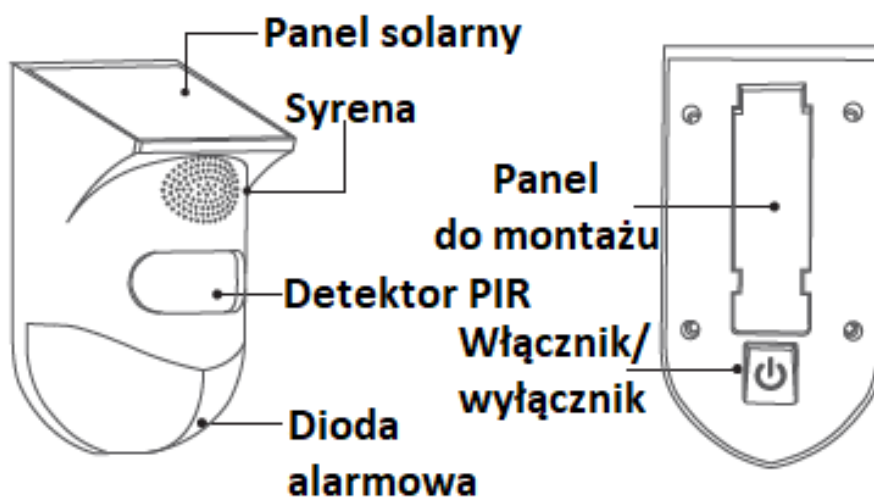

Pierwsza konfiguracja:

Krótko naciśnij włącznik, aby uruchomić czujnik. Dioda alarmowa mignie, a syrena wyda z siebie powiadomienie głosowe.

Czujnik będzie wykrywać ruch w obrębie detektora PIR. Gdy urządzenie wykryje ruch, dioda alarmowa się zaświeci, a syrena zacznie wydawać odgłos wycia.

Tryby pracy czujnika:

Tryb	Liczba dźwięków	Miganie diody	Działanie
1	Jeden	Miga jeden raz	Alarm całonocny + dioda
2	Dwa	Miga dwa razy	Alarm całonocny (tylko dioda)
3	Trzy	Miga trzy razy	Alarm całonocny + dioda
4	Cztery	Miga cztery razy	Alarm całonocny (tylko dioda)
5	Pięć	Szybko miga	Parowanie pilota. Po aktywacji naciśnij dowolny klawisz na pilocie i poczekaj 20 sekund, aby sparować.
6	Sześć	Powoli miga	Usuwanie pilota. Po aktywacji naciśnij dowolny klawisz na pilocie i poczekaj 20 sekund, aby usunąć.
7	Siedem	Świeci przez 3 sekundy, po czym gaśnie	Wyłączenie czujnika.

Aby przełączać między trybami czujnika, naciskaj włącznik z tyłu urządzenia. Po każdym naciśnięciu urządzenie wyda z siebie liczbę dźwięków zgodną z aktualnie ustawionym trybem (jeden dźwięk dla trybu 1, dwa dźwięki dla trybu 2, itd.).

Parowanie pilota:

Uwaga: w zestawie nie ma pilota. Przedstawiony proces parowania dotyczy kompatybilnych pilotów zakupionych osobno.

1. Ustaw w czujniku **tryb 5** (zgodnie z tabelą w punkcie 3.). Urządzenie przejdzie w tryb parowania z pilotem.
2. Naciśnij dowolny przycisk na parowanym pilocie. Usłyszysz charakterystyczny dźwięk, który oznacza, że parowanie się powiodło.

Uwaga: Musisz nacisnąć przycisk na pilocie w przeciągu 20 sekund od ustawienia trybu 5 w czujniku. Jeśli tego nie zrobisz, parowanie się nie powiedzie i musisz ponownie ustawić tryb 5.

Hurtownia zabezpieczeń elektronicznych dobre-systemy.pl

e-mail: biuro@dobre-systemy.pl

telefon: 748537665

3. Po ukończeniu parowania czujnik automatycznie przestawi się na tryb 1 i od tej pory możesz korzystać z pilota, aby sterować czujnikiem.

Jeden pilot może być sparowany z 500 czujnikami.

Aplikacja mobilna:

Aplikację mobilną możesz pobrać na dwa sposoby: skanując jeden z poniższych kodów QR, lub przez **Sklep Play** (Android) / **App Store** (iOS). Aplikacje kompatybilne z czujnikiem to **Tuya Smart** oraz **Smart Life**.




Tuya Smart



Smart Life

Po uruchomieniu aplikacji musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz konta Tuya, musisz je utworzyć. Proces przeprowadzany jest krok po kroku w aplikacji.

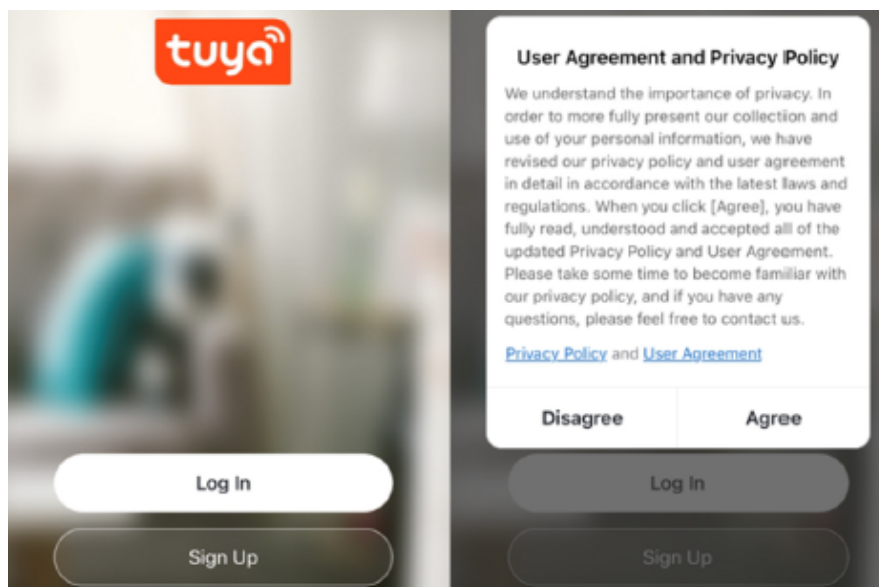



Hurtownia zabezpieczeń elektronicznych **dobre-systemy.pl**

e-mail: biuro@dobre-systemy.pl



telefon: 748537665

Dodawanie do sieci Wi-Fi w aplikacji mobilnej



W menu głównym aplikacji, wybierz znaczek „+” w górnym prawym rogu. Następnie z listy kategorii po lewej stronie wybierz „Sensors”, a z listy produktów na środku – „Motion Detector (BT)”. Potem kliknij „Next.”

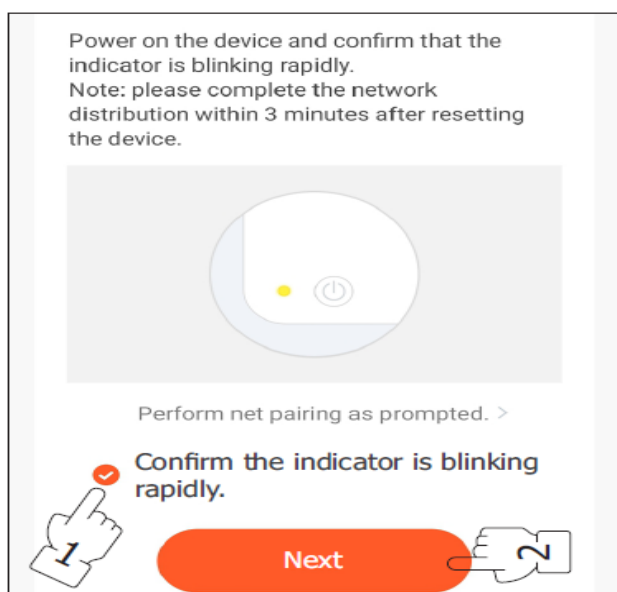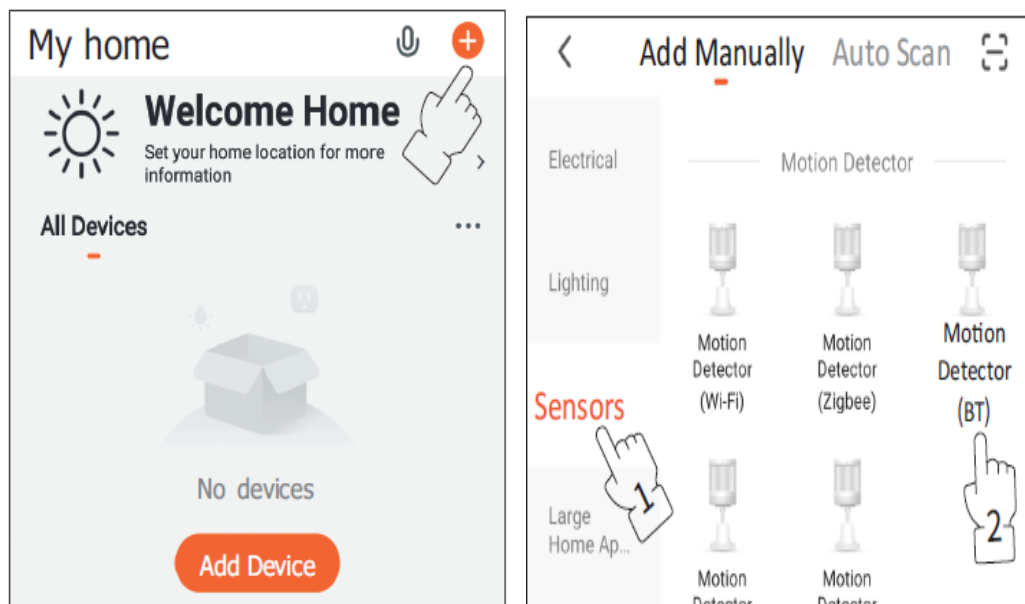

Aplikacja poinformuje o konieczności włączenia BT. Pozwól na to, wybierając opcję „Allow.” Następnie przytrzymaj włącznik z tyłu czujnika przez 4 sekundy – usłyszysz dwukrotne piknięcie, a dioda sygnalizacyjna zacznie cały czas migać.

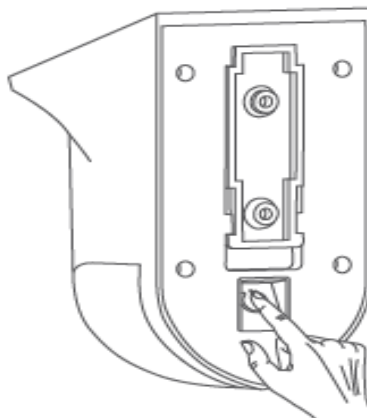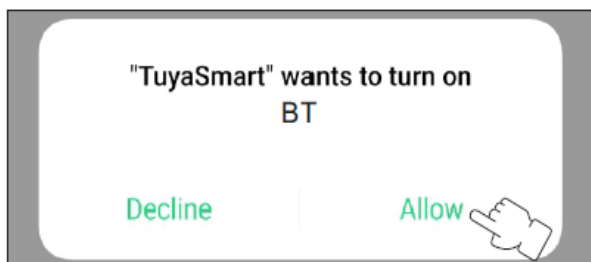


Dokonaj skanu urządzeń w aplikacji mobilnej i dodaj zeskanowane urządzenie do aplikacji, klikając znajdujący się przy nim znaczek „+”. Potem wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz skonfigurować czujnik, wpisz do niej hasło w polu poniżej i kliknij „Next.”

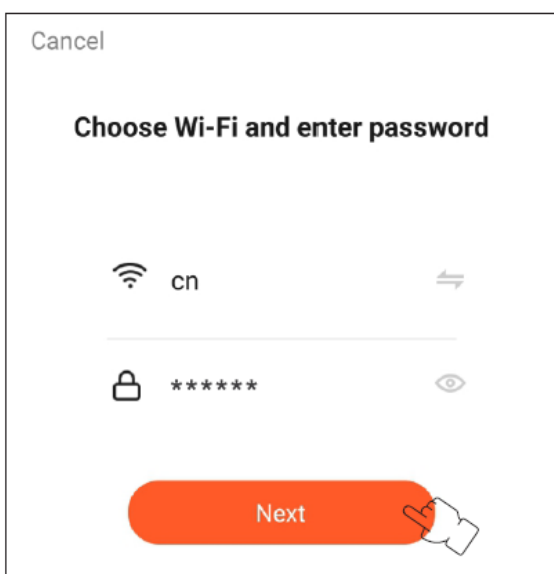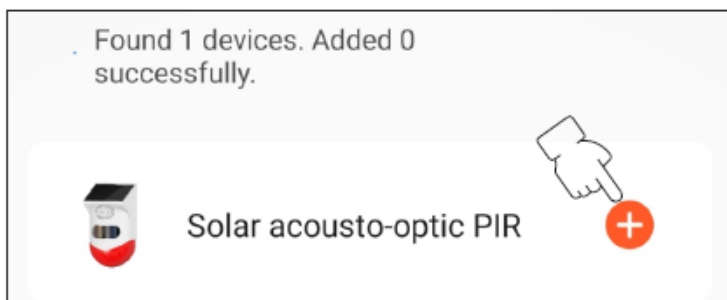



Hurtownia zabezpieczeń elektronicznych **dobre-systemy.pl**

e-mail: biuro@dobre-systemy.pl

telefon: 748537665

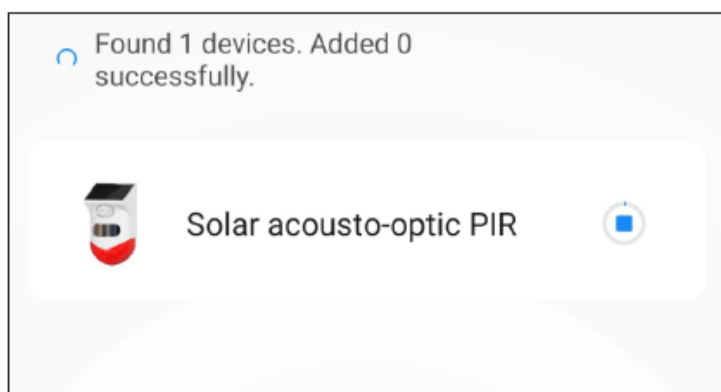


Jeśli wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie, urządzenie zostanie pomyślnie dodane do aplikacji oraz do sieci Wi-Fi. Kliknij „Next” i potem „Done” w górnym prawym rogu ekranu, aby zatwierdzić konfigurację.

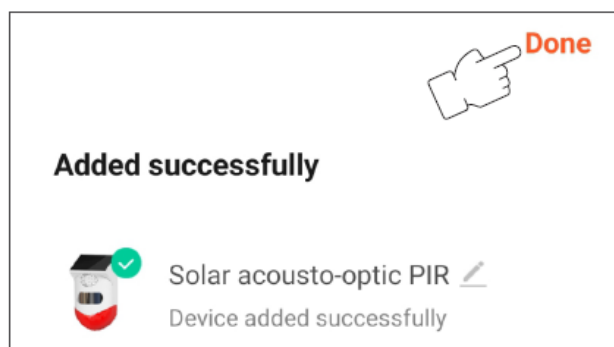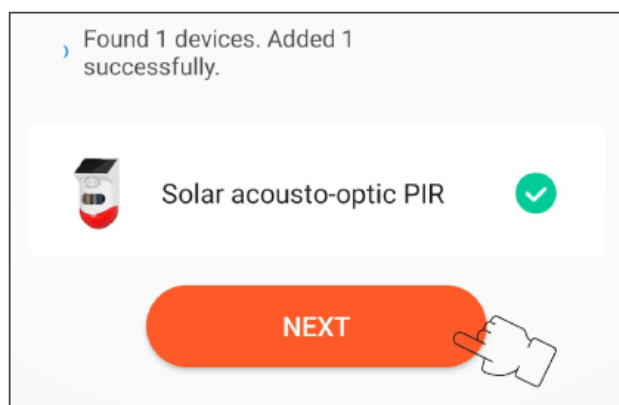

Zmiana ustawień w aplikacji

W aplikacji mobilnej możesz ustawić czas trwania alarmu, wchodząc w ustawienia (Setting) i zmieniając położenie suwaka w opcji „Alarm time.”

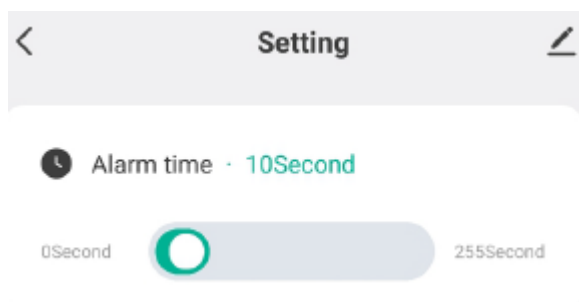

Pamiętaj, że nie możesz zmieniać ustawień, gdy czujnik jest wyłączony. Urządzenie nie przyjmie wtedy żadnych zmian.

W aplikacji możesz również wyciszyć trwający alarm:



Po zakończeniu alarmu, urządzenie przechodzi w tryb hibernacji – do czasu wywołania kolejnego alarmu.

Kiedy bateria w czujniku spadnie do 20% naładowania lub mniej, aplikacja wyśle powiadomienie o niskim poziomie zasilania.

UWAGA: PAMIĘTAJ O OKRESOWEJ KONSERWACJI URZĄDZENIA I DOSTARCZANIU POPRAWNEGO ZASILANIA - USZKODZENIA MECHANICZNE NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI.

Hurtownia zabezpieczeń elektronicznych **dobre-systemy.pl**

e-mail: biuro@dobre-systemy.pl

telefon: 748537665