

# Stealth 500 (PCバージョン) - Bluetooth

この記事では、スマートフォンやモバイルタブレットなどのBluetooth対応デバイスとStealth 500(PCバージョン)のセットアップと使用方法について詳しく説明します。


## Bluetooth モードへの切り替え

ワイヤレスモードにいたるが、Bluetooth モードでヘッドセットを使用したい場合は、ヘッドセットの QuickSwitch ボタン (Bluetooth ボタンのすぐ右) を押して、モードを切り替えます。ヘッドセットが最初にBluetoothモードに入ると、「Bluetooth Mode」(Bluetoothモード) を知らせる音声プロンプトが聞こえます。

ヘッドセットのQuickSwitchボタンを使用してBluetoothモードに切り替えると、ヘッドセットがペアリングされているBluetoothデバイスからの出力のみが聞こえます。QuickSwitchボタンを使用して2.4GHzワイヤレスモードに切り替えると、トランスミッターが接続されているコンソールまたはコンピューターからの出力のみが聞こえます。

## ブルートゥースペアリング

Stealth 500 は、電源を入れると Bluetooth ペアリングモードになります (ヘッドセットがワイヤレスモードでも)。2分以内にBluetooth接続が行われないと、ペアリングモードは停止します。

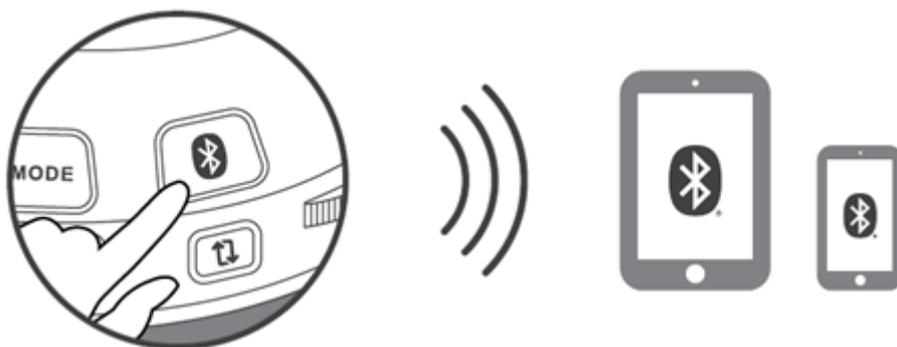

Bluetoothペアリングモードをいつでも手動で有効にするには:

1. まず、ヘッドセットがBluetoothモードになっていることを確認します (ヘッドセットとトランスミッターのLEDが緑に点灯している場合は、QuickSwitchボタンを押します)。
2. Bluetooth ペアリング」音声プロンプトが再生されるまで、Bluetooth Multifunction Button [MFB] を押し続けます。
3. ヘッドセットをペアリングモードにした後、デバイスの Bluetooth 設定メニューからヘッドセットを選択して接続します。
4. Bluetooth 接続が成功すると、USB ワイヤレストランスミッターの青色 LED が点灯します。
5. Bluetooth MFB (マルチファンクションボタン) は、対応する携帯電話との接続時に、通話の応答や終了、メディア再生のコントロールに使用します。

## 通話への応答と終了

ヘッドセットがデフォルトの 2.4GHz ワイヤレスモードで USB ワイヤレストランスミッタを使用して接続されている場合、Bluetooth MFB をシングルプレスすることで着信に応答できます。通話中、ヘッドセットはBluetoothモードに切り替わり、通話が終了すると、Bluetooth MFBをもう一度シングルプレスするか、携帯電話のコントロールを使って通話を終了すると、2.4GHzワイヤレスモードに戻ります。

### Bluetoothマルチファンクションボタン(MFB)によるコントロール

Bluetoothマルチファンクションボタン(QuickSwitchボタンのすぐ左、EQモードボタンのすぐ上にあります)は、Bluetoothのペアリング中に使用され、着信に応答したり、アクティブな通話を終了したりします。また、2.4GHzワイヤレスモードでは、メディア再生にもこのボタンを使用します。Bluetooth接続時/Bluetoothモード時、MFBには以下の機能があります：

ボタンアクション	機能			
	メディア再生	着信中	通話中	待機中
MFBシングルプレス	再生/一時停止	電話に出る	通話終了	電話に出る
MFBダブルプレス	次のトラック	リジェクト・コール	--	リジェクトコール
MFBトリプルプレス	前のトラック	--	--	--

2.4GHzワイヤレスモード時、MFBには以下の機能があります：

ボタンアクション	機能 (メディア再生)
MFBシングルプレス	再生/一時停止
MFBダブルプレス	次のトラック
MFBトリプルプレス	前のトラック