НОСІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №3 НОСІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **Поточний ремонт по заміні дерев'яних вікон на енергоефективні у будівлі корпусу №1 Носівської гімназії №3, що знаходиться за адресою: м. Носівка, вул. Козацька, 41,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Носівська гімназія №3 Носівської міської ради Чернігівської області, 17100, Україна, Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Козацька, 41, 33329933, юридична особа, що забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт по заміні дерев'яних вікон на енергоефективні у будівлі корпусу №1 Носівської гімназії №3, що знаходиться за адресою: м. Носівка, вул. Козацька, 41 код 45420000-7 Столярні та теслярні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника**.**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги за особливостями UA-2026-05-01-009250-a.

Розмір бюджетного призначення: 421 888,00 грн. за рахунок грошової допомоги від Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) закладам загальної середньої освіти на 2022/2026 навчальний рік, згідно Постанови КМУ від 19.12.2025 №1713 в сумі 420 000,00 грн. та коштів місцевого бюджету в сумі 1 888,00 грн.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 421 888,00 грн.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі визначена підставі попередньо проведеного кошторисного розрахунку, де вказаний повний перелік необхідних матеріалів по діючим середньо-ринковим цінам.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Місце надання послуги:
17100, Україна, Чернігівська область, м. Носівка, вул. Козацька, 41

Строк надання послуги: до 30.06.2026 р.
Загальні вимоги до металопластикових віконних конструкцій:

- Профіль: 5-ти камерний; монтажна ширина – не менше 70 мм; товщина зовнішньої стінки – не менше 2,7 мм; армування в рамі – не менше 1,5 мм, в стулці – не менше 1,5 мм, імпост – не менше 1,5 мм; колір – білий.
- Склопакет: 4i-14ar-4-14ar-4i; двокамерний; енергозберігаючий; ширина – не менше 40 мм.
- Опір теплопередачі віконного блоку: не менше 0,90 м^2 С/Вт.

Фурнітура віконна: стальна, цільна, жорстка; механізм відкривання нахильно-поворотний, жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання.

Конфігурації блоків віконних метало пластикових:

Конфігурації (габарити орієнтовні)
№ позиції:1 кількість - 5 шт
Додатково: підвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (1.090 м) – 5 шт.
№ позиції:2 кількість - 6 шт
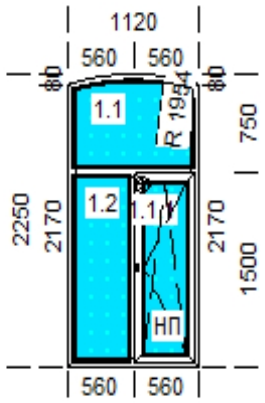 Додатково: - підвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (1.090 м) – 6 шт. - Москітна сітка 417х1357, біла, 6шт

№ позиції:3 кількість - 2 шт
м),  Додатково: Подвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (1.340 2 шт.
№ позиція:4 кількість - 4 шт
Додатково: Москітна сітка 542х1357, біла,4 шт. 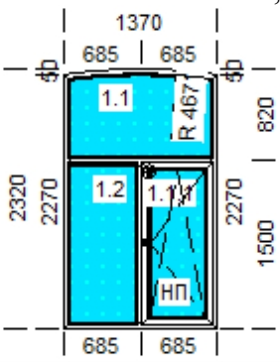 Подвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (1.340 м),4шт

Усі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент».

Послуги повинні бути надані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду послуг з поточного ремонту; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва. Еквівалентні матеріальні ресурси (в тому числі обладнання/устаткування/конструкції) повинні бути відповідної (не гіршої) якості

та з відповідними характеристиками, що забезпечать досягнення визначених у документації показників.

Гарантійний термін на надані послуги повинен становити не менше встановлених норм, а гарантійний термін експлуатації металопластикових віконних конструкцій – не менше 5 років з дати підписання акту приймання виконаних будівельних робіт/наданих послуг.

Учасник має право відвідати та оглянути об’єкт, де передбачається надання послуг згідно предмету закупівлі, а також отримати інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки тендерної пропозиції. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов’язані з ознайомлювальною поїздкою.

Під час надання послуг відповідальність за збереження об’єкту та його складових, дотримання протипожежного стану та вимог безпеки праці покладається на надавача послуг, який у повному обсязі несе відповідальність за дотримання вимог охорони праці, виробничої санітарії, електробезпеки та пожежної безпеки на об’єкті.

При здійсненні розрахунку тендерної пропозиції зменшення складу, обсягів робіт та ресурсів викладених у цьому додатку до тендерної документації не допускається.

Ціна тендерної пропозиції учасника (договірна ціна) є твердою та повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 (зі змінами).

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов'язані з укладанням договору та/або участі у торгах.

Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для надання послуг, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

На підтвердження вимогам щодо відповідності предмета закупівлі Учасник ***надає*** у складі тендерної пропозиції кошторисну документацію:

- розрахунок договірної твердої ціни відповідно до чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості проектних, науково проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281 (зі змінами);
- пояснювальна записка;
- локальний кошторис (має бути складений відповідно до технічної специфікації з урахуванням технологічного процесу);
- підсумкова відомість ресурсів

На підтвердження якісних характеристик віконних блоків метало пластикових учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції документ або копія документу (-ів), що підтверджує якість на матеріали, що будуть використовуватись (профілі ПВХ, склопакети, фурнітура), видані уповноваженими органами (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи або ін.)

НОСІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №3 НОСІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **Поточний ремонт по заміні дерев'яних вікон на енергоефективні у будівлі корпусу №1 Носівської гімназії №3, що знаходиться за адресою: м. Носівка, вул. Козацька, 41,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Носівська гімназія №3 Носівської міської ради Чернігівської області, 17100, Україна, Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Козацька, 41, 33329933, юридична особа, що забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт по заміні дерев'яних вікон на енергоефективні у будівлі корпусу №1 Носівської гімназії №3, що знаходиться за адресою: м. Носівка, вул. Козацька, 41 код 45420000-7 Столярні та теслярні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника**.**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги за особливостями UA-2026-06-05-008177-a.

Розмір бюджетного призначення: 419 615,00 грн. за рахунок грошової допомоги від Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) закладам загальної середньої освіти на 2022/2026 навчальний рік, згідно Постанови КМУ від 19.12.2025 №1713.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 419 615,00 грн.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі визначена підставі попередньо проведеного кошторисного розрахунку, де вказаний повний перелік необхідних матеріалів по діючим середньо-ринковим цінам.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Місце надання послуги:
17100, Україна, Чернігівська область, м. Носівка, вул. Козацька, 41

Строк надання послуги: до 05.07.2026 р.

Таблиця. Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
Відділ 1. І поверх. Приміщення №9 (Актова зала) Розділ 1. Заміна віконних блоків та підвіконь			

1	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,252
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,028
4	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	0,126
5	Блоки віконні металопластикові білі поворотно-відкидні (тип 1)	м2	7,56
6	Москітна сітка внутрішня біла (тип 1)	шт	3
7	Блоки віконні металопластикові білі глухі (тип 1)	м2	5,04
8	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,06
9	Підвіконня пластикове біле 600 мм	м	6
Розділ 2. Влаштування укосів внутрішніх			
10	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100 м2	0,163
11	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,163
12	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,163
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (укосів) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,163
Розділ 3. Влаштування укосів зовнішніх			
14	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,056
15	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	100м	0,281
16	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій (зовнішніх укосів) за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	100 м2	0,0365
17	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,056
18	Відлив оцинкований білий 200 мм, т. 0,45мм	м	5,6
Відділ 2 . І поверх Приміщення №8 (Кабінет музичного мистецтва) Розділ 1. Заміна віконних блоків та підвіконь			
19	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,1512
20	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03
21	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,017
22	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	0,0756
23	Блоки віконні металопластикові білі поворотно-відкидні (тип 1)	м2	5,04
24	Москітна сітка внутрішня біла (тип 1)	шт	2
25	Блоки віконні металопластикові білі глухі (тип 1)	м2	2,52

26	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,036
27	Підвіконня пластикове біле 600 мм	м	3,6
Розділ 2. Влаштування укосів внутрішніх			
28	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100 м2	0,0978
29	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0978
30	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0978
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (укосів) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,0978
Розділ 3. Влаштування укосів зовнішніх			
32	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,0336
33	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	100м	0,1686
34	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій (зовнішніх укосів) за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	100 м2	0,0219
35	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,0336
36	Відлив оцинкований білий 200 мм, т. 0,45мм	м	3,36
Відділ 3. І поверх. Приміщення №4 (Українська світлиця) Розділ 1. Заміна віконних блоків та підвіконь			
37	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,1512
38	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03
39	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,017
40	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	0,0756
41	Блоки віконні металопластикові білі поворотно-відкидні (тип 1)	м2	2,52
42	Москітна сітка внутрішня біла (тип 1)	шт	1
43	Блоки віконні металопластикові білі глухі (тип 1)	м2	5,04
44	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,036
45	Підвіконня пластикове біле 600 мм	м	3,6
Розділ 2. Влаштування укосів внутрішніх			
46	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100 м2	0,0978
47	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0978
48	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0978
49	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (укосів) по збірних	100 м2	0,0978

	конструкціях, підготовлених під фарбування		
Розділ 3. Влаштування укосів зовнішніх			
50	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,0336
51	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	100м	0,1686
52	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій (зовнішніх укосів) за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	100 м2	0,0219
52	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,0336
54	Відлив оцинкований білий 200 мм, т. 0,45мм	м	3,36
Відділ 4 . II поверх Приміщення №20 (Кабінет англійської мови) Розділ 1. Заміна віконних блоків та підвіконь			
55	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,1907
56	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03
57	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0157
58	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 3 м2	100м2	0,0954
59	Блоки віконні металопластикові білі поворотно-відкидні (тип 2)	м2	6,36
60	Москітна сітка внутрішня біла (тип 2)	шт	3
61	Блоки віконні металопластикові білі глухі (тип 2)	м2	3,18
62	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0435
63	Підвіконня пластикове біле 550 мм	м	4,35
Розділ 2. Влаштування укосів внутрішніх			
64	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100 м2	0,0811
65	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0811
66	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0811
67	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (укосів) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,0811
Розділ 3. Влаштування укосів зовнішніх			
68	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,0411
69	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	100м	0,1803
70	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій (зовнішніх укосів) за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	100 м2	0,0234
71	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,0411
72	Відлив оцинкований білий 200 мм, т. 0,45мм	м	4,11

Відділ 5 . II поверх Приміщення №23 (Кабінет математики) Розділ 1. Заміна віконних блоків та підвіконь			
73	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,1907
74	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03
75	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0157
76	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 3 м2	100м2	0,0954
77	Блоки віконні металопластикові білі поворотно-відкидні (тип 2)	м2	6,36
78	Москітна сітка внутрішня біла (тип 2)	шт	3
79	Блоки віконні металопластикові білі глухі (тип 2)	м2	3,18
80	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0435
81	Підвіконня пластикове біле 550 мм	м	4,35
Розділ 2. Влаштування укосів внутрішніх			
82	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100 м2	0,0811
83	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0811
84	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0811
85	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (укосів) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,0811
Розділ 3. Влаштування укосів зовнішніх			
86	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,0411
87	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	100м	0,1803
88	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій (зовнішніх укосів) за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	100 м2	0,0234
89	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,0411
90	Відлив оцинкований білий 200 мм, т. 0,45мм	м	4,11
Відділ 6. Інші роботи			
91	Навантаження сміття вручну	1 т	2,89
92	Перевезення сміття до 10 км	т	2,89

Загальні вимоги до металопластикових віконних конструкцій:

- Профіль: 5-ти камерний; монтажна ширина – не менше 70 мм; товщина зовнішньої стінки – не менше 2,7 мм; армування в рамі – не менше 1,5 мм, в стулці – не менше 1,5 мм, імпост – не менше 1,5 мм; колір – білий.
- Склопакет: 4i-14ar-4-14ar-4i; двокамерний; енергозберігаючий; ширина – не менше 40 мм.

- Опір теплопередачі віконного блоку: не менше 0,90 м^2 С/Вт.

Фурнітура віконна: стальна, цільна, жорстка; механізм відкривання нахильно-поворотний, жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання.

Конфігурації блоків віконних метало пластикових:

Конфігурації (габарити орієнтовні)
№ позиції:1 кількість - 5 шт
Додатково: підвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (1.090 м) – 5 шт.
№ позиції:2 кількість - 6 шт
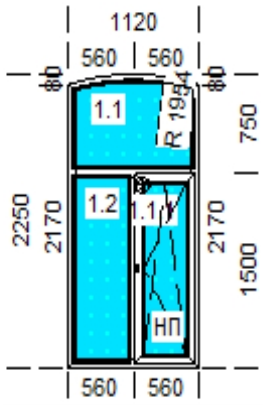 Додатковo: - підвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (1.090 м) – 6 шт. - Москітна сітка 417х1357, біла, 6шт

№ позиції:3 кількість - 2 шт
Додатково: Подвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (1.340 м), 2 шт. 
№ позиція:4 кількість - 4 шт
Додатково: Москітна сітка 542х1357, біла,4 шт. Подвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (1.340 м),4шт 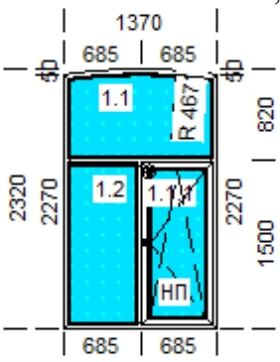

Усі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент».

Послуги повинні бути надані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду послуг з поточного ремонту; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва. Еквівалентні матеріальні ресурси (в тому числі обладнання/устаткування/конструкції) повинні бути відповідної (не гіршої) якості

та з відповідними характеристиками, що забезпечать досягнення визначених у документації показників.

Гарантійний термін на надані послуги повинен становити не менше встановлених норм, а гарантійний термін експлуатації металопластикових віконних конструкцій – не менше 5 років з дати підписання акту приймання виконаних будівельних робіт/наданих послуг.

Учасник має право відвідати та оглянути об’єкт, де передбачається надання послуг згідно предмету закупівлі, а також отримати інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки тендерної пропозиції. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов’язані з ознайомлювальною поїздкою.

Під час надання послуг відповідальність за збереження об’єкту та його складових, дотримання протипожежного стану та вимог безпеки праці покладається на надавача послуг, який у повному обсязі несе відповідальність за дотримання вимог охорони праці, виробничої санітарії, електробезпеки та пожежної безпеки на об’єкті.

При здійсненні розрахунку тендерної пропозиції зменшення складу, обсягів робіт та ресурсів викладених у цьому додатку до тендерної документації не допускається.

Ціна тендерної пропозиції учасника (договірна ціна) є твердою та повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 (зі змінами).

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов'язані з укладанням договору та/або участі у торгах.

Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для надання послуг, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

На підтвердження вимогам щодо відповідності предмета закупівлі Учасник ***надає*** у складі тендерної пропозиції кошторисну документацію:

- розрахунок договірної твердої ціни відповідно до чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості проектних, науково проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281 (зі змінами);
- пояснювальна записка;
- локальний кошторис (має бути складений відповідно до технічної специфікації з урахуванням технологічного процесу);
- підсумкова відомість ресурсів

На підтвердження якісних характеристик віконних блоків метало пластикових учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції документ або копія документу (-ів), що підтверджує якість на матеріали, що будуть використовуватись (профілі ПВХ, склопакети, фурнітура), видані уповноваженими органами (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи або ін.)

НОСІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №3 НОСІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **Послуги з поточного ремонту шкільного автобуса ЕТАЛОН А-081.11Ш, 2013 року випуску,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Носівська гімназія №3 Носівської міської ради Чернігівської області, 17100, Україна, Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Козацька, 41, 33329933, юридична особа, що забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з поточного ремонту шкільного автобуса ЕТАЛОН А-081.11Ш, 2013 року випуску код 50113100-1 Послуги з ремонту автобусів за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника**.**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги за особливостями UA-2026-07-06-002009-a.

Розмір бюджетного призначення: 123 071,25 грн. без ПДВ за рахунок коштів місцевого бюджету.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 123 071,25 грн. без ПДВ.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі визначена підставі попередньо проведеної діагностики та дефектного акту, де вказаний повний перелік необхідних робіт та матеріалів по діючим середньо-ринковим цінам.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

З метою забезпечення повноцінного та якісного надання послуг з ремонту до станції технічного обслуговування (далі – СТО) висуваються наступні вимоги:

1. СТО повинна мати :

- приміщення пристосоване для проведення ремонту транспортного засобу;
- обладнання призначене для проведення ремонту транспортного засобу;
- закриту територію для зберігання транспортного засобу під охороною.

2. Строк надання Учасником послуг до 31.08.2026 р. При цьому, Учасник процедури закупівлі повинен мати можливість оперативного забезпечення необхідними запасними частинами та матеріалами для проведення технічного обслуговування шкільного автобусу Замовника.

3. Гарантійні зобов’язання Учасника, що визначають безпечність автотранспортних засобів не можуть бути меншими за встановлені в Додатку 4 наказу Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615. Якість наданих послуг повинна забезпечити безвідмовну роботу техніки протягом наданого гарантійного терміну. Початок гарантійного строку обчислюється з дня передачі Замовнику автотранспорту чи його складових частин.

4. У разі виявлення недоліків наданих послуг протягом встановлених гарантійних термінів, Учасник зобов’язується усунути їх власними силами та за власні кошти протягом

трьох робочих днів з моменту звернення Замовника за умови, що такі недоліки виникли з причин неякісного надання послуг або застосування неякісних матеріалів (запасних частин).

5. Запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при наданні послуг, повинні бути новими, оригінальними або їх еквівалентами та сертифікованими державними органами сертифікації.

6. Перелік та обсяг послуг (з запчастинами):

6.1. **Поточний ремонт шкільного автобуса ЕТАЛОН А-081.11Ш, 2013 року випуску:**

Послуга з поточного ремонту вищезазначеного автобусу включає:

Заміна тяги продольної
зняття/встановлення поперечної тяги
Заміна рульової кінцівки
Заміна пальців та втулок передніх ресор
Зняття/встановлення карданного валу
Заміна хрестовини карданного вала
Заміна втулки стабілізатора
Заміна пальців та втулок ресор задніх
Зняття/встановлення стабілізатора заднього
Заміна шкворней
Заміна амортизатора переднього
Заміна підшипника маточини
Регулювання кутів встановлення коліс
Зняття/встановлення балки
Реставрація балки
Зварювальні роботи
Токарні роботи
Перевірка та ремонт електроланцюгів
Запчастини, що планується використати: - *Наконечник рульовий – 1 шт;* - *Рульовий наконечник 03135 – 1 шт.;* - *Тяга прокольна ASHOK – 1 шт.;* - *Хрестовина карданного валу – 1 шт.;* - *Палець ресори ASHOK FF600110 – 12 шт.;* - *Втулка пальця ресори – 12 шт.;* - *Масленка – 12 шт.;* - *Засіб WD-40 320 мл – 1 шт.;* - *Пластичне мастило ЕР 2 0,4 кг – 2 шт.;* - *Втулка резинова FE07200 – 2 шт.;* - *Болт м6*60 10,9 БП чр – 4 шт.;* - *Шайба 6 БП – 8 шт.;* - *Гайка м6 фланц 8 цб зубч. – 8 шт.;* - *Болт м10,9 повна різьба – 1 шт.;* - *Гайка чорна – 1 шт.;* - *Ремкомплект Шкворня ТАТА – 1 шт.;* - *Амортизатор 331701 – 2 шт.;* - *Підшипник маточини VKHB 2190 – 1 шт.*

Для скорочення експлуатаційних витрат та оптимізації робочого часу, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт СТО повинна розташовуватися в радіусі не більше 70 км., дорогами загального користування від місцезнаходження автомобіля Замовника (Чернігівська область, м. Носівка, вул. Козацька, 41) та мати зручні прямолінійні під'їзди. Учаснику необхідно надати довідку щодо розміщення станції технічного обслуговування та скриншот з інтернет -ресурсу www.google.com.ua/maps.

Вартість послуг визначається з урахуванням вартості комплектуючих, витратних матеріалів та запчастин, необхідних для виконання послуг з поточного ремонту

транспортного засобу.