

תחנת כוח ECOFLOW RIVER 2

מק"ט: EFR600

טעינה מ-0-100% תוך שעה

מהירות הטעינה הגבוהה ביותר אי פעם. RIVER 2 עולה על תקן מהירות הטעינה בתעשייה, טעינה מלאה תוך 60 דקות בלבד. זה מהיר פי 5 מתחנות כוח ניידות אחרות בשוק ומהיר ב-38% מהדורות הקודמים. הריבר שלכם יטען במלואו בזמן שאתם תארזו את המזוודות




כימית סוללות LiFePO4





3 שנות אחריות – האחריות המקיפה והארוכה בקטגוריה.

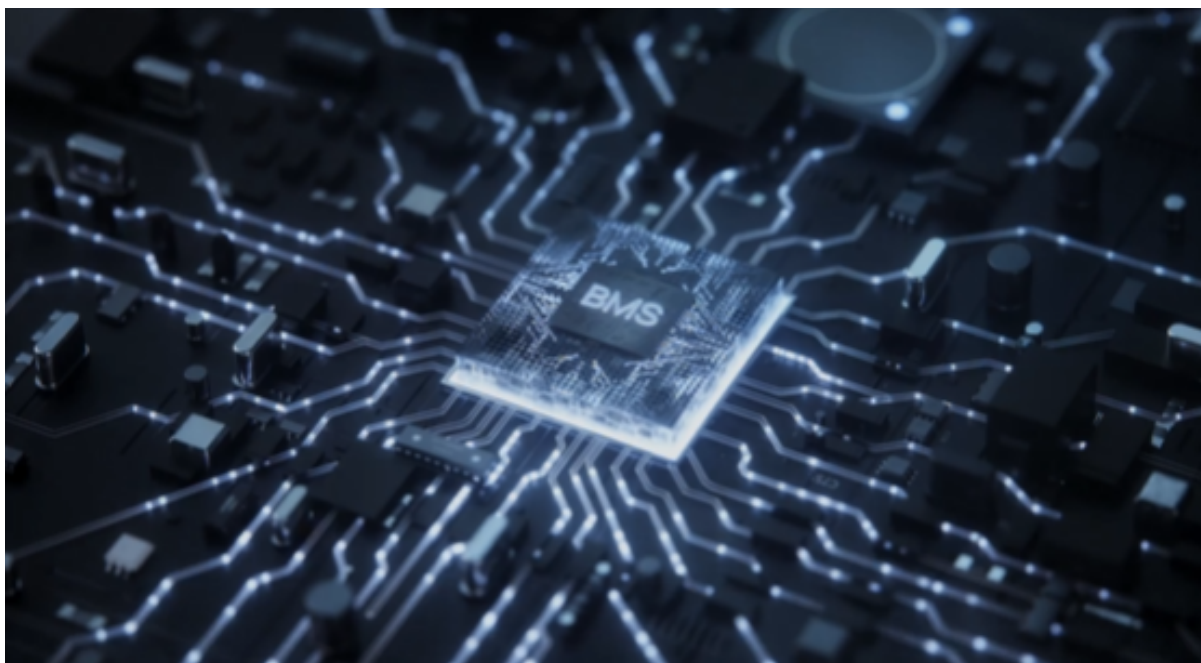

מערכת חכמה להגנה על סוללות

מערכת ניהול הסוללות החדשה שלנו (BMS) מנטרת את המתח, הזרם והטמפרטורה של RIVER 2 עם היבטים מרובים של הגנה, ומאריכה את חיי השרות של הסוללה באופן משמעותי.

4 דרכי טעינה

טעינה בכל מקום

1. טעינה מהירה דרך AC - טענו את RIVER 2 מ-0% ל-100% תוך 60 דקות בלבד באמצעות שקע חשמל סטנדרטי.
2. טעינה נוחה ברכב - טענו את RIVER 2 בזמן נסיעה באמצעות שקע המצית ברכב.
3. טעינה גמישה דרך USB-C - טענו את RIVER 2 באמצעות מטען USB-C, נוח במיוחד לשימוש עם מחשבים ניידים ומכשירים אחרים.
4. טעינה ירוקה באנרגיה סולארית: השתמשו בפאנל סולארי תואם כדי להטעין את RIVER 2 באנרגיה מתחדשת, ידידותית לסביבה וחסכונית.



למה לא לרתום אנרגיה מתחדשת בזמן שאתה בקמפינג או יוצא לטיול? חבר כמה פאנלים סולאריים ניידים לטעינה מלאה מחוץ לרשת תוך 3 שעות




W600 עד X-Boost

מידה קטנה. כוח גדול.

ל-RIVER 2 הספק AC של 300 W להפעלת מוצרים אלקטרוניים רגישים במיוחד כגון מחשבים. צריך להפעיל בלנדר או שולחן עבודה? הפעל אותו עד 600W עם מצב X-Boost כדי להפעיל עד 99% מהמוצרים האלקטרוניים.



קל משקל רק 3.5 ק"ג
 עם עיצוב נייד קומפקטי, ייצור חשמל מחוץ לרשת מעולם לא היה קל כל כך. עם משקל קל יותר ב-30% מהדור הקודם, RIVER 2 מוכן להפעיל את כל הנסיעות שלך בחוץ.

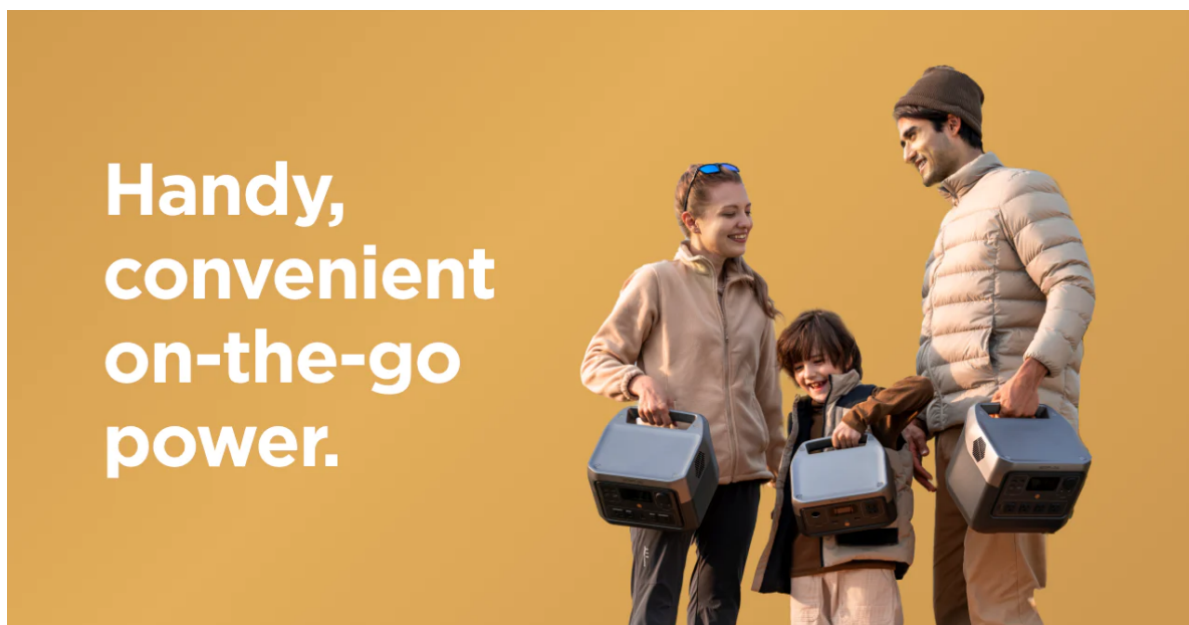

**Handy,
 convenient
 on-the-go
 power.**

מתג אוטומטי > 30ms EPS

מעבר מהיר במיוחד של גיבוי ביתי.
 עם מהירות מעבר של פחות מ-30 אלפיות השנייה, אתה אפילו לא תדע שהייתה הפסקת חשמל. השתמש
 ב-RIVER 2 כספק כוח חירום להפסקות לילה כדי לשמור על מכשירים חיוניים פועלים, החל מתאורה עד
 לאקווריומים.



אפליקציית EcoFlow

שליטה בכף היד.

השתמש באפליקציית EcoFlow כדי לשלוט ולנטר את RIVER 2, אפילו מרחוק. הצג את רמות הטעינה, התאם אישית הגדרות והתאם את מהירויות הטעינה, הכל מהנוחות של הטלפון שלך.



כח. מכל מקום. כל הזמן.



תכולת האריזה:



- תחנת כח
- כבל טעינה AC
- כבל טעינת רכב
- מדריך למשתמש

נתונים טכניים:

קיבולת אפקטיבית: WH256

מידות: 142*214*355

טעינה סולארית: V11-30 זרם -W110 – A8

טעינה/יציאה C-USB – V5/9/12/15/20 , A3, W60

יציאת A-USB – V5, A2.4, W12

כימיית סוללה LFP

טמפרטורת עבודה: 10°C - 45°C

שליטה באפליקציה: WIFI+BT

משקל: 3.5 ק"ג

טעינת AC: V220-240 -Hz50 W360

טעינת רכב: 12V/24V, 8A, 100W

יציאת DC: 12.6V, 8A, 100W

יציאת AC: Pure Sine Wave, 300W (surge 600W), 230V 50Hz/60Hz

X-BOOST W600

חיי שרות: 3000 מחזורי טעינה עד לקיבולת של 80%

טמפרטורת טעינה: 0°C - 45°C

טמפרטורת אחסנה: -10°C עד 45°C

שליטה באפליקציה: BT+WIFI

1. שימוש ב-RIVER 2 שש פעמים בשבוע, יאפשר 3000 מחזורים מלאים של 100%, וחיי השרות יימשכו 9.6 שנים עד שירדו ל-80%.

2. BMS כולל מתח יתר, עומס יתר, טמפרטורת יתר, קצר חשמלי, טמפרטורה נמוכה, מתח נמוך וזרם יתר.

אחריות: 3 שנים