


Kontaktron i czujnik światła TU-009-RSD



Instrukcja obsługi

Pobieranie aplikacji

Wyszukaj na swoim telefonie/tablecie aplikację **Tuya Smart** lub **Smart Life** w **Sklepie Play** (Android) lub **App Store** (iOS). Możesz również zeskanować jeden z poniższych kodów QR, aby pobrać aplikację.




Tuya Smart



Smart Life

Po pobraniu aplikacji uruchom ją. Jeśli posiadasz już konto Tuya, zaloguj się. Jeśli nie, zarejestruj konto Tuya, a następnie się zaloguj.

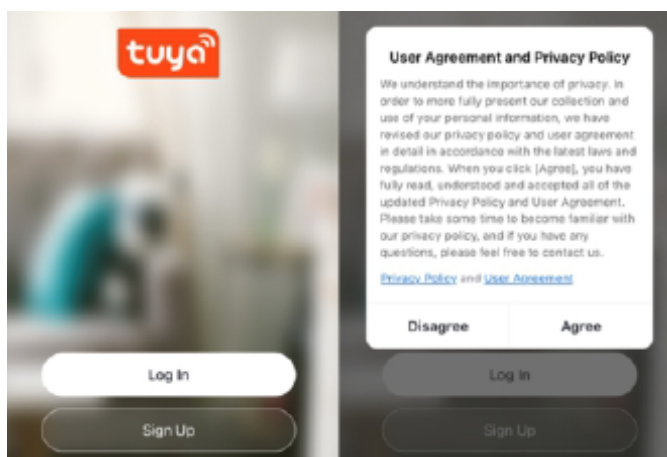

Po zalogowaniu do aplikacji pojawi się menu główne.


Hurtownia zabezpieczeń elektronicznych **dobre-systemy.pl**

e-mail: biuro@dobre-systemy.pl

telefon: 748537665

Dodawanie urządzenia do aplikacji

Przejdź do interfejsu dodawania czujników kontaktronowych według podanych poniżej rysunków.

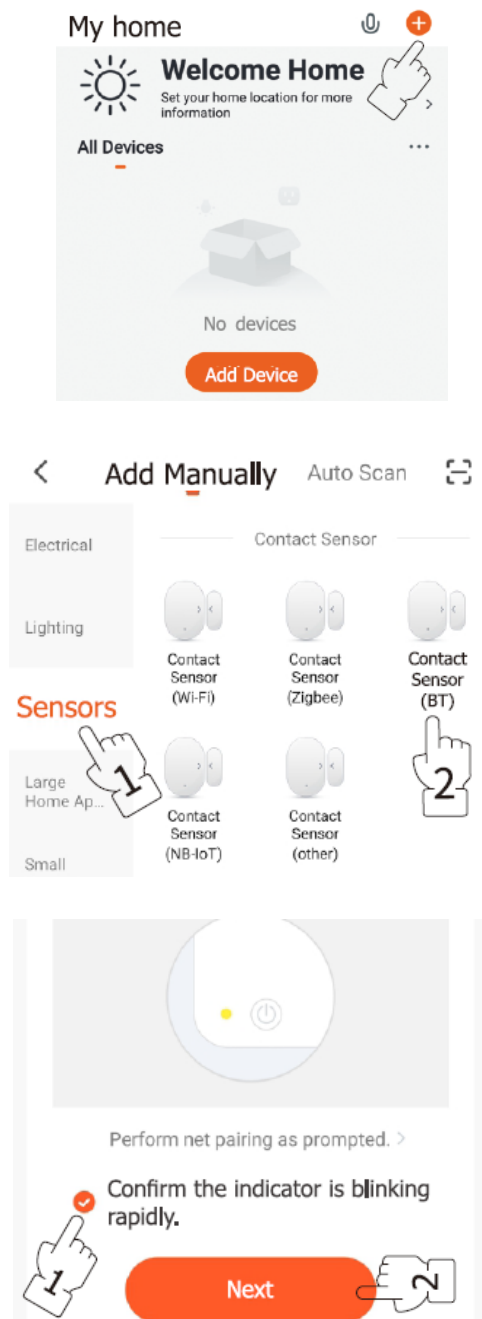


Pozwól aplikacji na włączenie Bluetooth.


Hurtownia zabezpieczeń elektronicznych **dobre-systemy.pl**

e-mail: biuro@dobre-systemy.pl


telefon: 748537665

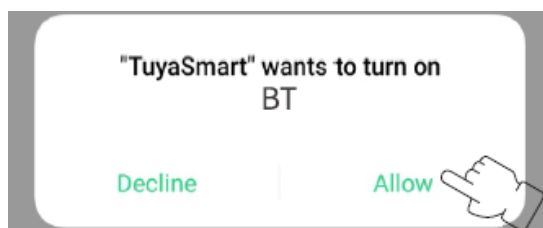

Czujnik przejdzie w tryb generowania sieci. Przytrzymaj przycisk ustawień przez 6 sekund; dioda LED zacznie cały czas migać.




Następnie możesz zeskanować czujnik w aplikacji i go dodać.

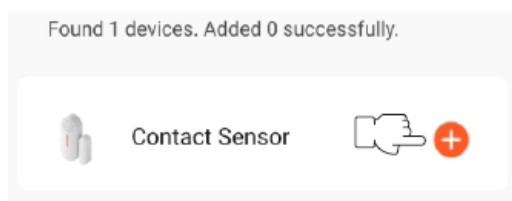

Połącz się ze swoją siecią Wi-Fi. (Musi to być sieć 2.4 Ghz; czujnik nie obsługuje sieci 5 Ghz.) Po wybraniu sieci kliknij Next i dodaj do niej czujnik.


Choose Wi-Fi and enter password



Hurtownia zabezpieczeń elektronicznych **dobre-systemy.pl**

e-mail: biuro@dobre-systemy.pl

telefon: 748537665

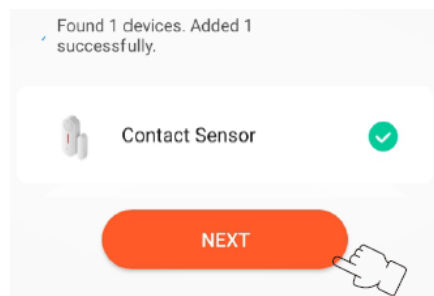

Done



Added successfully



Contact Sensor 
Device added successfully

Konfiguracja zakończona sukcesem!

Obsługa urządzenia w aplikacji


1. Uzbrajanie/rozbrajanie czujnika.



Uzbrojenie



Rozbrojenie

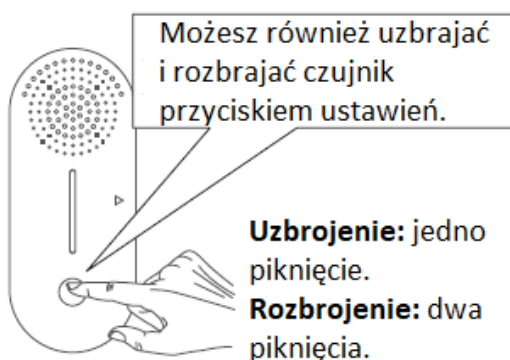

Hurtownia zabezpieczeń elektronicznych **dobre-systemy.pl**

e-mail: biuro@dobre-systemy.pl

telefon: 748537665

2. Dostosowywanie ustawień alarmu.

Najpierw wejdź do interfejsu ustawień.



Następnie ustaw opóźnienie przed alarmem...



I czas trwania alarmu.



Uwaga: Jeżeli ustawisz czas trwania alarmu na 0 sekund, to czujnik nie będzie wydawał żadnego dźwięku, ale nadal będzie przysyłał powiadomienia do aplikacji mobilnej.

Możesz również ustawić głośność alarmu.



Kiedy głośność jest ustawiona na 0%, czujnik nie będzie wydawał żadnego dźwięku, ale będzie migał i przysyłał powiadomienia do aplikacji mobilnej.

3. Ustawianie harmonogramu.

Przejdź do menu harmonogramu uzbrajania i rozbrajania.



Hurtownia zabezpieczeń elektronicznych **dobre-systemy.pl**


e-mail: biuro@dobre-systemy.pl

telefon: 748537665

Dodaj harmonogram.




Wybierz pożądane godziny i zapisz.

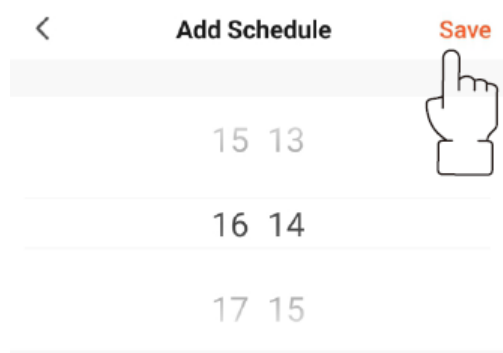


4. Zmiana nazwy urządzenia.

Kliknij ikonę w górnym prawym rogu, a następnie strzałkę obok nazwy czujnika.

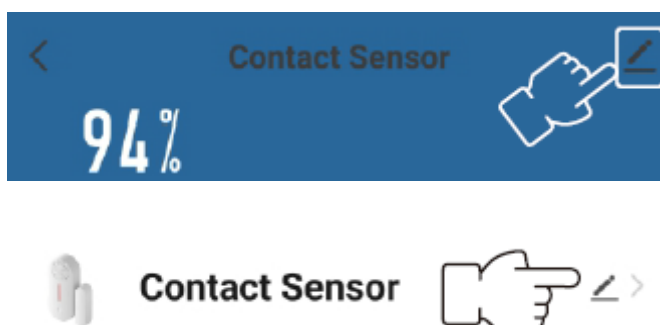

Wybierz opcję Name i zmień nazwę na pożądaną, a potem zatwierdź zmiany.

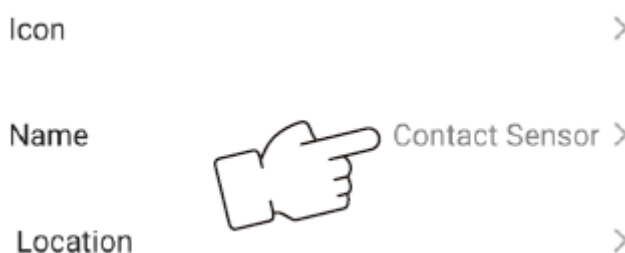


5. Udostępnianie urządzenia.

Hurtownia zabezpieczeń elektronicznych dobre-systemy.pl


e-mail: biuro@dobre-systemy.pl

telefon: 748537665


Kliknij ikonę w górnym prawym rogu.

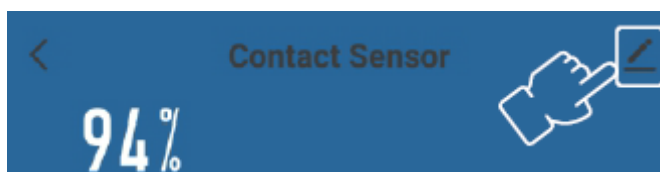


Wybierz opcję udostępniania urządzenia.

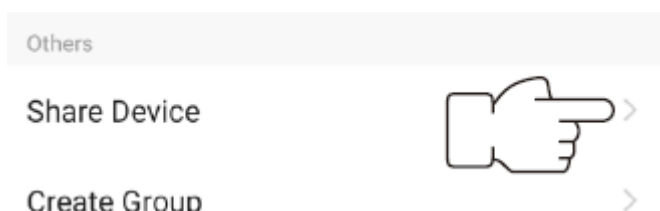


Kliknij Add to share i wprowadź dane konta Tuya, któremu chcesz udostępnić czujnik.

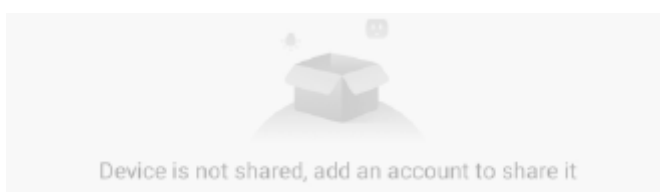


Wkładanie i wymiana baterii

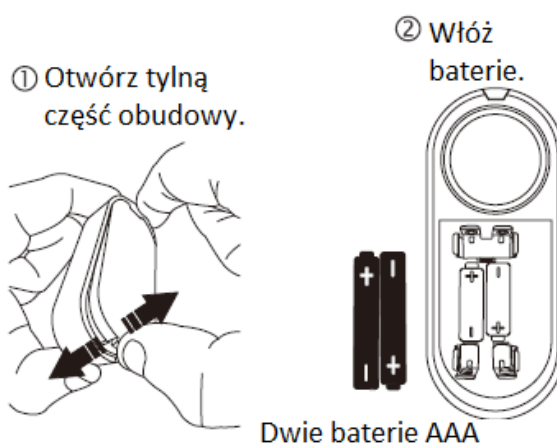

③ Baterie są zamontowane.

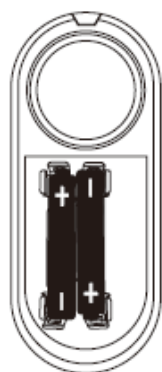

④ Zamknij obudowę.

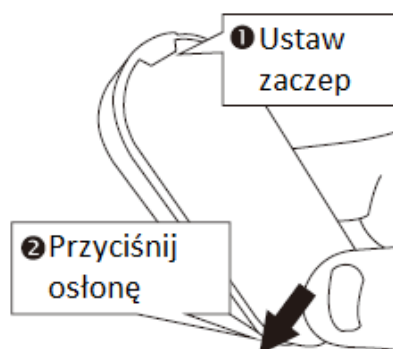

Jeśli chcesz wymienić już zamontowane baterie:

① Odczep obudowę.



② Użyj śrubokrętu do zdemontowania baterii od strony bocznej.

