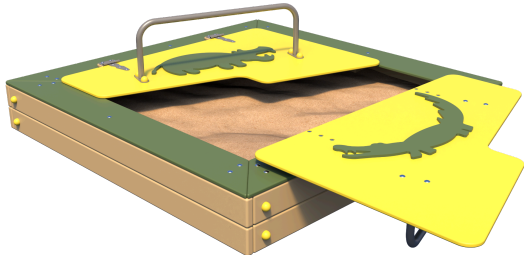


Песочница П-001-1	Габаритные размеры:	<p>Длина (мм) не менее: 2954±30 мм. Ширина (мм) не менее: 1560±30 мм. Высота (мм) не менее: 512±30 мм.</p>	
	Возраст:	<p>Песочница с крышками должна использоваться детьми от 2 лет для тематических игр, физического развития.</p>	
	Материалы:	<p>Песочница представляет собой конструкцию, состоящую из: боковин песочницы, сидений, крышек, ручек, опор.</p> <p>Боковины песочницы. Изготовлены из сосновой доски толщиной не менее 30 мм, и клееного бруса сечением не менее 100x100 мм, торцевые кромки бруса имеют скругление не менее 8 мм.</p> <p>Сиденье. Изготовлено из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм.</p> <p>Крышка. Изготовлена из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм и имеет декоративные наклейки изготовленные из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 9 мм.</p> <p>Ручки. Изготовлены из стальной трубы ВГП 20 с толщиной стенки 2,8 мм, и листового металла толщиной не менее 4 мм.</p> <p>Бетонируемая опора песочниц. Цельносварный элемент выполнен из стальной профильной трубы 20x20x1,5 мм, 40x20x1,5 мм.</p> <p>Общие характеристики. Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Доски подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%. Все кромки доски должны быть закруглены с радиусом не менее 5 мм. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм.</p>	
	Комплектация:	<p>Боковина в сборе - 4 шт;</p>	

		<p>Сиденье – 4 шт; Крышка – 2 шт; Ручки – 2шт; Опоры – 4 шт; ЗиП.</p>	
	Сборка:	<p>Сборка песочницы должна производиться без применения сварочных работ. Песочница представляет собой сборную конструкцию из боковин песочницы, сидений, крышек, ручек, бетонизируемых опор песочницы.</p> <p>Доски боковин песочницы связаны по углам и середине деревянным брусом при помощи саморезов.</p> <p>Сиденья песочницы собираются с боковинами песочницы при помощи уголков и соединительных пластин, скрепляются саморезами.</p> <p>Крышки песочницы крепятся к получившемуся каркасу песочницы при помощи петель, петли скрепляются мебельными болтами, составными круглыми колпачками.</p> <p>Ручки крепятся к крышкам при помощи мебельных болтов, составных круглых колпачков.</p> <p>Бетонизируемые опоры крепятся к столбам на самонарезающие винты с шестигранной головкой, шайбы и составные круглые колпачки.</p>	
	Требование к установке:	<p>Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж песочницы производится на глубине не менее 150 мм с последующим бетонированием при помощи специальных бетонизируемых опор из металла. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).</p>	