


Мұқият оқып шығыңыз!

Барлық қолжетімді ресивер үлгілері үшін уақыт белдеуін өзгерту нұсқаулары.

Ресивер: MITIO

“**MENU**”(мәзір) —► оң жаққа көрсетілген батырманы 3 рет басып, «**Уақыт**» тармағына өтіңіз.

«**Уақыт белдеуі**» параметріне төмен түсіп, уақыт тармағын **+6**-дан **+5**-ке өзгерту үшін ◀ сол жаққа көрсетілген батырманы басып, **OK** батырмасын басыңыз, және **EXIT** батырмасын бірнеше рет басыңыз.


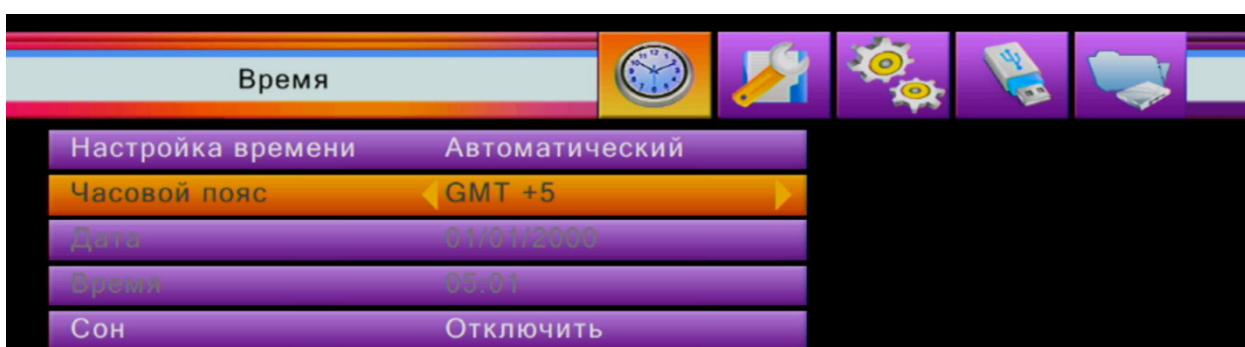





Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру кезінде **міндетті түрде** уақыт белдеуін **+5** сағат белдеуі бар аймақты таңдауымыз керек: **Ақтөбе облысы, Атырау облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қызылорда облысы, Маңғыстау облысы.**

Ресивер: Skyworth(Skynetcom)

“**MENU**”(мәзір) —► оң жаққа көрсетілген батырманы 2 рет басып , «**Параметрлер**» тармағына өтіңіз.

Ашылмалы мәзірде элементті көрсету үшін ▲ жоғары көрсетілген батырманы 2 рет басып: «**Жергілікті уақыт**» және «**OK**» батырмасын басыңыз. Содан кейін «**Уақыт белдеуін**» **+6**-дан **+5**-ке өзгертіп, «**OK**» батырмасын басыңыз.

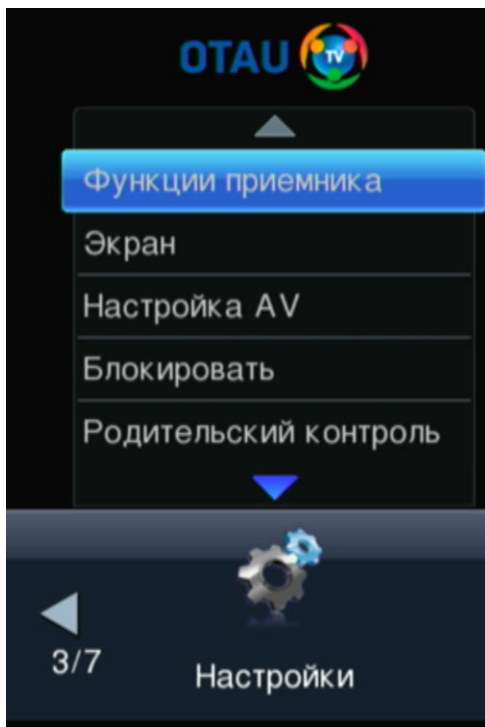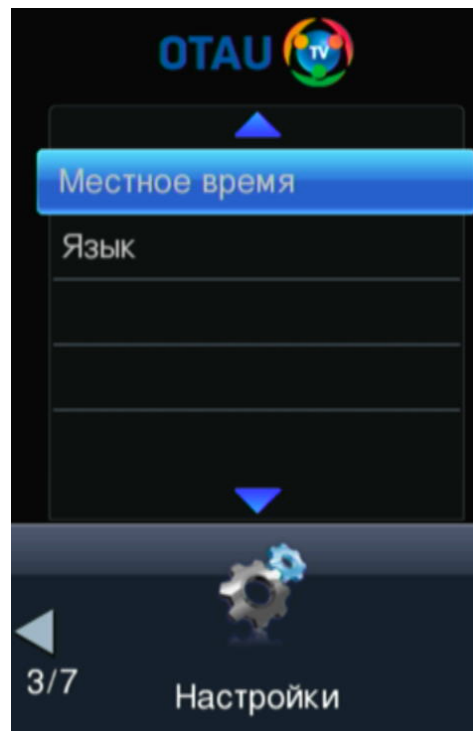

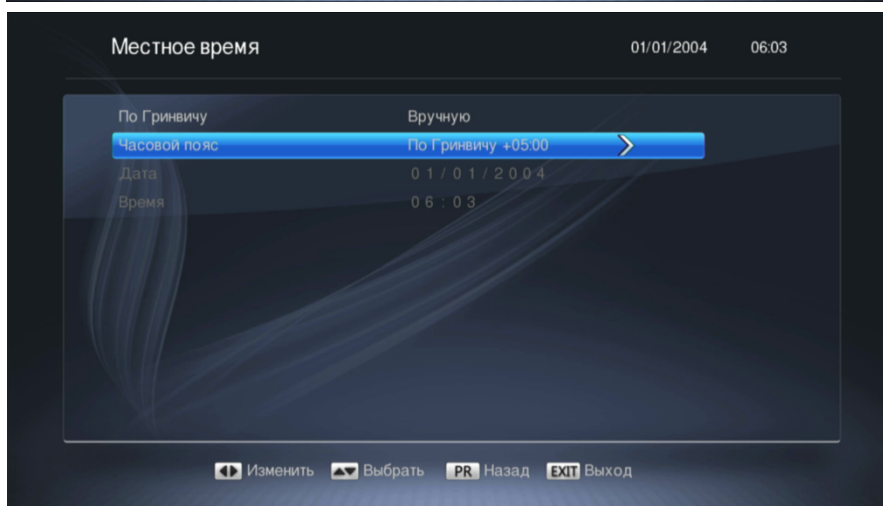
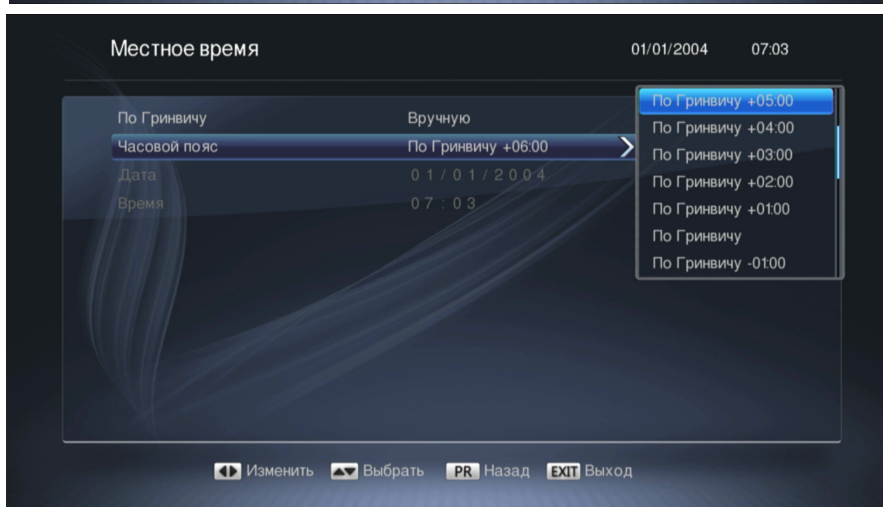
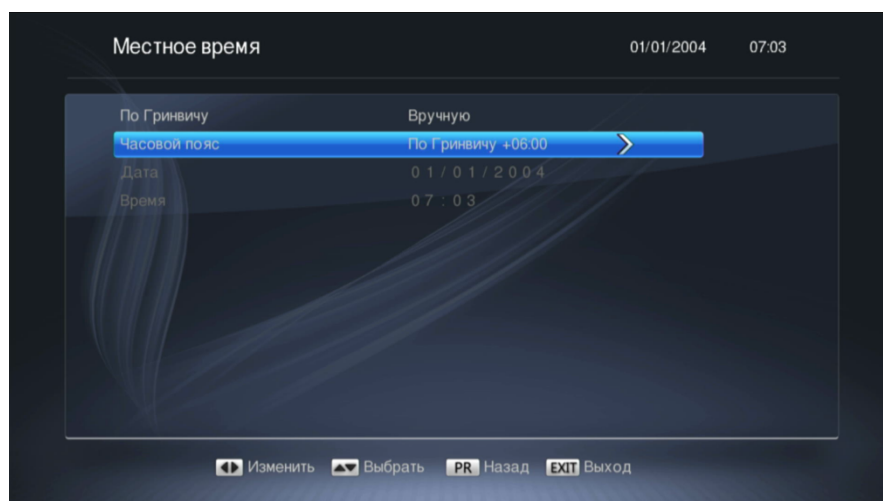


Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру кезінде **міндетті түрде** уақыт белдеуін **+5** сағат белдеуі бар аймақты таңдауымыз керек: **Ақтөбе облысы, Атырау облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қызылорда облысы, Маңғыстау облысы.**

Ресивер: Skyworth (Caspio HD)

“MENU”(мәзір) –► оң жаққа көрсетілген батырманы 2 рет басып «Параметрлер» тармағына өтіңіз.




Ашылмалы мәзірде элементті көрсету үшін жоғары көрсетілген батырманы 2 рет басыңыз: «Жергілікті уақыт» және «OK» батырмасын басыңыз. Содан кейін «Аймақты» +6-дан +5-ке өзгертіп, «OK» батырмасын басыңыз.

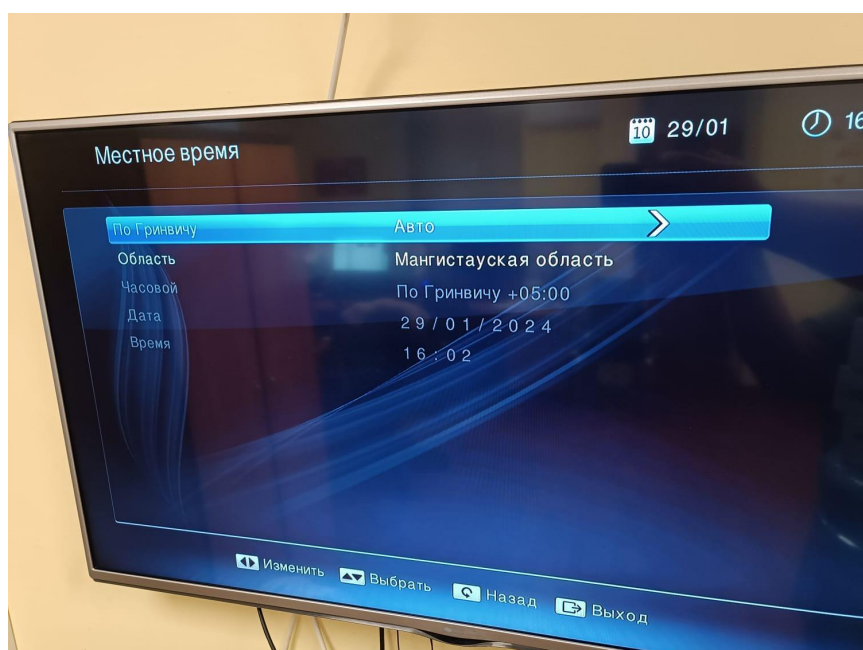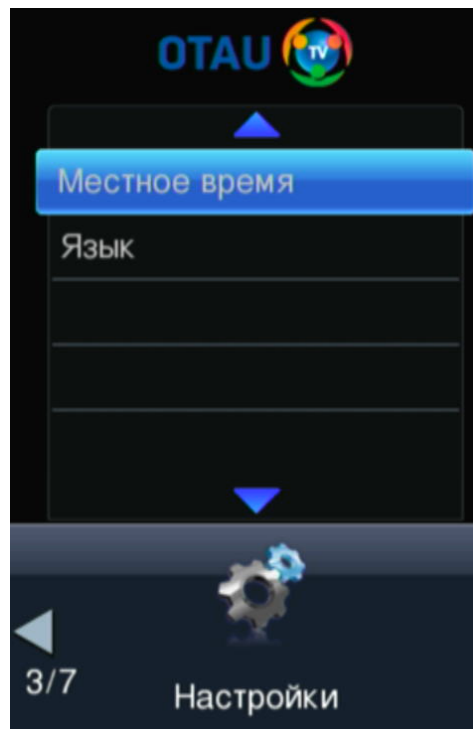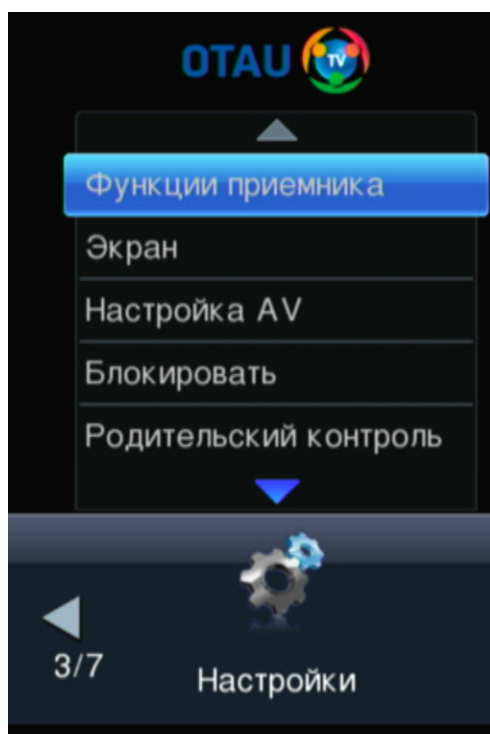

Ресивер: Strong

“MENU”(мәзір) – «Икемдер/Қалаулар» пайда болады - ОК.

Ашылмалы мәзірде тармақты көрсету үшін ▼ төмен көрсетілген батырманы 3 рет басыңыз: «**Уақыт параметрлері**» және «**ОК**» батырмасын басыңыз. Әрі қарай төмен түсіп, «Аймақты» келесілердің біріне ауыстырамыз: **Ақтөбе облысы, Атырау облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қызылорда облысы, Маңғыстау облысы.** Төмендегі сұр жол таңдалған аймақтың уақыт белдеуін **+6** немесе **+5** көрсетеді. Бізге **+5** уақыт белдеуі қажет.

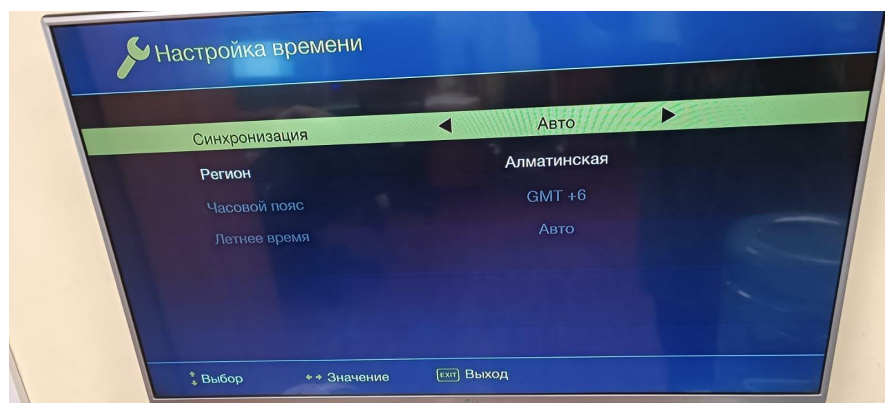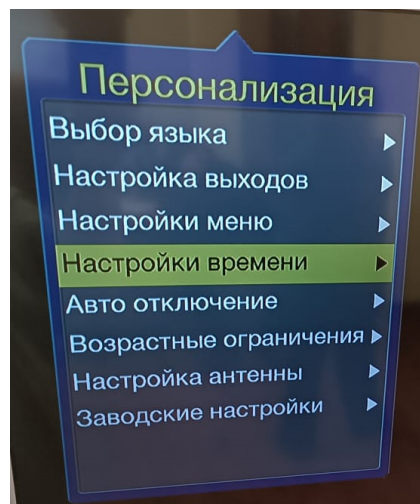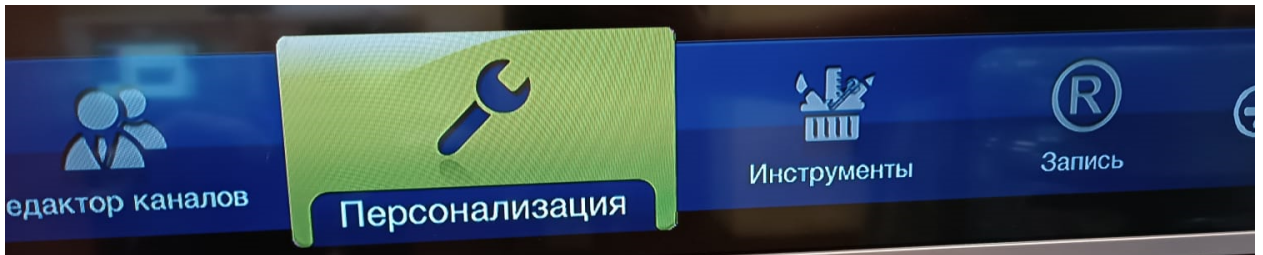



Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру кезінде **міндетті түрде** бастапқы мәзірде уақыт белдеуін өзгертуді ұмытпаңыз!

Оны өзгертуді ұмытып қалсаңыз, оны негізгі мәзір арқылы өзгертуге болады.

Ресивер: KAON



“MENU”(мәзір) – «Өңдеу» пайда болады - ► оң жаққа көрсетілген батырманы 1 рет басыңыз. «Параметрлер» пайда болады.


Ашылмалы мәзірде тармақты көрсету үшін ▼ төмен көрсетілген батырманы 2 рет басыңыз: «Жүйе параметрлері» және «ОК» батырмасын басыңыз. Содан кейін «Уақыт» тармағын таңдап, «Уақыт белдеуін» таңдау үшін ► оң жаққа көрсетілген батырманы басыңыз. +6-ны +5-ке өзгертіп, «ОК» батырмасын басыңыз.

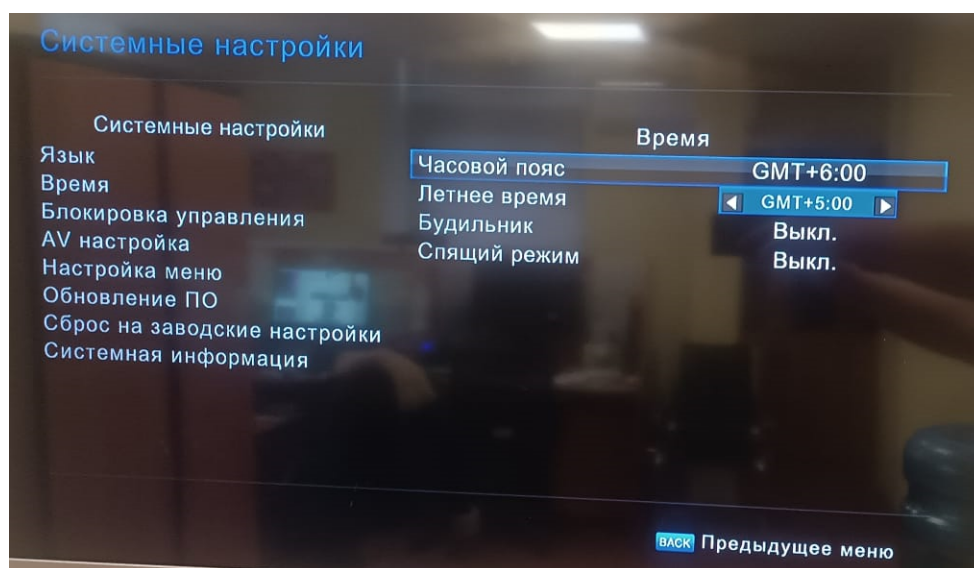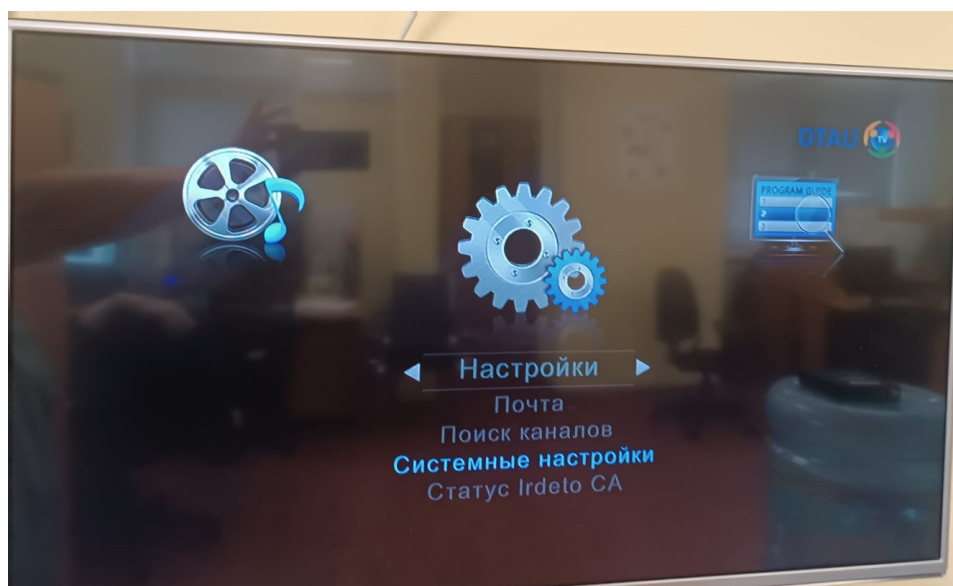

Ресивер: Kirova NDS (карточный ресиверлердің барлық түрі)

“MENU”(мәзір) – Параметрлер – Жүйе – Пин коды: 0000 – ОК – Параметрлер – ОК – **Уақыт белдеуі**. Ашылған мәзірде ▼ төмен көрсетілген батырманы 2 рет басып, «ОК» батырмасын басыңыз. Әрі қарай контекстік мәзір ашылады: «**Уақыт белдеуін таңдау**», содан кейін ► оң жаққа көрсетілген батырманы пайдаланыңыз, +6-ны +5-ке өзгертіңіз және **көк** батырманы басыңыз. Орнату аяқталды.

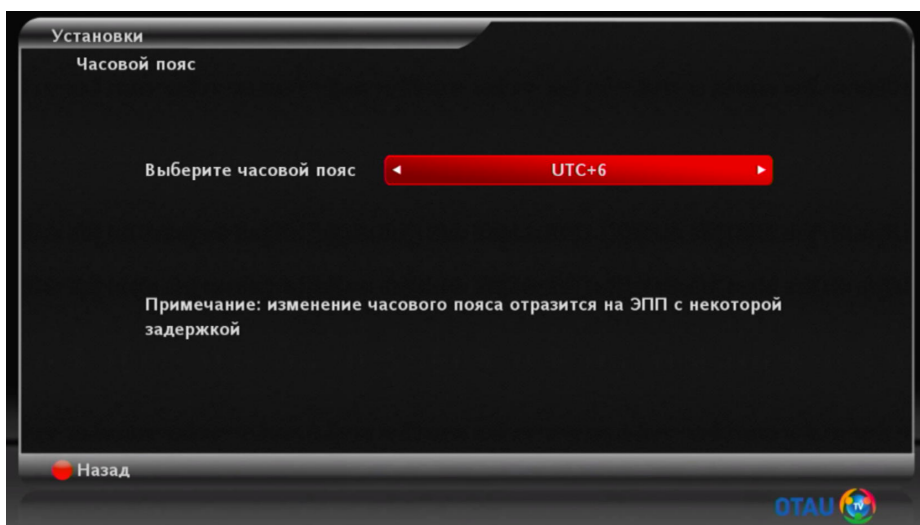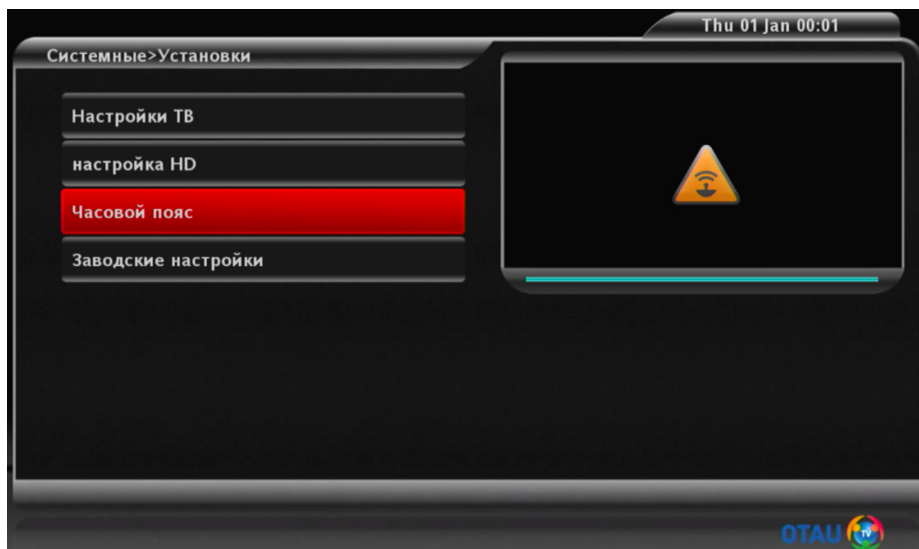


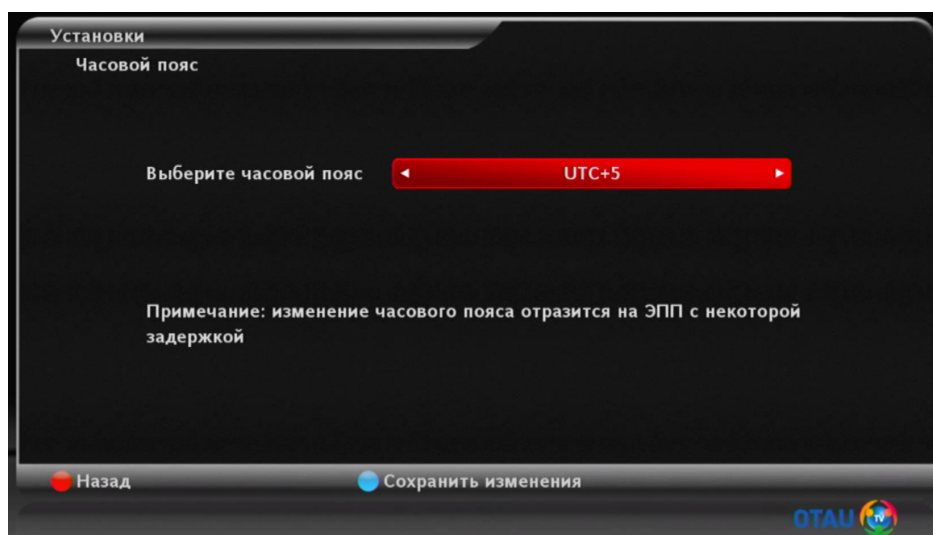


Ресиверы: EKT 805; Nagra.

“MENU”(мәзір) – Параметрлер – Жалпы параметрлер – ОК – Уақыт белдеуі.

Ашылатын мәзірде ► оң жаққа көрсетілген батырманы басып, аймақтық тізімде көрсетілген **Ақтөбе облысы, Атырау облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қызылорда облысы, Маңғыстау облысы** деп өзгертіңіз. Мәзір толығымен жабылғанша **Exit** батырмасын басыңыз. Орнату аяқталды.

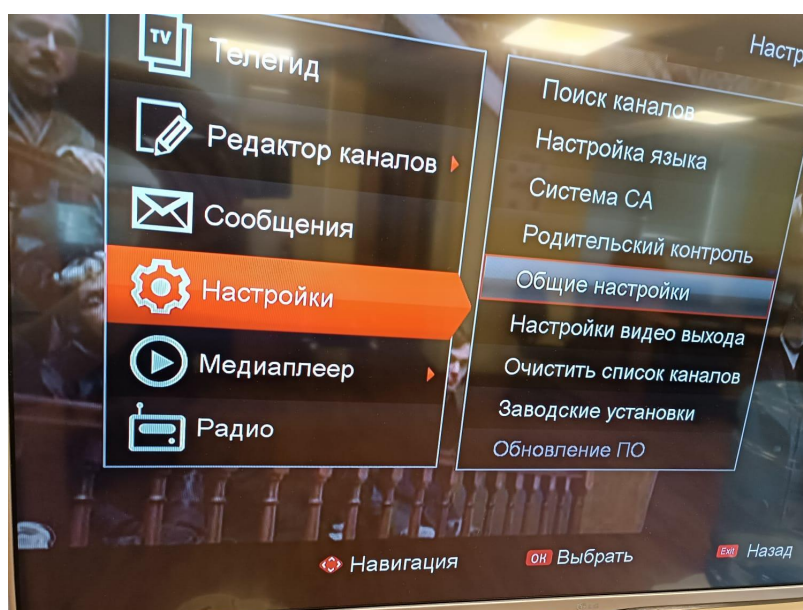

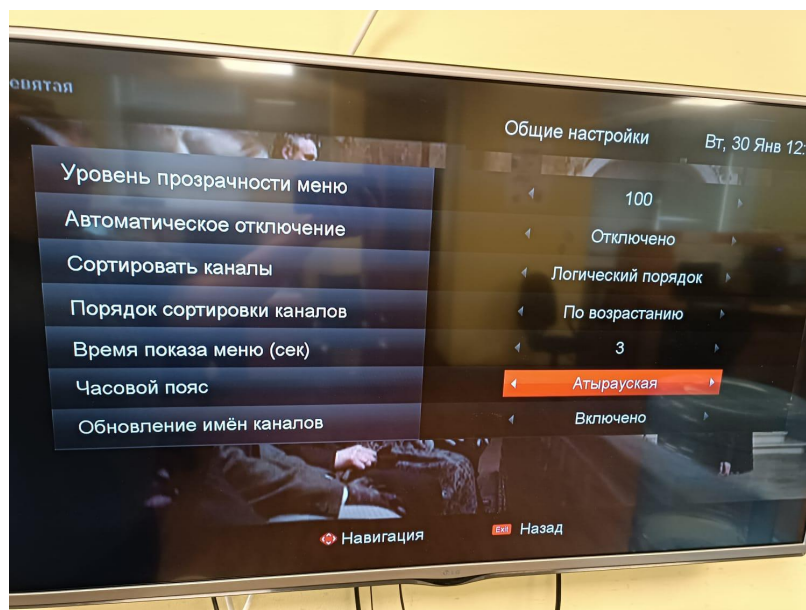



Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру кезінде бастапқы мәзірде уақыт белдеуін өзгертуді ұмытпаңыз!

Оны өзгертуді ұмытып қалсаңыз, оны негізгі мәзір арқылы өзгертуге болады.

Ресивер: 805-GPS!; 806; 807.

“MENU”(мәзір) – Параметрлер – Жалпы параметрлер – Уақыт белдеуі.

Ашылатын мәзірде ► оң немесе ◀ сол жаққа көрсетілген батырманы басып, **+6**-ны **+5**-ке өзгертіңіз. Мәзір толығымен жабылғанша **Exit** батырмасын басыңыз. Орнату аяқталды.

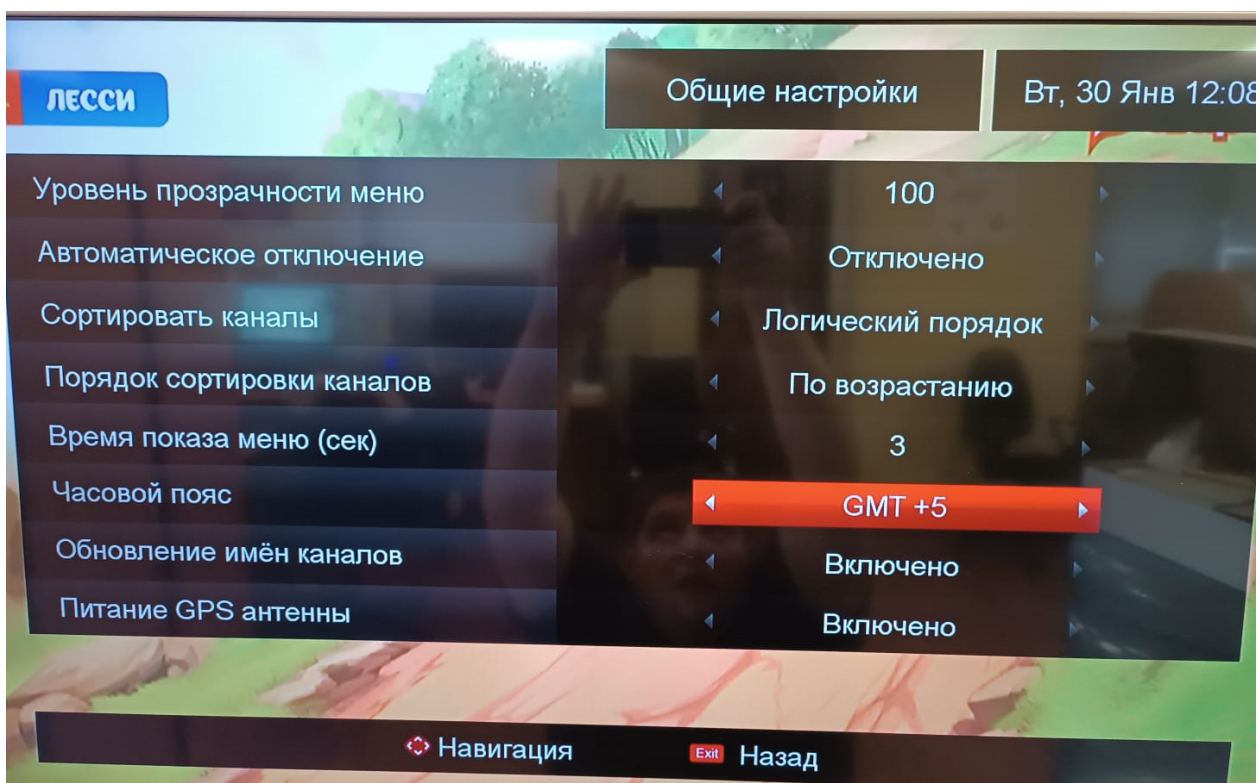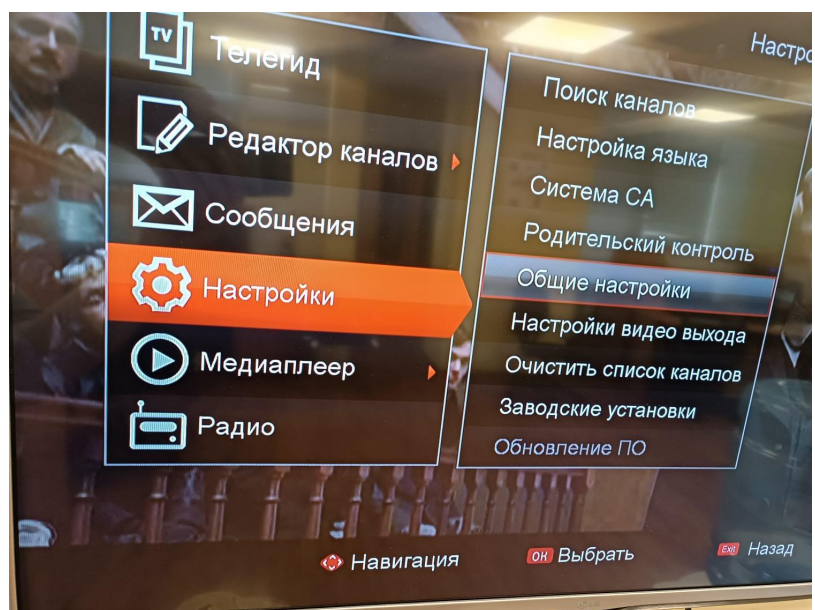

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру кезінде бастапқы мәзірде уақыт белдеуін өзгертуді ұмытпаңыз! Оны өзгертуді ұмытып қалсаңыз, оны негізгі мәзір арқылы өзгертуге болады.