

Schéma HERVOR E4

Schéma relevés sur le châssis

Alimentation haute tension

Résistances / Condensateurs / selfs

Boîtes de condensateurs (valeurs normalisées)


Tableau de tensions relevées sur le récepteur

Culots des lampes


Emplacement des lampes sur le châssis

Schéma HERVOR E4

Schéma relevés sur le châssis

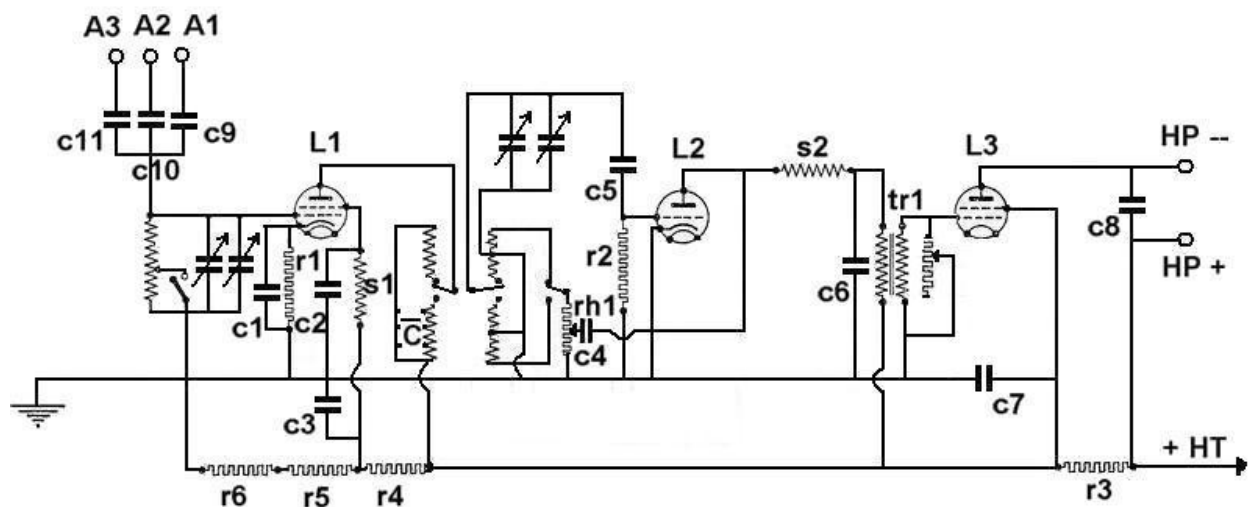

Alimentation haute tension

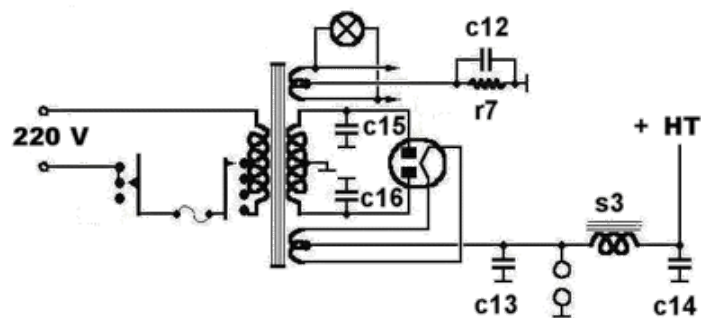


Résistances / Condensateurs / selfs


(Mesures et descriptions relevées sur le châssis)

Condensateurs			Résistances			Selfs	
C1	2 μ f		R1	500 Ohms		S1	100 Ohms
C2	1 μ f		R2	1 M Ohms		S2	100 Ohms
C3	1 μ f		R3	15.000 Ohms		S3	145 Ohms
C4	3/1000		R4	15.000 Ohms		C	Cavalier
C5	150 cm		R5	15.000 Ohms			
C6	3/1000		R6	15.000 Ohms			
C7	2 μ f		R7	2.500 Ohms			
C8	2/1000		Rh	500 Ohms			
C8	2/1000						
C9	0,5						
C10	0,2						
C11	0,05						
C12	2 μ f						
C13	4 μ f						
C14	6 μ f						
C15	0.1 μ f						
C16	0.1 μ f						


Boîtes de condensateurs (valeurs normalisées)




B1




B2




B3



B5



B6



B7


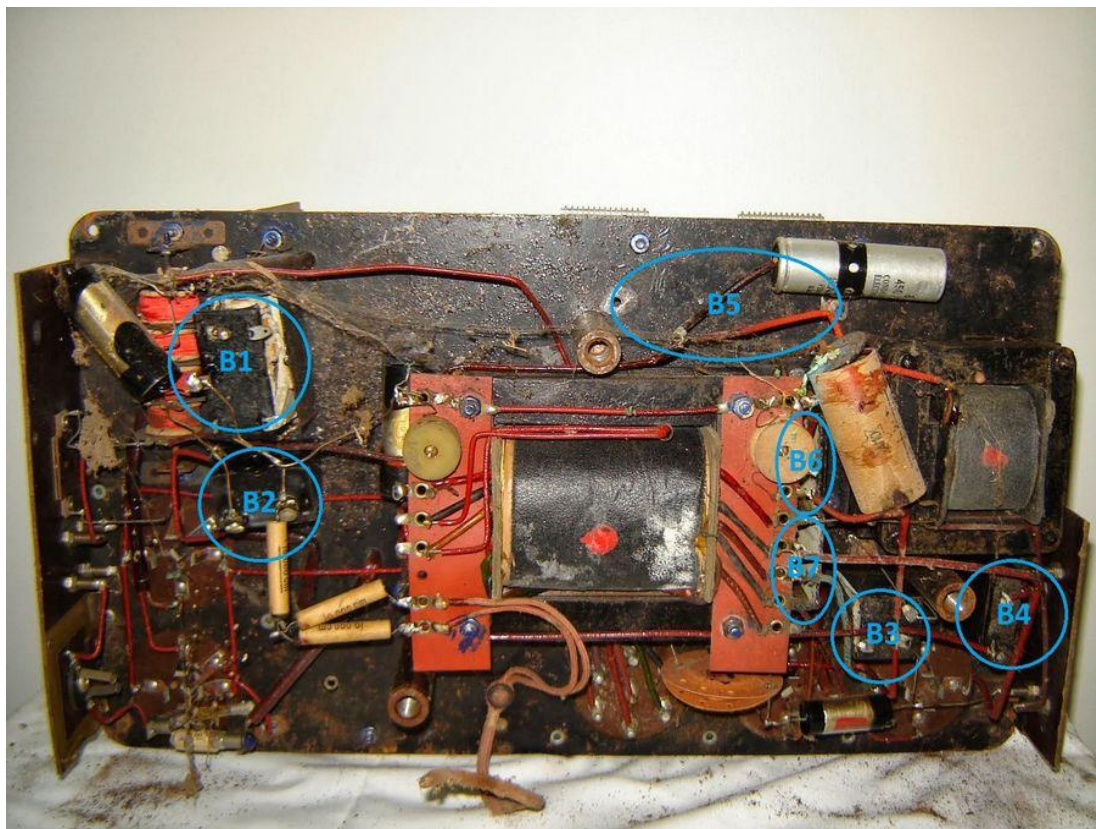


Tableau de tensions relevées sur le récepteur

Tube	Fonction	Tension Anodique	Tension de Grille Écran	Tension de Chauffage
E 442	HF	170 V	80 V	3,6 V
E 424	D	80 V		3,6 V
C 443	BF	270 V	170 V	3,6 V
506	R	2 X 300 V		3,6 V

Culots des lampes

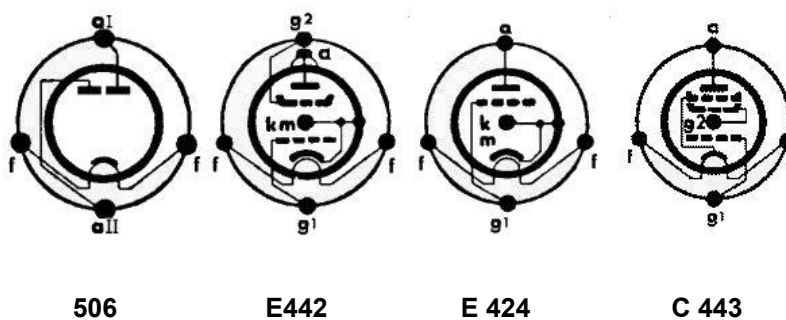

Emplacement des lampes sur le châssis

