





# ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Тема: «Комплектація необхідних матеріалів в житлових будинках та адміністративних спорудах. Під'єднання магнітного пускача»

Ескізи та назви операцій	Інструктивні вказівки
	<p>Монтуємо DIN-рейку на щит або навчальний стенд.</p>
	<p>Під'єднуємо автоматичні вимикачі і фіксуємо їх на DIN-рейку.</p>
	<p>Провід від автоматичного вимикача з'єднуємо з магнітним пускачем, з'єднуючи його контакт 3 ( фаза В).</p>
	<p>II. Ланцюг управління: Контакт 6 на магнітному пускачі з'єднують кабелем з нормально замкненим контактом кнопки « Стоп» ( замкнені контакти 3 і 4).</p>

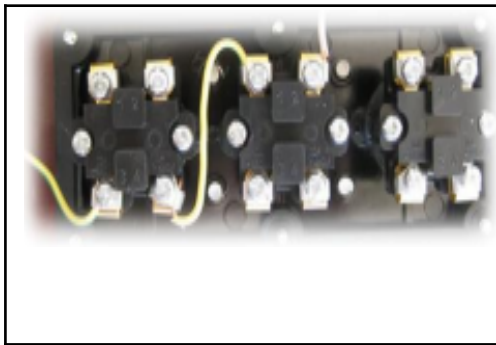


Робимо перемичку з нормально замкнутого контакту кнопки « Стоп» на нормально розімкнений контакт кнопки « Пуск»;

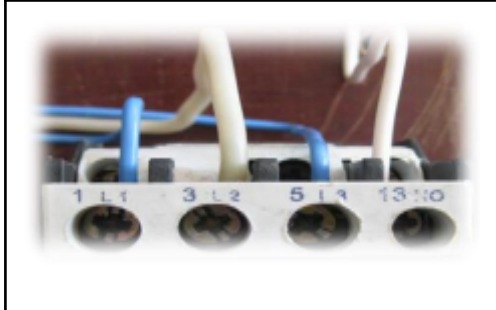


Блокуємо нормально розімкнений контакт: з'єднуємо контакт 2 кнопки « пуск» з блок-контактом магнітного пускача 13.




З'єднуємо нормально розімкнений контакт 1 кнопки « пуск» з блок-контактом магнітного пускача 14.

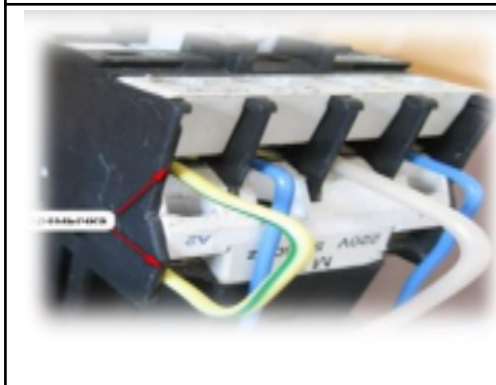

Перемичкою з'єднуємо блок - контакт магнітного пускача 13 з котушкою магнітного пускача ( контакт А2)

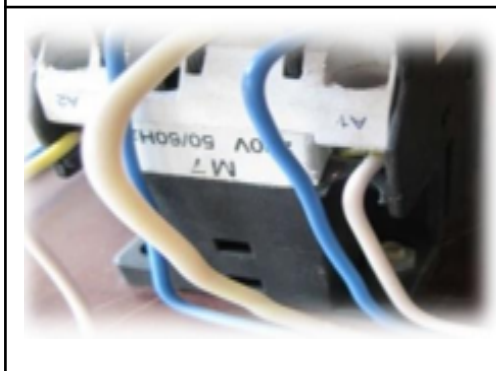

З котушки магнітного пускача ( контакт А1) подаємо живлення на нормально замкнений контакт.

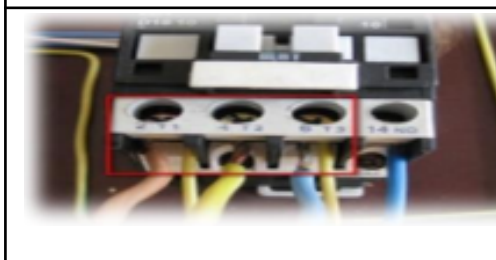

Приєднуємо живлення до контактів магнітного пускача 2,4,6.