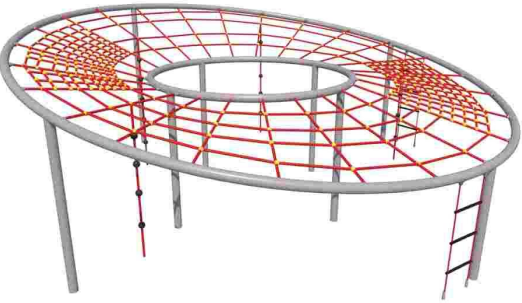


Спортивный комплекс СК-047	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 6558±30 мм. Ширина (мм) не менее: 6460±30 мм. Высота (мм) не менее: 2108±30 мм.	
	Возраст:	Спортивный комплекс предназначен для детей от 7 лет.	
	Материалы:	Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки) Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Столбы изготовлены из трубы диаметром 108 мм и листового металла толщиной не менее 4 мм. Каркас изготовлен из трубы диаметром 108 мм и листового металла толщиной не менее 4 мм. Сетки лазательные изготовлены из шестижильного армированного каната сечением не менее 16. Канаты скреплены пластиковыми соединителями. Канат с ноступами изготовлен из шестижильного армированного каната сечением не менее 16 мм. Канатная лестница изготовлена из шестижильного армированного каната сечением не менее 16 мм и перемычек. Металлические закладные изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 мм.	
	Комплектация:	Каркас - 1 шт; Столбы - 8 шт; Сетка лазательная - 1 шт; Канат с ноступами - 4 шт; Канатная лестница - 2 шт; Закладные - 8 шт; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка спортивного комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Спортивный комплекс представляет собой конструкцию из каркаса, столбов, сетки лазательной, канатов с ноступами, канатных лестниц. Каркас крепится к столбам при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и колпачковых гаек.	

		Сетка для лазанья крепится к столбам при помощи оцинкованной крепёжной скобы, скрепляется при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и колпачковых гаек. Канат с ногоступами крепится к каркасу при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и колпачковых гаек. Канатная лестница крепится к каркасу при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и колпачковых гаек.	
	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надёжной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж спортивного комплекса производится путем бетонирования стоек на глубину не менее 500 мм. Монтаж лазов производится с использованием специальных закладных деталей из металла путем бетонирования стоек на глубину не менее 300 мм. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	