


Element - manual för att åtgärda kalla element

Om ett element är kallt så kan det bero på att det behöver luftas eller att den lilla piggen inuti värmereglaget har fastnat. Det sistnämnda kan tex hända om värmereglaget har varit inställt på minsta möjliga värme under en längre period (tex sommaren).


Du behöver en liten insexnyckel och en polygriptång/vanlig tång

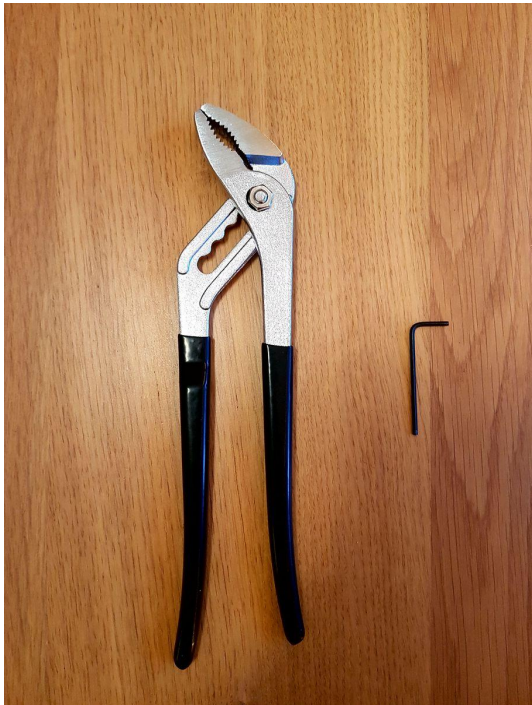

1. Skruva reglaget till 3. Då blir det lättare att skruva av och på termostaten/reglaget




2. skruva loss reglaget/termostaten på elementet med en insexnyckel. Den sitter i en upphöjning på den svarta biten.

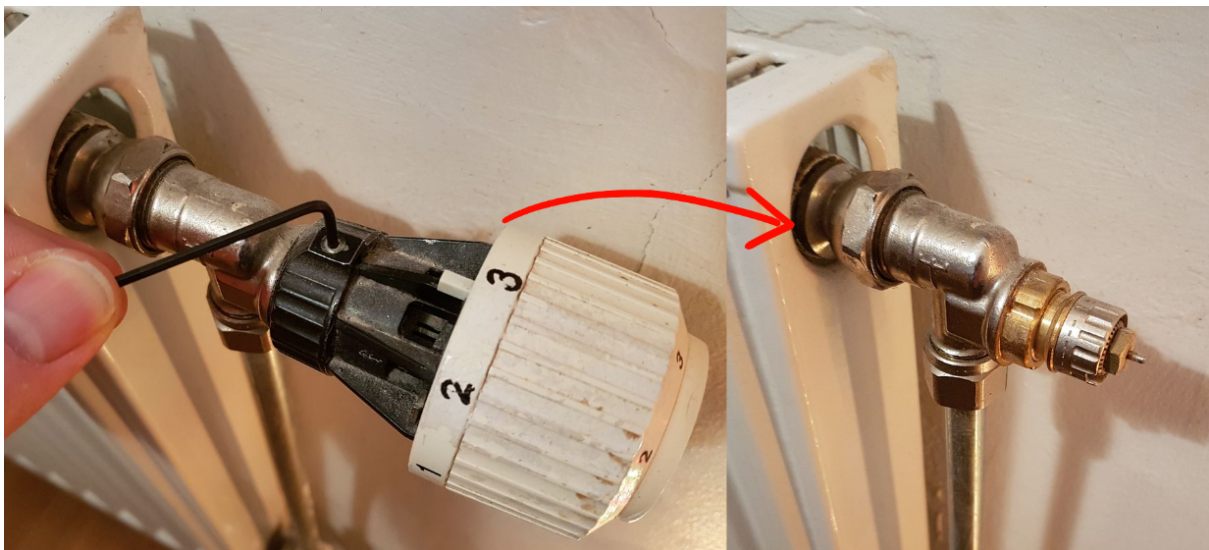


2b. Ta loss reglaget/termostaten. Det finns en annan konstruktion på termostater i vissa bostäder. Sådär går du tillväga för att ta loss dessa


2b (1) flippa upp den lilla plastspärren

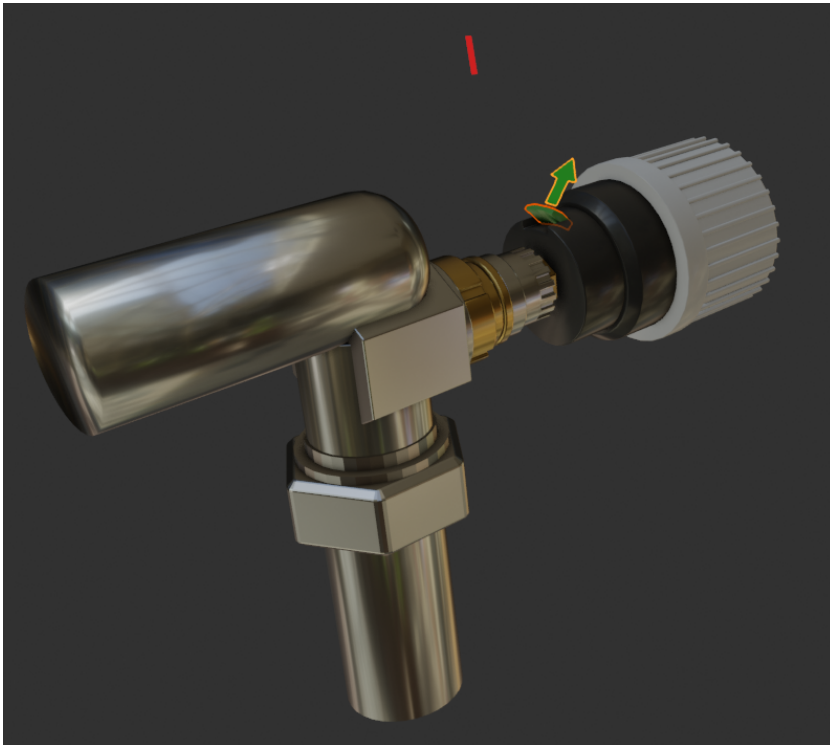

2b (2) rotera den svarta basen av termostaten. Den fjädrar tillbaka om man släpper den.

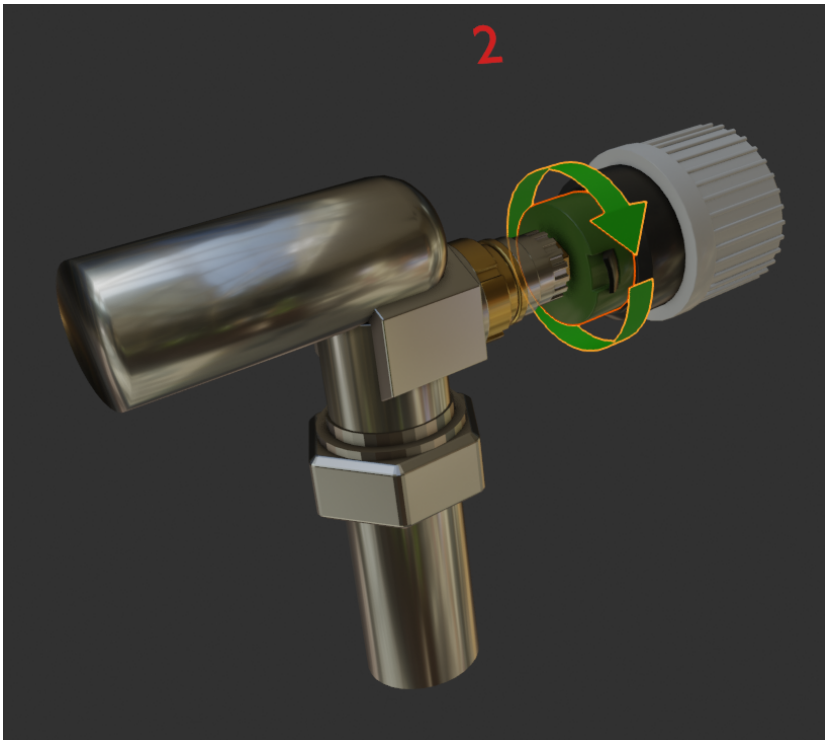


2b (3) lossa termostaten genom att dra ut den medan den svarta plastbasen är roterad.

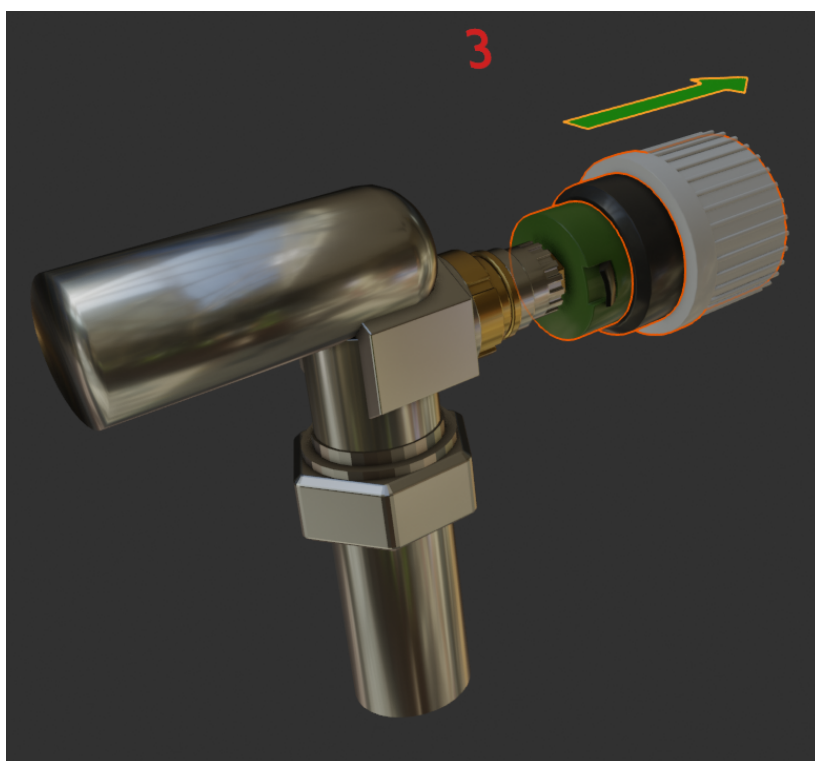


3. Nu borde du se en liten pigg som sitter i slutet av cylindern. Den ska vara fjädrande och gå att trycka in en liten bit om man trycker med den platta delen på polygriptången. Ett vanligt fel är tydligen att den fastnar i stängt läge (intryckt). För att få loss den så ska man knacka lätt på sidan av metallcylindern med polygriptången. Därefter varvar man med att hålla fast den lilla piggen med polygriptången och försöka lirka ut den. Var försiktig så du inte böjer den.

Var försiktig så att du inte drar ut hela piggen! Då kommer vattnet som strömmar in i elementet att läcka ut ur hålet. Piggen går dock att stoppa in hålet igen för att hindra vattnet från att strömma ut.

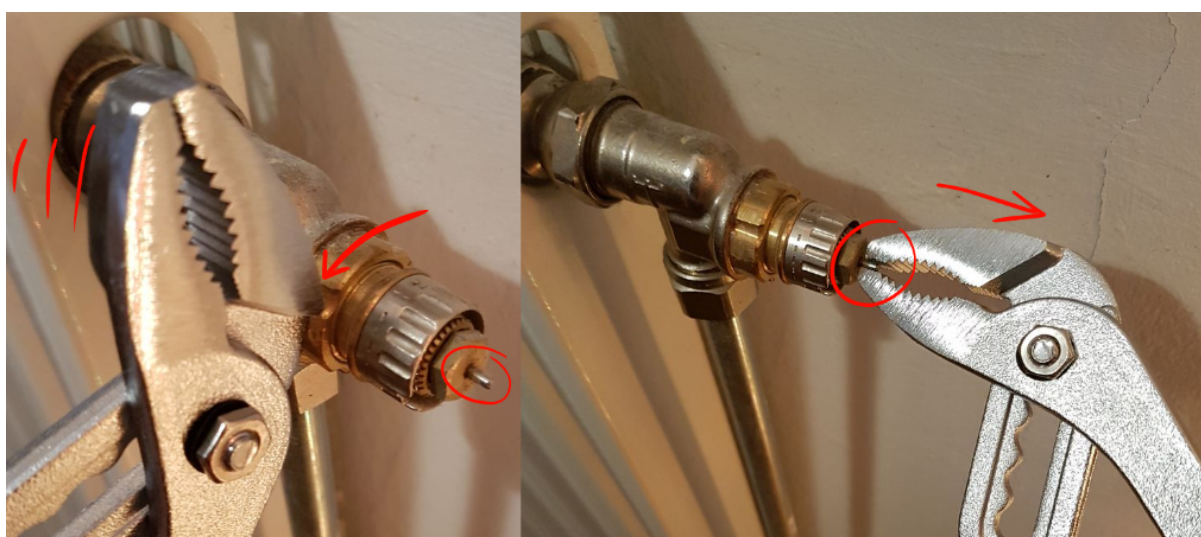

4. när den lilla piggen har lossnat och fjädrar när man trycker in den med den platta delen av polygriptången, så kan man vänta ca 10 minuter. Om elementet har börjat bli varmt igen så är felet åtgärdat.

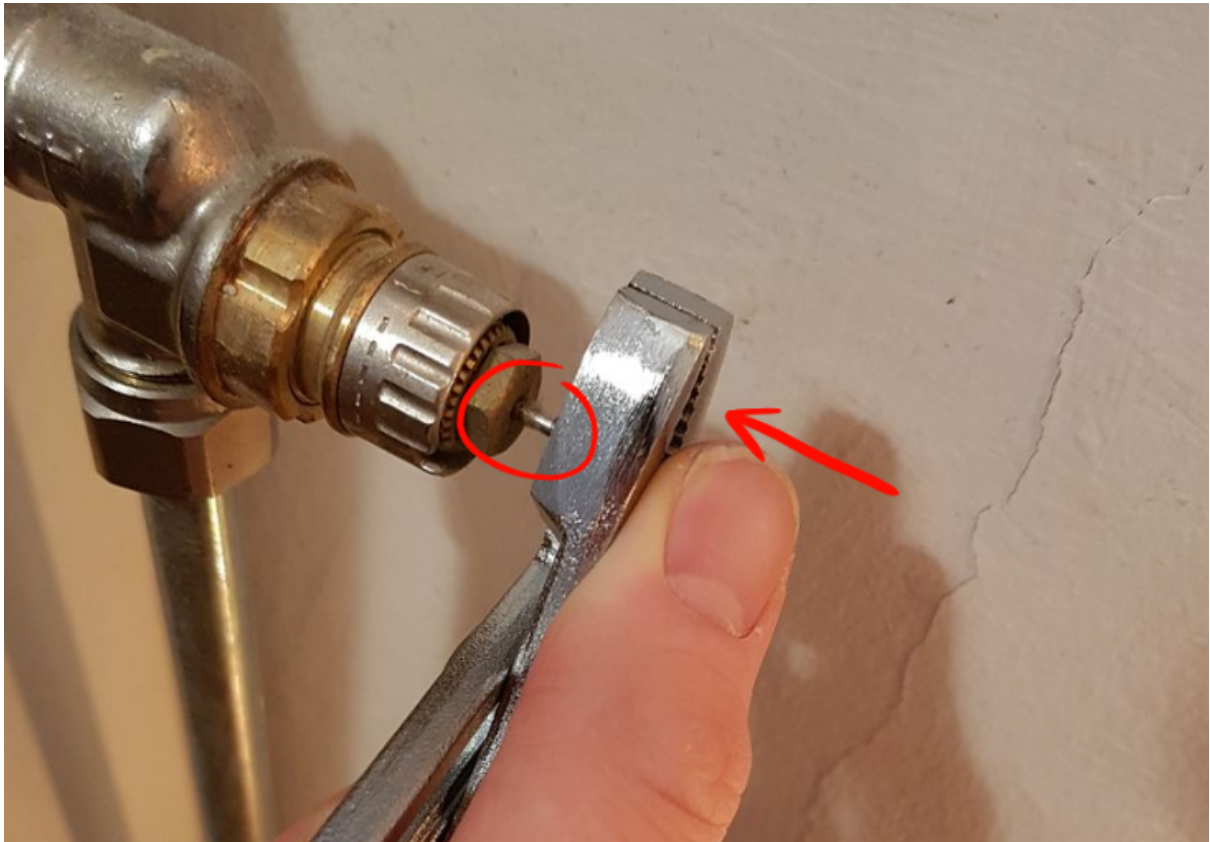

5. Skruva tillbaka termostaten med insexnyckeln. Se till att reglaget står på 3 så blir det lättast.

