


Fästa och ta loss Arrow plastskruvar till filterlucka av typ "Easy Vent"

/Daniel Bystedt 2018-10-07


Det är vanligt att arrow plastfästen inte tas loss på rätt sätt och då går dom sönder. Följ instruktionerna för att sätta fast och ta bort dom från easy vent filterluckor.

Luftdonet bakom elementet/radiatorn på bilden är av typ Easy Vent. Det är bara dessa filterluckor som använder arrow plastskruvar

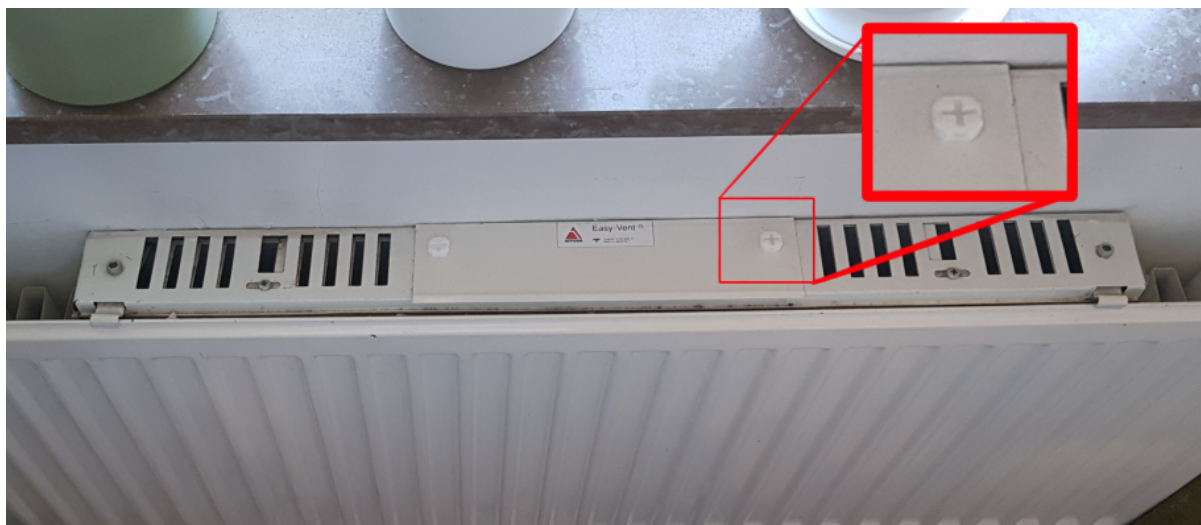


Fästa filterlucka med arrow plastskruv


Se till att arrow plastskruv är stängd så att den passar i öppningen.

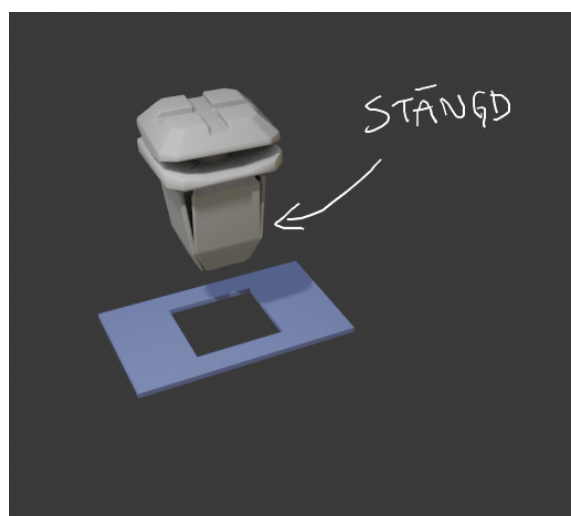

För ned arrow plastskruv i öppningen

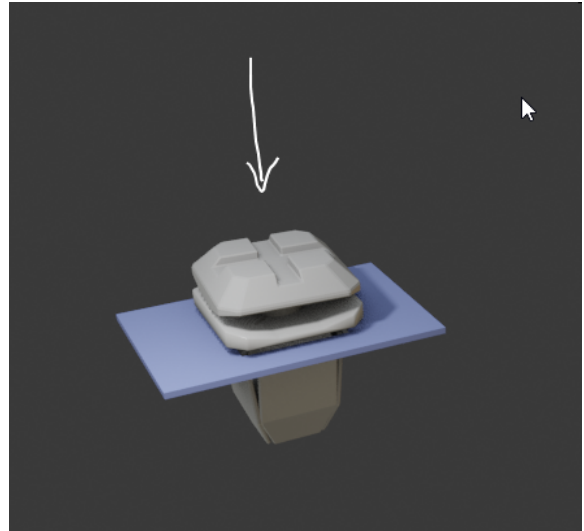


Tryck ned den övre delen av arrow plastskruv så att flärparna hamnar i öppet läge. På så sätt går inte plastskruven att ta loss


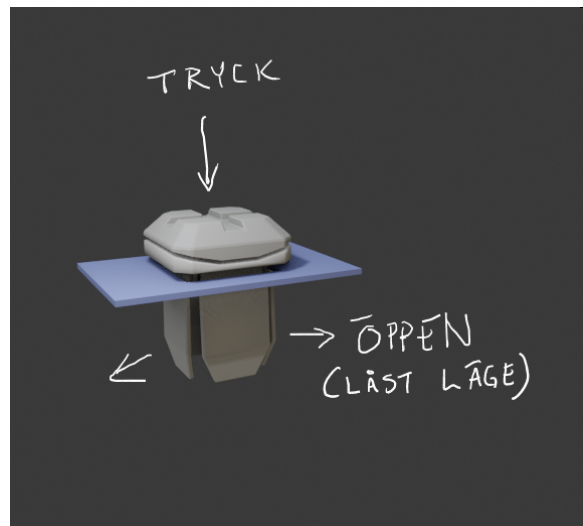



Ta loss arrow plastskruv

Använd en skruvmejsel för att skruva toppen på plastskruven så att flärparna stängs.

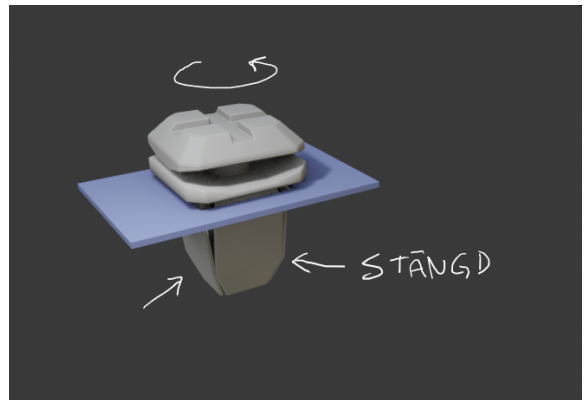


Ta upp plastskruven ur öppningen

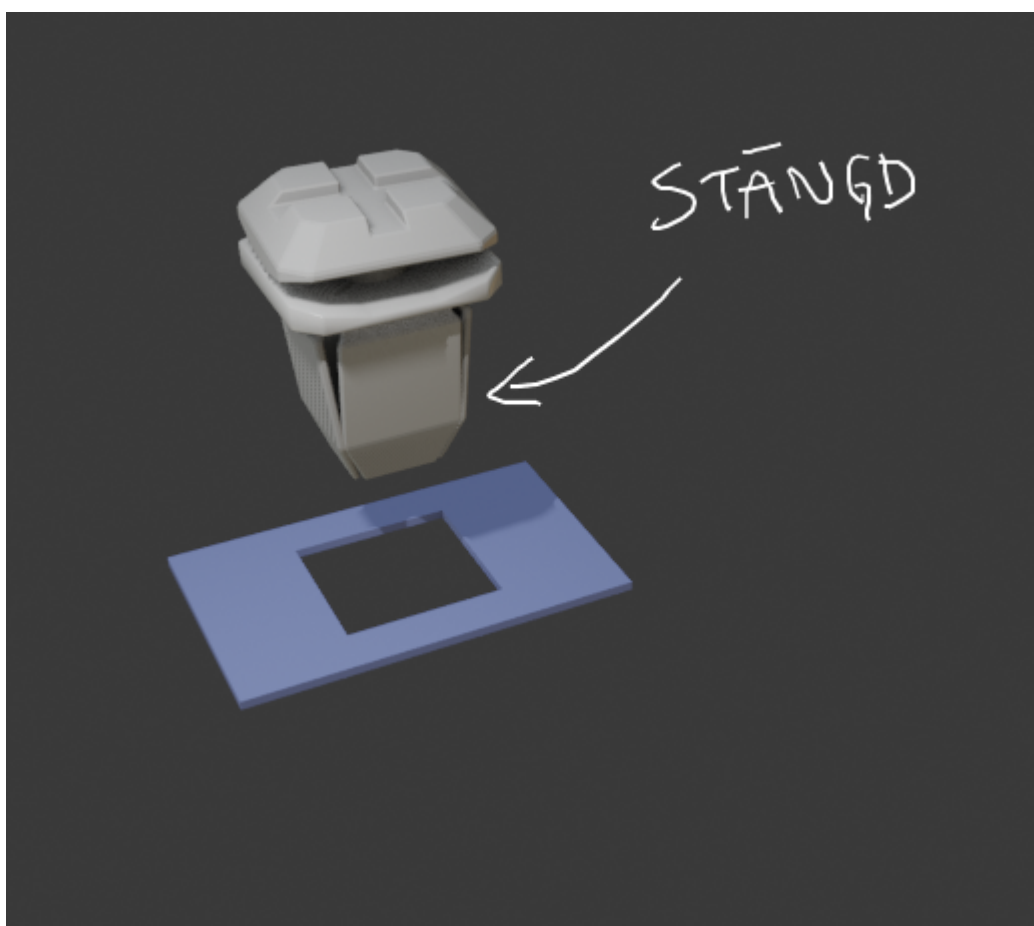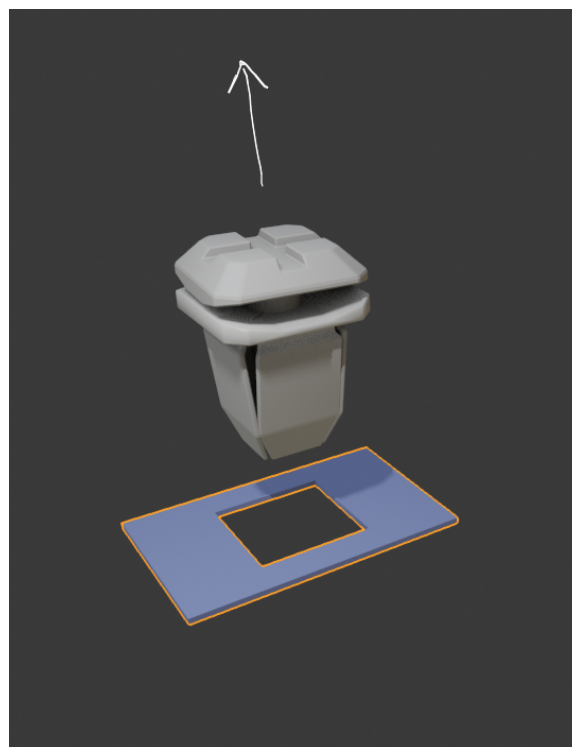

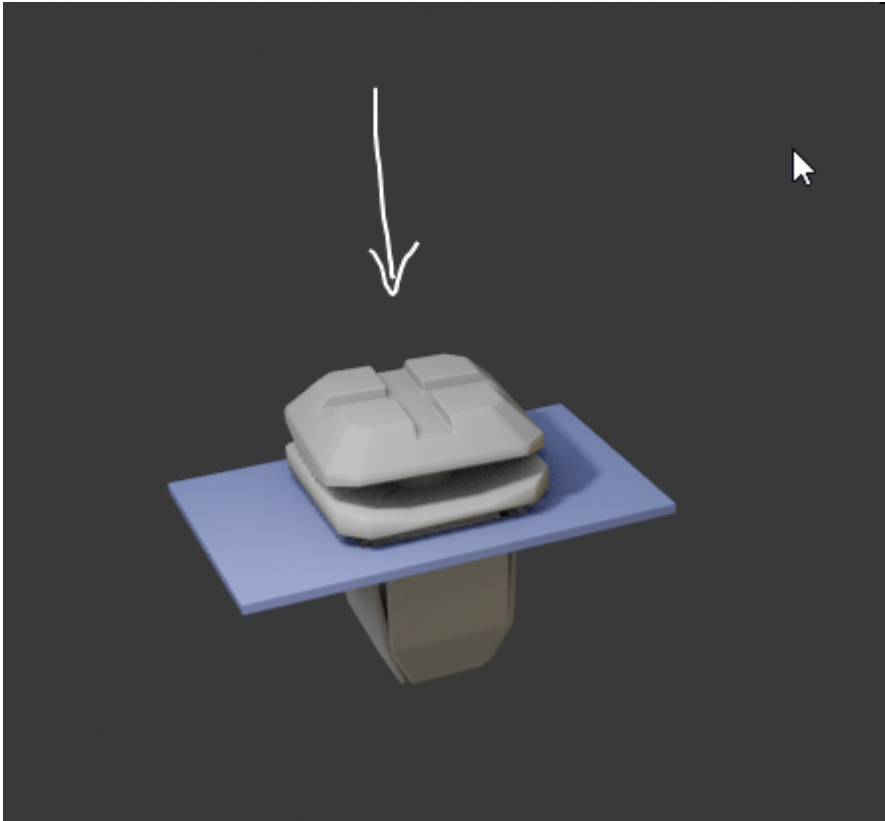

TRYCK

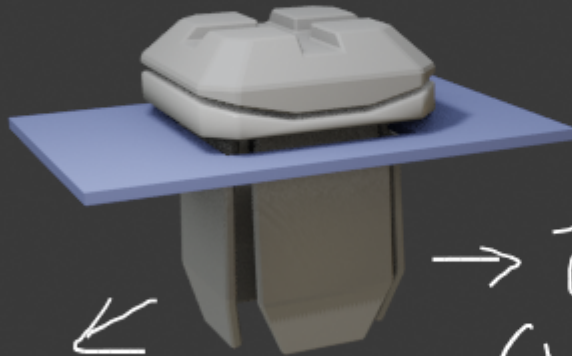

→ ÖPPEN
(LÄST LÄGE)