


Art&hobby paints
cadence

Marble Spray

Mermerleme Spreyi

[TÜRKÇE VİDEOLAR İÇİN TIKLAYINIZ](#) / [CLICK FOR ENGLISH VIDEOS](#)

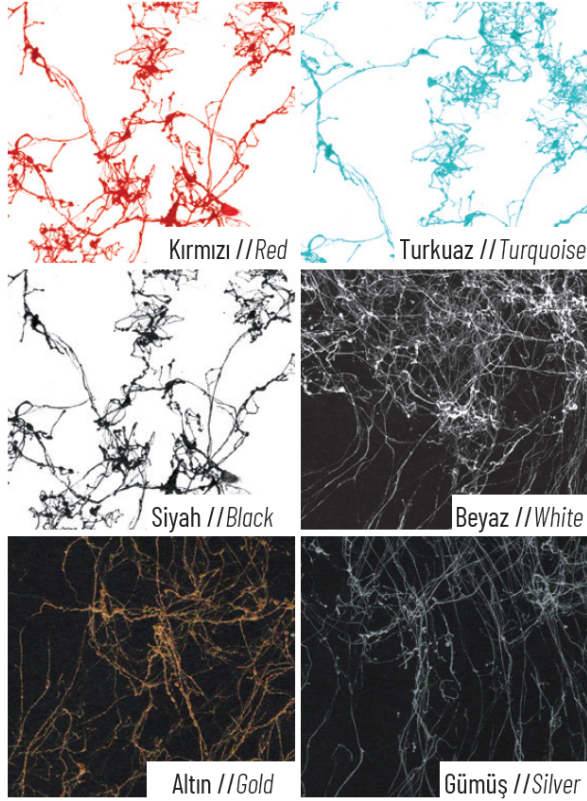

TR

İnce Mermerleme Efektı için Spray Boya. Uygulama: Yüzey kuru , temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılmayacak bölgeleri maskeleyiniz. Şişeyi 3 dakika boyunca çalkalayınız. Kullanmadan önce spreyleme şeklini test ediniz. 30-60 cm mesafeden spreylenebilir. İlk kuruma 2 dk. içinde gerçekleşir, elle temas için kuruma yaklaşık 15 dk. sürmektedir. Kullanımdan sonra şişeyi ters çevirerek sübabin temizlenmesini sağlayınız. Su bazlı şeffaf vernik ya da Cadence spreynin vernik ile sonlandırılabilir. touch after approx. 15 minutes. Protect structure with clear lacquer. After use turn can upside-down and empty valve. Tehlike. Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: Isıtıldığında patlayabilir. Ciddi göz tahrişine yol açar. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Alev veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. Spreyini solumayın. Güneş ışığından koruyun. 50°C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kabı ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. Yeterli havalandırma sağlanmadığı takdirde patlayabilen karışımların oluşması mümkündür.

EN

Spray Paint for elegant marble effects. Application: Surface must be dry, clean and free of grease. Mask off areas not to be painted! Shake can for 3 min. Test spray. Spraying distance abt. 30-60 cm. Dust-dry after approx. 2 minutes, dry to touch after approx. 15 minutes. Protect structure with clear lacquer. After use turn can upside-down and empty valve. Danger. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe

spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents / container in accordance with regional regulations. Buildup of explosive mixtures possible without sufficient ventilation.

DE

Diese dekorative, gebrauchsfertige Marmoreffekt-Farbe auf Wasserbasis, verleiht dem Untergrund einen natürlichen Marmoreffekt. Die Acrylfarbe bei Holz- und MDF-Anwendungen, sollte mit der Marmoreffekt-Farbe kompatibel sein. Die Marmoreffekt-Farbe kann z.B. direkt auf die Keramik aufgetragen werden, ohne den Untergrund zu bemalen. Empfehlenswert ist es mit einem Pinsel 2 Schichten aufzutragen. Verschiedene Farben in metallic und transluzent verfügbar. Mit Wasser und Seife leicht zu reinigen. Enthält keine schädlichen Substanzen. Entspricht den Normen CE & EN 71

ES

"Pintura en Spray para elegantes efectos de mármol. Aplicación: La superficie debe estar seca, limpia y libre de grasa. ¡Enmascara las áreas que no quieras pintar! Agitar el bote por 3 min. Haz una prueba. Distancia de pulverización de 30-60 cm. Seca a los 2 minutos, secado al tacto después de aprox. 15 minutos. Proteger el dibujo con laca transparente. Después del uso girar el bote boca abajo y vaciar la válvula. Peligro. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. Provoca irritación ocular grave. Si necesita asesoramiento médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Manténgalo alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar. No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar o quemar, incluso después del uso. No respirar el spray. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F. Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con las regulaciones regionales. Posibilidad de acumulación de mezclas explosivas sin suficiente ventilación."

FR

Pour intérieur. Pour décorer le vene, la céramique, la porcelaine, le métal, le papier, la pierre, le plastique. Egélement adapté pour des créations sur de grandes surfaces à l'intérieur (ex. murs...). Colons: voir capuchón. Pas de peinture couvrante, mais à appliquer sur une surface déjà peinte ou autre surface appropriée. Leffet souhaité depend surtout de la coukeur et de la qualité du support.

HU

Márvány hatású spray metál vagy matt színekben. Felhasználható bármilyen felületen, textilen is. Használat erősen nagyon erősen felrázandó (1-2 percig folyamatosan!). A dekorálandó felületnek száraznak, tisztának, zsírmentesnek kell lennie. Maszkoljuk le a felületet, ha szükséges, hogy a környezetét nem érje a spray. Az erősen felrázott anyagot rögtön permetezzük szakaszosan, 30-60 cm távolságból a felületre. Száradása kb. 15 perc. Textilen fixáljuk vasalással (sütőpapíron keresztül!), utána max. 40 C-s vízben kézzel mosható. Egyéb felületeken akril lakkkal védjük a kész felületet.

PT

Spray de tinta para efeitos de mármore elegantes. Para uso interior e exterior. Decore vidro, cerâmica, porcelana, metal, papel, pedra, plásticos. Adequado até mesmo para criações de grande escala, por ex. para paredes da casa. Cor do efeito: veja cap. Sem revestimento de cobertura, mas adequado para ser aplicado sobre um revestimento de pintura já existente ou qualquer objeto colorido. Portanto, o efeito alcançado depende fortemente da cor e da qualidade da superfície. Aplicação: A superfície deve estar seca, limpa e isenta de graxa. Máscara das áreas a não pintar! Agitar por 3 min. Teste de pulverização. Distância de pulverização abt. 30 a 60 cm. Secar depois de aprox. 2 minutos, secar ao toque após aprox. 15 minutos. Protege a estrutura com laca clara. Após o uso, pode virar de cabeça para baixo e esvaziar a válvula.

PL

Farba w sprayu dla uzyskania eleganckich efektów marmuru. Aplikacja: Powierzchnia musi być sucha, czysta i odtłuszczona. Zamaskować obszary, których nie należy malować! Wstrząsać puszką przez 3 min. Wykonać spray testowy. Odległość natrysku ok. 30-60 cm. Całkowita suchość po ok. 1 godz. suchy w dotyku po ok. 15 minut. Zabezpiecz konstrukcję lakierem bezbarwnym. Po użyciu odwróć puszkę i opróżnij zawór. Zagrożenie. Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Jeśli potrzebna jest porada lekarska, należy mieć pod ręką pojemnik lub etykietę produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. Nie spryskiwać otwartego ognia lub innego źródła zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać sprayu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50 °C/122 °F. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Możliwe tworzenie mieszanin wybuchowych bez wystarczającej wentylacji.

NL

Spray Paint voor elegante marmereffecten. Toepassing: Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn. Niet te schilderen gebieden afplakken! Schud de bus gedurende 3 min. Test spray. Spuitafstand ca. 30-60cm. Stofdroog na ca. 2 minuten, handdroog na ca. 15 minuten. Structuur beschermen met blanke lak. Na gebruik blik ondersteboven keren en ventiel leegmaken. Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij oververhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Als medisch advies nodig is, houd dan de productverpakking of het etiket bij de hand. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet op open vuur of andere ontstekingsbronnen

sputen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuitnevel niet inademen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C/122 °F. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de regionale voorschriften. Ophoping van explosieve mengsels mogelijk zonder voldoende ventilatie.

RU

Спрей-краска для создания эффекта элегантного мрамора. Для наружных и внутренних работ. Краска предназначена для нанесения на стекло, керамику, фарфор, металл, бумагу, камень, пластмассу. Также краска подходит для окрашивания больших поверхностей, в том числе стен. Цвет мрамора обозначен на колпачке. Краска не создает плотный слой и предназначена для нанесения на уже существующее покрытие. Цвет и качество поверхности влияют на конечный эффект.

EL

Spray Paint για κομψά μαρμάρινα εφέ. Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από λίπη. Κάλυψε τις περιοχές που δεν πρέπει να βαφτούν! Ανακινήστε το κουτί για 3 λεπτά. Δοκιμάστε το σπρέι. Απόσταση ψεκασμού από 30-60 εκ. Στεγνώνει σε περ. 2 λεπτά, στεγνώνει στην αφή μετά από περ. 15 λεπτά. Προστατέψτε τη δομή με βερνίκι. Μετά τη χρήση γυρίστε το δοχείο ανάποδα και αδειάστε τη βαλβίδα. Κίνδυνος. Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. Δοχείο υπό πίεση: Μπορεί να εκραγεί εάν θερμανθεί. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Μην ψεκάζετε απευθείας σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Μην τρυπάτε και μην καίτε, ακόμη και μετά τη χρήση. Μην αναπνέετε το σπρέι. Προστατέψτε από το ηλιακό φως. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50 °C/122 °F. Απορρίψτε το περιεχόμενο / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Η συσσώρευση εκρηκτικών μειγμάτων είναι δυνατή χωρίς επαρκή αερισμό.