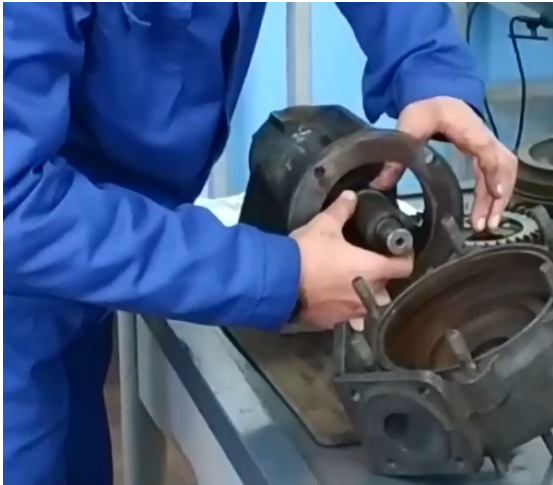


Інструкційна картка

Тема: «Технічне обслуговування центробіжного насосу»

№ п/п	Послідовність виконання завдання	Ілюстрації по роботі
1.		Зняття кришки картера водяного насосу
2.		Випресовування крильчатки водяного насосу за допомогою з'ємника
3.		Зняття крильчатки

4.		Зняття картера водяного насосу від корпусу підшипників
5.		Знятий картер водяного насосу
6.		Зняття сальникової набивки з валу

7.		Зняття передньої кришки корпусу підшипників
8.		Зняття задньої кришки корпусу підшипників
9.		Демонтаж вала з корпусу підшипників

10.		Перевірка стану підшипників та вала
11.		Перевірка стану корпусу підшипників
12.		Змащування солидолом підшипників
13.		Монтаж валу в корпус підшипників

14.		Встановлення задньої кришки корпусу підшипників
15.		Встановлення передньої кришки корпусу підшипників
16.		Встановлення сальникової набивки
17.		Монтаж картера водяного насоса на корпус підшипників

18.		Перевірка обертання вала
19.		Запресовування крильчатки водяного насоса на вал
20.		Затяжка кришки водяного насосу