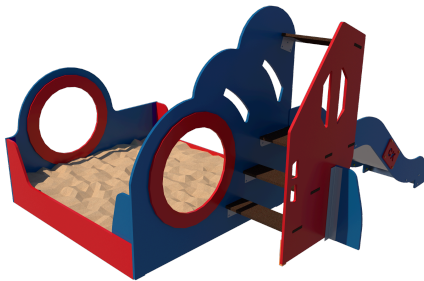


Песочница П-026	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 2550±30 мм. Ширина (мм) не менее: 2074±30 мм. Высота (мм) не менее: 1531±30 мм.	
	Возраст:	Песочница должна использоваться детьми от 2 лет для тематических игр, физического развития.	
	Материалы:	Песочный комплекс включает в себя: горка высотой ската 600 мм, стенка песочного комплекса, ступень, опора. Горка ската высотой не менее 600 мм. Сборная конструкция состоит из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков. Цельносварной каркас ската должен быть выполнен из стального горячекатаного листа не менее 4 мм, стальной профильной трубы сечением не менее 40x40x1,5 мм, вспомогательные элементы каркаса выполнены из стальной профильной трубы сечением не менее 30x30x1,5 мм. Поверхность скольжения ската должна быть выполнена из цельного листа нержавеющей стали не ниже марки 08Х13 и толщиной не менее 1,5 мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания ската должен быть не менее 50 мм. Борта, ограждающие поверхность скольжения ската, должны быть изготовлена из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 110 мм от поверхности скольжения. Стенка песочницы. Изготовлена из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм и имеет декоративные накладки изготовленные из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 9 мм. Ступень. Изготовлена из влагостойкой ламинированной березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 21 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы ступеней из ламинированной фанеры должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Опора пластина. Выполнена из стального горячекатаного листа толщиной не менее 3 мм. Общие характеристики. Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и	

		окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Доски подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%. Все кромки доски должны быть закруглены с радиусом не менее 5 мм. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм.	
	Комплектация:	Горка высотой ската не менее 600 мм (комплект) - 1 шт; Стенка песочницы - 3 шт; Ступень - 2 шт; Опора пластина - 5 шт; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка песочницы должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).	
	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж песочницы производится на глубине не менее 400 мм с последующим бетонированием при помощи специальных бетонируемых опор из металла. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	