

КРВ – 3.1.2 Виготовлення фартухів

Тема уроку №9-10: «Перевірка і підготовка крою до роботи. Обробка дрібних деталей. З'єднання деталей фартуха. Кінцева обробка»



Мета уроку: формування умінь та навичок по виготовлені фартухів; узагальнення та систематизація знань та умінь виконання машинних швів; розвивати естетичний смак, професійне мислення, самостійне прийняття рішень, творчий підхід до поставленого завдання; виховувати повагу до своєї професії, почуття відповідальності за якість виконаних робіт, ініціативності, працелюбність, акуратність

ТЕХНОЛОГІЯ ПОШИТТЯ ФАРТУХА

Фартух- елемент текстилю, який надійно захищає одяг від утворення плям при роботі на кухні (приготуванні їжі, прибирання кухонних поверхонь). Також фартух є частиною робочої уніформи у співробітників таких спеціальностей, як: пекар, офіціант, кухар, токарь, слюсар, перукар. Складається такий виріб з елементарних деталей, які легко з'єднуються один з одним частин – так що починаємо шити!

Вибираємо матеріал

Через підвищену частоту прання виріб має бути зносостійким і не вимагати посиленних специфічних методів очищення. Залежно від призначення при пошитті можуть бути використані різні тканини, що відрізняються по щільності, фактурі і властивостях.

Найбільш використовуваними матеріалами для пошиття фартуха є: бавовна; джинсова тканина; тефлоновий матеріал. Матеріал не обов'язково купувати новий, можна зшити з обрізків старої тканини або використовувати заносившийся улюблений халат або старі штори. А якщо є бажання і час можна поводитися і зшити яскравий фартух з клаптиків.

Вибираємо модель

Безумовно, вам хочеться зшити незвичайний фартух. Однак складність обраного фасону повинна співвідноситися з вашими навичками шиття. Існують так звані «базові» моделі, які можна взяти за основу, а після видозмінювати і декорувати за власним бажанням:

ВИДИ ФАРТУХІВ




Технологічна послідовність виготовлення фартуха з нагрудником складається з обробки наступних основних вузлів.

1. Підготовка деталей крою до пошиття.
2. Обробка кишень.
3. З'єднання кишень з нижньою частиною фартуха.
4. Обробка бічних зрізів фартуха.
5. Обробка верхніх зрізів нижньої частини фартуха.


6. Обробка бретелей.
7. Обробка нагрудника.
8. З'єднання нагрудника з поясом.
9. З'єднання нагрудника з нижньою частиною фартуха.

Побудова креслення

Візьмемо аркуш паперу розміром 40 на 80 см, покладемо перед собою в довжину. Для побудови креслення викройки фартуха необхідно такі мірки: От, Ост, Цг, Дгр, Дв. Знімаємо мірку обхват талії (От) – 68 см. Ділимо $68:2=34$ см Знімаємо мірку обхват стегон (Ост) – 90 см. Ділимо $90:2=45:2=22.5$ см Знімаємо мірку центр грудей (Цг) – 15 см. Знімаємо мірку довжина грудей (Дгр) – 25 см. Довжина виробу (Дв) – 65 см. Будуємо креслення фартуха по міркам

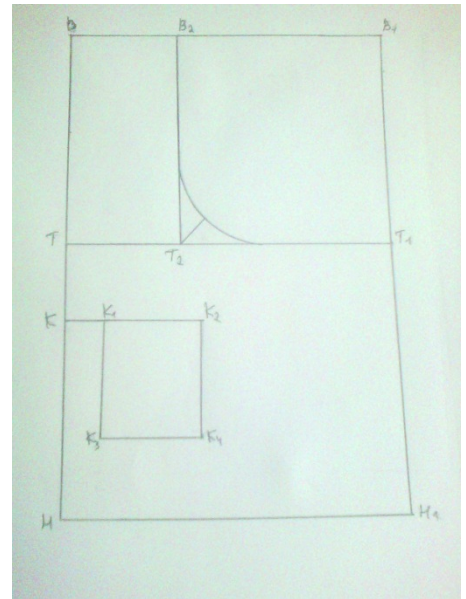

Мал. 1 Креслення фартуха жіночого

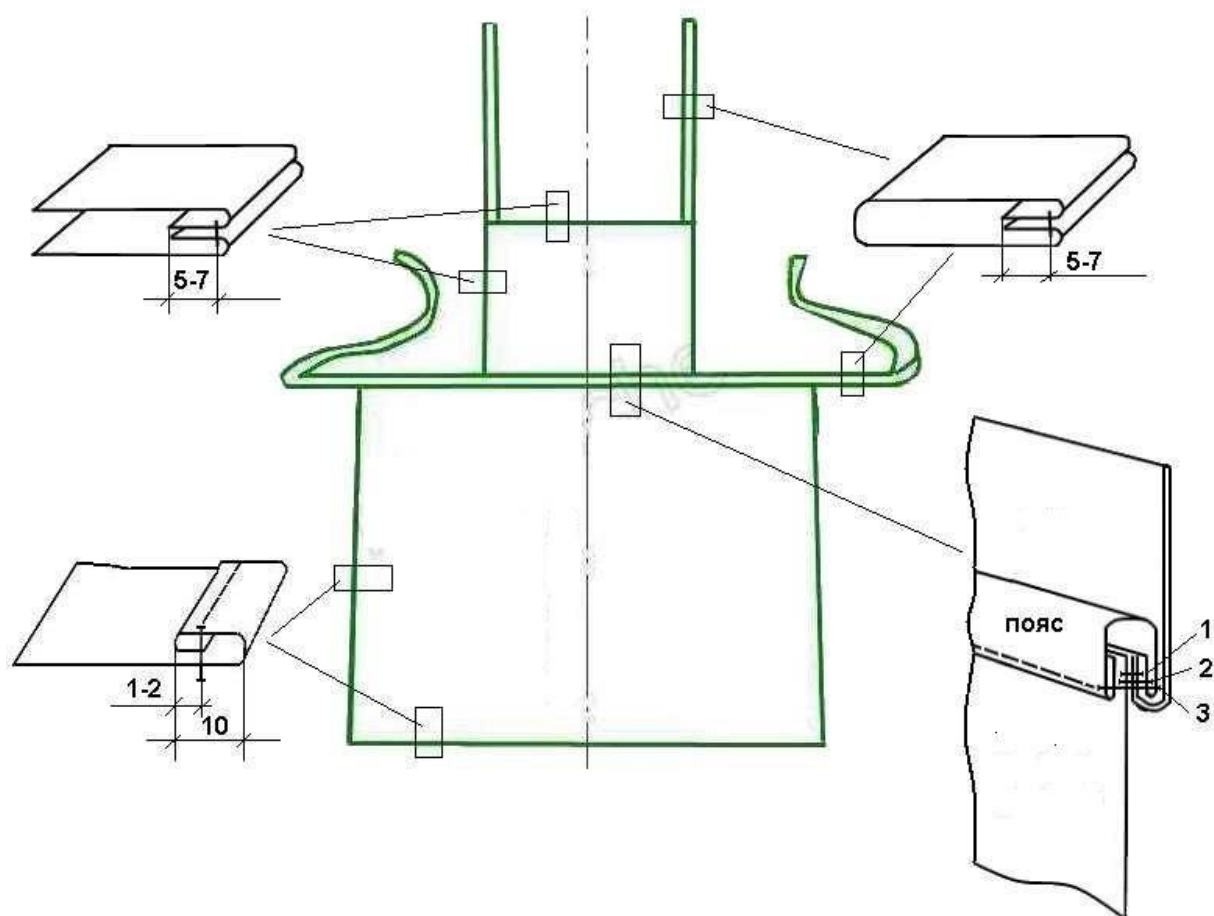

Мал.2 Схема фартуха та основних вузлів обробки



Мал. 3 Модель фартуха

Технологічна послідовність виготовлення фартуха

№ з/п	Назва операції і ТУ	Фото операції
1	2	3
1	Викроїти деталі фартуха Нижнє полотнище фартуха – 1 деталь Нагрудник – 1 деталь Накладна кишеня -1 деталь Бритель – 1 деталь Пояс – 2 деталі.	
2	Обробляємо дрібні деталі Запрасувати зрізи брителі шириною 0,5 см від зрізів, а потім пополам виворітньою стороною всередину.	
3	Застрочити бритель, накладним швом з двома закритими зрізами, ш/ш – 0,1-0,2 см	
4	Обкантувати зрізи кишені смужкою тканини	

		
5	Настрочити кишеню на полотнище спідниці, прокладаючи строчку в шов обкантовування	
6	Застрочити бічні зрізи нагрудника, швом у підгин з закритим зрізом, ш/ш – 0,5 – 0,7 см	
7	Обкантувати верхній зріз нагрудника одночасно пришиваючи бритель	

		
8	Приprasувати нагрудник.	
9	Пришити пояс до нижнього зрізу нагрудника. Вкладаючи нагрудник між двома частинами пояса, пришити ш/ш – 0,8-1,0 см	 
10	Обшити кінці пояса. На поясі намітити ширину нижнього полотнища, обшити кінці до міток ш/ш - 0,8-1,0 см	

11	Висікти кути пояса та вивернути	
12	Приprasувати пояс одночасно заprasовуючи припуски пришивання нагрудника	
13	Обкантиувати зрізи нижнього полотна	

14	Пришити пояс з нагрудником до верхнього зрізу полотнища фартуха	
15	Запрасувати припуск шва пришивання в середину пояса	

16	Настрочити верхній пояс на припуск шва пришивання нижнього пояса.	
17	Прострочити пояс ш/ш – 0,1-0,2 см	
18	Випрасувати фартух в готовому вигляді	

Фартух готовий



