Инструкция по замене ЭУР Rotatech на ЭУР DECO (Гепард)

- 1. Демонтировать седло водителя.
- 2. Отсоединить питание от АКБ.
- 3. Демонтировать боковой облицовочный пластик (с двух сторон), закрывающий доступ к элементам рулевого управления, а также облицовку воздушного фильтра.
- 4. Демонтировать воздушный фильтр в сборе.
- 5. Отсоединить руль от рулевой колонки.
- 6. Отсоединить рулевые тяги от рычага поворотного.
- 7. Отсоединить разъемы жгута от ЭУР Rotatech.
- 8. Демонтировать рулевую колонку, ЭУР Rotatech с пластиной, рычаг поворотный рулевого управления.
- 9. Произвести доработку главного жгута проводов («перепиновать» разъем ЭУР) для подключения ЭУР DECO по схеме доработки (Приложение 1).
- 10. Установить детали из комплекта для установки ЭУР DECO A800GK-3403030 согласно схеме сборки (Приложение 2). Использовать штатные верхнее крепление рулевой колонки и нижний крепеж поворотного рычага. Шплинт на гайке рычага поворотного заменить на новый.
- 11. Блок управления ЭУР DECO установить на съемных кронштейнах на верхнюю левую трубу рамы слева от воздушного фильтра, максимально сместив вперед к воздухозаборнику.
- 12. Подключить разъемы от ЭУР и от главного жгута проводов к блоку управления ЭУР DECO.
- 13. Установить руль на рулевую колонку.
- 14. Закрепить рулевые тяги на новом поворотном рычаге. Проверить регулировку схождения колес.
- 15. Установить воздушный фильтр в сборе на штатное место.
- 16. Собрать облицовочный пластик обратно.
- 17. Подключить питание АКБ.

18. Установить седло водителя.	

Приложение 1

Инструкция по доработке главного жгута проводов A800GK 3724010-12 для ЭУР DECO.

Разъем электроусилителя руля главного жгута проводов A800GK 3724010-12 (рис. 1) необходимо перепиновать согласно (рис. 2) с последующей маркировкой на бирке жгута буквы «D» A800GK 3724010-12 **D**.

Разъем электроусилителя руля
XS 62


1	0,5	32	Б/Кч	V_SPEED
2	_	_	_	
3	0,5	4	K/4	KEY
4	-	_	_	
5	0,5	58	K4/Φ	Engine RPM
6	_	_	_	
7	0,5	162	K4/P	LED
8	0,5	97	[/3	K-Line

рис. 1

Разъем электроусилителя руля главного жгута проводов A800GK 3724010-12 D

1	_	-	_		
2	0,5	58	K4/Φ	Engine RPM	
3	0,5	4	K/4	KEY	
4	_	_	_		
5	0,5	32	Б/Кч	V_SPEED	
6	0,5	162	K4/P	LED	
7	0,5	97	[/3	K-Line	
8	_	_	-		
2					


рис. 2



Вид на разъемы со стороны установки наконечников.

Приложение 2

А800GK-3403030 Комплект для установки ЭУР DECO

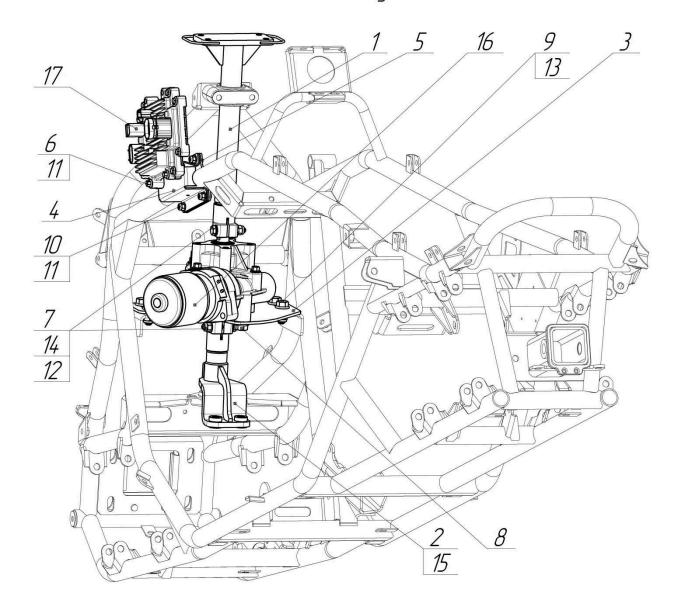

Поз.	Наименование	
1	А800GK-3401050 СБ Колонка рулевая	1
2	А800GK-3402040-10 СБ Рычаг поворотный в сборе	1
3	A800GK-3401049 Кронштейн ЭУР	1
4	A800GK-3403031 Кронштейн ЭБУ DECO	1
5	А800GK-3403032 Пластина ЭБУ DECO	1
6	Болт M6x30 DIN 6921	2
7	Болт M8x50 DIN 933	2
8	Болт M10x20 DIN 6921	4
9	Болт M10x25 DIN 6921	4
10	Винт M6x16 ISO 7380-2	3
11	Гайка M6 DIN 6926	5
12	Гайка M8 DIN 6926	2
13	Гайка M10 DIN 6926	4
14	Шайба 8 DIN 125	2
15	Шплинт 2,5x32 DIN 94	1
16	335—140С3400—00 Электроусилитель руля 4103400 (DECO), LU 093689	1
17	ATV360 (CF)–V2 Блок управления, LU 094113	1