

モニター付きスコープ JP230 取扱説明書

本製品を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。

初めに

ご使用前に必ず説明書をお読みください。この製品は、リアルタイムのビデオ閲覧、ビデオ録画、画像キャプチャーなどの機能を備えた実用的な機器です。車のメンテナンス、下水道の検査/メンテナンスなど、視覚で観察できない狭いエリアに適しています。

用途

- ・配管・水道管の清掃：パイプラインの点検後、錆、腐食、ほこり、亀裂を清掃するために使用されます。
- ・造船業：ボイラー、蒸気タービン、ディーゼルエンジン、パイプラインの点検に使用されます。
- ・産業機械：エンジンの傷や摩耗、ギアボックス、油圧システムを確認し、ダウンタイムを大幅に削減します。
- ・電子・電気産業：製品の配線状態を確認し、機械の作業状態をチェックするために使用されます。

特徴

1. 2.0インチのフルカラーLCDスクリーンで、テスト映像をリアルタイムで視聴可能。
2. 解像度は最大1080P。
3. 高感度防水カメラが鮮明な画像を提供し、さまざまな作業環境に適しています。
4. 暗い環境での使用を容易にする3段階調整可能なLEDライト付き。
5. IP67防水仕様。
6. 外部に4本の単三電池を装備し、最長7時間のバッテリー寿命。



防水



LEDライト




Battery

同梱リスト

1. モニター付きスコープ
2. 取扱説明書
3. アクセサリーキット

構造紹介

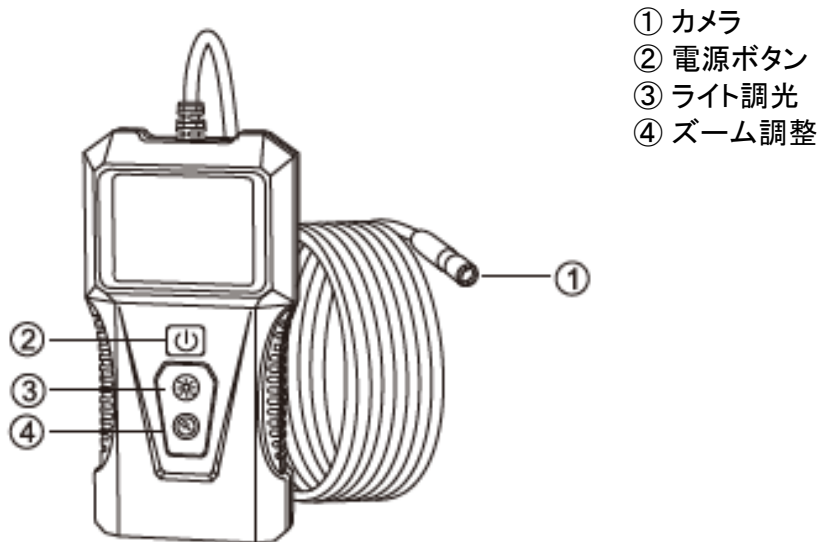

機能紹介

電源オン/オフ: デバイスの電源を入れる/切るには、3秒間長押ししてください。

ライトコントロール: 3回押して1回のサイクルを切り替えます。

ズームコントロール: 3回押して1回のサイクルを切り替えます。

バッテリーの取り付け

本製品は電源として単三乾電池4本を使用します。製品には乾電池が含まれていないため、ユーザーが購入し、正しく取り付ける必要があります。

バッテリーの選択と種類: 新品の高品質なアルカリ単三乾電池を使用してください。充電式電池やその他の種類の電池の使用は推奨されず、製品の性能に影響を及ぼす可能性があります。

バッテリーの取り付け: 正と負の極性が正しく取り付けられていることを確認してください。電池のプラス極(+)は電池コンパートメントの「+」マークに、マイナス極(-)は「-」マークに合わせてください。単三電池4本を順番に電池コンパートメントに入れ、極性に注意し、電池とコンパートメントが良好に接触するようにしてください。

バッテリー寿命: 通常の使用条件下では、この製品は単三電池4本で約7時間使用できます。

バッテリー電力が不足すると、製品性能に影響が出る可能性があります。バッテリーが切れる前に、早めに交換してください。※バッテリーが切れた状態で長時間放置しないでください。漏電や製品への損傷を防ぐため、早めに交換してください。

技術仕様

型番:JP230

ディスプレイ:2.0インチ カラーLCDディスプレイ

カメラ解像度:1920×1080P

水平視野:60°

プローブ長:2m、5m、10m、15m、20m

焦点距離:4cm～10cm

防水性:IP67(レンズのみ)

カメラ直径:8mm フロントレンズ

トラブルシューティング

問題	解決策
デバイスが起動しない	バッテリーの電力はありますか？
画面に汚れやシミがある	柔らかい布で画面をきれいに拭いてください。

安全警告

警告！すべての指示をよく読み、理解してください。これらの指示に従わないと、感電、火災、または重大な人身傷害の原因になる可能性があります。

取扱説明書に記載されている数値は、予告なしに変更されることがあります。

品質保証	
弊社は納品後3カ月以内に、納品した製品に対して弊社責任による瑕疵・初期不良が発見された場合、お客様及び取引先企業様からの求めに応じて、無償で修理あるいは交換を実施致します。	
修理あるいは交換をご希望の際は、以下の情報をお控えの上、以下のお問い合わせ先またはHPお問い合わせフォームよりご連絡ください。 1. 製品または個装箱に記載されたシリアル番号またはロット番号 2. 販売店様または直接ご購入時のご注文番号または請求書番号 3. 製品の不良状況がわかる動画(難しければ画像) お問い合わせ先: 株式会社Joman【電話】0977-75-9781【MAIL】 info@joman.co.jp	HP お問い合わせ フォーム 