



Гриборезка.

Цена - 45 000 руб. (с доставкой по РФ, без НДС)

Вес - 8.1 кг;

Габариты: 460 * 160 * 280 (мм)

Рабочая зона: 200 * 180 (мм), материал - нержавеющая сталь;

Количество ножей - 22;

Регулируемое натяжение ножей;

Ширина реза - 7/8 мм (не регулируется);

[видео работы.](#)

Сушильный шкаф электрический "Оптимал"



Уникальная конструкция с минимальным энергопотреблением.

Габариты: 1330x1065x980

Вес: 70 кг

Загрузка: 45 кг сырого гриба

Время сушки: 8 часов

Потребляемая мощность: max 8.5 кВт

Автоматика

Цена: 90000 рублей (без НДС) - без сит

Стоимость комплекта сит: 18580 руб.

Размер сита (мм): 600 * 900

Количество сит (шт.) - 32

Для самостоятельного изготовления сит поставляется полиамидная сетка (за дополнительную оплату).

Для 1-го комплекта сит необходимо 21 пог. метр сетки (ширина 104 см).

Стоимость полиамидной сетки для комплекта сит - 12180 руб.

Сушильный комплекс "Петрович"



Сушильный комплекс "Петрович":

Цена - 77 000 руб. (без сит)

Стоимость комплекта сит: 23100 руб.

Стоимость полиамидной сетки для комплекта сит - 13920 руб.

Новая опция: вытяжка от электропривода - 6000 руб.

Существенно улучшает качество и скорость сушки.

Монтируется на дополнительном конструкционном элементе - верхняя крышка.

Предполагает наличие бензо (дизель) электрогенератора с мощностью до 2 кВт.

Комплекс состоит из сушильного шкафа и огневой печи. Исходное сырье раскладывается на лотки, устанавливаемые на полозья шкафа. Шкаф закрывается четырьмя съемными дверьми. В нижней части комплекса расположена дровяная печь. Печь конструктивно не связана со шкафом и устанавливается на любое несгораемое основание (камни, грунт). Для равномерного нагрева воздуха область нагрева выделена кожухом. Сушка происходит за счет нагревания воздуха внутри шкафа от печи и естественной тепловой конвекции. Интенсивность конвекции обеспечивается специальной конструкцией шкафа. Вытяжная шахта образуется между лотками с сырьем.

Габаритные размеры:

сушильный шкаф - 1650x1050x1200 мм

печь - 650x625x800 мм

Вес: сушильный шкаф - 90 кг, печь - 30 кг

Лотки: 42 шт, размер 500x940 мм

Емкость по свежему грибу - 90 - 120 кг

Время сушки свежего гриба - 8 -10 часов

Для контроля температуры воздуха в процессе сушки комплекс может оснащаться сигнализирующим термодатчиком, подающим сигнал при перегреве выше установленного значения, обычно +70 град. С⁰.

Для удобства транспортировки и хранения комплекс выполнен разборным.

Для изготовления сит поставляется полиамидная сетка (за дополнительную оплату). Для 1-го комплекта сит (42 шт.) необходимо 24 пог. метра сетки (ширина 104 см).


Разработан и впервые использован Москвиным Виталием Петровичем в 2001 г.

За эти годы "Петрович" исправно служит людям в различных регионах РФ.

Пароварка для гриба огневая

Пароварка для грибов.

Предназначена для работы в полевых условиях (дрова).

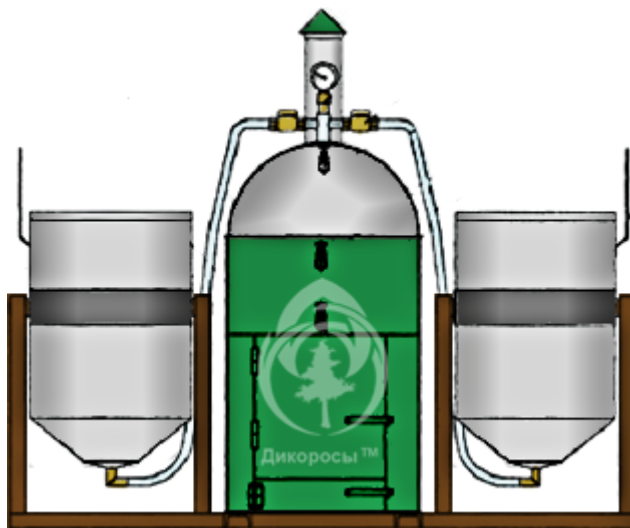

Цена 97 000 рублей

Рабочий цикл варки
- 15 минут;

Комплектуется 1 котлом
(90 литров). Загрузка
грибов в 1 котел 40 кг

Габариты
парообразователя:

Транспортные габариты: (197 * 105 * 102) см

топка (73 * 80 * 121) см, паровой котел (82 * 56) см

Габариты варочных котлов (166 * 70 * 93) см.



Пароварка электрическая



Пароварка электрическая.

Цена (акция) 50000 рублей.

Предназначена для
отваривания свежего гриба
в условиях ЗПП.

Обеспечивает высокую
скорость и качество
переработки грибов.

Комплектуется 1 котлом (90 литров). Загрузка
грибов в 1 котел 40 кг

Габариты парообразователя:

Транспортные габариты: (197 * 105 * 102) см

топка (73 * 80 * 121) см, паровой котел (82 * 56) см

Габариты варочных котлов (166 * 70 * 93) см.

Потребляемая мощность - 9 кВт.



Котёл грибоварочный огневой



Котел грибоварочный огневой.

Цена 55 000 рублей

Технические характеристики:

Предназначен для работы в полевых условиях (дрова);

Емкость грибоварочного бака - 69 л;

Вместимость - 35-40 кг гриба;

Рабочий цикл: 15-20 мин. до закипания, 5 мин. - отваривание;

Вес - 50 кг;

Габариты (мм) - 750-800-1200 (без дымовой трубы);

Объём топки - 0.24 куб.м.;

Материал огневого блока - Сталь 10, 4мм - боковая поверхность, 5 мм - нижняя поверхность;

Материал грибоварочного бака - пищевая нержавеющая сталь 12Х18Н10Т - 1 мм;

Габариты грибоварочного бака - диаметр - 450 мм; высота - 500 мм;

В комплекте - сетка-вкладыш для бланширования грибов;

Материал сетки - пищевая нержавеющая сталь 12Х18Н10Т - 1 мм, ячейка - 5 мм;

Габариты сетки-вкладыша - диаметр - 430 мм; высота - 480 мм;

В комплект поставки входит:

- Огневой блок;
- Грибоварочный бак;
- Сетка-вкладыш;
- Крышка с ручкой на грибоварочный бак;
- Дымовая разборная труба;
- Инструкция по эксплуатации.

Дополнительная сетка-вкладыш - 6000 руб./шт.

С 2018 года возможна поставка грибоварочного котла с печкой-экономкой, см. фото ниже:



Веялка для ягоды и ореха



Веялка для ягоды и ореха

Назначение: Предназначена для очистки ягоды и кедрового ореха от мелкого мусора. Включает в себя загрузочный бункер с регулируемой подачей, электрический вентилятор, камеру отвеивания с возможностью регулировки потока воздуха (3 ступени), выходной лоток.

Производительность (по ореху), кг/час
Потребляемая мощность, кВт
Габариты, мм
Вес, кг

200-250
1
1200*700*1100
75

Цена – 79 000 руб.

Используется в условиях ЗПП.
Комплектуется двигателем на 380 в.

Стол сливной (грибной)



СТОЛ СЛИВНОЙ

Стол сливной - предназначен для сортировки и промывки соленых, солено-отварных и свежих грибов. В торце предусмотрены закрывающиеся технологические проемы для "сброса" гриба.

Состоит из 2-х поверхностей:

- 1 - перфорированная поверхность из нержавеющей стали для сортировки грибов;
- 2 - сливная поверхность из оцинкованной стали для сбора и отвода тузлука;

Цена: 33 000 руб.

Используется в полевых условиях и условиях ЗПП.