

Suteikiama 10 metų garantija nuo lentelių supuvimo ir šakų iškritimo ant sumontuoto fasado. Garantija galioja kartu su pirkimo Sąskaita faktūra.

Garantija negalioja, jei nesilaikoma Montavimo rekomendacijų.

Montavimo gidas

2025-08-25

**Ligni Linea degintos medienos lentelių montavimo ir priežiūros gidas:
ilgalaikiam fasado grožiui ir funkcionalumui**


Gaminame aukštos kokybės degintos medienos lenteles, kurioms suteikiame 10 metų garantiją. Siekdami padėti jums užtikrinti ilgalaikį fasado grožį ir funkcionalumą, prašome atidžiai perskaityti ir laikytis šio montavimo ir priežiūros gido.

Svarbu: Netinkamas montavimas gali sutrumpinti lentelių tarnavimo laiką ir sukelti medienos pažeidimus.


1. Dailylenčių tvirtinimas.

- Ventiliuojams fasadas.
- Oro tarpas nuo 3cm., oras cirkuliuoja vertikaliai.
- Tvirtinimo žingsnis 50-60 cm.
- Degintą medieną tvirtinti būtina Nerūdijančio plieno sraigtais. Siekiant išvengti oksidacijos ir galimų vaizdo pakitimų ateityje. Galima pasirinkti sraigtus dažytomis galvutėmis derinant prie lentelių spalvos.
- Dažytas dailylentes galima tvirtinti sraigtais skirtais lauko darbams.
- Jei naudojate 18-20mm storio lenteles, tuomet reikėtų rinktis 42mm ilgio sraigtus.
- Tvirtinama 1,6-1,8mm storio vinutėmis. Degintai medienai privaloma naudoti nerūdijančio plieno vinutes.
- Į lentelę sukami du sraigtai vienai montavimo vietai. Vidutiškai 1 m² - 32 sraigtai.
- Lentelės jungimai galimi ties tašelių tvirtinimo vietomis.

2. Vertikalus profilis tvirtinamas.

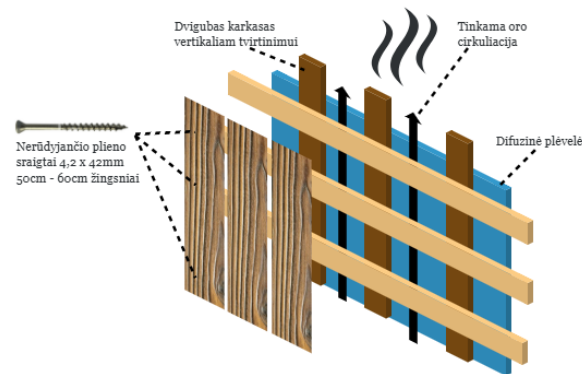

3. Horizontalus profilis tvirtinamas.

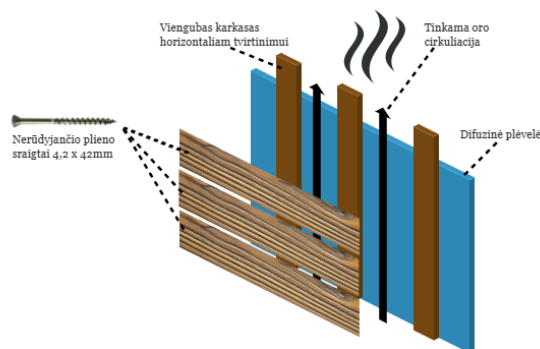

4. SVARBU žinoti.

- Jei lentas montuojate drėgnu periodu, rekomenduojama lenteles su „špuntu“ pilnai suspausti. O stačiakampes ir rombo formos dailylentes daryti su 3mm tarpu. Jei montuojate sausuoju periodu, rekomenduojame palikti 1mm laisvumą.
- Montuojant degintos medienos lentas, nupjautas lentelių vietas lengvai apdeginti rankiniu prietaisu ir užtepti alyva.

Mūsų gaminamos degintos medienos lentos yra pilnai paruoštos montavimui. Nudegintos iki apanglėjimo, nušukuota nepatvari anglis, ir minštieji medienos audiniai, atsivėrusi medienos tekstūra padengiama specialią alyva, kuri suteikia pageidaujamą spalvą ir apsaugą nuo UV spindulių.

PATARIMAS

- Kampų ir angokraščių apdirbimas. Rekomenduojama suvesti ir suleisti kampus, naudojant tas pačias lentas. Nupjautas lentelių vietas, apdeginti ir užtepti alyva. Galimas sprendimas, ant kampų tvirtinti stačiakampio formos lentas. Angokraščiams formuoti galima užsisakyti kitų matmenų lentas be špunto.

- Medinio karkaso tvirtinimo elementai. Rekomenduojama rinktis patikimus sraigtus, kad medžiui “suvaikščiojus” nenutrūktų sraigtų galvutės. SVARBU pasirinkti tinkamo ilgio sraigtus, pagal naudojamos medienos storį. <https://www.essve.com/lt/produktai/statybiniai-sraigai-medienai>

5. Priežiūra ir spalvos atnaujinimas DEGINTOS MEDIENOS lentų.

- Tyrimai rodo, kad šviešios spalvos nubluks per 4-5m. O tapsios palvos, kurios turi daugiau pigmento nubluks per 5-7m.
- Atnaujinimas. Su oru nupučiame dulkes ir pertepame pageidaujamos spalvos alyva.
- Nerekomenduojama naudoti aukšto vandens slėgio plovimo įrenginio. Bus pažeista medienos tekstūra.
- Rekomenduojama, reguliariai atlikti namo fasado lentelių apžiūrą. Atsiradus pelėsiui, samanojimui ar kitiems pažeidimams juos pašalinti.
- Atsiradus poreikiui atnaujinti spalvą. Dėl alyvos galite kreiptis į mus: info@ligni.lt
- Medis yra natūralus produktas, todėl su laiku gali atsirasti nežymių sakų nubėgimų. Nors tikimybė maža, bet jei taip atsitiktų, rekomenduojame juos šalinti su priemone:

-
- ♦ Pakaitinkite norimą nuvalyti medienos plotą karšto oro srove.
 - ♦ Suvilgykite švarią audinio skiautę sakų valikliu.
 - ♦ Švelniai nuvalykite sakus nuo medienos paviršiaus.
 - ♦ Esant poreikiui, procedūrą pakartokite dar kartą.

Nuoroda kaip tai atlikti: <https://youtu.be/A6T23FgyfBM>

6. Laikymo sąlygos.

- Pagamintas, bet dar nesumontuotas lentas būtina tinkamai sandėliuoti.
- Svarbiausia lygus pagrindas. Kad lentos stovėdamos neišsikreiptų.
- Lentų paketas turi būti pakeltas nuo pagrindo 5-10cm.
- Lentos turi būti uždengtos plėvele.
- Siekiant išlaikyti spalvos vientisumą Degintos medienos lentas būtina apsaugoti nuo UV spindulių. Kadangi tokio tipo lentos pamažu keičia spalvą reaguodamos į Saulės spindulius.

Jei lentelės sumontuotos netinkamai, jos gali pradėti pelyti, pūti, kraipyti, atsirasti nubėgimo žymių ties sraigtais.

Malonaus naudojimo!

Linkėjimai, UAB Ligni linea.

www.ligni.lt +370 61313177; info@ligni.lt