

# Технологічна послідовність виготовлення сукні жіночої

## Ескіз моделі



## Опис моделі

Сукня жіноча, прямого силуету з вшивними рукавами виготовлена з костюмної тканини.

Перед сукні з середнім швом та нагрудними виточками які утворюють підріз.

Спинка з плечовими виточками та середнім швом в якому розміщена застібка на потайну тасьму «блискавку».

Горловина круглої форми, оброблена підкрійною обшивкою.

Рукав вшивний, одношовний, довгий.

Оздобленням виробу служить строчка яка прокладена по середньому шві переду, підрізу, низу виробу та низу рукава.

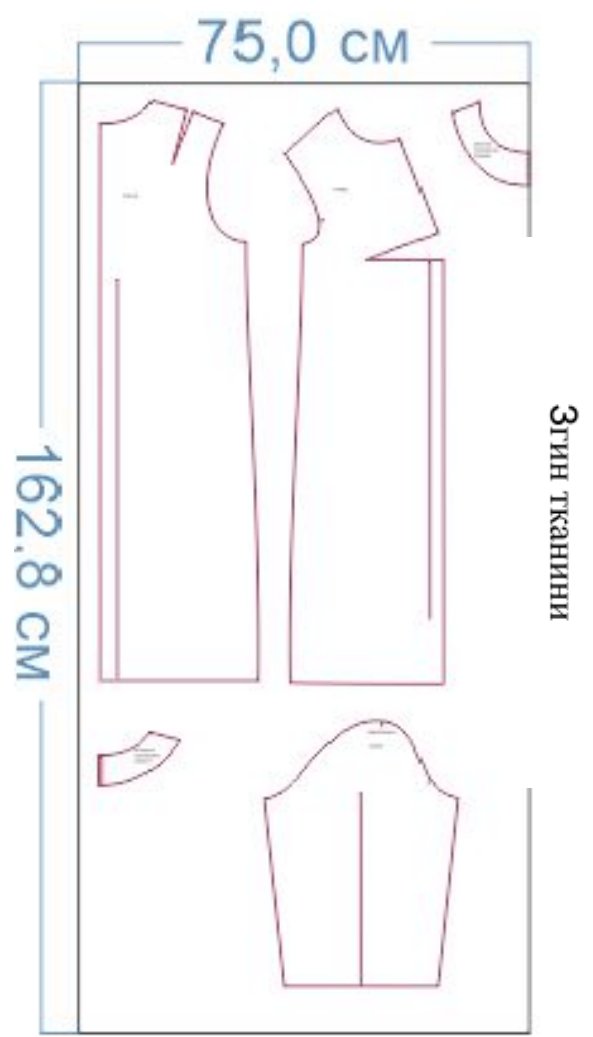
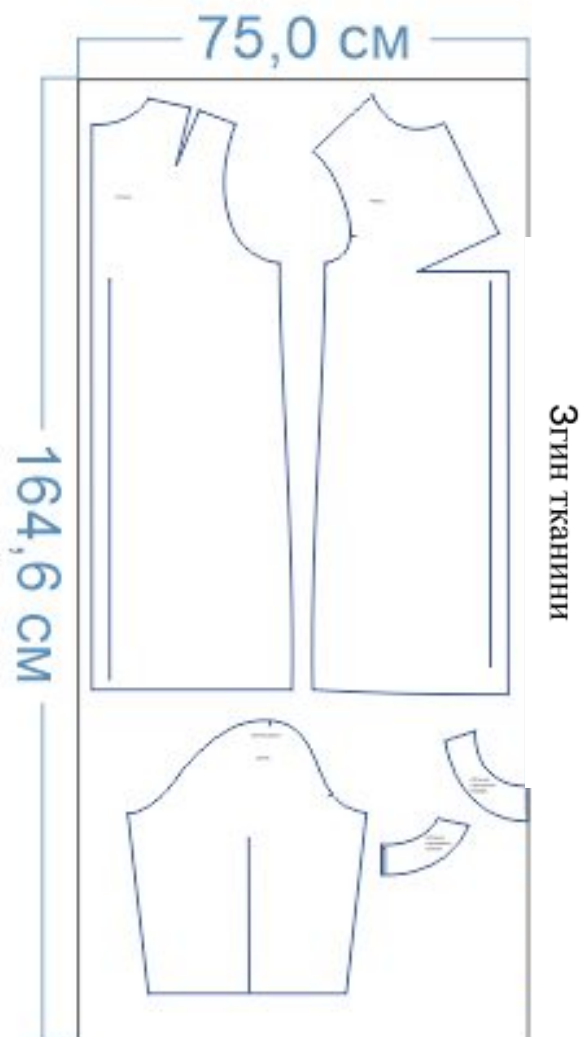
# Розкладка лекал на тканині

Розмір 58

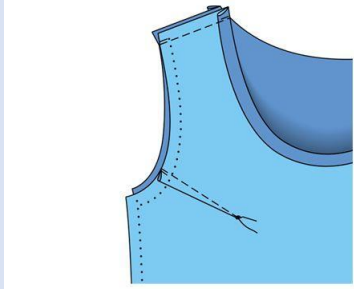
Ріст 168 см

Розмір 44

Ріст 168 см



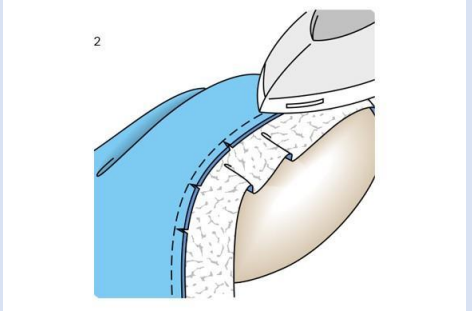
## Технологічна послідовність виготовлення сукні

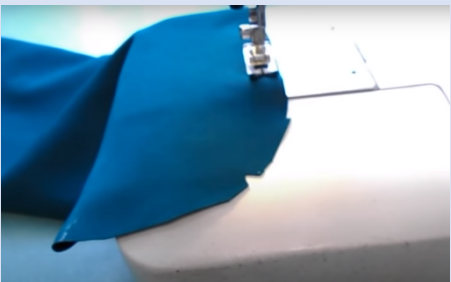
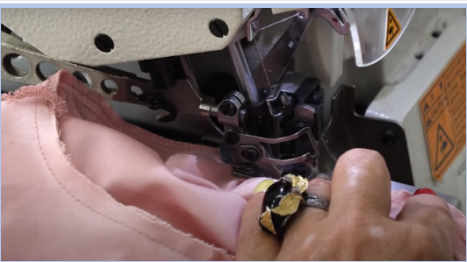
| №<br>п/п | Назва операції                                               | ТУ виконання операції                                                                                                                                   | В<br>и<br>д<br>р<br>о<br>б<br>і<br>т | Обладнання, інструменти                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                            | 3                                                                                                                                                       | 4                                    | 5                                                                                    |
| 1        | Викроїти деталі сукні                                        | Пілочка -2 дет<br>Спинка -2 дет<br>Рукав – 2 дет<br>Обшивка горловини<br>переду – 1 дет<br>Обшивка горловини<br>спинки – 2 дет                          | Р                                    | Мило, ножниці                                                                        |
| 2        | Перевірити деталі крою, перенести лінії на симетричні деталі | Перевірити наявність надсічок, перенести виточки                                                                                                        | Р                                    | Лінійка, крейда                                                                      |
| 3        | Продублювати обшивки горловини                               | Матеріалом з клейовим покриттям на виворітну сторону деталі обшивки                                                                                     | П                                    |                                                                                      |
| 4        | Зметати виточки переду                                       |                                                                                                                                                         | Р                                    |                                                                                      |
| 5        | Зшити виточки переду                                         | Строчку прокладаємо від широкого кінця до вузького. В кінці виточки строчку зводимо нанівець залишаємо нитки довжиною 10 см і зав'язуємо з них вузлики. | М                                    |  |
| 6        | Запрасувати виточки                                          | Спрямовуємо виточки до верху та запрасовуємо з виворітної сторони деталі, спрасовуючи слабіну в кінці виточки                                           | П                                    |                                                                                      |
| 7        | Зшити плечові виточки спинки                                 | Попередньо зметавши зшиваємо аналогічно виточкам переду                                                                                                 | М                                    |                                                                                      |
| 8        | Запрасувати плечові виточки                                  | Спрямовуємо виточки в сторону середини спинки та запрасовуємо з виворітної сторони                                                                      | П                                    |                                                                                      |

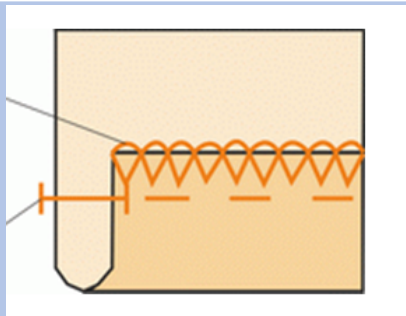
|    |                                                  |                                                                                                                                            |   |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                  | деталі, спрасовуючи слабинку в кінці виточки                                                                                               |   |                                                                                      |
| 9  | Обметати бічні та середні зрізи переду та спинки | Розташовуючи деталі лицьовими сторонами до верху                                                                                           | С |    |
| 10 | Зметати середні зрізи переду                     | Урівнюючи зрізи складаємо частини переду лицьовими сторонами всередину, суміщаючи лінії виточок, зметати на відстані 1,0 -1,5 см від зрізу | Р |                                                                                      |
| 11 | Зшити середні зрізи переду                       | ш/ш – 1,0-1,5 см                                                                                                                           | М |                                                                                      |
| 12 | Розпрасувати припуски середнього шва переду      | Розкладаючи припуски по обидві сторони від шва, розпрасовуємо з виворітної сторони деталі                                                  | П |                                                                                      |
| 13 | Продублювати припуски середнього шва спинки      | Проклеюємо пружок до припуску середнього шва так щоб перекривати лінію пришивання тасьми «блискавки» на 1-2 мм.                            | П |  |
| 14 | Пропрасувати тасьму «блискавку»                  |                                                                                                                                            | П |  |
| 15 | Зметати середні зрізи спинки                     | Урівнюючи зрізи складаємо частини спинки лицьовими сторонами всередину, зметати на відстані 1,0 -1,5 см від зрізу                          | Р |  |
| 16 | Зшити середні зрізи спинки                       | Строчку прокладаємо від мітки, що позначає кінець застібки до нижнього зрізу. Ш/ш –1,5 см                                                  | М |                                                                                      |

|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Розпрасувати припуски середнього шва спинки                    | Розкладаючи припуски по обидві сторони від шва, розпрасовуємо з виворітної сторони деталі                                                                                                                                                                                          | П |    |
| 18 | Приметати тасьму «блискавку» до одного припуску середнього шва | Розстібнути тасьму «блискавку» і прикласти її лицьовою стороною строго до розколу шва, і приметати до припуску, від зрізу горловини до рівня нижче точки, що позначає кінець застібки, на 0,5 - 1 см                                                                               | Р |    |
| 19 | Приметати іншу частину тасьми «блискавки»                      | Закрити тасьму «блискавку» і приколоти її іншу сторону, притискаючи по центру (по лінії розколу), з тим, щоб зубчики підходили якомога ближче до розколу шва                                                                                                                       | Р |   |
| 20 | Пришити тасьму «блискавку»                                     | Пришити за допомогою спеціальної лапки злегка відгинаємо край стрічки, на якому розташовані зубчики і прокладаємо строчку максимально близько до зубчиків від зрізу горловини до точки М. В точці М робимо закріпку і пришиваємо другу сторону тасьми «блискавки» (змінюючи виямки | М |  |
| 21 | Припрасувати застібку                                          | пропрасувати місце пришивання «блискавки»                                                                                                                                                                                                                                          | П |                                                                                      |
| 22 | Зметати плечові зрізи переду та спинки                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Р |                                                                                      |
| 23 | Зшити плечові зрізи                                            | Ш\ш – 1,0-1,5 см                                                                                                                                                                                                                                                                   | М |                                                                                      |
| 24 | Обметати припуски плечового шва                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | С |                                                                                      |

|    |                                                                                |                                                                                                 |   |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Запрасувати припуски                                                           | Спрямовуючи припуски в сторону спинки                                                           | П |                                                                                      |
| 26 | Зшити обшивки горловини перед та спинки                                        | Зшити по плечових зрізах шириною шва 1,0 см                                                     | М |    |
| 27 | Розпрасувати припуски шва зшивання обшивок                                     |                                                                                                 | П |                                                                                      |
| 28 | Обметати нижній зріз обшивки                                                   | Розташовуючи обшивку лицьовою стороною вверх                                                    | С |    |
| 29 | Приметати (приколоти кравецькими булавками) обшивку до горловини виробу        | Складаємо обшивку з виробом лицьовими сторонами всередину, суміщаючи шви зшивання плечового шва | Р |   |
| 30 | Обшити горловину сукні обшивкою одночасно обшиваючи кути середнього шва спинки | Прокладаємо строчку на відстані 0,5-0,7 см від зрізу                                            | М |  |
| 31 | Виконати розсічки шва обшивання                                                | Виконуємо розсічки через кожні 2-3 см не доходячи до строчки 0,1 см                             | Р |  |

|    |                                             |                                                                                                                         |   |                                                                                     |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Настрочити обшивку на припуск обшивання шва | Операцію виконуємо зі сторони обшивки спрямовуючи припуск в сторону обшивки прострочуємо на відстані 0,1-0,2 см від шва | М |   |
| 33 | Запрасувати шов обшивання горловини         |                                                                                                                         | П |   |
| 34 | Вивернути виправити обшивку та              | Вивернути обшивку на виворітню сторону виправити та виметати утворюючи перекант з основної деталі                       | Р |                                                                                     |
| 35 | Припрасувати горловину                      | Припрасувати горловину закріплюючи перекант                                                                             | П |  |
| 36 | Закріпити обшивку                           | Закріпити обшивку до припусків плечового шва                                                                            | М |                                                                                     |
| 37 | Зметати бічні зрізи сукні                   |                                                                                                                         | Р |                                                                                     |
| 38 | Зшити бічні зрізи                           | Прострочити строчку ш/ш – 1,5-2,5 см. На початку та в кінці строчки виконати закріпки                                   | М |                                                                                     |
| 39 | Розпрасувати припуски                       |                                                                                                                         | П |                                                                                     |
| 40 | Зметати зрізи рукавів                       | Скласти рукав лицьовою стороною всередину урівнюючи зрізи зметати                                                       | Р |                                                                                     |
| 41 | Зшити зрізи рукавів                         | Зшити зрізи рукава ш/ш – 1,0-1,5 см На початку та в кінці строчки виконати закріпки                                     | М |                                                                                     |
| 42 | Розпрасувати припуски                       |                                                                                                                         | П |                                                                                     |

|    |                                       |                                     |   |                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Прострочити строчку по окату рукавів  | Для утворення посадки рукава        | М |   |
| 44 | Припосадити рукав та вметати в пройму |                                     | Р |                                                                                     |
| 45 | Вшити рукав в пройму сукні            | Строчку виконуємо зі сторони рукава | М |                                                                                    |
| 46 | Обметати припуск шва вшивання         | Обметуємо зі сторони пройми         | С |                                                                                   |
| 47 | Спрасувати посадку рукава             |                                     | П |                                                                                   |
| 48 | Уточнити низ сукні та низ рукавів     |                                     | Р |                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                  |                                                      |   |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | Обметати низ виробу та низ рукавів                               |                                                      | С |                                                                                    |
| 50 | Застрочити сукні та низ рукавів                                  | Перегнути по наміченій лінії і застрочити ш/ш 2.0 см | М |  |
| 51 | Приprasувати низ сукні та рукавів                                |                                                      | П |                                                                                    |
| 52 | Почистити виріб від виробничого сміття, видалити тимчасові нитки |                                                      | Р |                                                                                    |
| 53 | Випрасувати виріб в готовому вигляді                             |                                                      | П |                                                                                    |