




ПАСПОРТ РЕМІНЬ СТЯЖНИЙ КІНЦЕВИЙ – PRO РС 40-6000-2.0Т

(найменування виробу, умовне позначення виробу)

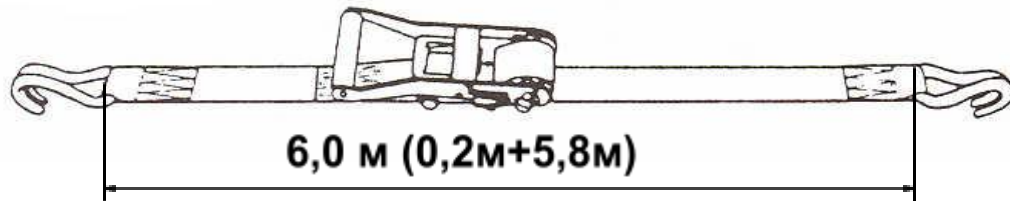

Виготовлено згідно EN 12195-2

Застосування – для кріплення / фіксація вантажів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	Пряме зусилля	Зусилля на обхват
Стандартна ручна сила (S_{HF}) – 50 daN Сила натягу (S_{TF}) – 200 daN		
Допустиме робоче навантаження (LS)	1000 daN	2000 daN
Міцність на розрив (BL)	2000 daN	4000 daN

Довжина виробу, мм: 6000

Текстильна стрічка: ширина 40мм, колір – чорний, матеріал – поліестер (PES)
руйнівне навантаження текстильної стрічки – 2400 кг
відносно подовження при навантаженні – max 4%

Подвійний гак (колір – чорний): ширина 40мм
максимальне тягове зусилля – 2.0т

Храповий механізм (колір – чорний): максимальне тягове зусилля – 2.0т

Порядковий номер стяжного ремня ____ ****/1-****/100 ____

Кількість, шт ____ 100 ____

Коефіцієнт запасу міцності 2:1

Рік і місяць виготовлення ремня ____ 02.2025. ____

Гарантійний строк експлуатації 3 місяці з дати відвантаження.

Термін придатності не обмежений.

Умови, за яких може експлуатуватися ремінь:

найменша температура навколишнього середовища, °C ____ - 40 ____

найбільша температура вантажу, °C ____ + 60 ____

Підпис керівника виробника або керівника

М.П.

служби технічного контролю виробника

(дата)

(підпис)

Примітки:

1.Паспорт має постійно зберігатися у власника стяжного ремня.

2.У разі постачання партії однотипових виробів дозволяється виготовлювати один паспорт на всю партію. У такому разі в паспорті зазначаються всі порядкові номери виробів, що входять у цю партію.

Позначення нормативного документа: ТУ У 13.9-41217716-001:2018

Виробник та його адреса: ТОВ «НВФ «ТКС»

Адреса:61052, м. Харків, вул. Мала Панасівська, буд. 1