


20 апреля 2011 г. 17:21 пользователь Andre A. Grinchenko <infokeeper@mail.ru> написал:
Добрый день!

Владелец Lenovo IdealPad S12 (intel)

В версии 10.04 все железо и софт работает отлично. Но в 10.10 возникли проблемы с работой wifi и ACPI,

по этому я не перешел на эту версию. Есть надежда на 11.10. Поставил с нуля, только /home с данными естественно старый. В целом все работает нормально за исключением все того же wifi.

У меня стоит чип Broadcom BCM4312, драйвер стоит проприетарный STA последней версии.

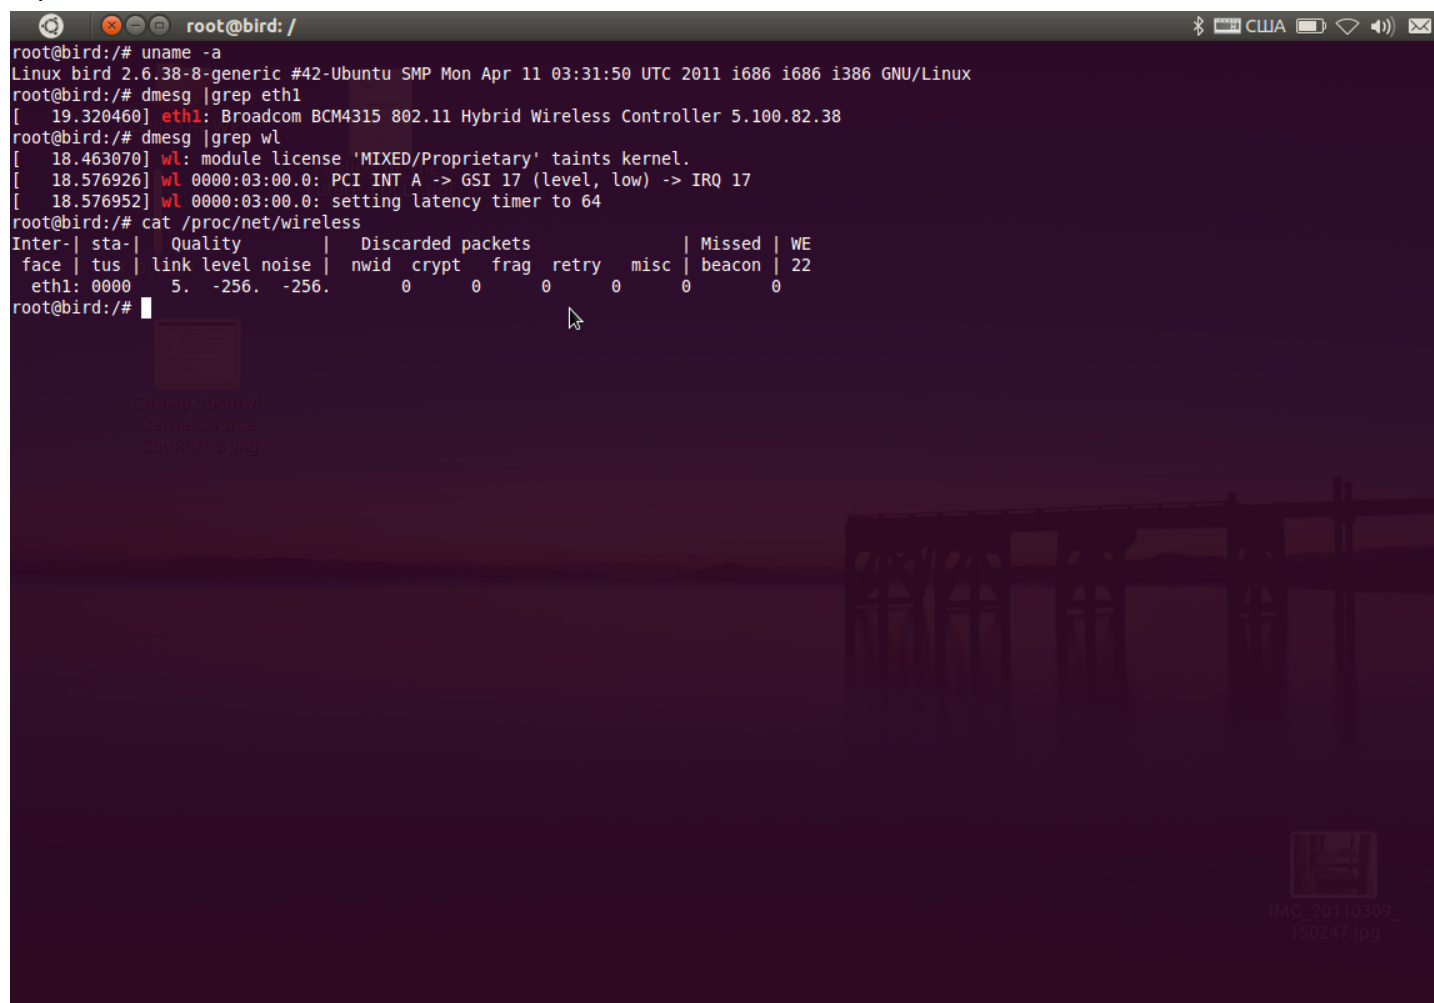

```
root@bird: /
root@bird:~# uname -a
Linux bird 2.6.38-8-generic #42-Ubuntu SMP Mon Apr 11 03:31:50 UTC 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux
root@bird:~# dmesg | grep eth1
[ 19.320460] eth1: Broadcom BCM4315 802.11 Hybrid Wireless Controller 5.100.82.38
root@bird:~# dmesg | grep wl
[ 18.463070] wl: module license 'MIXED/Proprietary' taints kernel.
[ 18.576926] wl 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 18.576952] wl 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
root@bird:~# cat /proc/net/wireless
Inter-| sta-|   Quality   | Discarded packets | Missed | WE
face | tus | link level noise | nwid  crypt  frag  retry  misc | beacon | 22
eth1: 0000   5.  -256.  -256.    0    0    0    0    0    0    0    0
root@bird:~#
```


Если я вручную командами rmmod и insmod перезагружаю драйвер wl.ko то команда iwlist scan начинает выдавать список окружающих точек доступа, но Network-Manager по прежнему молчит и не выдает список точек


доступа к которым можно подключиться.

```
root@bird: /
eth1 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:23:CD:1D:40:68
        ESSID:"AIRNET"
        Mode:Managed
        Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
        Quality:2/5 Signal level:-74 dBm Noise level:-92 dBm
        IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
            Group Cipher : CCMP
            Pairwise Ciphers (1) : CCMP
            Authentication Suites (1) : PSK
        IE: Unknown: DD850050F204104A0001101044000102103B0001031047001000000000000100000000023CD1D40681021000754502D4C494E4B102300
4314E10240007312E302F322E3010420003312E301054000800060050F204000110110019576972656C65737320526F7574657220544C2D57523734314E100800020086103C0001
        IE: WPA Version 1
            Group Cipher : CCMP
            Pairwise Ciphers (1) : CCMP
            Authentication Suites (1) : PSK
        Encryption key:on
        Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                    9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
                    48 Mb/s; 54 Mb/s
Cell 02 - Address: 94:0C:6D:A2:3A:36
        ESSID:"WYW"
        Mode:Managed
        Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
        Quality:1/5 Signal level:-88 dBm Noise level:-92 dBm
        Encryption key:on
        Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                    12 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s; 9 Mb/s; 18 Mb/s
                    48 Mb/s; 54 Mb/s

(END)
```

Вот еще информация по драйверу и нетворк менеджеру

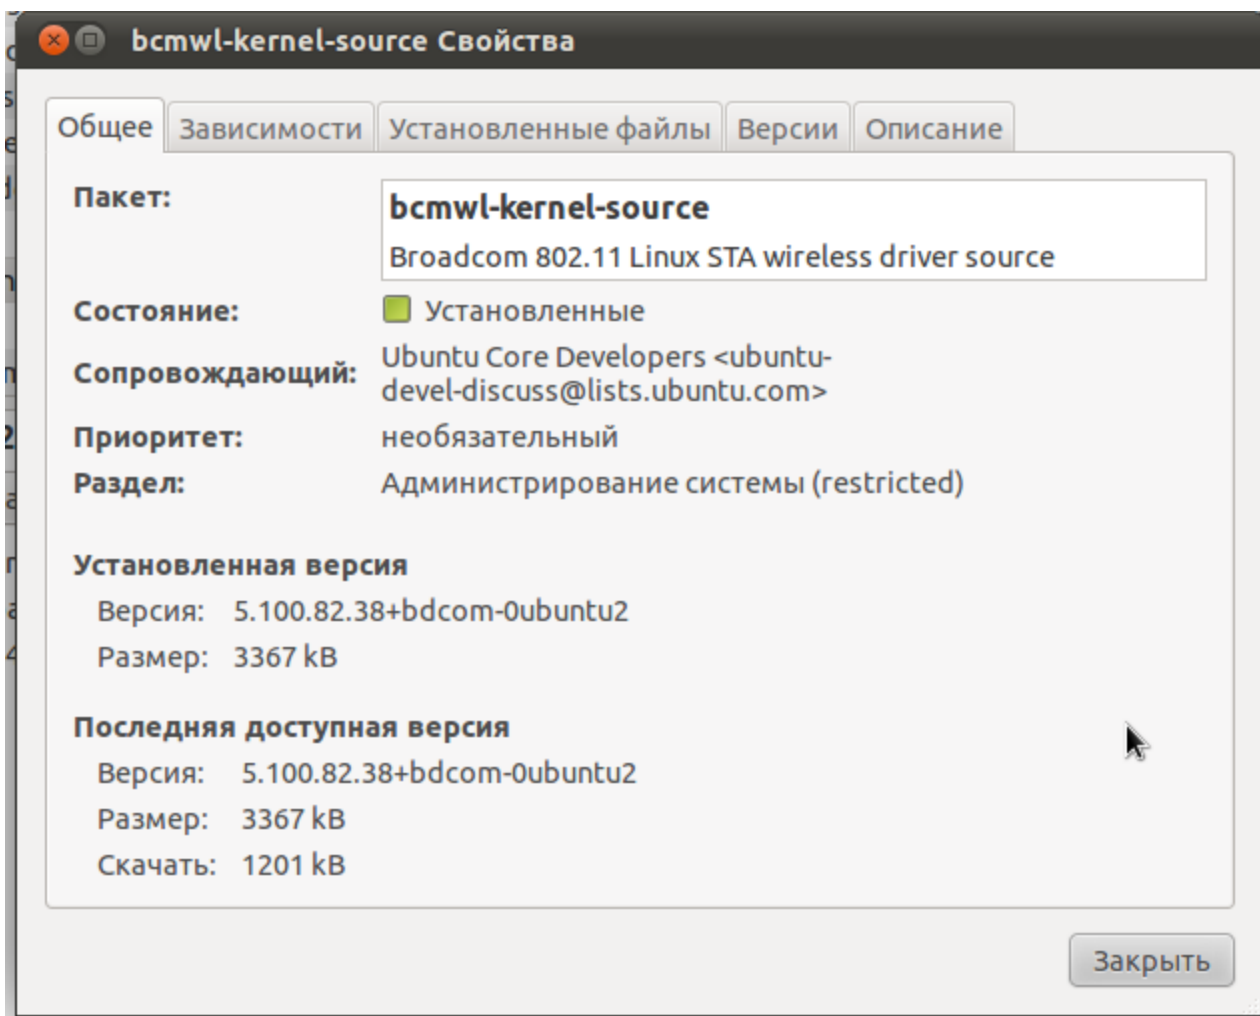

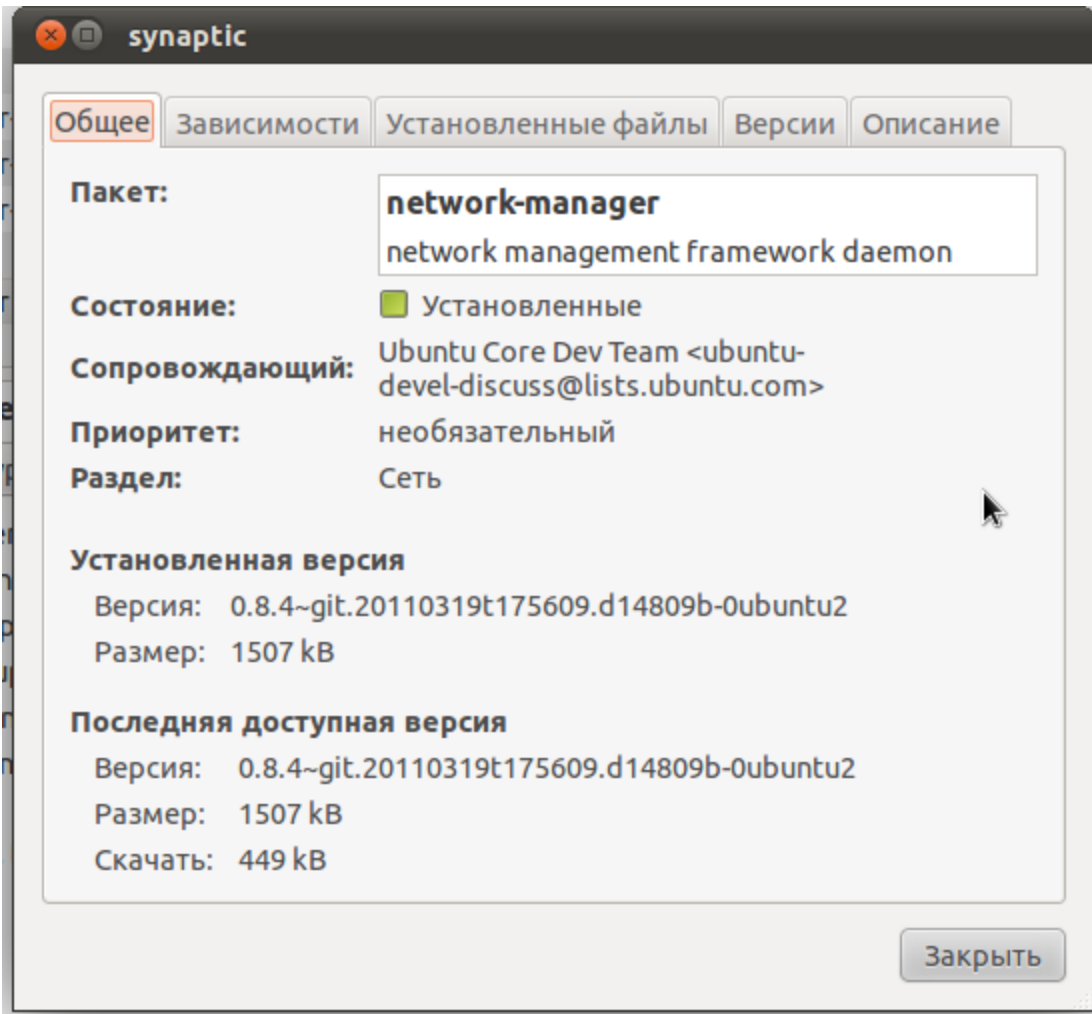

Буду признателен если вы поможете это опубликовать в багтрекере.

--

С уважением,
Андрей Гринченко