

ĐUI ĐÈN CẢM ỨNG RẠNG ĐỒNG

<https://ift.tt/3oNmOCi>

ĐUI ĐÈN CẢM ỨNG RẠNG ĐỒNG

Đui đèn cảm ứng Rạng Đồng – hay chuỗi đèn cảm ứng dùng gắn các loại bóng đèn LED Bulb có chuỗi E27. Đui đèn cảm ứng này có tích hợp thêm cảm biến hồng ngoại và cảm biến chuyển động. Chuỗi đèn cảm ứng thường được gắn lên tường, vị trí lối đi, hành lang, cầu thang và nhà vệ sinh. Đèn tự động phát ánh sáng khi có người chuyển động vào ban đêm.

Đui đèn cảm ứng Rạng Đồng:

Đui đèn cảm ứng Rạng Đồng là loại để đèn gắn vào tường thông minh có tích hợp sẵn bộ phận cảm biến nhận biết được chuyển động của người vào ban đêm và tự động phát sáng.



Đui đèn cảm

ứng Rạng Đồng RD-PIR-E27

Bạn chỉ việc vặn bóng đèn Led Bulb, đèn sợi đốt hay đèn Compact có chuẩn đui E27. Đèn sẽ tự động bật sáng khi có sự chuyển động của người qua lại vào buổi tối. Đui đèn thích hợp để gắn tường, đèn cầu thang, hành lang hay nhà vệ sinh.

Thông số kỹ thuật & Cách điều chỉnh đui đèn cảm ứng ánh sáng: Thông số kỹ thuật:

Công suất tải : ≤60W Điện áp : 220V/50Hz Tuổi thọ : 30.000h Kích thước (DxRxC) : (100x73x64)mm Mức cảm biến ánh sáng : (30-80)lux Bán kính phát hiện khi gắn trần (r=2-3.5m) : 3m-6m Khoảng cách phát hiện khi gắn tường (h=2-3.5m) : 3m-6m Thời gian giữ sáng khi không có chuyển động : (3-900)s

- **Công suất chịu tải:** Đui đèn cảm ứng hồng ngoại Rạng Đồng sử dụng được cho điện áp lưới gia đình 220V/50Hz. Hầu hết các loại bóng đèn LED Bulb hiện nay đều có công suất <60W, nên đui đèn cảm ứng này thích hợp với tất cả các loại bóng E27 thông thường.
- **Kích thước đui đèn:** Đui đèn cảm ứng có kích thước nhỏ gọn (100x73x64)mm, với 2 lỗ định vị gắn vào tường nên dễ dàng lắp đặt.
- **Cảm biến ánh sáng:** Bên cạnh đui đèn cảm ứng có nút vặn để điều chỉnh ánh sáng yêu

cầu bật đèn tự động. Có nghĩa là khi vặn nút điều chỉnh ở mức thấp nhất thì ánh sáng môi trường ở mức 30Lux đèn sẽ tự động phát sáng. Điều chỉnh nút ở mức cao nhất, ánh sáng xung quanh ở mức 80Lux, đèn tự động phát sáng. Điều kiện để đèn tự động phát sáng là có sự chuyển động của con người và ánh sáng xung quanh thấp hơn mức điều chỉnh.

- **Khoảng cách phát hiện chuyển động:** Bên cạnh đui đèn cảm ứng có nút điều chỉnh để xác định vùng khoảng cách phát hiện sự chuyển động. Mức điều chỉnh này thấp nhất là 3m, tối đa của mức điều chỉnh là 6m.
- **Thời gian giữ sáng:** Bên cạnh đui đèn cảm ứng có nút để điều chỉnh thời gian giữ sáng khi không có sự chuyển động. Thấp nhất của nút điều chỉnh là 3s và cao nhất là 15 phút.


Cách điều chỉnh đui đèn cảm ứng ánh sáng:

Đui đèn cảm ứng hồng ngoại Rạng Đông có 3 vị trí cần điều chỉnh như sau:

- Điều chỉnh được hướng chiếu sáng của đèn theo phương dọc, góc điều chỉnh tối đa là 90 độ


ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA SẢN PHẨM

Linh hoạt điều chỉnh hướng chiếu sáng của đèn theo chiều dọc

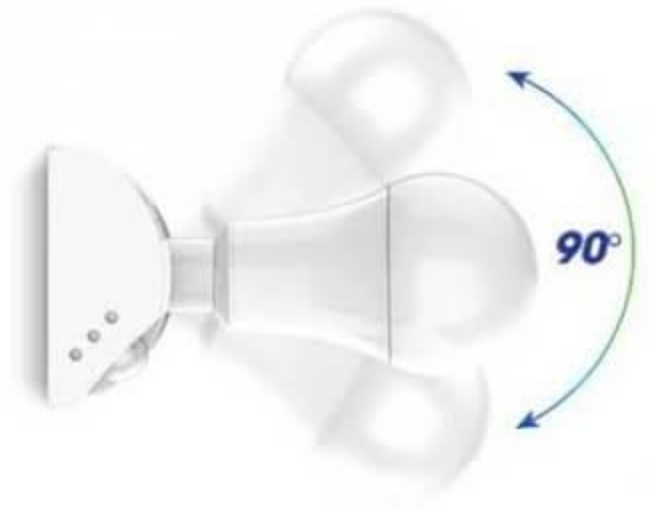


Xoay góc 90 độ để điều chỉnh bóng đèn chiếu sáng

- Vị trí nút điều chỉnh bên cạnh hông của chuỗi đèn cảm ứng. Có 3 nút cần để điều chỉnh là: điều chỉnh thời gian giữ sáng đèn, điều chỉnh phạm vi phát hiện khi có chuyển động và điều chỉnh ánh sáng yêu cầu để tự động bật sáng

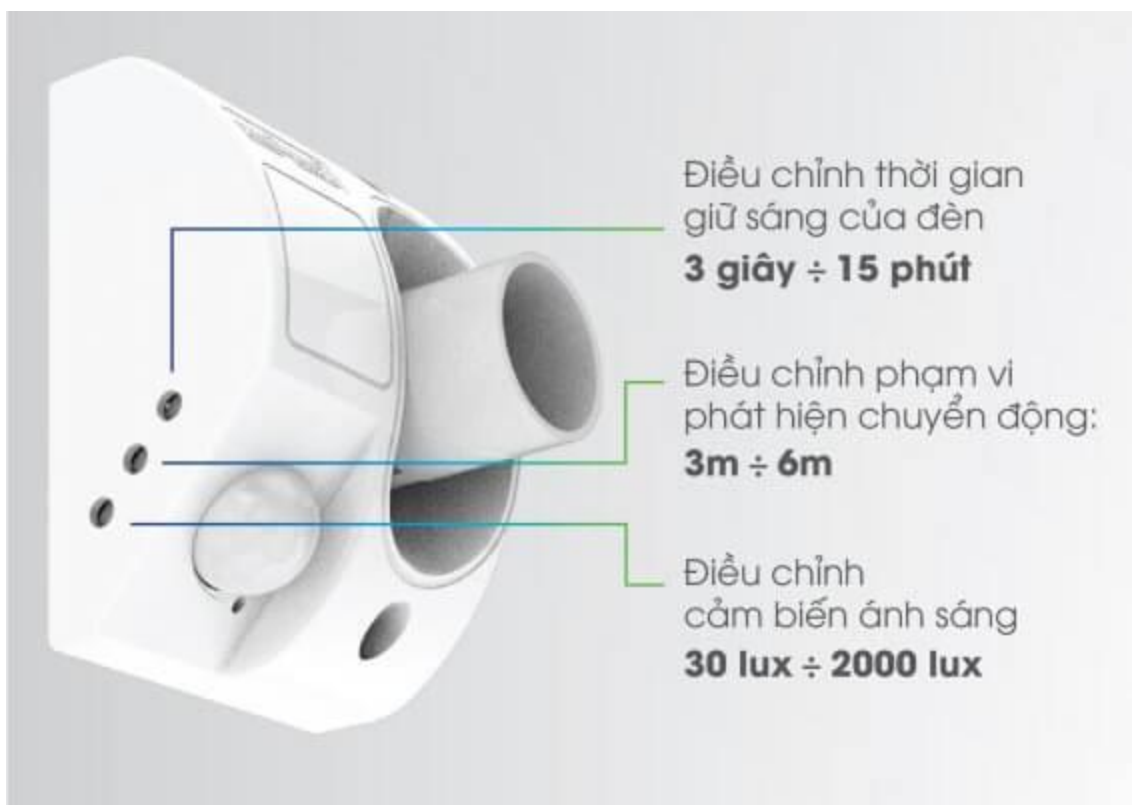

Vị trí nút điều chỉnh của đầu đèn cảm ứng

- Mức điều chỉnh về khoảng cách tối ưu nhất là 3m để tạo được vùng bán kính phát hiện chuyển động một cách tốt nhất

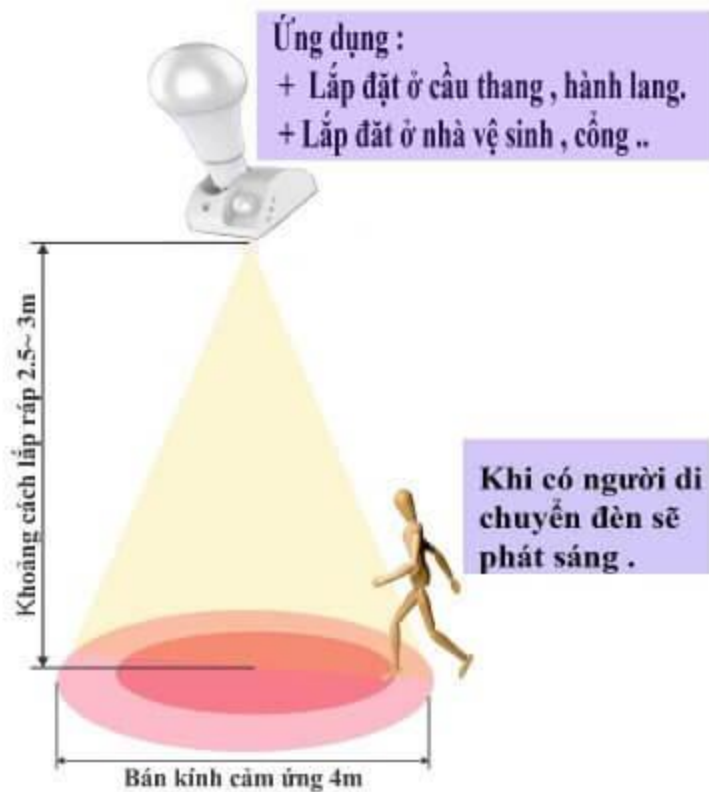

ưu nhất

Vùng phát hiện chuyển động tối

- Ứng dụng đèn cảm ứng hồng ngoại Rạng Đông:
- Ứng dụng gắn đèn chiếu sáng cầu thang



Đui đèn cảm ứng Rạng Đông chiếu sáng cầu thang



Chiếu sáng lối vào gara xe



Chiếu sáng hành lang, lối đi Kết luận:

Bạn sẽ khám phá nhiều hơn về [đèn cảm ứng](#) trong nhiều ứng dụng khác nhau. Bạn có thể đặt hàng trên web hoặc liên hệ với hotline: 0918.872.588 để được tư vấn hỗ trợ nhiều hơn.

Ngoài đèn cảm ứng Rạng Đông, Besun Led Light còn phân phối công tắc cảm biến Rạng Đông nữa nhé.



From Sản phẩm – Besun led light
February 02, 2021 at 04:24PM