

Моделювання спідниць

Моделювання –це внесення змін у базову конструкцію спідниці відповідно до ескізу.


Розгляньте приклади моделювання.

Основні правила моделювання:

1. Якщо виріб симетричний, то і моделювання виконують на одній половинці викрійки.




2. Якщо виріб асиметричний, то моделювання виконують на двох половинках.

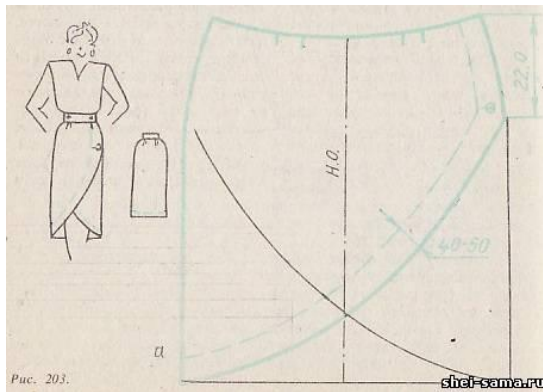

3. Моделювання виконують за рахунок розрізання по додаткових лініях, по лініях кокеток, виточок, за рахунок перенесення виточок, закривання виточок, а розкривання в іншому місці.
4. В результаті моделювання змінюються основні деталі.
5. Для моделювання вам знадобиться ескіз, викрійка базової конструкції, ножиці, лінійка, скоч або клей, додатковий папір.
6. Спочатку наносимо на базову конструкцію основні лінії, потім робимо надрізи, розкриваємо в одних місцях і розкриваємо в інших, заклеюємо, підписуємо за потреби.
7. Лінія середини виробу при моделюванні повинна бути вертикальною.


Моделювання розширеної донизу спідниці з овальною кокеткою


1. На шаблоні прямої спідниці відкласти від точок Т вниз 7-10 см, від Т1 – 5-7 см. З'єднати К і К1 плавною лінією.
2. Відрізати верхню частину спідниці.
3. Закрити талієву виточку.
4. Від кінця виточки провести вниз вертикальну лінію

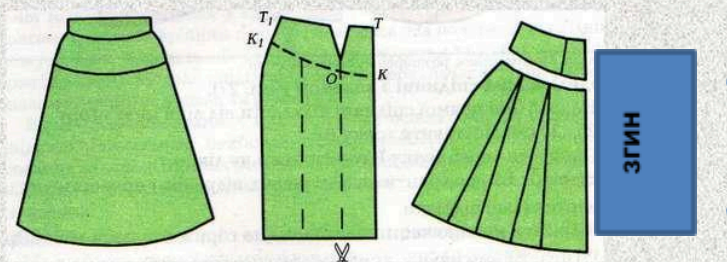

Моделювання спідниці з воланом

1. На шаблоні прямої спідниці відкласти знизу 25-30см і поставити точку В.
2. Провести горизонтальну лінію ВВ1.
3. Відрізок ВВ1 розподілити на 5-6 рівних відрізків. Відрізати нижню частину по лінії ВВ1.
4. Розрізати вертикальні відрізки, не дорізаючи 1-2 мм до верхнього краю.
5. Розсунути шаблон, як на малюнку.

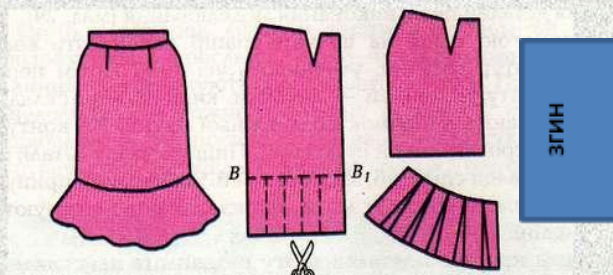


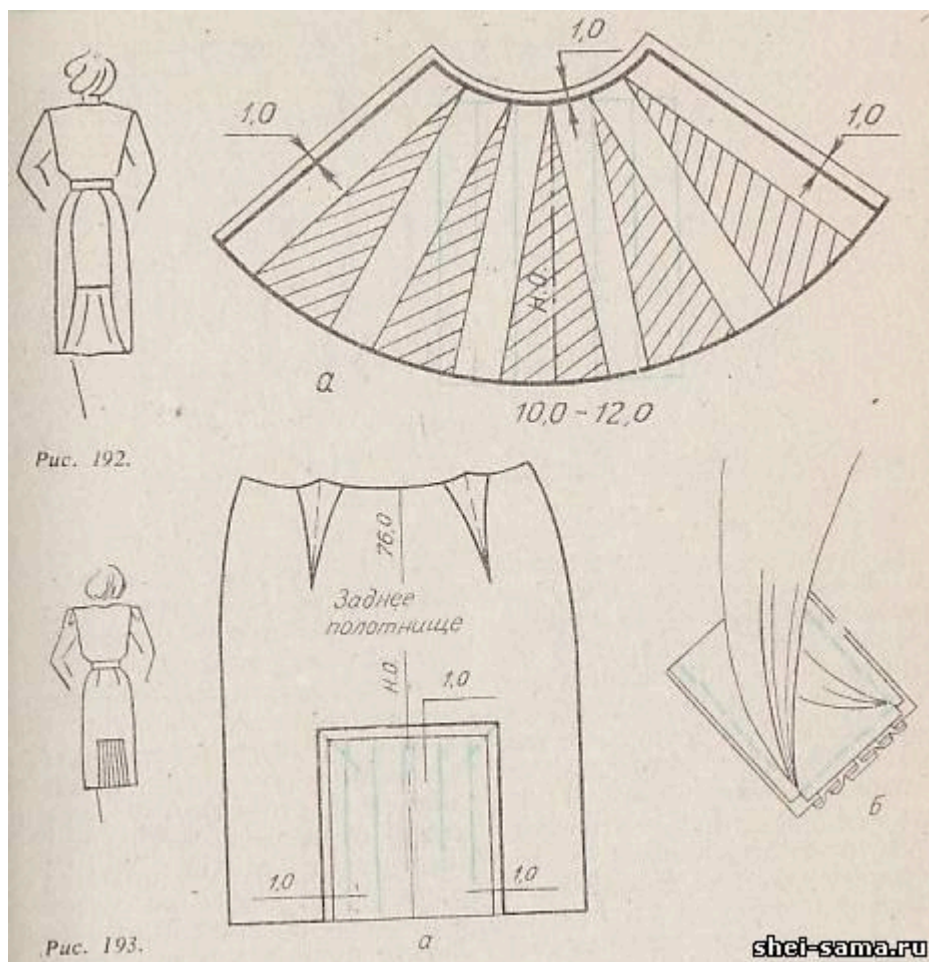

Це приклад моделювання волану на спідниці замість шліци.

Домашнє Практичне Завдання:

Виконайте самостійно моделювання спідниці, що на ескізі (з кокеткою) на базовій снові

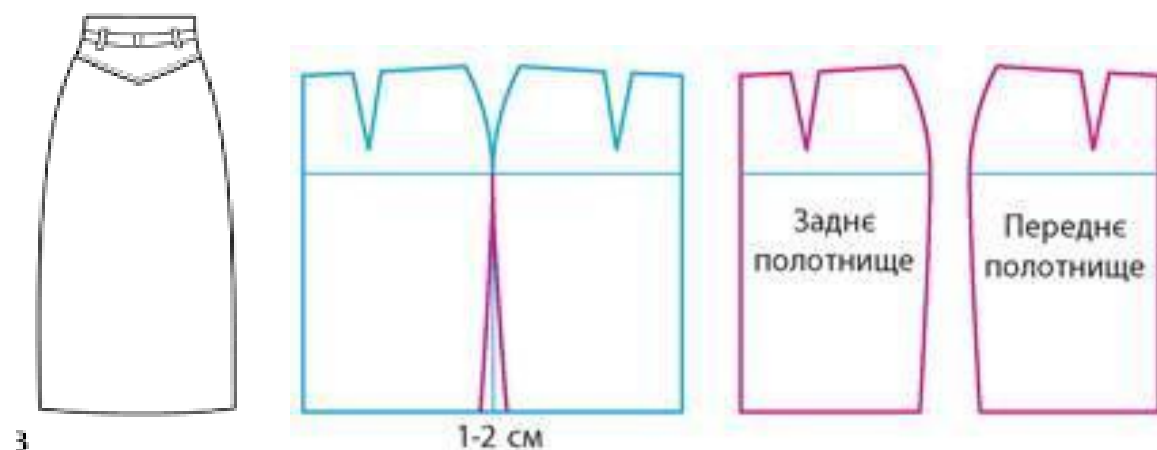

Підказки:

1. Спідниця з кокеткою і без виточок (тож виточки треба буде закрити і розрізати по низу виточки) Схожий зразок у вас з овальною кокеткою.

Завдання для закріплення (поясніть):



Питання на повторення:

1. Як визначити загальний розхил талієвих виточок у прямій спідниці?
Можна написати формулою
2. Що означає Ст -? Сс? Дв - ? підпишіть
3. Скільки і яких мірок потрібно зняти для побудови викрійки спідниці?
Напишіть.

Чекаю на відповіді (ganashok@gmail.com або у вайбер (хто не знає телдефон запитати у класного керівника), фото моделювання. Що не зрозуміло задавайте запитання.