
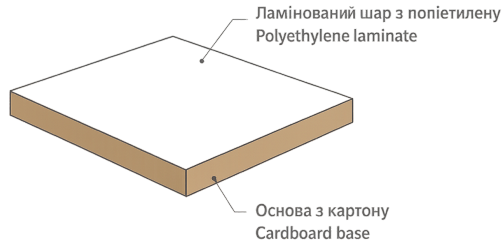


СПЕЦИФІКАЦІЯ - ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номенклатура	Малярний захисний картон ламінований - Fortex Floor 270PE
Бренд	Fortex FLOOR 270 PE
Застосування Ламінований малярний картон Fortex Floor 270 PE призначений для професійного захисту підлогових покриттів, дверей, меблів та інших поверхонь під час будівельних, оздоблювальних і малярних робіт. Завдяки зовнішньому поліетиленовому шару забезпечує ефективний бар'єр від фарб, вологи, бруду та механічних пошкоджень. Основні сфери застосування: • Тимчасове покриття підлоги в житлових і комерційних приміщеннях • Захист делікатних оздоблювальних матеріалів під час монтажу • Підкладка під будівельні матеріали та обладнання • Пакування та обгортання меблів, елементів інтер'єру при транспортуванні	
Фото	Схема структури Малярний захисний картон ламінований – Fortex Floor 270 PE 
Інфографіка	
Конструктивні особливості • Поєднання картону з поліетиленом. • Стійкість до механічних пошкоджень, вологостійкість, міцність та довговічність. • Можливість повторного використання при збереженні властивостей.	Склад матеріалу • Паперова основа — 270 г/м² • Ламінований шар: 10 мкм поліетилену з одного боку картону

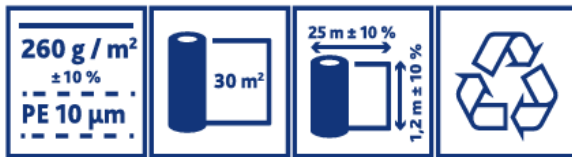

Характеристика	Показник
Ширина рулона	1,2 м*
Довжина рулона	25 м*
Площа рулона	30 м ² *
Щільність	270 г/м ² *
Товщина РЕ-ламінації	10 мкм
Вага рулона	~ 8,1 кг
Колір	Білий (з ламінованим шаром)
Паропроникність	Дихаюча (немелований)
Стійкість до проколів	Висока — щільність 270 г/м ² + ПЕ забезпечує опір механічним пошкодженням
Примітка щодо зовнішнього використання	Допустиме короткострокове застосування — захищати від прямих опадів і УФ-випромінення
Монтаж/встановлення	1. Укласти на суху та чисту поверхню 2. При необхідності фіксується скотчем або металевими скобами 3. Після застосування підлягає утилізації або переробці
Умови зберігання: Зберігати в сухому, захищеному від опадів приміщенні при температурі від -10 °С до +40 °С . Забезпечити горизонтальне або вертикальне стелажне зберігання без впливу вологи.	
Гарантія: Матеріал відповідає заявленим характеристикам при дотриманні умов зберігання та використання. У разі виявлення виробничого браку можливе його повернення або заміна відповідно до умов постачання.	
* можлива похибка до ~ (±10%)	

Характеристики актуальні на момент створення специфікації. Виробник залишає за собою право змінювати технології та властивості без повідомлення. Рекомендується перевіряти придатність до конкретного застосування.

Декларація про відповідність ґрунтується на даних, наданих виробником.

Директор
 ТОВ "Браста Україна"

Шкарупій Сергій