



StePPer

Aansturing stappenmotor



GND De massa (min) van de voeding

9V+ Voedingsspanning. Max.9V. Min 7V.

DCC Aansluiting Digitale Centrale.

SW1 Multifunctionele aansluiting voor:

Schakelaar 1, om op afstand StePPer te bedienen

Indicatie positie, richting met leds

Aansluiting voor relaismodule, hartstuk polariteit.

SW2 Schakelaar2

C Gemeenschappelijke aansluiting voor de schakelaars SW1 en SW2.


PS Positieschakelaar, stopt de motor.

5V Afgifte 5V voor positieschakelaar en/of sensors.

GND

28BYJ-48 Aansluiting voor de stappenmotor

StePPer met een 28BYJ-48 stappenmotor in speciale houder als WisselAandrijving.

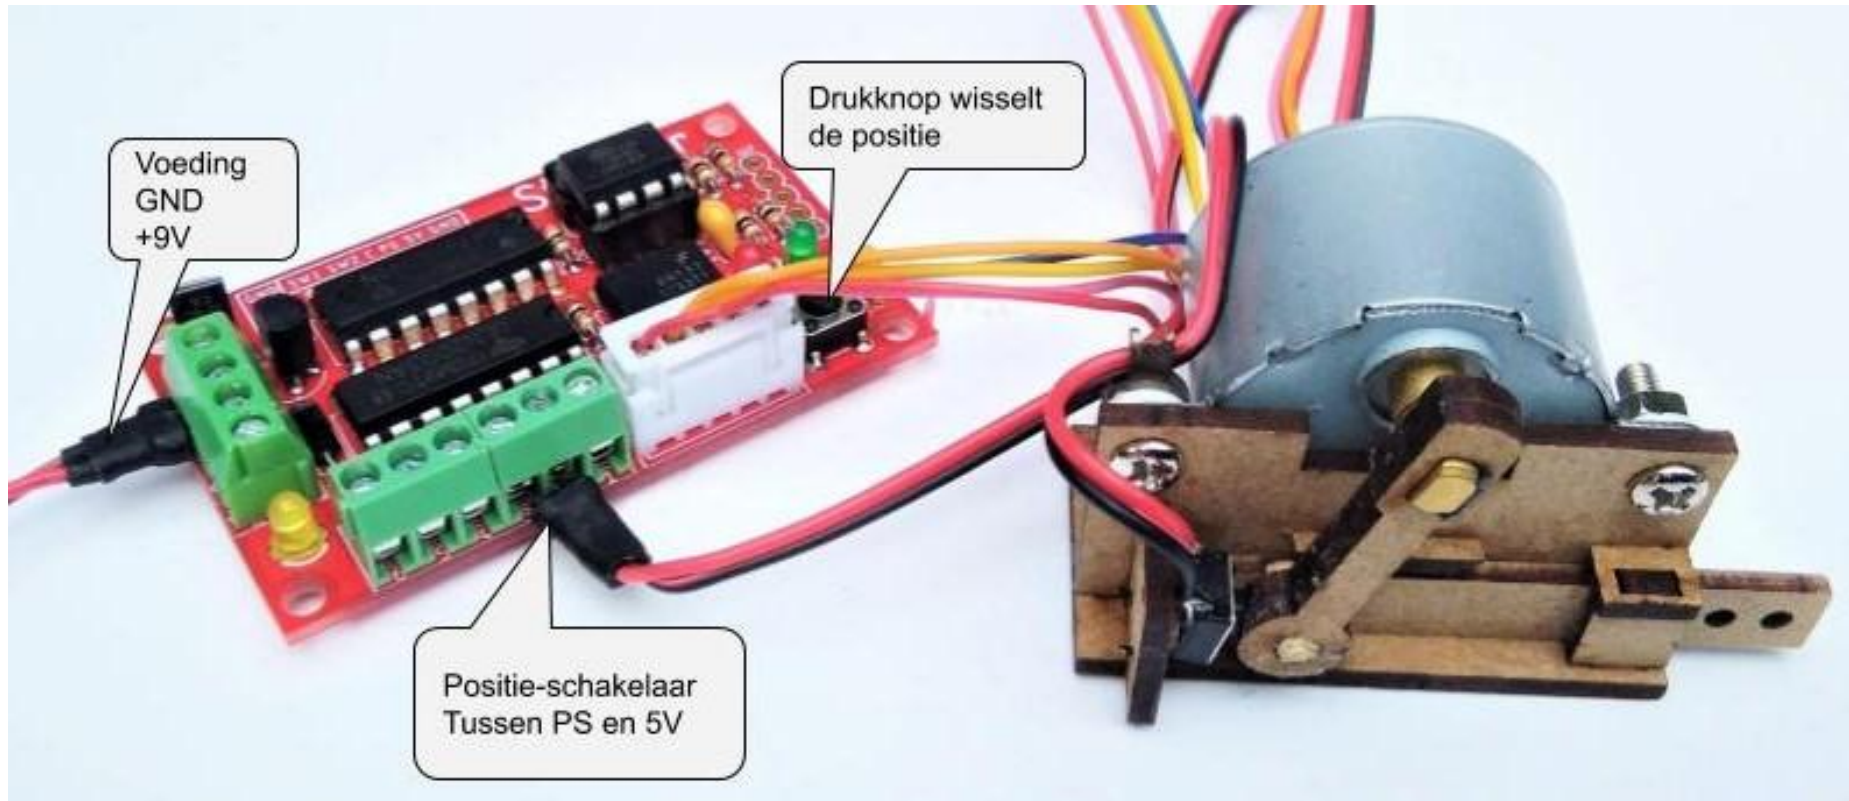

Meer toepassingen voor StePPer en uitgebreide handleiding op www.wisselmotor.nl.

www.wisselmotor.nl

Projecten voor de modelspoorbaan