


## CONSIGNES DE POSE ADHÉSIF INSITU

### DESCRIPTION

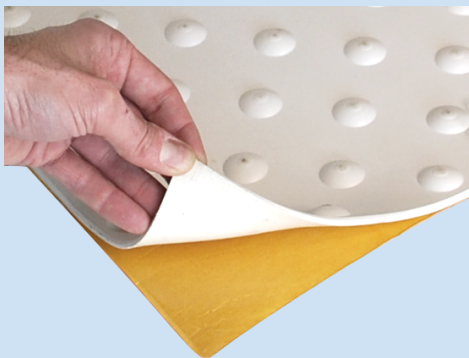

*Adhésif  
intérieur*

### CONDITIONS D'APPLICATION

- Adhésif double face sur support grille, formulé à base de colle acrylique sans solvant pour un meilleur respect de l'environnement.
- Produit universel qui offre une bonne adhésion sur tous types de supports, même ceux à basse tension de surface.
- Il est également performant sur les surfaces irrégulières comme les produits cellulaires (ex : des mousses polyuréthanes). Il présente une bonne cohésion associée à une excellente résistance en température, aux UV et au vieillissement.
- Répondant aux dernières exigences des marchés (notamment automobile et bâtiment), ce produit Low-VOC présente un très faible niveau d'émission de composés organiques volatils.
- Son support grille apporte les qualités de conformabilité et d'application d'un transfert, tout en assurant une très bonne résistance à l'allongement. C'est un produit performant, adapté aux exigences de l'industrie de transformation de mousses.
- Son protecteur papier 120 grammes siliconé sur deux faces est plus rigide et s'adapte parfaitement à la découpe à mi-chair.

La surface à coller doit être **propre et sèche, exempte de graisse, de silicone et de poussière.**

Au moment de l'application, l'adhésif ainsi que les pièces sur lesquelles il est appliqué doivent être à une température comprise entre 18°C et 30°C. L'hygrométrie ambiante doit être de l'ordre de 50-60%. Il est nécessaire d'appliquer une pression de 0.02MPa pendant 10 s sur les pièces adhésivées, et d'attendre 24h pour obtenir un collage optimum et avant d'effectuer tout test.

### Consigne de pose Adhésif InSitu

Edition : 01/2022\*

#### \* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ne pas toucher l'adhésif avec les doigts pour ne pas l'encrasser.  
Sur les supports irréguliers remettre à niveau pour une meilleure adhérence de la bande. Exemple : Les joints de carrelage devront être comblés avec de la colle à carrelage pour éviter toute infiltration d'eau.

Attendre le séchage complet de la colle avant de poser la bande.

En cas de nettoyage fréquent du sol à l'eau ou avec des machines types mono-brosse, il convient d'éviter les chocs répétés des balais et d'appliquer, sur le pourtour de la bande, un joint d'étanchéité incolore type BOSTIK MSP 106 pour éviter les infiltrations d'eau sous la bande qui peuvent, à terme, provoquer des décollements.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température de service: -40°C / 120°C
- Directives européennes: 2000/53/CE, 2002/95/CE, REACH
- COV (VDA 278): A+
- Absence de formaldéhydes: OUI

## CONDITIONS DE STOCKAGE ET DURÉE DE VIE

Nous vous recommandons de stocker ce produit dans une température comprise entre 18 et 30°C et une hygrométrie entre 50 et 60%. Dans ces conditions, ce produit peut être conservé jusqu'à douze mois.

## Consigne de pose Adhésif InSitu

Edition : 01/2022\*

### \* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.