

Нетішинська гімназія «Енергія» Нетішинської міської ради Шепетівського району
Хмельницької області

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі заміни старих дерев'яних вікон - 31 шт та дерев'яних дверей – 2 шт на металопластикові конструкції та перегородки – 7 шт та металопластикових дверей – 2 шт для кабінету інспектора служби освітньої безпеки на першому поверсі Нетішинської гімназії «Енергія», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

- 1.1. Найменування замовника: Нетішинська гімназія «Енергія» Нетішинської міської ради Шепетівського району Хмельницької області
- 1.2. Місце знаходження замовника: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Енергетиків, 3
- 1.3. Ідентифікаційний код замовника: 26158477
- 1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Бюджет призначення: місцевий бюджет КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар») на 2026 рік.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності **Заміни старих дерев'яних вікон - 31 шт та дерев'яних дверей – 2 шт на металопластикові конструкції та перегородки – 7 шт та металопластикових дверей – 2 шт для кабінету інспектора служби освітньої безпеки на першому поверсі Нетішинської гімназії «Енергія» (ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби).**

Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: **846 315,00 грн.** (Вісімсот сорок шість тисяч триста п'ятнадцять гривень 00 копійок). Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі замовником було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема розрахована відповідно до зведеного кошторисного розрахунку

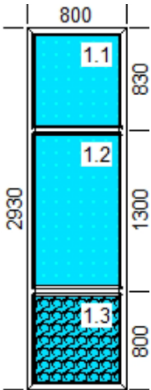

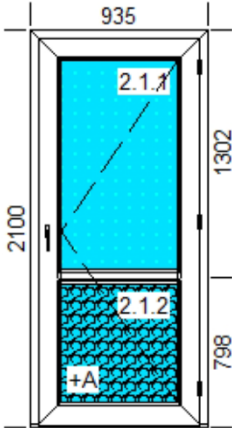
Розмір бюджетного призначення: **846 315,00 грн.** (Вісімсот сорок шість тисяч триста п'ятнадцять гривень 00 копійок).



Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:




Предмет закупівлі: Заміни старих дерев'яних вікон - 31 шт та дерев'яних дверей – 2 шт на металопластикові конструкції та перегородки – 7 шт та металопластикових дверей – 2 шт для кабінету інспектора служби освітньої безпеки на першому поверсі Нетішинської гімназії «Енергія» (ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби).


Місце надання послуг – об'єкти Замовника згідно з Дислокацією, 30100 , вул .Енергетиків, 3, м. Нетішин, Шепетівський район, Хмельницька обл.

Строк надання послуг: з моменту укладення договору до **31.07.2026 року**





№ з/п	Найменування	Кіл-сть, шт.	Схематичне зображення	Технічні характеристики
1.	Перегородка металопластикова	3	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 5-камер. Монтажна глибина: не менше 60 мм. Колір: білий. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 78 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4-16-4. Сендвич не менше 24 мм.
2.	Перегородка металопластикова	2	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 5-камер. Монтажна глибина: не менше 60 мм. Колір: білий. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 78 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4-16-4. Сендвич не менше 24 мм.
3.	Двері входні металопластикові	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Двері входні Т, алюмінієвий поріг. Профіль: не менше 5-камер. Монтажна глибина: не менше 60 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 120 мм. Висота рами: не менше 70 мм. Ширина імпоста: не менше 78 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4-16-4. Сендвич не менше 24 мм. Фурнітура: Замок: короткий, без протизламного режиму. Нажимна ручка: колір білий. Петлі: колір білий, витримка не менше 120 кг. Тип ключа: ключ-ключ. Додаткові елементи: Спецпрофіль транспортувальний мауерлат – 1 шт. Кутовий з'єднувач 90°: довжина 2930 - 1 шт. З'єднувач 10 мм.: довжина 2930 мм. – 6 шт. З'єднувач 10 мм.: довжина 935 мм. – 2 шт.
4.	Вікно металопластикове	2	Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ag-4-14Ag-4I. Фурнітура:




				поворотно-відкидна, яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180х2420 мм.
5.	Вікно металопластикове	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ar-4-14Ar-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна, яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180х2420 мм.
6.	Вікно металопластикове	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ar-4-14Ar-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна, яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180х2420 мм.
7.	Вікно металопластикове	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ar-4-14Ar-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна, яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180х2420 мм.
8.	Вікно металопластикове	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ar-4-14Ar-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна, яка забезпечує: мікропровітрювання.

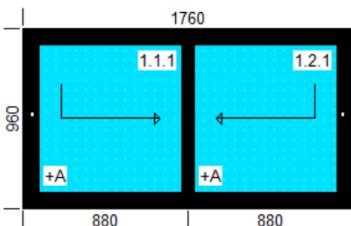

				Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180х2420 мм.
9.	Вікно металопластикове	1	 і з відхиленням в +- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4І-16Аг-4-14Аг-4І. Фурнітура: поворотно-відкидна , яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180х2420 мм.
10.	Вікно металопластикове	1	 и з відхиленням в +- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4І-16Аг-4-14Аг-4І. Фурнітура: поворотно-відкидна , яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180х2420 мм.
11.	Вікно металопластикове	1	 Розміри з відхиленням в +- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4І-16Аг-4-14Аг-4І. Фурнітура: поворотно-відкидна , яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180х2420 мм.
12.	Вікно металопластикове	1		Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4І-16Аг-4-14Аг-4І.




			Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Фурнітура: поворотно-відкидна, яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2420 мм.
13.	Вікно металопластикове	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ag-4-14Ag-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна, яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2420 мм.
14.	Вікно металопластикове	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ag-4-14Ag-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна, яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2420 мм.
15.	Вікно металопластикове	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ag-4-14Ag-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна, яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2420 мм.

16.	Вікно металопластикове	1	Розміри з відхиленням в +/- 10 см Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4І-16Аг-4-14Аг-4І. Сендвич не менше 42 мм. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180х2420 мм.
17.	Вікно металопластикове	1	Розміри з відхиленням в +/- 10 см Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4І-16Аг-4-14Аг-4І. Сендвич не менше 42 мм. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180х2420 мм.

18.	Вікно металопластикове	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ar-4-14Ar-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна, яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2420 мм.
19.	Вікно металопластикове	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ar-4-14Ar-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна, яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2420 мм.
20.	Вікно металопластикове	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ar-4-14Ar-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна, яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2420 мм.
21.	Вікно металопластикове	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ar-4-14Ar-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна, яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2420 мм.

22.	Вікно металопластикове	2	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ag-4-14Ag-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна , яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2420 мм.
23.	Вікно металопластикове	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ag-4-14Ag-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна , яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2420 мм.
24.	Вікно металопластикове	2	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ag-4-14Ag-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна , яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2420 мм.
25.	Двері вхідні металопластикові	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Двері вхідні Т, алюмінієвий поріг. Профіль: не менше 5-камер. Монтажна глибина: не менше 60 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 120 мм. Висота рами: не менше 70 мм. Ширина імпоста: не менше 78 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4-16-4. Сендвич не менше 24 мм. Фурнітура: Замок: короткий, без протизламного режиму. Нажимна ручка: колір білий. Петлі: колір білий, витримка не менше 120 кг. Тип ключа: ключ-ключ.

				Додаткові елементи: Спецпрофіль транспортувальний мауерлат – 1 шт.
26.	Вікно алюмінієве (розсувне, холодне скління)	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: Ширина рами: не менше 45 мм. Висота рами: не менше 37 мм. Ширина створки: не менше 61 мм. Колір: білий. Склопакет: не менше (не гірше) 4-10-4 Фурнітура: замок клямка з ручкою Профіль підставочний: не менше 30 мм × 2040 мм., 1 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2120 мм.
27.	Вікно металопластикове	2	Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ar-4-14Ar-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна , яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2420 мм.
28.	Вікно металопластикове	1	Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ar-4-14Ar-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна , яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2420 мм.
29.	Вікно металопластикове	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий. Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ar-4-14Ar-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна , яка забезпечує: мікропровітрювання, базовий протизлам. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2420 мм.
30.	Вікно металопластикове	1		Профіль: не менше 6-камер. Монтажна глибина: не менше 70 мм. Колір: білий.

			Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Висота стулки: не менше 60 мм. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 81 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4I-16Ar-4-14Ar-4I. Фурнітура: поворотно-відкидна, яка забезпечує: мікропровітрювання. Профіль підставочний: не менше 30 мм × 1280, 2 шт. Відлив: колір білий, розмір: 180x2420 мм.
31.	Вікно металопластикове	1	Розміри з відхиленням в +/- 10 см 	Профіль: не менше 5-камер. Монтажна глибина: не менше 60 мм. Колір: білий. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 78 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Склопакет: не менше (не гірше) 4-16-4.
32.	Перегородка металопластикова	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 5-камер. Монтажна глибина: не менше 60 мм. Колір: білий. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 78 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Сендвич не менше 24 мм. З'єднувач 10 мм.: довжина 1740 мм. – 2 шт.
33.	Перегородка металопластикова	1	 Розміри з відхиленням в +/- 10 см	Профіль: не менше 5-камер. Монтажна глибина: не менше 60 мм. Колір: білий. Висота рами: не менше 64 мм. Ширина імпоста: не менше 78 мм. Товщина армування: не менше 1,5 мм. Сендвич не менше 24 мм. З'єднувач 10 мм.: довжина 2140 мм. – 2 шт.