


Надувна платформа-пліт для риболовлі BigFish-330

Серійний номер

0000-000

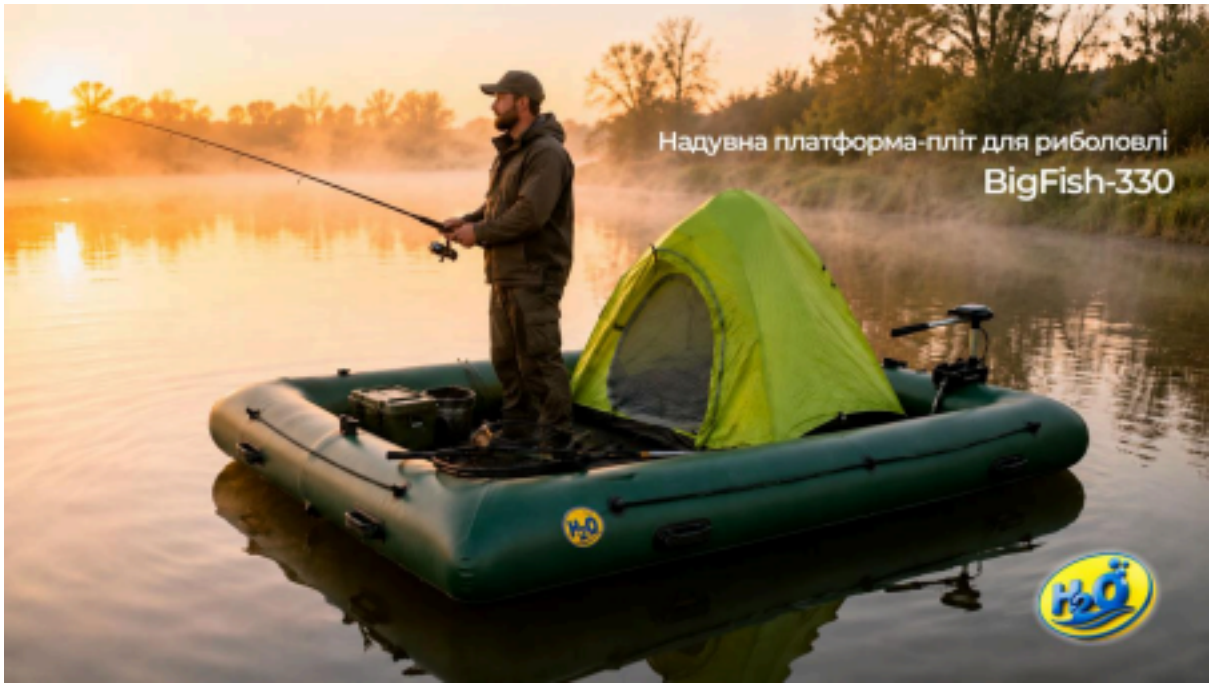

Характеристики:

- Місткість, осіб: 4
- Вантажопідйомність, кг: 700
- Розмір довжина * ширина, см: 330*220
- Кількість камер, шт / Діаметр балонів, см: 3/40
- Вага човна / Вага комплекту, кг: 33/35
- Тип дна:Жесткое надувное дно-вкладыш AirDeck (Dropstich)
- Щільність ПВХ, Балони / Дно, гр/м2: 850/850
- Розмір упаковки, см: 110*75*40
- Час збирання, хв: 15

Комплектація:

- Надувний човен, шт: 1
- Леєр Страхувальний, шт: 4
- Сумка-конверт, шт: 1
- Насос ручний подвійного ходу 4 л, шт: 1
- Вудкотримачі, шт: 2
- Ремнабір, шт: 1
- Ручки для перенесення, шт: 8
- Якірний роульс, шт: 1
- Транець для електро/бензо мотора, шт: 1

Інструкція з накачування платформи BigFish-330

1. **Оберіть рівне місце для складання.**
Перед накачуванням очистіть майданчик від каміння, гілок, скла, металевих предметів та всього, що може пошкодити ПВХ тканину.

Найкраще розкладати платформу на траві, килимку або чистій підлозі. 2. **Розкладіть платформу.**

Повністю розправте корпус, перевірте, щоб балони не були перекручені, а клапани були доступні для насоса.

3. **Підготуйте перший клапан.**

Перед накачуванням переконайтеся, що шток клапана піднятий. Це важливо: у піднятому положенні клапан утримує повітря всередині балона після від'єднання насоса.

4. **Накачайте перший балон.**

Підключіть насос до першого клапана і поступово накачайте балон до тиску **0,25 атмосфери**. Не перекачуйте - зайвий тиск платформі не потрібен.

5. **Накачайте другий балон.**

Перейдіть до другого клапана. Також перевірте, що шток клапана піднятий, підключіть насос і накачайте другий балон до **0,25 атмосфери**.

6. **Встановіть жорстке надувне дно AirDeck.**

Акуратно вкладіть дно всередину платформи. Розмістіть його рівно, без перекосів і заломів.

7. **Накачайте AirDeck.**

Підключіть насос до клапана дна і накачайте його до тиску **0,75 атмосфери**. Саме цей тиск забезпечує дну потрібну жорсткість. 8. **Перевірте платформу перед використанням.**

Переконайтеся, що всі клапани закриті кришками, балони рівномірно накачані, дно лежить рівно, а платформа готова до спуску на воду.



Інструкція зі здування та складання платформи BigFish330

1. **Витягніть платформу на чисте місце.**

Перед складанням оберіть рівний майданчик без каміння, скла, гілок

та інших гострих предметів. Не складайте платформу прямо на бруді або піску, якщо цього можна уникнути.

2. **Промийте платформу після використання.**

Видаліть пісок, мул, траву та інше сміття з балонів, дна, ручок, леєрів і зони клапанів. Особливу увагу приділіть швам та фурнітурі. 3. **Повністю висушіть платформу.**

Перед пакуванням ПВХ тканина має бути сухою. Волога всередині сумки може призвести до неприємного запаху, плісняви та швидшого зносу матеріалу.

4. **Здуйте жорстке дно AirDeck.**

Відкрийте клапан дна, натисніть на шток і зафіксуйте його у відкритому положенні. Дочекайтеся, поки вийде основна частина повітря.

5. **Дістаньте AirDeck із платформи.**

Акуратно вийміть дно, не тягніть його силою і не перегинайте біля клапана.


6. **Здуйте балони платформи.**

Відкрийте клапани обох балонів, натисніть штоки та зафіксуйте їх у відкритому положенні. Повітря має вільно вийти з корпусу. 7. **Складіть платформу.**

Починайте складати корпус акуратно, без різких заломів. Не ставайте на балони, щоб швидше вигнати повітря - ПВХ такого ентузіазму не оцінить.

8. **Запакуйте платформу та дно.**

Складіть корпус, AirDeck і аксесуари в сумку. Клапани закрийте кришками, щоб під час зберігання всередину не потрапляв бруд.

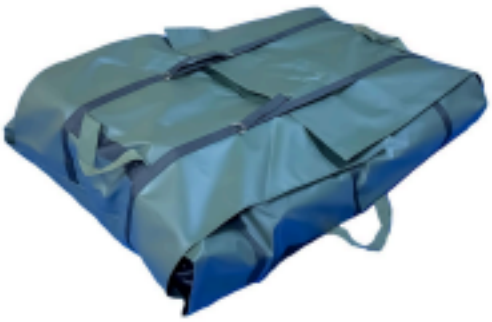

Інструкція зі зберігання надувної платформи BigFish-330

1. Підготовка після використання

Перед зберіганням платформу BigFish-330 потрібно повністю очистити від піску, бруду, мулу, трави та залишків води. Протріть балони, дно, транець, ручки, леєри, клапани та місця кріплення м’якою губкою або тканиною.

Особливу увагу приділіть швам, клапанам, стикам тканини та місцям згину - саме там найчастіше накопичується волога й дрібне сміття. Зберігати платформу мокрою не можна: це підвищує ризик появи неприємного запаху, плісняви та прискорює зношування ПВХ тканини.

2. Сушіння платформи

Сушіть платформу в тіні, у добре провітрюваному місці. Не залишайте її надовго під прямими сонячними променями - ультрафіолет поступово старить матеріал, послаблює клейовий шар і може негативно впливати на фурнітуру.

Перед тривалим зберіганням переконайтеся, що сухими є не лише зовнішні балони, а й внутрішня частина платформи, зона клапанів, транець, леєри та надувне жорстке дно AirDeck. Якщо дно зберігається окремо, його також потрібно повністю висушити з обох боків.

3. Як правильно складати

Найкращий варіант - зберігати платформу вільно згорнутою, без сильного стискання та різких заломів. Не рекомендується тримати BigFish-330 місяцями у туго затягнутій транспортувальній сумці.

Не кладіть зверху важкі речі - це може деформувати ПВХ тканину, послабити місця згину та пошкодити фурнітуру. AirDeck також не варто перегинати біля клапана або складати з надмірним зусиллям.

4. Умови зберігання

Зберігайте платформу BigFish-330 у сухому, прохолодному та затіненому місці з нормальною вентиляцією. Уникайте сирого підвалу, перегрітого горища, балкона під сонцем і місць із різкими перепадами температури.

Волога, спека та мороз - не найкращі друзі для ПВХ, клеєвих швів, клапанів і транця. Окремо захистіть платформу від гризунів - ці “інспектори якості” можуть залишити після себе зовсім не гарантійний випадок.

5. Ідеальний режим зберігання

Ідеальні умови зберігання платформи BigFish-330 - у частково надутому стані приблизно на 50-60%, у сухому прохолодному приміщенні. Найкращий температурний режим - приблизно **+5...+25°C**.

Якщо температура нижча за **+5°C**, зберігати платформу можна, але користуватися нею, накачувати, здувати, складати або розкладати в такому стані не рекомендується. На морозі ПВХ стає жорсткішим, тому різкі згини можуть пошкодити матеріал.

6. Перед новим використанням

Після тривалого зберігання розкладіть платформу в теплому приміщенні або на чистій рівній поверхні. Огляньте балони, шви, клапани, транець, ручки та AirDeck. Переконайтеся, що немає пошкоджень, заломів або слідів вологи.

Тільки після цього платформу можна накачувати до робочого тиску та готувати до виходу на воду.



Гарантійні умови

Гарантійний термін використання виробів H2O становить **36 місяців**

з дати продажу.

Ми гарантуємо працездатність плавзасобу за умови дотримання правил експлуатації та зберігання.

Гарантія 36 місяців поширюється на:

- клеєні шви
- основний матеріал корпусу ПВХ
- фурнітуру та штатне комплектне оснащення

Гарантія не поширюється на:

- насоси (мех-помпи)
- пакувальні сумки та чохли
- весла
- клей з ремкомплекту

Зверніть увагу: клейовий прошарок у зоні швів під впливом світла з часом може набувати жовтуватого відтінку. Це є особливістю використовуваного клею і не впливає на міцність, герметичність та функціональність виробу, тому не вважається виробничим дефектом. Також, з огляду на особливості матеріалу, дефектом не вважається здуття матеріалу AirDeck у місці встановлення клапана накачування повітря.

Обмеження гарантії

Гарантійні зобов’язання припиняються у разі:

- внесення користувачем змін у конструкцію виробу
- пошкоджень, що виникли внаслідок неправильного використання, зберігання або природного зносу


Гарантія не покриває механічні пошкодження, перевантаження,

перетягування по сухій поверхні, тривале зберігання у вологому стані або під прямими сонячними променями.

Обмін, ремонт та тюнінг

- Обмін виробу на новий можливий протягом 14 днів з дати продажу, за умови, що човен або аксесуар не використовувався.

- Після завершення гарантійного терміну ви можете розраховувати на якісний ремонт за розумну ціну, а також на професійні послуги тюнінгу або консультацію для самостійного доопрацювання плавзасобу. (Детальніше про ремонт або тюнінг човнів і байдарок ПВХ можна дізнатися, перейшовши за посиланням).
- Для того, щоб звернутися з питаннями гарантійного або після гарантійного обслуговування назвіть менеджеру серійний номер виробу (див. мал.)

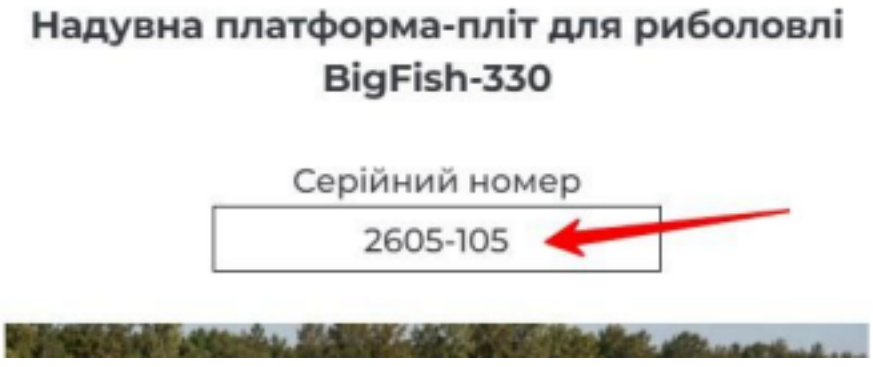

З усіх питань ви можете звернутися до менеджерів у телеграм https://t.me/H2Oboats або за телефоном **+380502415226**

Дякуємо вам, що ви з нами! Приємного користування!

Команда H2OBoats

Виробник: ФОП Окунєва Олена Олексіївна

Код отримувача: 2949902525

Рахунок отримувача: UA25 305299 00000 26004046244368 Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

