

Kylarengörare


Användningsområden och egenskaper

Solving rengör olja och smuts. Avlagringar i kyl-/värmesystemet bildar barriärer mot värmeväxling. Blockerar termostaten och regleringsmekanismerna.

För höga motortemperaturer gör att motorn går oekonomiskt med ökat slitage och med stor risk för skador. Produkten innehåller inga aggressiva syror och luter. Det kommer inte att skada gummislangen våra aluminiumdelar i ditt fordon.

efter att fordonstermostaten har slagits på. Efter att den smutsiga vätskan har dränerats, upprepas samma process med klart vatten.

Vatten/frostskyddsmedel tillsätts igen. Ingen ytterligare bearbetning efter användning krävs.

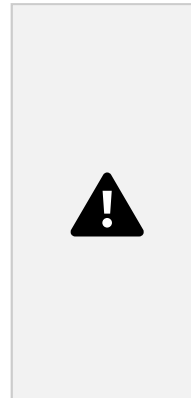

Användning

Se till att motorn är helt kall. Skaka produkten väl, vattensystemet görs klart för oljereparation av fordonet. Vattnet i systemet evakueras så mycket som möjligt genom avloppshålet. 1 paket är tömt. Den återstående volymen värms upp till 20 minuter



Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi V1 Nolu Parsel Fikse Cad. No:20 Tuzla, İstanbul / TÜRKİYE T: +90 (216) 669 03 52 F: +90 (216) 669 03 50



Förpackningsspecifikationer

Artikel Kod
Storlek Förpackningens dimension St/Case Lb 300 Pal230*220 cm³ 24 st 2184 st
8680722064195



Fysikaliskt tillstånd	Vätska
Lukt	Karakteristiskt
pH	Ej tillämpligt
Smältpunkt / Fryspunkt	Ej tillämpligt
Kokpunkt / Kokintervall	Ej tillämpligt
Flampunkt	Ej tillämpligt
Avdunstningshastighet	Ej
lågfarlighet	Ej tillämpligt
Övre/gränser för brandfarlighet eller explosion	Ej tillämpligt
Ångtryck	Ej tillämpligt
Ångdensitet	Ej tillämpligt
Relativ densitet	0,80 gr/ml
Löslighet i vatten	olösligt i vatten
Log Pow (log oktanol/vattenfördelningskoefficient)	Ej tillämpligt
Brännbarhetstemperatur	Ej tillämpligt
Fluiditet	Ej tillämpligt
Sönderfallstemperatur	Ej tillämpligt
Explosiv / oxiderande egenskap	Explosionsrisk vid temperaturer över 50°C
Viskositet	Ej tillämpligt

Konsumentuppmärksamhet

Fara d Påståenden (H):

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315 Orsakar hudirritation.

H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser (P):

Försiktighetsåtgärd;

P210 Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor.
Ingen rökning.

P233 Förpackningen förvaras väl tillsluten.P233 Förpackningen förvaras väl tillsluten.



P240 Jorda/bonda behållare och mottagande

P241 Använd explosionssäker [elektrisk/ventilerande/belysning] utrustning.

P242 Använd gnistfri verktyg.

P243 Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet.

P261 Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.

P264 Tvätta vattnet noggrant efter hantering.

P271 Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. **Hantering;**

P301+P310 VID FÖRTÄRING: Ring omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (eller håret): Ta genast av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/dusch.

P312 Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare/om du mår dåligt.

P331 Framkalla INTE kräkning.

P332+P313 Om hudirritation uppstår: Sök läkarhjälp.

P362 Ta av förorenade kläder.

P370 + P378 Vid brand: Använd torrt kemiskt pulver för att släcka.

P391 Samla upp spill.

Lagring;

P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvara behållaren väl tillsluten.

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Håll dig kall.

P405 Förvara inlåst.

Förfogande;

P501 Kassera innehållet/behållaren till.

