

Remarques préliminaires importantes : il est rappelé aux candidat(e)s que

- *les explications des phénomènes étudiés interviennent dans la notation au même titre que les développements analytiques et les applications numériques ; les résultats exprimés sans unité ne sont pas comptabilisés ;*
- *tout au long de l'énoncé, les paragraphes en italiques ont pour objet d'aider à la compréhension du problème ;*
- *tout résultat fourni dans l'énoncé peut être admis et utilisé par la suite, même s'il n'a pas été démontré par le(la) candidat(e) ;*
- *les applications numériques, effectuées sans calculatrice, peuvent supporter des arrondis ou simplifications judicieux ;*
- *le document-réponse (recto-verso) devra être complété puis remis avec la copie.*


Ce problème traite d'**oscillateurs de relaxation**, systèmes oscillants dont la sortie commute entre deux états. Il est constitué de deux parties totalement indépendantes : **un générateur de signaux en électronique** pour la 1^{ère} partie et la description du **fonctionnement d'un geyser**, dans une présentation simplifiée, en 2^{ème} partie.

PREMIÈRE PARTIE

GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX

A / Amplificateur opérationnel idéal

La représentation symbolique de l'amplificateur opérationnel idéal (AO) et la notation adoptée sont précisées en figure 1, ci-dessous :

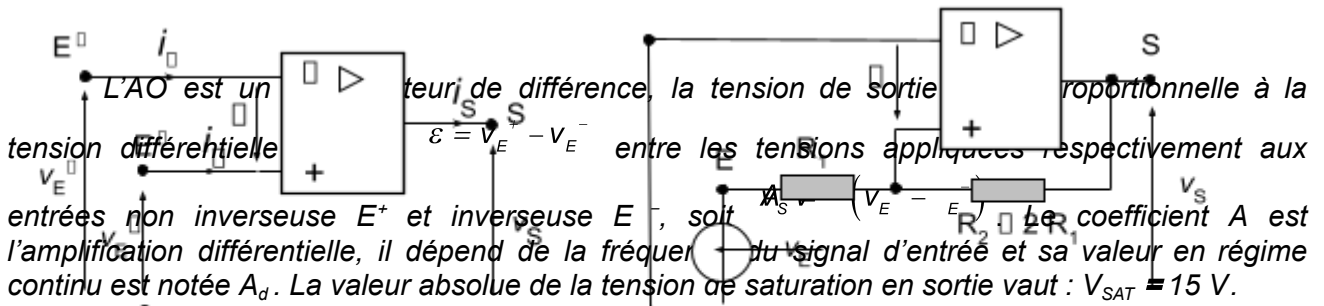

A1. Rappel les hypothèses de l'AO idéal.

Figure 1

Figure 2

A2. Préciser ses deux régimes de fonctionnement et les conditions sur ε et v_S associées. Expliquer comment les reconnaître simplement, en visualisant à l'oscilloscope simultanément les signaux d'entrée et de sortie du montage.

B / Comparateur à hystérésis

Stabilité du montage

Considérons le montage de la figure 2 ci-dessus. L'amplificateur opérationnel est idéal. Dans son comportement intrinsèque, l'AO est un système linéaire du premier ordre. La tension de sortie v_S de l'AO est liée à la tension différentielle d'entrée ε par une équation différentielle linéaire du premier ordre qui s'écrit :

$$\tau \frac{dv_S(t)}{dt} + v_S(t) = A_d \varepsilon(t)$$

- $\tau \approx 10^{-2} \text{ s}$: constante de temps de l'amplificateur opérationnel ;
- $A_d \approx 10^5$: coefficient d'amplification statique (ou gain en régime continu).

B1. Établir l'équation différentielle linéaire du premier ordre à laquelle obéit $v_S(t)$ en fonction de A_d , τ et $v_E(t)$. Le système est-il stable ou instable ? En déduire le mode de fonctionnement de l'AO.

B2. Évaluer numériquement la constante de temps τ_B caractéristique de l'évolution de $v_S(t)$. Commenter.


Description du cycle d'hystérésis

- B3.** Justifier qu'il y a basculement à $\pm V_{SAT}$ pour deux valeurs seuils de v_E à préciser.
- B4.** La tension d'entrée est sinusoïdale de pulsation ω et d'amplitude $V_{EM} = 15\text{ V}$. Compléter la caractéristique statique de transfert $v_S = f(v_E)$ du montage, fournie sur le document-réponse. Préciser le sens d'orientation du cycle obtenu. Justifier le nom donné au montage : « comparateur non inverseur à hystérésis ».

C / Intégrateur inverseur

Amplificateur opérationnel idéal

L'amplificateur opérationnel idéal fonctionne en régime linéaire selon le montage proposé sur la figure 3, ci-dessous :

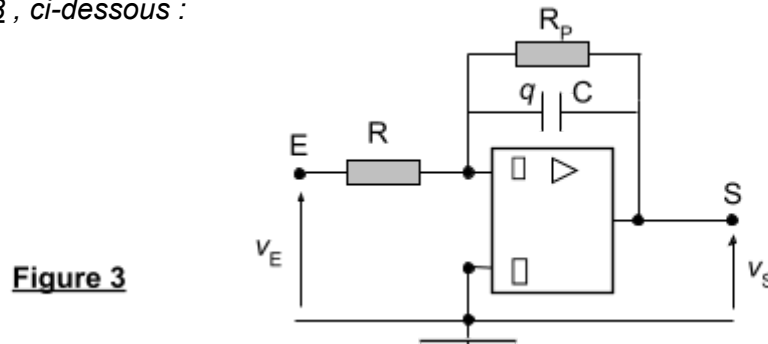

- C1.** Donner, sans effectuer de calcul, la nature du filtre ainsi constitué. Quelle opération réalise-t-il à basse fréquence ?
- C2.** Déterminer la fonction de transfert $H(j\omega) = v_S/v_E$ de ce filtre pour un signal d'entrée $v_E(t)$ sinusoïdal, de pulsation ω ; préciser sa pulsation de coupure ω_C .
- C3.** Représenter l'allure asymptotique des courbes de gain $G_{dB} = 20 \log(|H|)$ et de déphasage entrée-sortie $\varphi = \arg(H)$ en fonction de $\log(\omega/\omega_C)$.

$$v_S(0) = \frac{E_0 T}{4RC}$$

La condition initiale sur la charge électrique est telle que :

- C4.** Rechercher dans quel domaine de pulsation le montage de la figure 3 réalise une intégration et une inversion du signal d'entrée. Placer ce domaine sur les graphes obtenus en C3.

La tension alternative d'entrée est un créneau, de période T et d'amplitude E_0 , dont la décomposition en série de Fourier s'écrit :

- C5.** Déterminer la tension de sortie $v_{Sn}(t)$ pour la composante $v_{En}(t)$ d'ordre $n = 2p + 1$ du signal d'entrée dans son domaine d'intégration.


- C6.** En déduire que le signal de sortie $v_S(t)$ admet la décomposition en série de Fourier :

$$v_S(t) = B \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\cos[(2p+1)\omega t]}{(2p+1)^2}$$

Préciser l'expression de B en fonction de E_0 , R , C et ω . Décrire la forme du signal de sortie $v_S(t)$. Représenter, sur le chronogramme 1 du document-réponse, l'évolution de $v_S(t)$ pour $R_p = 10R$ et $T = 2RC$.

D / Génération de signaux périodiques


Les amplificateurs opérationnels du montage suivant (figure 5) sont supposés idéaux.

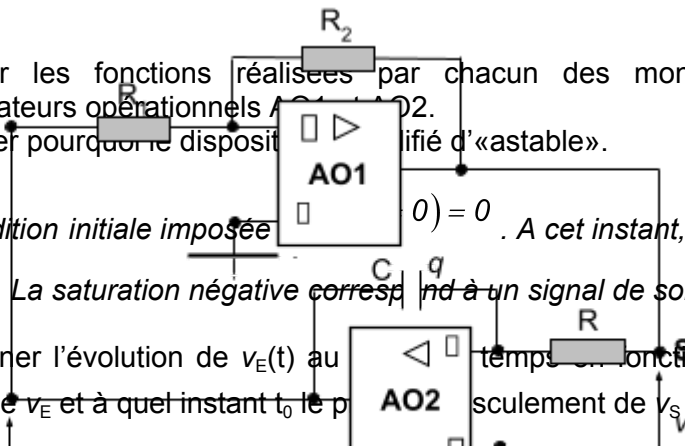- 
- D1.** Identifier les fonctions réalisées par chacun des montages associés à chacun des amplificateurs opérationnels AO1 et AO2. Expliquer pourquoi ce dispositif est qualifié d'«astable».
- La condition initiale imposée $v_S(0) = 0$. A cet instant, v_S bascule en saturation positive : $v_S(0^+) = V_{SAT}$. La saturation négative correspond à un signal de sortie $-V_{SAT}$.
- D2.** Déterminer l'évolution de $v_E(t)$ au temps t en fonction de R , C , V_{SAT} et t . Pour quelle valeur de v_E et à quel instant t_0 le basculement de v_S vers $-V_{SAT}$ se produit-il ?
- D3.** En choisissant t_0 comme origine des temps, déterminer la nouvelle évolution de $v_E(t)$. Pour quelle valeur de v_E le basculement de v_S en saturation positive se produit-il ? Quelle est la durée Δt_1 de la phase de saturation négative de v_S ? Quelle est la durée Δt_2 de la phase suivante correspondant à une saturation positive de v_S ? Exprimer la période T des oscillations en fonction de R , R_1 , R_2 et C .
- D4.** Représenter, sur le chronogramme 2 du document-réponse, les évolutions de $v_S(t)$ et $v_E(t)$ au cours du temps, pour $R_2 = 2 R_1$. Quels types de signaux sont générés par un tel dispositif ?
- D5.** Compléter sur le document-réponse la caractéristique statique de transfert $v_S = f(v_E)$ du montage. Préciser le sens d'orientation du cycle obtenu.

DEUXIÈME PARTIE

MODÈLE SIMPLIFIÉ D'UN GEYSER

Un geyser est une source d'où jaillit de façon intermittente une quantité considérable d'eau chaude et de vapeur d'eau. Comme le montre schématiquement la figure 6, il est composé d'une chambre souterraine (ou chaudière) remplie d'eau (liquide ou vapeur) dont la base est proche d'une source de chaleur constituée de magma en fusion, d'une longue cheminée en roche dure très solide reliant la base de la chaudière à la surface, et d'un réseau d'infiltration de l'eau de surface qui permet de remplir d'eau la chambre par sa base.

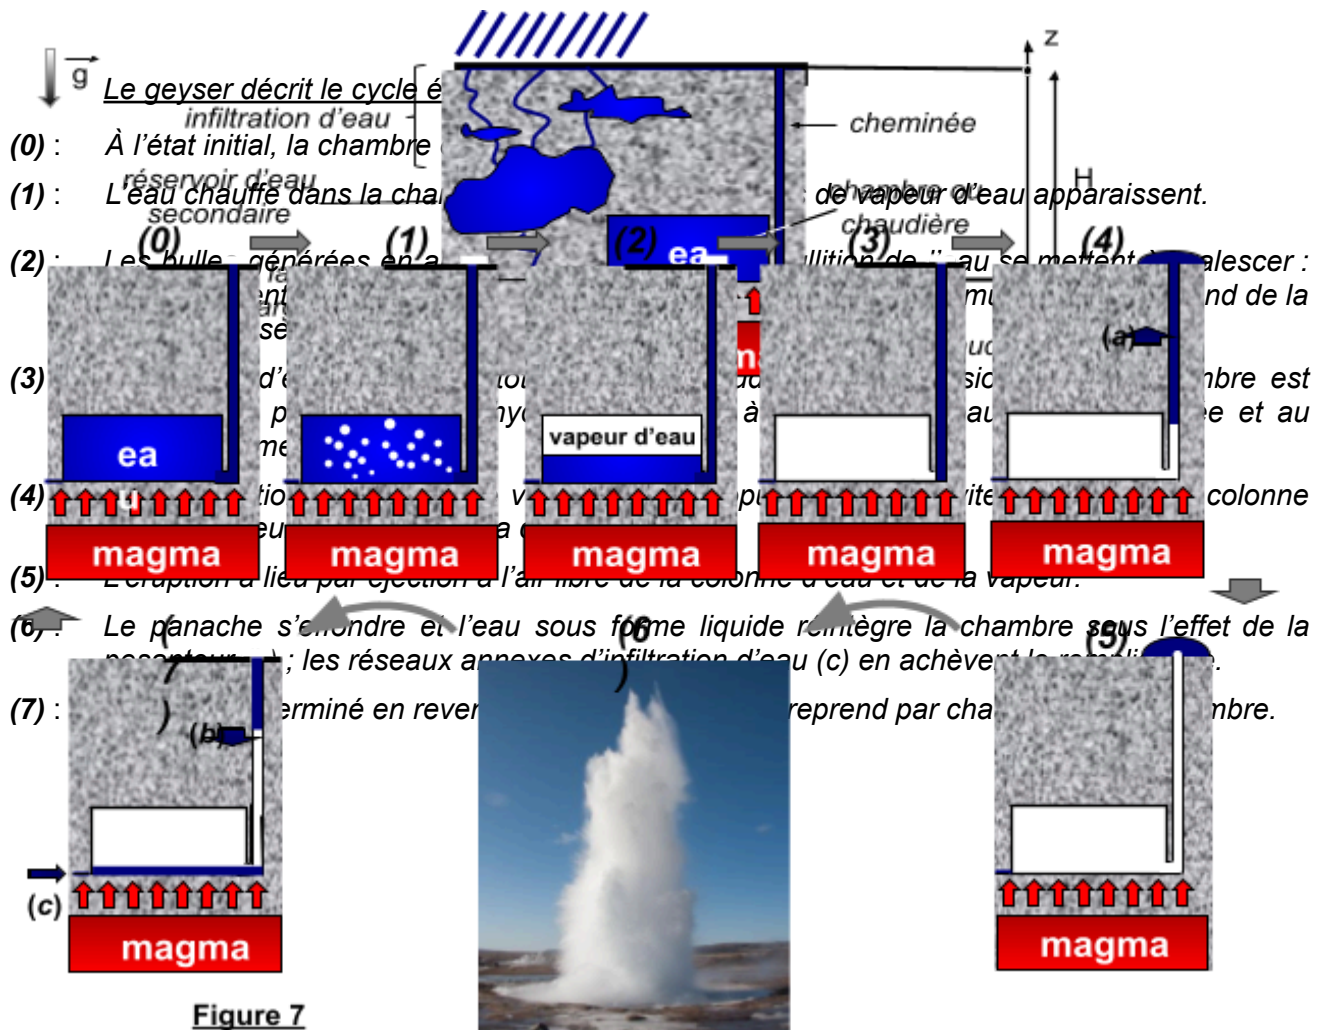

E / Ébullition de l'eau dans la chambre

Diagramme d'état de l'eau

Le diagramme d'état de l'eau pure en coordonnées (P, T) est proposé au verso du document-réponse. Il est constitué de trois courbes se coupant en un point donné, noté t_T et séparant trois domaines.

- E1.** Comment ce diagramme est-il modifié dans le cas plus général d'un corps pur ? Tracer le diagramme d'état correspondant.
Sur le diagramme d'état de l'eau, préciser les domaines d'existence de l'eau sous forme de glace, d'eau liquide et de vapeur d'eau. Repérer les points remarquables t_T et C_e , et préciser leur signification. Où se situe la courbe d'ébullition (ou de vaporisation) ?
- E2.** Comparer les phénomènes d'ébullition et de cavitation. Représenter ces transformations sur le diagramme d'état de l'eau.
- E3.** Placer sur le diagramme, à la pression $P_0 = 1,013 \text{ bar}$, les températures d'ébullition et de fusion de l'eau notées respectivement T_0 et T_1 . Donner leurs valeurs en degrés Celsius sans vous référer au diagramme. Pourquoi dit-on que « les pommes de terre cuisent mal » dans les refuges de haute montagne ?

Un corps pur à l'équilibre sous deux phases (1) et (2) à la température T est soumis à une pression P_{eq} qui dépend de T et de la nature du corps. La chaleur latente massique du changement d'état $1 \rightarrow 2$ à la température T est donnée en fonction des volumes massiques v_1 et v_2 et de la pente de la courbe d'équilibre $1 \leftrightarrow 2$ par la relation de Clapeyron :

$$l_{1 \rightarrow 2}(T) = T(v_2 - v_1) \frac{dP_{eq}}{dT}$$

- E4.** Définir la chaleur latente massique $\star_{eb}(T)$ d'ébullition de l'eau et la pression de vapeur saturante $P_{sat}(T)$ de l'eau à la température T .
Appliquer la relation de Clapeyron pour exprimer $\star_{eb}(T)$ en fonction de T , $P_{sat}(T)$ et des volumes massiques v_e et v_{vap} , respectivement de l'eau liquide et de la vapeur d'eau. Comparer les volumes massiques v_e et v_{vap} , puis simplifier la relation donnant $\star_{eb}(T)$.

Soit T_0 la température d'ébullition de l'eau à la pression atmosphérique P_0 .

- E5.** En supposant que la vapeur d'eau se comporte comme un gaz parfait et que, pour des températures d'ébullition comprises entre 0°C et 200°C , la chaleur latente massique d'ébullition $\star_{eb}$ de l'eau est indépendante de la température, montrer que la pression de vapeur saturante de l'eau est décrite par la formule de Rankine :

$$\ln\left(\frac{P_{sat}(T)}{P_0}\right) = A - \frac{B}{T}, \text{ où la température } T \text{ est exprimée en kelvin } (T(K) = t(^{\circ}\text{C}) + 273).$$

Exprimer A et B en fonction de la chaleur latente massique $\star_{eb}$, de la constante R des gaz parfaits, de la température T_0 et de la masse molaire M_{eau} de l'eau.

Données : $A = 13,7$ et $B = 5120 \text{ K}$.

Formation d'une bulle dans l'eau

Les aspects dynamiques de l'écoulement de l'eau dans la chambre et la colonne sont régis par l'équation de Navier-Stokes :

$$\rho_{eau} \left[\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \text{grad}) \mathbf{v} \right] = \rho_{eau} \mathbf{g} - \text{grad } P + \eta_{eau} \Delta \mathbf{v}$$

L'eau est un fluide parfait, incompressible, de masse volumique $\rho_{\text{eau}} = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$. En un point de ce fluide animé d'une vitesse $\vec{v}$, règne une pression P . A l'extrémité de la cheminée verticale de hauteur H , la pression atmosphérique est notée P_0 et vaut $P_0 \cong 1,0 \text{ bar} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

Le champ de pesanteur est uniforme, d'intensité $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

- E6.** Donner l'interprétation physique de chacun des termes de l'équation de Navier-Stokes.
- E7.** L'eau est à l'équilibre dans le référentiel terrestre. Dédurre de l'équation de Navier-Stokes, l'équation fondamentale de la statique des fluides. Quelle est la pression P_H à la profondeur H dans l'eau ? A quelle pression supplémentaire ΔP un plongeur sous-marin est-il soumis à chaque fois qu'il s'enfonce d'une profondeur de 10 m ?
- E8.** A quelle condition sur $P_{\text{sat}}(T)$ une bulle de vapeur d'eau peut-elle se former à la profondeur H au sein du fluide à la température T (les forces de tension superficielle sont négligées). Quelle est la valeur numérique (en degrés Celsius) de la température d'ébullition $T_{\text{éb}}$ de l'eau pour $H = 100 \text{ m}$? Donnée : $\ln(11) = 2,4$.

F / Ascension de l'eau dans la cheminée et éruption du geyser

La vapeur d'eau occupe, à l'instant $t = 0$, la totalité de la chambre de volume V_b . Elle se comporte comme un gaz parfait et obéit à la loi de Laplace : $PV^\gamma = A_L$, où A_L est une constante et $\gamma = c_p/c_v = 1,3$. Dans les conditions d'existence d'un geyser, l'augmentation du volume de la vapeur pour un temps $t > 0$ rend instable la colonne d'eau liquide ; il s'en suit une brutale montée de la colonne d'eau dans la cheminée de hauteur H et de section constante S jusqu'à l'éruption du geyser en C, la durée totale d'expulsion de l'eau dans la colonne étant notée t_{vid} . À l'instant $t > 0$, l'altitude de la base B de l'eau dans la colonne est repérée par la cote Z (figure 8).

Critère d'instabilité et condition d'existence du geyser

F1. Rappelons d'après la loi de Laplace, la relation entre la pression P et le volume V d'un gaz parfait. En fonction de P , exprimez la pression $P_{\text{BG}}(Z)$ au point B.

F2. En interprétant la condition d'existence d'un geyser, exprimez la constante A_L en fonction de V_b , de la masse volumique ρ_{eau} et de la section S .

F3. Dans l'annexe 8-b, déterminez l'altitude Z de la base B de l'eau dans la colonne en fonction de P_0 , ρ_{eau} , g , H , V_b , S et γ .

Figure 8

Réaliser un développement limité de $P_{\text{BG}}(Z)$ lorsque $SZ \ll V_b$, en fonction de la constante A_L , de V_b , S , Z et γ , puis en fonction de P_0 , ρ_{eau} , g , H , V_b , S , Z et γ .

Donnée : pour tout n réel, $(1 + \varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$ si $\varepsilon \ll 1$.

L'eau chaude de la colonne est assimilée à un fluide parfait et incompressible, ce fluide est sujet au déplacement selon z .

- F4.** Avec ces hypothèses, écrire de nouveau l'équation de Navier-Stokes à un instant t tel que $0 < t < t_{\text{vid}}$. Multiplier scalairement les deux membres de cette équation par l'élément différentiel $d\ell$ d'une ligne de courant et intégrer entre les deux points B et C d'une ligne de courant. Établir que la cote Z de B vérifie alors l'équation différentielle suivante :

$$(H - Z) \frac{d^2 Z}{dt^2} + g \left(-1 + \frac{\gamma S H}{V_b} (1 + \alpha) \right) Z = 0 \quad (1)$$

Préciser l'expression de la grandeur adimensionnée α en fonction de ρ_{eau} , g , H et P_0 .

- F5.** Approximer l'équation (1), pour $Z \ll H$ correspondant à un instant proche de l'instant initial, par une équation différentielle linéaire à coefficients constants, notée (2).

Discuter la stabilité de (2) et préciser le volume minimal $V_{b,\text{min}}$ de la chaudière nécessaire au

déclenchement du geyser en fonction de γ , ρ_{eau} , g , S , H et P_0 .

Interpréter physiquement l'instabilité obtenue.

- F6.** Calculer la section S de la colonne pour laquelle la naissance d'un geyser est possible, sachant que $V_b = 50 \text{ m}^3$ et $H = 100 \text{ m}$.

- F7.** A partir de l'équation (1), tracer de façon schématique la courbe $\frac{d^2 Z}{dt^2}$ en fonction de Z pour Z variant de 0 à H . Quelles sont les particularités de ce tracé ?


La résolution de l'équation différentielle (1) admet pour solution la vitesse dZ/dt , qui s'écrit :

$$\frac{dZ}{dt} = \sqrt{2g \left(-1 + \frac{\gamma S H}{V_b} (1 + \alpha) \right) \left(Z - Z(0) + H \ln \left(\frac{H - Z}{H - Z(0)} \right) + \frac{dZ}{dt} \Big|_0 \right)^2}$$

En conséquence, la relation qui relie l'altitude Z et le temps t est donnée par :

$$t = \int_{Z(0)}^Z \frac{du}{2g \left(-1 + \frac{\gamma S H}{V_b} (1 + \alpha) \right) \left(u - Z(0) + H \ln \left(\frac{H - u}{H - Z(0)} \right) + \frac{dZ}{dt} \Big|_0 \right)^2}$$

Ces solutions sont très sensibles aux conditions initiales ; elles sont représentées, pour $Z(0) = 0,1 \text{ m}$ et $(dZ/dt)_0 = 0,1 \text{ m.s}^{-1}$, sur la figure 9, ci-dessous :

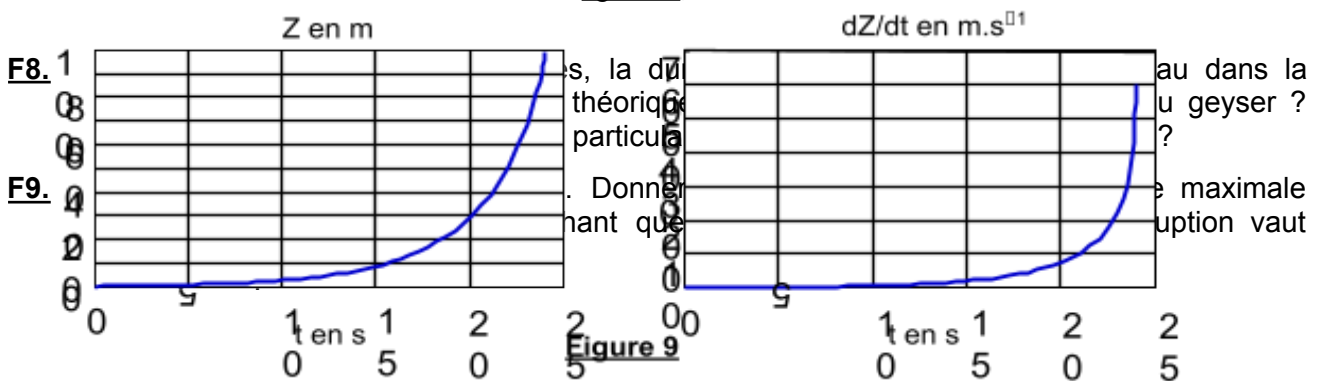

G / Recharge en eau de la chaudière par une canalisation horizontale


L'eau, fluide incompressible (masse volumique ρ_{eau}) et visqueux (coefficient de viscosité dynamique η_{eau}), est en écoulement permanent et laminaire dans une canalisation horizontale cylindrique de rayon R et de grande longueur L (figure 10). Le champ de vitesses est en tout point parallèle à l'axe Ox :

$$\vec{v} = v(r, \theta, x) \vec{e}_x$$

L'effet de la pesanteur est négligé.

En coordonnées cylindriques :

$$\Delta v = \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \right] \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \text{div} \vec{v} = \frac{\partial v}{\partial x}$$

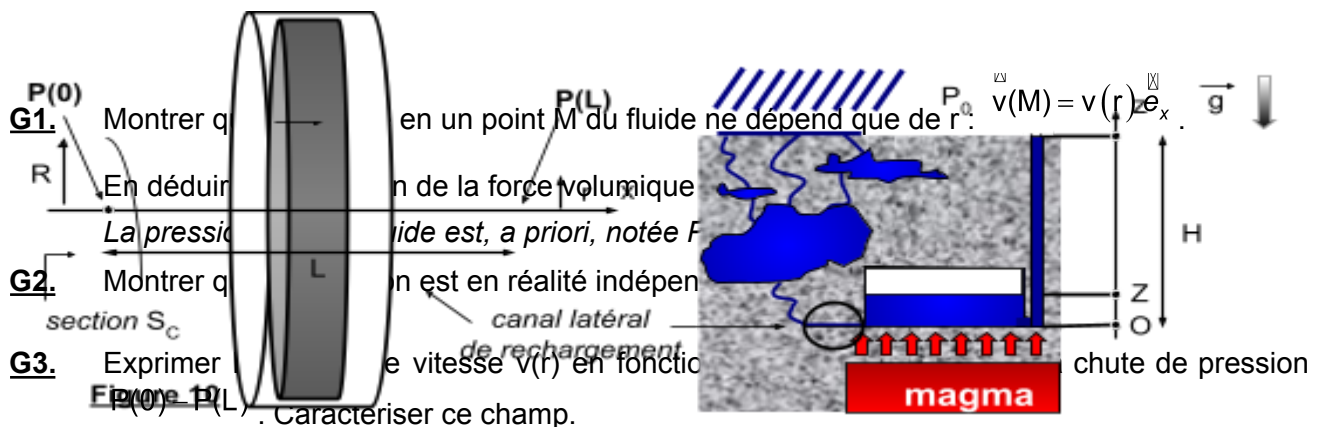

G4. Déterminer le débit volumique Q de l'eau en fonction de la section S_c du canal, de sa longueur L , de la viscosité dynamique η_{eau} et de la chute de pression $P(0) - P(L)$.


G5. Par analogie avec la loi d'Ohm, définir la résistance hydraulique R_H de la canalisation de rechargement, à partir de la chute de pression et du débit volumique. Varie-t-elle de la même façon que la résistance électrique d'un fil en fonction de sa longueur L ? de sa section S_c ? Commenter le rapport des résistances hydrauliques pour une canalisation qui passe d'un diamètre D à un diamètre de $10 D$.

Lors de l'éruption du geyser, l'eau s'évacue préférentiellement au travers de la cheminée plutôt qu'au travers du canal latéral de rechargement de section très faible par rapport à celle de la cheminée.

G6. Commenter ce phénomène.

Document-réponse, à compléter et rendre avec la copie

B4. Caractéristique statique de transfert : *cycle d'hystérésis*

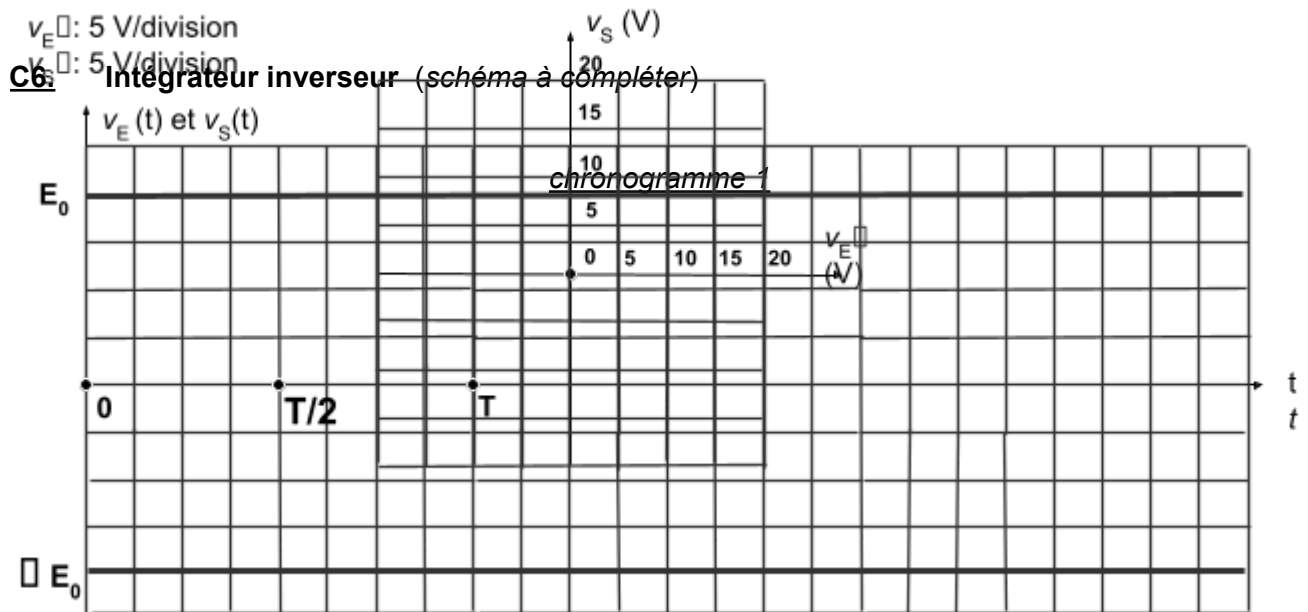

D4. Génération de signaux périodiques
chronogramme 2

D5. Caractéristique statique de transfert : génération de signaux périodiques

v_E : 5 V/division
 v_S : 5 V/division

E1 - E2 - E3:

Diagramme d'état schématisé de l'eau pure (échelle non respectée)

