

**Необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
(відкритий майданчик):**

1. Дитячий ігровий комплекс з гіркою



Габаритні розміри: довжина – не менше 4980 мм; ширина – не менше 4400 мм; висота – не менше 3650 мм; h-гірки – не менше 1400 мм.

Несучі елементи комплексу виконані з клеєного бруса з дерева соснових порід з січенням 100x100 мм. Гірка, в складі комплексу, виконана з полірованої нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм.; сам спуск гірки має борти безпеки з вологостійкої фанери (товщина не менше 18 мм.), висотою не менше 100 мм.; ширина спуску між бортами не менше 460 мм. Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі становить 1400 мм. Стартова платформа обладнана горизонтальним поручнем з труби (діаметр не менше 33,5 мм. товщина стінки не менше 2,8 мм.). Для безпечного гальмування ділянка ковзання з вертикального положення переходить в горизонтальне. Башт має дах, виконаний з вологостійкої фанери товщиною не менше 15 мм. Товщина металевих елементів, що використовуються, не менша 2,8 мм.

Ігровий комплекс призначений для розвиваючих ігор, активного дозвілля та дозволяє одночасно грати великій кількості дітей. Перевагою такого дитячого ігрового комплексу є те, що його розроблено та виготовлено згідно з європейськими нормами, які розраховані на безпеку дітей. До складу ігрового комплексу повинні входити наступні спортивно-ігрові елементи:

- Башта з дахом 1 шт.;
- Платформа без даху 2 шт.;
- Гірка 1 шт.;
- Шведська стінка 2 шт.;
- Гімнастичні кільця 1 компл.;
- Спуск зіг-заг 1 шт.;
- Рукохід-сітка 1 шт.;
- Драбина з перилами 1 шт.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт (атмосферостійка поліуретанова двокомпонентна фарба для дерева та фанери, металеві елементи повинні бути покриті порошковими фарбами, безпечними для використання дітьми, та повинна мати відповідні сертифікати). Болтові з'єднання, що використовуються, повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу (бетонування каркасу гірки, спортивно-ігрових елементів та закладних опорних брусів). Всі поверхні повинні мати оброблені кромки, що відповідають діючим нормам безпеки.

Гарантійний термін не менше 12 місяців.

2. Смітник



Габаритні розміри: довжина – не менше 800 мм; ширина – не менше 300 мм; висота – не менше 365 мм.

Урна металева антивандальна виконана з листового металу товщиною не менше 1 мм. Опора урни виконана з круглої металевої труби та призначена для бетонування.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт (металеві елементи повинні бути покриті порошковими фарбами, безпечними для використання дітьми, та повинна мати відповідні сертифікати). Болтові з'єднання, що використовуються, повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу. Всі поверхні повинні мати оброблені кромки, що відповідають діючим нормам безпеки.

Гарантійний термін не менше 12 місяців.

3. Гойдалка металева потрійна



Габаритні розміри: довжина – не менше 5500 мм; ширина – не менше 1410 мм; висота – не менше 2120 мм.


Стійки гойдалки повинні бути виконані з металевої труби діаметром не менше 42 мм з товщиною стінки не менше 2,8 мм. Гойдалка повинна мати три сидіння зі спинкою з вологостійкої фанери товщиною не менше 18 мм.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт (атмосферостійка поліуретанова двокомпонентна фарба для дерева та фанери, металеві елементи повинні бути покриті порошковими фарбами, безпечними для використання дітьми, та повинна мати відповідні сертифікати). Болтові з'єднання, що використовуються, повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу. Всі поверхні повинні мати оброблені кромки, що відповідають діючим нормам безпеки.

Гарантійний термін не менше 12 місяців.

4. Лавка

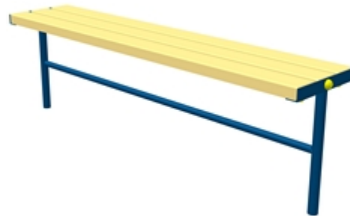

Габаритні розміри: довжина – не менше 1500 мм; ширина – не менше 300 мм; висота – не менше 450 мм.

Опорні стійки лавки повинні бути виготовлені з металевих труби діаметром не менше 32 мм та товщиною стінки не менше 2,8 мм. Сидіння лавки виконане з вологостійкої фанери товщиною не менше 40 мм.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт (атмосферостійка поліуретанова двокомпонентна фарба для дерева та фанери, металеві елементи повинні бути покриті порошковими фарбами, безпечними для використання дітьми, та повинна мати відповідні сертифікати). Болтові з'єднання, що використовуються, повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу. Всі поверхні повинні мати оброблені кромки, що відповідають діючим нормам безпеки.

Гарантійний термін не менше 12 місяців.

5. Балансир – гойдалка



Габаритні розміри: довжина – не менше 950 мм; ширина – не менше 750 мм; висота – не менше 750 мм.

Гойдалка-балансир повинна бути виконана у вигляді рухомої дошки з наклеєною фанерою з обробленими округлими краями з загальною товщиною не менше 50 мм, на металевому каркасі не менше 42 мм з товщиною стінки не менше 2,8 мм. Сидіння гойдалки повинні мати спинки, що виконані з вологостійкої фанери товщиною не менше 15 мм, металеві поручні для рук з металевої труби діаметром не менше 33 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм, гумові амортизаційні елементи у вигляді циліндру з розмірами не менше: 620*200*12 мм.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт (атмосферостійка поліуретанова двокомпонентна фарба для дерева та фанери, металеві елементи повинні бути покриті порошковими фарбами, безпечними для використання дітьми, та повинна мати відповідні сертифікати). Болтові з'єднання, що використовуються, повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу. Всі поверхні повинні мати оброблені кромки, що відповідають діючим нормам безпеки.

Гарантійний термін не менше 12 місяців.