

Roki

DESCRIPTION : profil plat antidérapant



MISE EN OEUVRE



Profil plat adhésif en polymère époxy avec inclusion de charges antidérapantes

Le profil plat ROKI est un système antidérapant, parfaitement adapté au trafic piétonnier en extérieur et en intérieur. ROKI est destiné aux ponts, passerelles et chemins risquant d'être glissants en cas d'humidité. ROKI sert aussi de bandes antidérapantes en bordure de marche d'escalier.

Le profil plat ROKI est réalisé à partir de polymère époxy teinté et fibré dans la masse et dispose d'une surface supérieure antidérapante de bonne qualité et grande durabilité.

De par sa nature chimique, le profil plat ROKI ne craint ni l'humidité, ni les intempéries, ni l'oxydation, ni les agressions organiques.

Application facile et rapide

Remise en circulation piétonne immédiate

Préparation du support :

Support propre, sec et exempt de matière non adhérente.

Avoir un support sans défaut de planéité

Le profil plat ROKI devra être en contact avec son support sur toute sa surface.

Aucuns creux ou bosses ne devront être présents sous la semelle du profil sous peine de voir la longévité raccourcie et de voir apparaître des fissures et des cassures.

Pour garantir une bonne adhésion de ROKI avec le système Adhésif MX, il est important de suivre les recommandations de la fiche des "Consignes de poses Adhésif MX".

Ce système est préconisé en extérieur et intérieur sur des supports de type :

- Revêtement hydrocarboné

ROKI

Edition : 11/2025*

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

- Asphalte
- Béton ancien ou récent
- Ancienne peinture
- Bois
- Métal
- Carrelage
- Pierre naturelle

CONDITIONS D'APPLICATION

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- intacte au point de vue mécanique
- exempte d'huile
- à une température entre + 5°C et +35°C
- à une hygrométrie <80%

APPLICATION

ROKI existe en modèle avec adhésif MX.

Pour découper les bandes ROKI, utiliser un disque diamant.

1-Bande modèle Adhésif MX



Le principe de pose est simple et facile à mettre en œuvre. L'adhésif haute performance présent à l'endos des **ROKI** est protégé par un papier sulfurisé qu'il suffit de retirer avant l'application.

La première étape est l'application de l'activateur ACTI-SOL s'il est nécessaire.

Ensuite vient la dépose de **ROKI** en lieu et place de son implantation en ayant préalablement retiré le papier protecteur du système de fixation **Adhésif MX**.

Pour une mise en place plus aisée, nous conseillons de décoller le papier de protection sur seulement ¼ de la surface et de le replier sous **ROKI**. Puis, de mettre en place le système de fixation **Adhésif MX5** libre de son papier de protection le long des tracés et repères d'implantation. Une fois bien positionné, il suffit de presser au sol la zone **Adhésif MX**. Enfin, il suffit de retirer le reste du papier protecteur tout en appliquant le reste de **ROKI** au sol.

ROKI

Edition : 11/2025*


* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

La dernière étape est l'application d'une force de collage en marchant sur l'ensemble de **ROKI** en veillant particulièrement à presser les bords afin qu'aucun point d'attaque ne subsiste sur le périmètre.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Composition** : polymère moulé et fibré avec inclusion de charges antidérapantes
- **2 modèles** : avec adhésif MX et sans adhésif
- **Dimensions (Lxl)**: 1000 mm ou 2400 mm x 50 mm

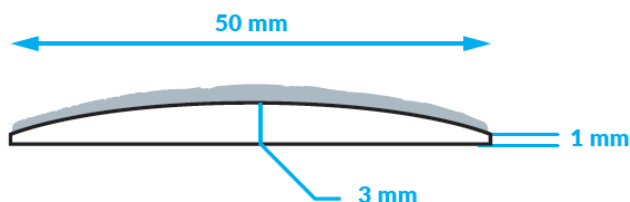

- **Couleur** : Noir ou jaune



- **Anti-glissance, selon la norme EN13036-4** : SRT sec 1.05 et SRT mouillé 0.65.

TPS de STOCKAGE

12 MOIS

Stockage du produit :

ROKI se stocke 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel, d'humidité et à une température comprise entre 10°C et 30°C.

ROKI doit être stocké à plat.

Hygiène et sécurité :

Les cartons d'emballage sont recyclables.

Ne pas rejeter dans le milieu naturel.

Consulter notre fiche de données de sécurité.

CONDITIONNEMENT

ROKI

Edition : 11/2025*

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tube de 10 bandes

Conditionnement standard :

Tube de 10 bandes.

Vis non fournie pour les bandes pré-percées.

Livraison sur palette filmée.

ROKI

Edition : 11/2025*

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.