




ניתוב - OSPF

צרו את הרשת הבאה, הכוללת 2 נתבים (ראוטרים), 2 מתגים (סוויצ'ים) ו-4 מחשבים:

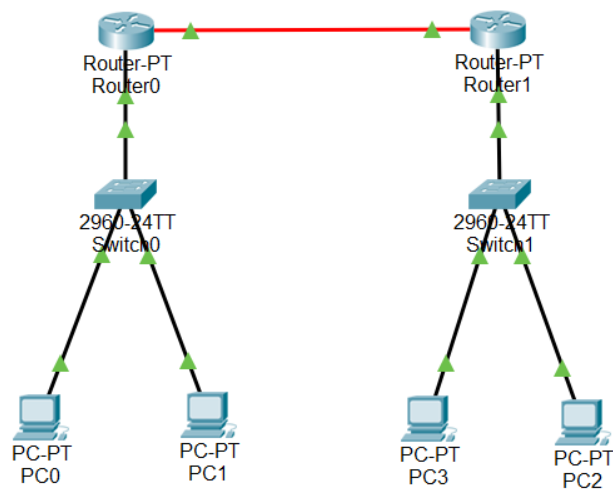

1. חברו בין הנתבים (ראוטרים) בכבל סיב אופטי.
2. הגדירו במחשבים ובנתבים את כתובות הרשת הבאות:
 - רשת מקומית ימנית: 192.168.100.0/24
 - רשת מקומית שמאלית: 192.168.200.0/24
 - רשת בין נתבים: 200.200.200.0/24
3. בצעו על שני הנתבים ניתוב מסוג OSPF, כך שכל ארבעת המחשבים יוכלו ליצור תקשורת זה עם זה. וודאו זאת באמצעות העברת ping.

בהצלחה!