

> Sklep > Radary i wyświetlacze > Wskaźnik prędkości SSR-2 z panelem słonecznym

Wskaźnik prędkości SSR-2 z panelem słonecznym

[Wszystko o produkcie](#) [Cechy](#) [Zdjęcia](#) [Recenzje](#) [Wideo](#) [Zalecenia](#) [Dostawa i płatność](#)
[Gwarancja](#) [Wymiana towarów](#)



Producent: **GPSM**

Kod produktu: SSR-2-SP

[Zapytaj o cenę](#)

Dostępność: **Dostępny**

Gwarancja: 12 miesięcy

Tablica wyników SSR-2 służy do pomiaru prędkości pojazdów, informowania kierowcy o otrzymanych wartościach oraz zapisu i analizy danych. Urządzenie montowane jest w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i wysokiej częstotliwości wypadków.


Radarowy miernik prędkości SSR-2 to skuteczna metoda ograniczania prędkości pojazdów bez konieczności bezpośredniego udziału inspektora. Dane z cyfrowego wyświetlacza są dobrze widoczne dla kierowców. Do nadawania wartości na wyświetlaczu służą diody LED z automatycznym dostosowaniem intensywności do warunków pogodowych.



Solidna konstrukcja aluminiowej ramy zapewnia długą żywotność tablicy wyników, odporną na trudne warunki.

Rejestracja zdjęć i wideo

Po przekroczeniu przez pojazd określonej prędkości jest on fotografowany lub filmowany (opcjonalnie), a dane są zapisywane w pamięci urządzenia, na serwerze lub automatycznie wysyłane na kanał telegramu.

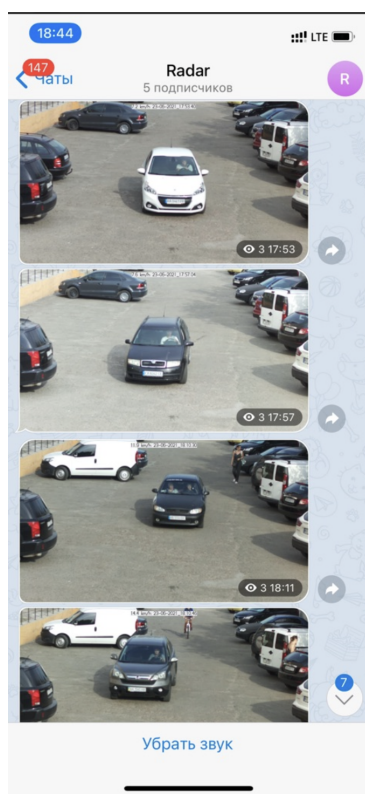

Jakość rejestrowanych zdjęć i filmów to zasługa wysokiej rozdzielczości wbudowanego aparatu (12MP) oraz obiektywu ze specjalnie dobranym zoomem optycznym.

Wszystkie dane można przeglądać na wiele sposobów:

- * poprzez połączenie z serwerem;
- * poprzez bezpośrednie połączenie z tablicą wyników;
- * na zamkniętym kanale telegramu;
- * za pomocą dostarczonego przez nas oprogramowania.

SS-2 zapewnia kilka sposobów przechowywania danych foto/wideo: pamięć wewnętrzna urządzenia, serwer FTP, kanał telegramu.

Automatyczny system czerwonego światła dla sygnalizacji świetlnej

System ten składa się z wbudowanego radaru oraz samej sygnalizacji świetlnej. Tablica jest zainstalowana 300 metrów przed sygnalizacją świetlną. Zadaniem radaru jest wysyłanie sygnału do

sygnalizacji świetlnej, aby włączyła czerwone światło, jeśli zbliżający się pojazd przekroczy dozwoloną prędkość. Jeśli do skrzyżowania zbliży się pędzący samochód, radar prędkości automatycznie włączy czerwone światło drogowe, gdy wykryje, że auto przekracza dozwoloną prędkość.

Czyli sprawca wykroczenia najpierw zobaczy "dislike" na wyświetlaczu prędkości SSR-2, a jeśli nie zwolni, to światło drogowe zmieni się na czerwone i kierowca będzie musiał się zatrzymać.

Ten sposób regulacji ruchu jest bardzo skuteczny. Kierowca z góry wie, że światło drogowe zmieni się na czerwone i nie przekroczy dozwolonej prędkości, aby nie opóźniać siebie i innych użytkowników drogi.

Ten system może działać również w drugą stronę. Gdy zbliżają się pojazdy specjalne (karetka, służby ratunkowe), radar aktywuje czerwone światło dla innych użytkowników drogi, umożliwiając tym samym swobodny przejazd pojazdów specjalnych.

Należy zaznaczyć, że takie funkcje są optymalne dla dróg mało uczęszczanych, np. na wsi lub przedmieściach, dlatego są instalowane opcjonalnie (tj. na życzenie klienta).




Ciekawe możliwości modelu

Urządzenie wyposażone jest w dwa kolorowe wyświetlacze. Pierwszy służy do wyświetlania wartości prędkości, drugi do nadawania animacji (like/dislike, emotikony).


Możliwe jest wyposażenie tablicy w urządzenia do autonomicznej obsługi oznakowania. Można zastosować dwie opcje zasilania: zasilacz bezprzerwowy - zapewniający pracę SS-2 przez 18 godzin, bateria słoneczna - służąca do zasilania w ciągu dnia. Wyposażenie pozwala na zainstalowanie wyświetlacza w miejscach, gdzie podłączenie do sieci nie jest możliwe lub jest kosztowne.

Tablica wyników może emitować cyfrową sekwencję w trzech trybach kolorystycznych: czerwony, żółty, zielony. Obrazy wyświetlane są w dwóch kolorach: czerwony, zielony.

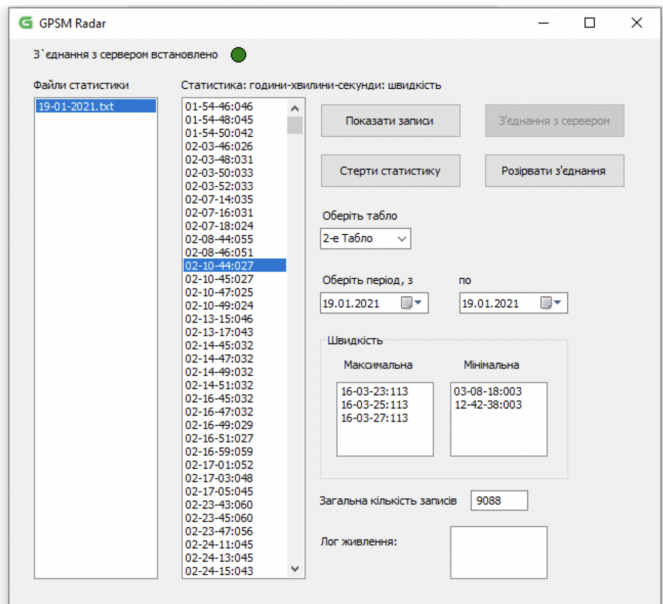


Urządzenie przechwytuje duże ilości danych i przechowuje informacje w pamięci. Uzyskane w ten sposób statystyki mogą być wykorzystywane do analiz i podejmowania decyzji zarządczych.

Wybór statystyk na dowolny okres czasu:

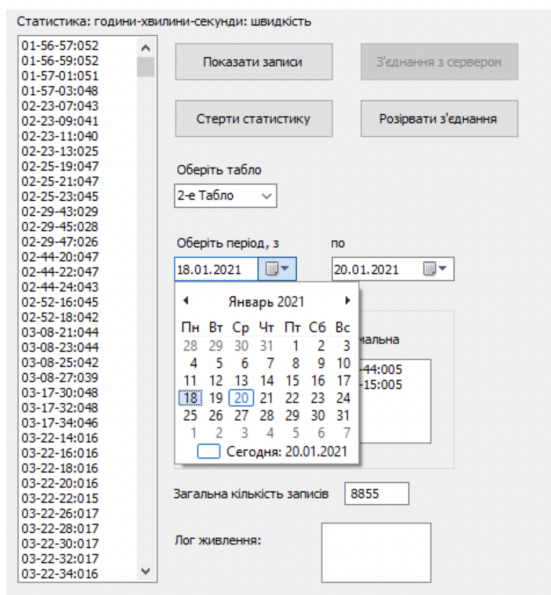

Z wyświetlania maksymalnej, minimalnej i średniej prędkości:

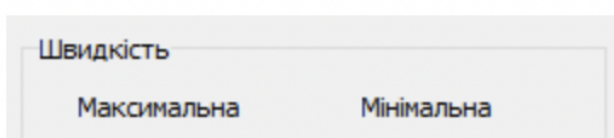

Przewidziano kontrolę natężenia ruchu:

Загальна кількість записів 8855

Лог живлення:

Wyświetlanie danych statystycznych dla kilku tablic wyników:

-11:040
-13:025
-19:047
-21:047
-23:045
-43:029
-45:028
-47:026
-20:047
-22:047
-24:043
-16:045
-18:042
-21:044
-23:044
-25:042
-27:039
-30:048
-32:048

Оберіть табло
2-е Табло
1-е Табло
2-е Табло

Оберіть період, з по
18.01.2021 20.01.2021

Швидкість

Максимальна	Мінімальна
13-12-37:081 13-12-39:081 20-28-28:081	09-29-44:005 18-09-15:005

SS-2 zapewnia kilka sposobów sterowania urządzeniem: pobieranie danych i ustawianie trybu pracy wskaźnika na niewielką odległość (od pojazdu) przez Bluetooth, przesyłanie i analiza statystyk przez GPRS do dowolnego komputera, odbieranie informacji przez USB.

Producent zapewnia możliwość dostosowania kilkudziesięciu parametrów urządzenia: jasności diod, wskazania prędkości maksymalnej i minimalnej, prędkości krytycznej, zmiany koloru obrazów w przypadku wykrycia naruszenia.

Dostęp do danych statystycznych systemu SS-2 jest niedostępny dla osób nieuprawnionych i chroniony hasłem.

Specyfikacje

Znak ograniczenia prędkości	Obrazy znaków 3.29, 3.30, 3.35 na znakach 3.31, 3.32, 3.38, 3.39; wielkości I i II. P = 600, 700 mm. A = 10, 15 mm.	Zgodne z normą krajową DSTU 4100 (2014) "Znaki drogowe. Ogólne warunki techniczne". Pod znakiem znajduje się czarny napis o wysokości 100 mm "TWOJA PRĘDKOŚĆ". Znaczenie znaku ograniczenia prędkości może być dowolne, ustalone przez klienta.
Radar	Częstotliwość (pasmo K) 24,15 GHz. Zasięg: do 120 m.	Umieszcza się go na wysokości około 3 metrów. Wskaźnik może być również wyposażony w radar o zasięgu do 300 m.
Tablica wyników	Konstrukcja składa się z trzech części: znaku drogowego i dwóch wyświetlaczy LED. Widoczność oznakowania: do 300 m.	Standardowy kolor wyświetlacza to czarny lub jaskrawożółty. Do produkcji wykorzystywane są materiały odporne na promieniowanie UV.
Odżywianie	Dla urządzeń/sieci o napięciu 180-240 V i częstotliwości 50 Hz.	Sieć energetyczna, panel słoneczny. Panel słoneczny umożliwia korzystanie z urządzenia w godzinach dziennych w miejscach bez podłączenia do sieci.
Wyświetlacz	Wysokość podświetlanych symboli wynosi co najmniej 300 mm.	Do dostarczenia obrazu na ekran wykorzystywane są diody LED o ultra wysokiej jasności.
Zakres prędkości	1-300 km/h	Możliwa jest regulacja zakresu w przewidzianych granicach.
Temperatura pracy	-30...+40 °C	

Polecane towary



Радар вимірювання та

42 000 грн

КУПИТИ



Табло контролю швидкості SSR-2

62 000 грн

КУПИТИ



Радар швидкості

91 520 грн

КУПИТИ



Табло швидкості SSR-4

62 000 грн

КУПИТИ



Знак табло швидкості SSR-6

74 200 грн

КУПИТИ

Tagi: tablica prędkości, autonomiczna, wyświetlacz prędkości, elektroniczny znak ograniczenia prędkości, wyświetlacz LED, radar, radarowy znak ograniczenia prędkości, tablica prędkości LED, znak informacji zwrotnej dla kierowcy, tablica prędkości.

Отзывы покупателей о **Табло скорости SSR-2 с солнечной батареей**
Всего **1** отзыв Общий рейтинг ★ ★ ★ ★ ★



Алексей Кривицкий

24.10.2021



Работает как надо. Солнечная батарея имеет запас мощности.

[↩ Ответить](#)

Opinie klientów o **Wskaźnik prędkości SSR-2 z panelem słonecznym**
Razem **1** recenzja Ogólna ocena

Aleksiej Krivitsky

Działa jak należy. Panel słoneczny posiada rezerwę mocy.

[Odpowiadać](#)