

## HİSARÜSTÜ MUTFAK MALZEMELERİ PASLANMAZ İMALAT ŞARTNAMESİ

1-TÜM İMALATLAR 304 KALİTE PASLANMAZDAN ÜRETİLECEKTİR. İMALATLARIN HİÇ BİR YERİNDE (TAKVİYELER DAHİL) 304 KALİTE DIŞINDA SAC KULLANILMAYACAKTIR.

2-PASLANMAZ ARABALARDA KULLANILAN SAÇLAR VE ÇALIŞMA TEZGAHI ÜST TABLALARI 1,20mm TABAN VE ARA RAFLAR 1,00mm ÇEVRE KAPLAMALAR 0,80mm SAÇTAN İMAL EDİLECEKTİR.

3-FİLTRELİ DAVLUMBAZLARDA SAC KALINLIĞI 1,00mm VE ÇAY OCAĞI VE BULAŞIK MAKİNESİ ÜZERİNE KONAN FİLTRESİZ DAVLUMBAZLARDA SAÇ KALINLIĞI 0,80mm OLACAKTIR.

4-TÜM PROFİL VE BORULAR 1,20mm ET KALINLIĞINDA OLACAKTIR.

5- TEZGAH AYAKLARI, 40\*40mm KUTU PROFİLDEN VE AYAK BAĞLANTI ATKILARI 40\*40mm KUTU PROFİLDEN YAPILACAKTIR.

6- TABLA DAR KENARI 500mm'DEN KISA OLAN İSTİF RAFI AYAKLARI 30\*30mm KUTU PROFİLDEN VE TABLALARI 1,00mm SAÇTAN YAPILACAKTIR.

7- TABLA DAR KENARI 500mm'DEN GENİŞ OLAN İSTİF RAFI AYAKLARI 40\*40mm KUTU PROFİLDEN VE TABLALARI 1,20mm SAÇTAN YAPILACAKTIR.

8-İSTİF RAFLARININ TABLALARINDA, 160cm İLE 190cm ARASI BOYLARDA TAKVİYELER BOYUNA ATILACAKTIR.

9-BOYU 190cm'YE KADAR TEZGAH VE İSTİF RAFLARI 4 AYAKLI, 190cm'Yİ GEÇENLER 6 AYAKLI OLARAK YAPILACAKTIR.

10-TEZGAHLAR 85cm ÜST TABLA KOTU, 6cm SIRTİ İLE BİRLİKTE 91cm NET YÜKSEKLİĞİNDE OLACAKTIR.

11-KAZAN YIKAMA EVİYESİ ÜST IZGARASI BORUDAN İMAL EDİLECEKTİR. KAZAN YIKAMA EVİYESİ HAVUZU, GİDERE SUYU TOPLAYICI ŞEKİLDE EĞİMLİ VE GİDER KISMI SÜZGEÇ İLE KATI ATIKLARIN GİDERE KAÇMASINI ENGELLEYİCİ TERTİBATTAN YAPILACAKTIR.

12-DUVAR RAFLARI 40\*20 KUTU PROFİLDEN YAPILAN L KONSOL İLE ASILACAK. SACTAN HAZIRLANMIŞ BAYRAK ŞEKLİNDE OLMAYACAKTIR.

13-SERVİS ARABASI VE BOŞ TOPLAMA ARABASI TABLALARI 1,00mm SAÇTAN, KAZAN TAŞIMA ARABASI VE MAL TAŞIMA ARABASI TABLALARI 1,20mm SAÇTAN YAPILACAKTIR.

14-GENEL KULLANIMDA HAREKETLİ ÜNİTELERİN TEKERLEKLERİNDEN İKİSİ FRENLİ VE KENDİ EKSENİNDE TAM TUR DÖNEBİLEN, İKİSİ FRENİZ VE KENDİ EKSENİNDE TAM TUR DÖNEBİLEN OLACAKTIR.

15-POLİETİLEN TABLALAR DOĞRAMA BÖLGELERİNDE 4cm, ET PARÇALAMA BÖLÜMLERİNDE 8cm OLARAK YAPILACAKTIR.

16-İMALATLARIN HİÇ BİR YERİNDE DELİCİ, KESİCİ GİBİ YARALANMALARA SEBEP OLACAK SİVRİ UÇLAR VE ÇAPAKLAR KALMAMALI, TEMİZLİĞİ TAM YAPILMIŞ OLMALIDIR.


17-EVİYELİ TEZGAHLARDA HER EVİYE İÇİN AYRI BATARYA DELİĞİ AÇILACAKTIR VE DELİK EVİYEYE GÖRE ARKA ORTASINDA OLACAKTIR.

NOT: BELİRTİLMİYEN DİĞER HUSUSLARDA, KONU İLE İLGİLİ BAYINDIRLIK ŞARTNAMESİ GEÇERLİDİR.

AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÜRÜNLER İÇİN ÇİZİM ÜZERİNDE BELİRTİLEN STANDARTLARIMIZ


UYGULANACAKTIR.

### SERVİS ARABASI

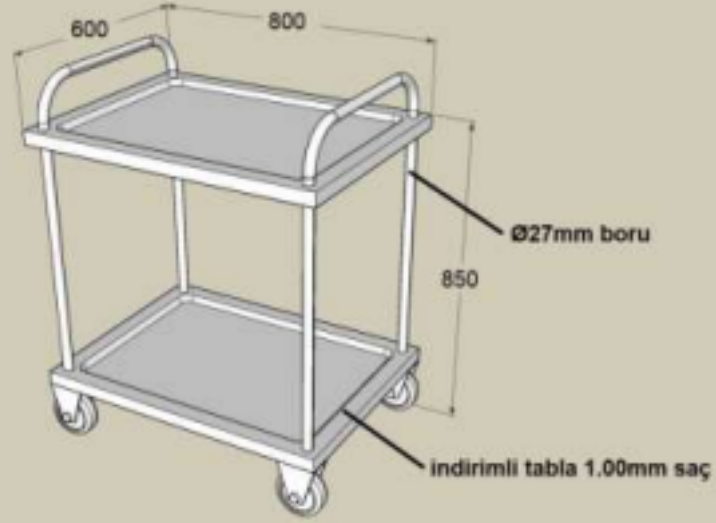


\*Tekerlekler: ikisi frenli ve tam tur dönebilen, diğerleri tam tur dönebilen Ø100mm

### BOŞ TOPLAMA ARABASI

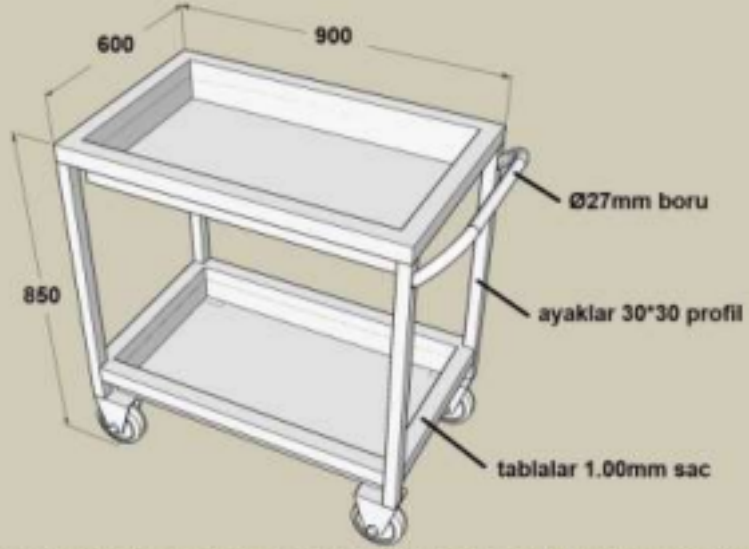


\*Tekerlekler: Kulp tarafındakiler frenli ve tam tur dönebilen, diğerleri tam tur dönebilen Ø100mm

#### MAL TAŞIMA ARABASI

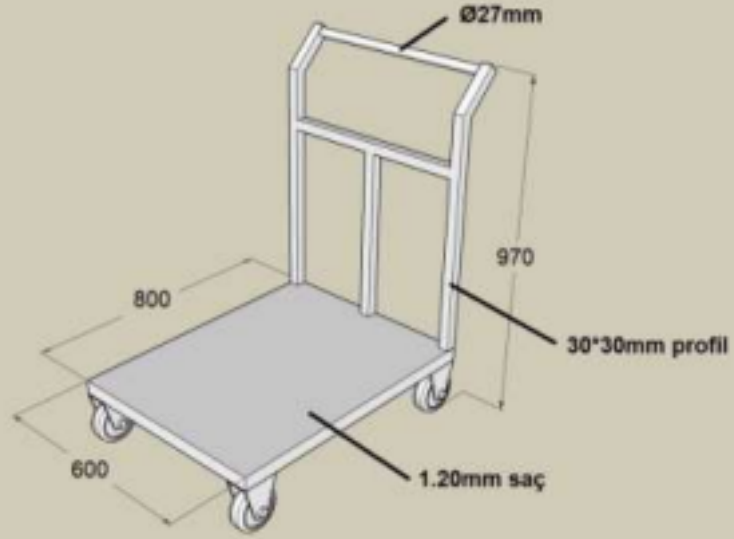


\*Tekerlekler: Kulp tarafındakiler frenli ve tam tur dönebilen, diğerleri tam tur dönebilen Ø100mm

#### KAZAN TAŞIMA ARABASI

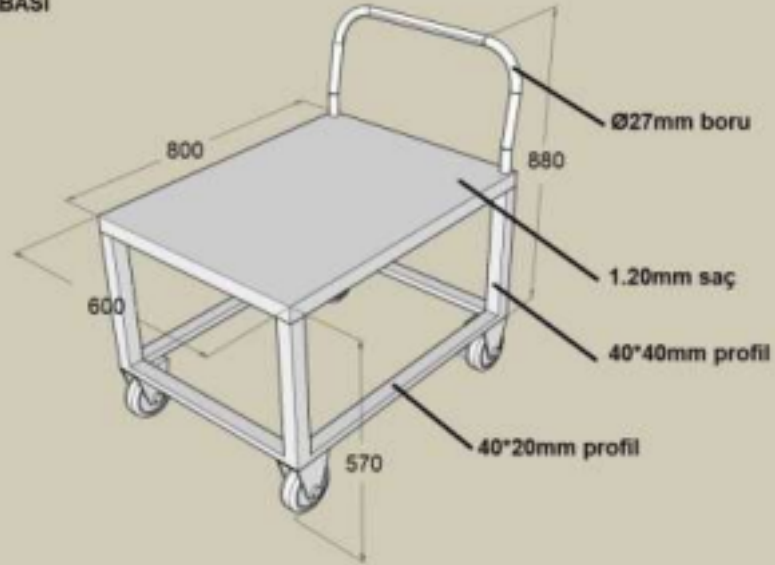


\*Tekerlekler: Kulp tarafındakiler frenli ve tam tur dönebilen, diğerleri tam tur dönebilen Ø100mm

### UN ŞEKER VE ERZAK ARABASI

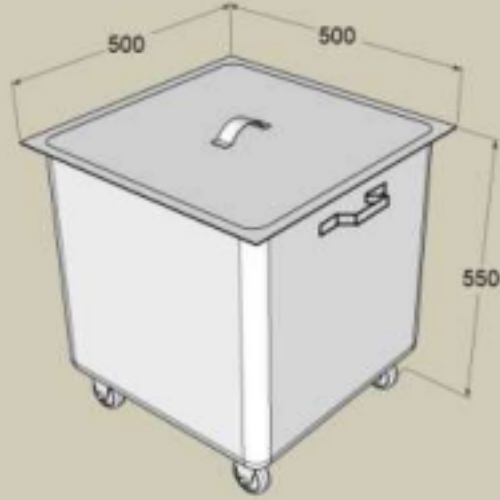


\*Tekerlekler: Tamamı tam tur dönebilen, tekerlek çapı Ø75mm polyamid

### ET ASKI ARABASI

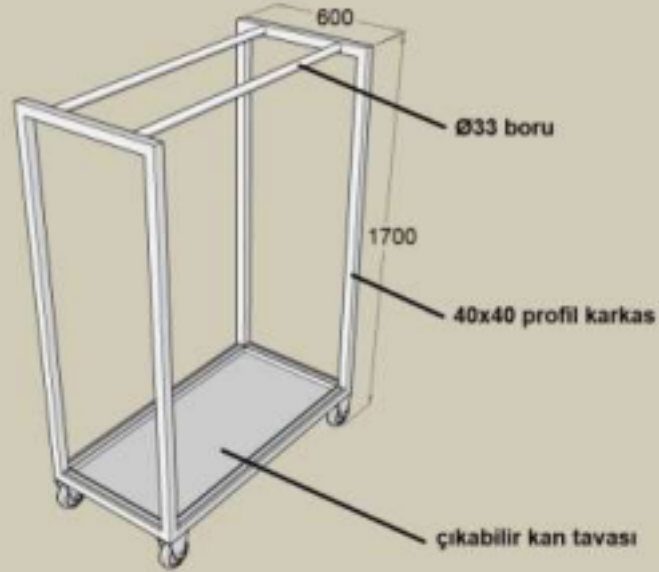

\*Tekerlekler: Tamamı tam tur dönebilen, ikisi frenli, tekerlek çapı Ø100 mm


### FIRIN ALT STANDI-FAGOR GN1/1

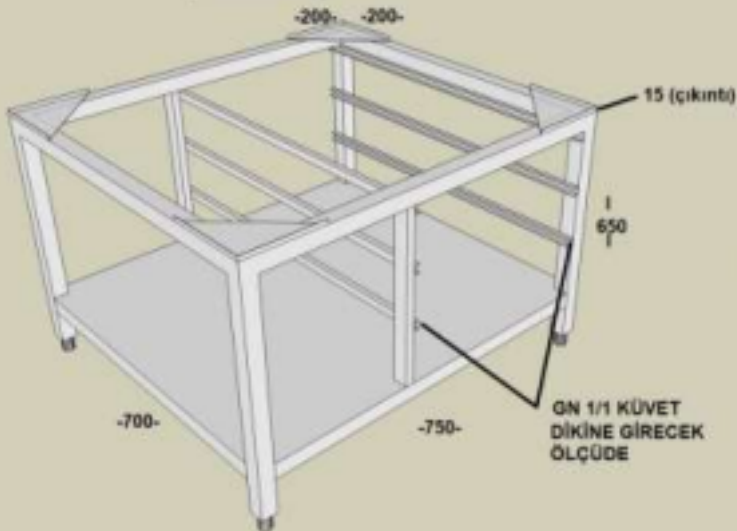

not: taban rafı 1.00mm sac'tan  
ayaklar 40\*40mm prfiliden  
ara dikmeler 40\*20mm profilden  
raylar "L" şeklinde 1.50mm sac'tan  
köşe bayraklar 1.50mm sac'tan olacak.


GN 1/1 KÜVET  
DİKİNE GİRECEK  
ÖLÇÜDE

#### FIRIN ALT STANDI-FAGOR GN2/1

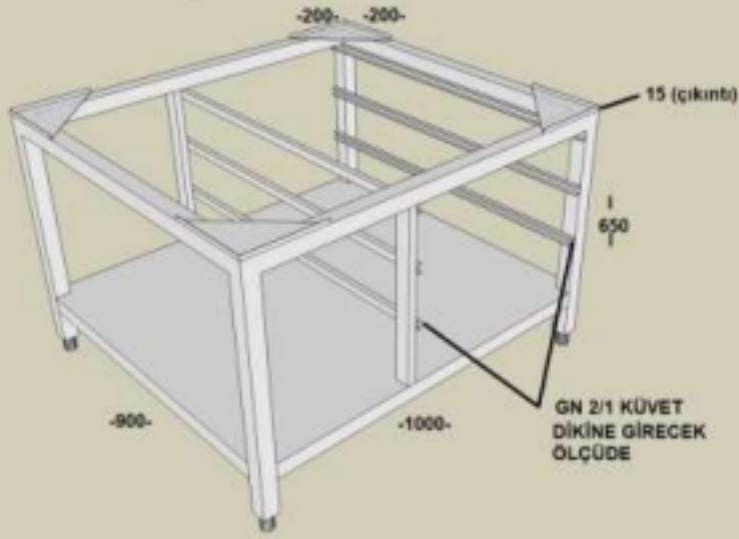


not: taban rafı 1,00mm saçtan  
ayaklar 40\*40mm prfiliden  
ara dikmeler 40\*20mm profiliden  
raylar "L" şeklinde 1,50mm saçtan  
köşe bayraklar 1,50mm saçtan olacak.

#### FIRIN ALT STANDI-ÖZTİRYAKİLER-GN1/1

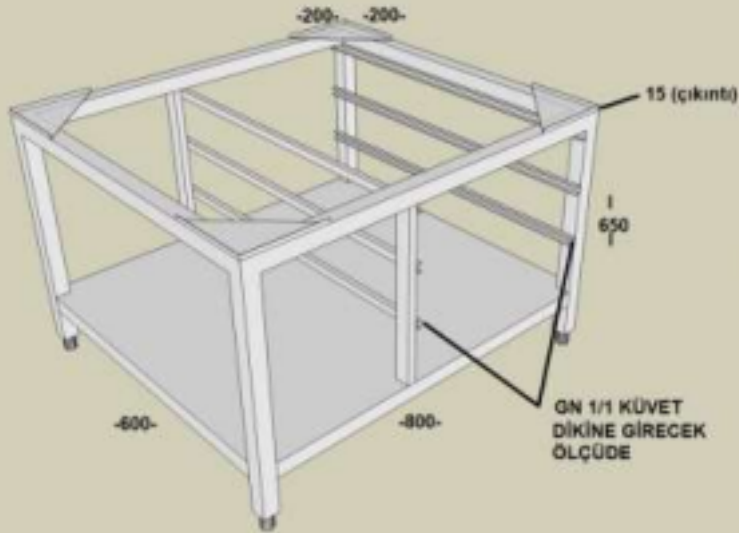


not: taban rafı 1,00mm saçtan  
ayaklar 40\*40mm prfiliden  
ara dikmeler 40\*20mm profiliden  
raylar "L" şeklinde 1,50mm saçtan  
köşe bayraklar 1,50mm saçtan olacak.

#### FIRIN ALT STANDI-ÖZTİRYAKİLER GN2/1

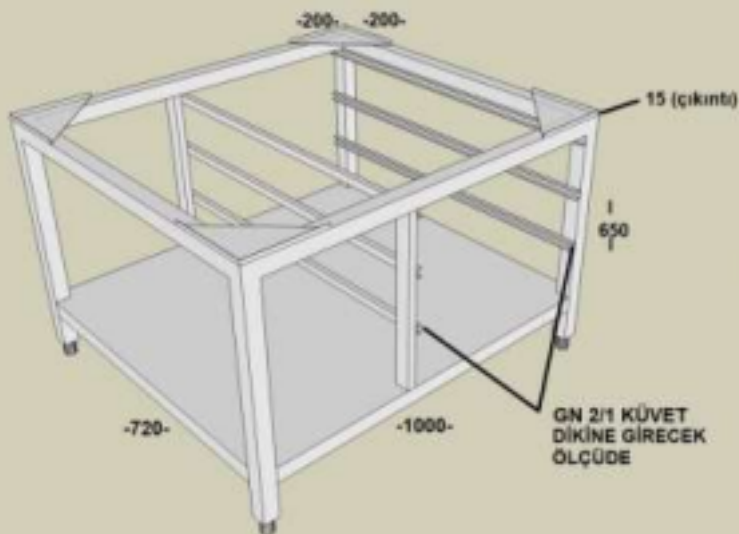


not: taban rafı 1,00mm saçtan  
ayaklar 40\*40mm prfiliden  
ara dikmeler 40\*20mm profiliden  
raylar "L" şeklinde 1,50mm saçtan  
köşe bayraklar 1,50mm saçtan olacak.

## KAZAN YIKAMA EVİYESİ

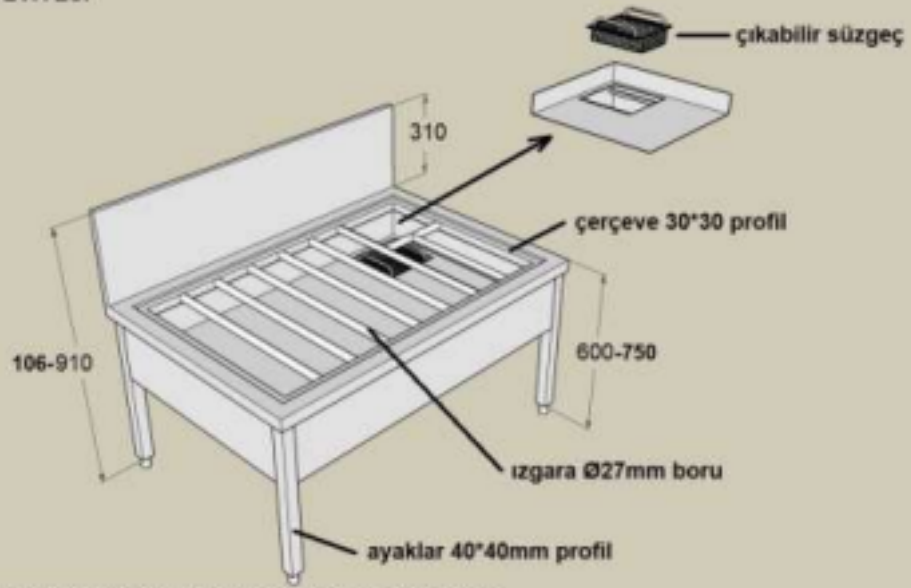

\*Yan tarafı duvara gelen yerlerde bu kenarına da sırt yapılacaktır.

## İSTİF RAFLARI

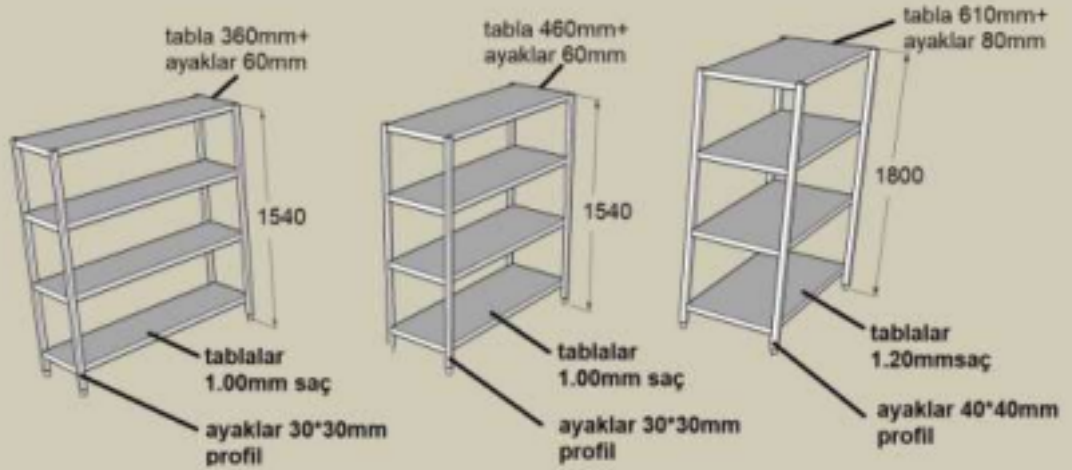

Not: Tabla dar kenarı 40cm'den geniş olan istif raflarında, 140cm ile 190cm arası uzunluğundaki tablalar boyuna takviyeli olacaktır.