Yangi avlod avtomobillari!

www.samauto.uz

MAHSULOT KATALOGI



SamAuto
POWERED BY ISUZU



1 Avtobuslar

SAZ LE60 Past sathli shahar avtobusi (2)
SAZ HD50 Shaharlararo avtobusi (3)
SAZ HC45 Shahar avtobusi (4)

2 Yuk avtomobillari

Bortli kuzov
ISUZU NPR82L (CNG) (6)
ISUZU FVR34Q (7)

Bortli tentli kuzov
ISUZU NPR82L (CNG) (8)
ISUZU NQR90L - L (9)
ISUZU FVR34Q (10)

Furgon
ISUZU NMR77H / L light (11)
ISUZU NPR75L - K (12)
ISUZU NPR82L (CNG) (13)
ISUZU NQR90L - L (14)
ISUZU FVR34Q (15)

Izotermik kuzov
ISUZU NQR90L - L (16)

Refrijerator
ISUZU NPR82L (CNG) (17)

O'zi ag'daruvchi avtomobil
ISUZU NPR82L (CNG) (18)
ISUZU NQR90L - K (19)
ISUZU FVR34K (20)

3 Ixtisoslashgan va maxsus avtomobillar

Teleskopik minora
ISUZU NPR75L - K (22)

Suv tashuvchi avtomobil
ISUZU NQR90L - K (23)

Sepib yuvuvchi avtomobil
ISUZU NQR90L - K (24)
ISUZU FVR34K (25)

Assenizator
ISUZU NPR75L - K (26)

Yoqilg'i tashuvchi avtomobil
ISUZU FVR34K (27)

Chiqindi tashuvchi avtomobil
ISUZU NQR90L - K (28)
ISUZU FVR34K (29)

Tez tibbiy yordam avtomobili
ISUZU D-MAX SAHAR (30)

Avariya-qutqaruv avtomobili
ISUZU NPS75H (31)

O't o'chiruvchi avtomobil
ISUZU NQR90L - K (32)
ISUZU FTR34L (33)
ISUZU FVR34M (34)

4 Pikaplar

ISUZU D-MAX SAHAR (36)
ISUZU D-MAX OKSUS (37)
ISUZU D-MAX OKSUS LS (38)
ISUZU D-MAX IRBIS LS (39)
ISUZU D-MAX IRBIS LSE (40)

5 Shassilar

ISUZU NMR77H / L light (44)
ISUZU NPS75H (44)
ISUZU NPR75L - K (45)
ISUZU NPR82L (CNG) (45)
ISUZU NQR90L - K (46)
ISUZU NQR90L - L (46)
ISUZU FTR34L (47)
ISUZU FVR34M (47)
ISUZU FVR34K (48)
ISUZU FVR34Q (48)

Avtobuslar

SamAuto - siz uchun, barchani o'ylab!

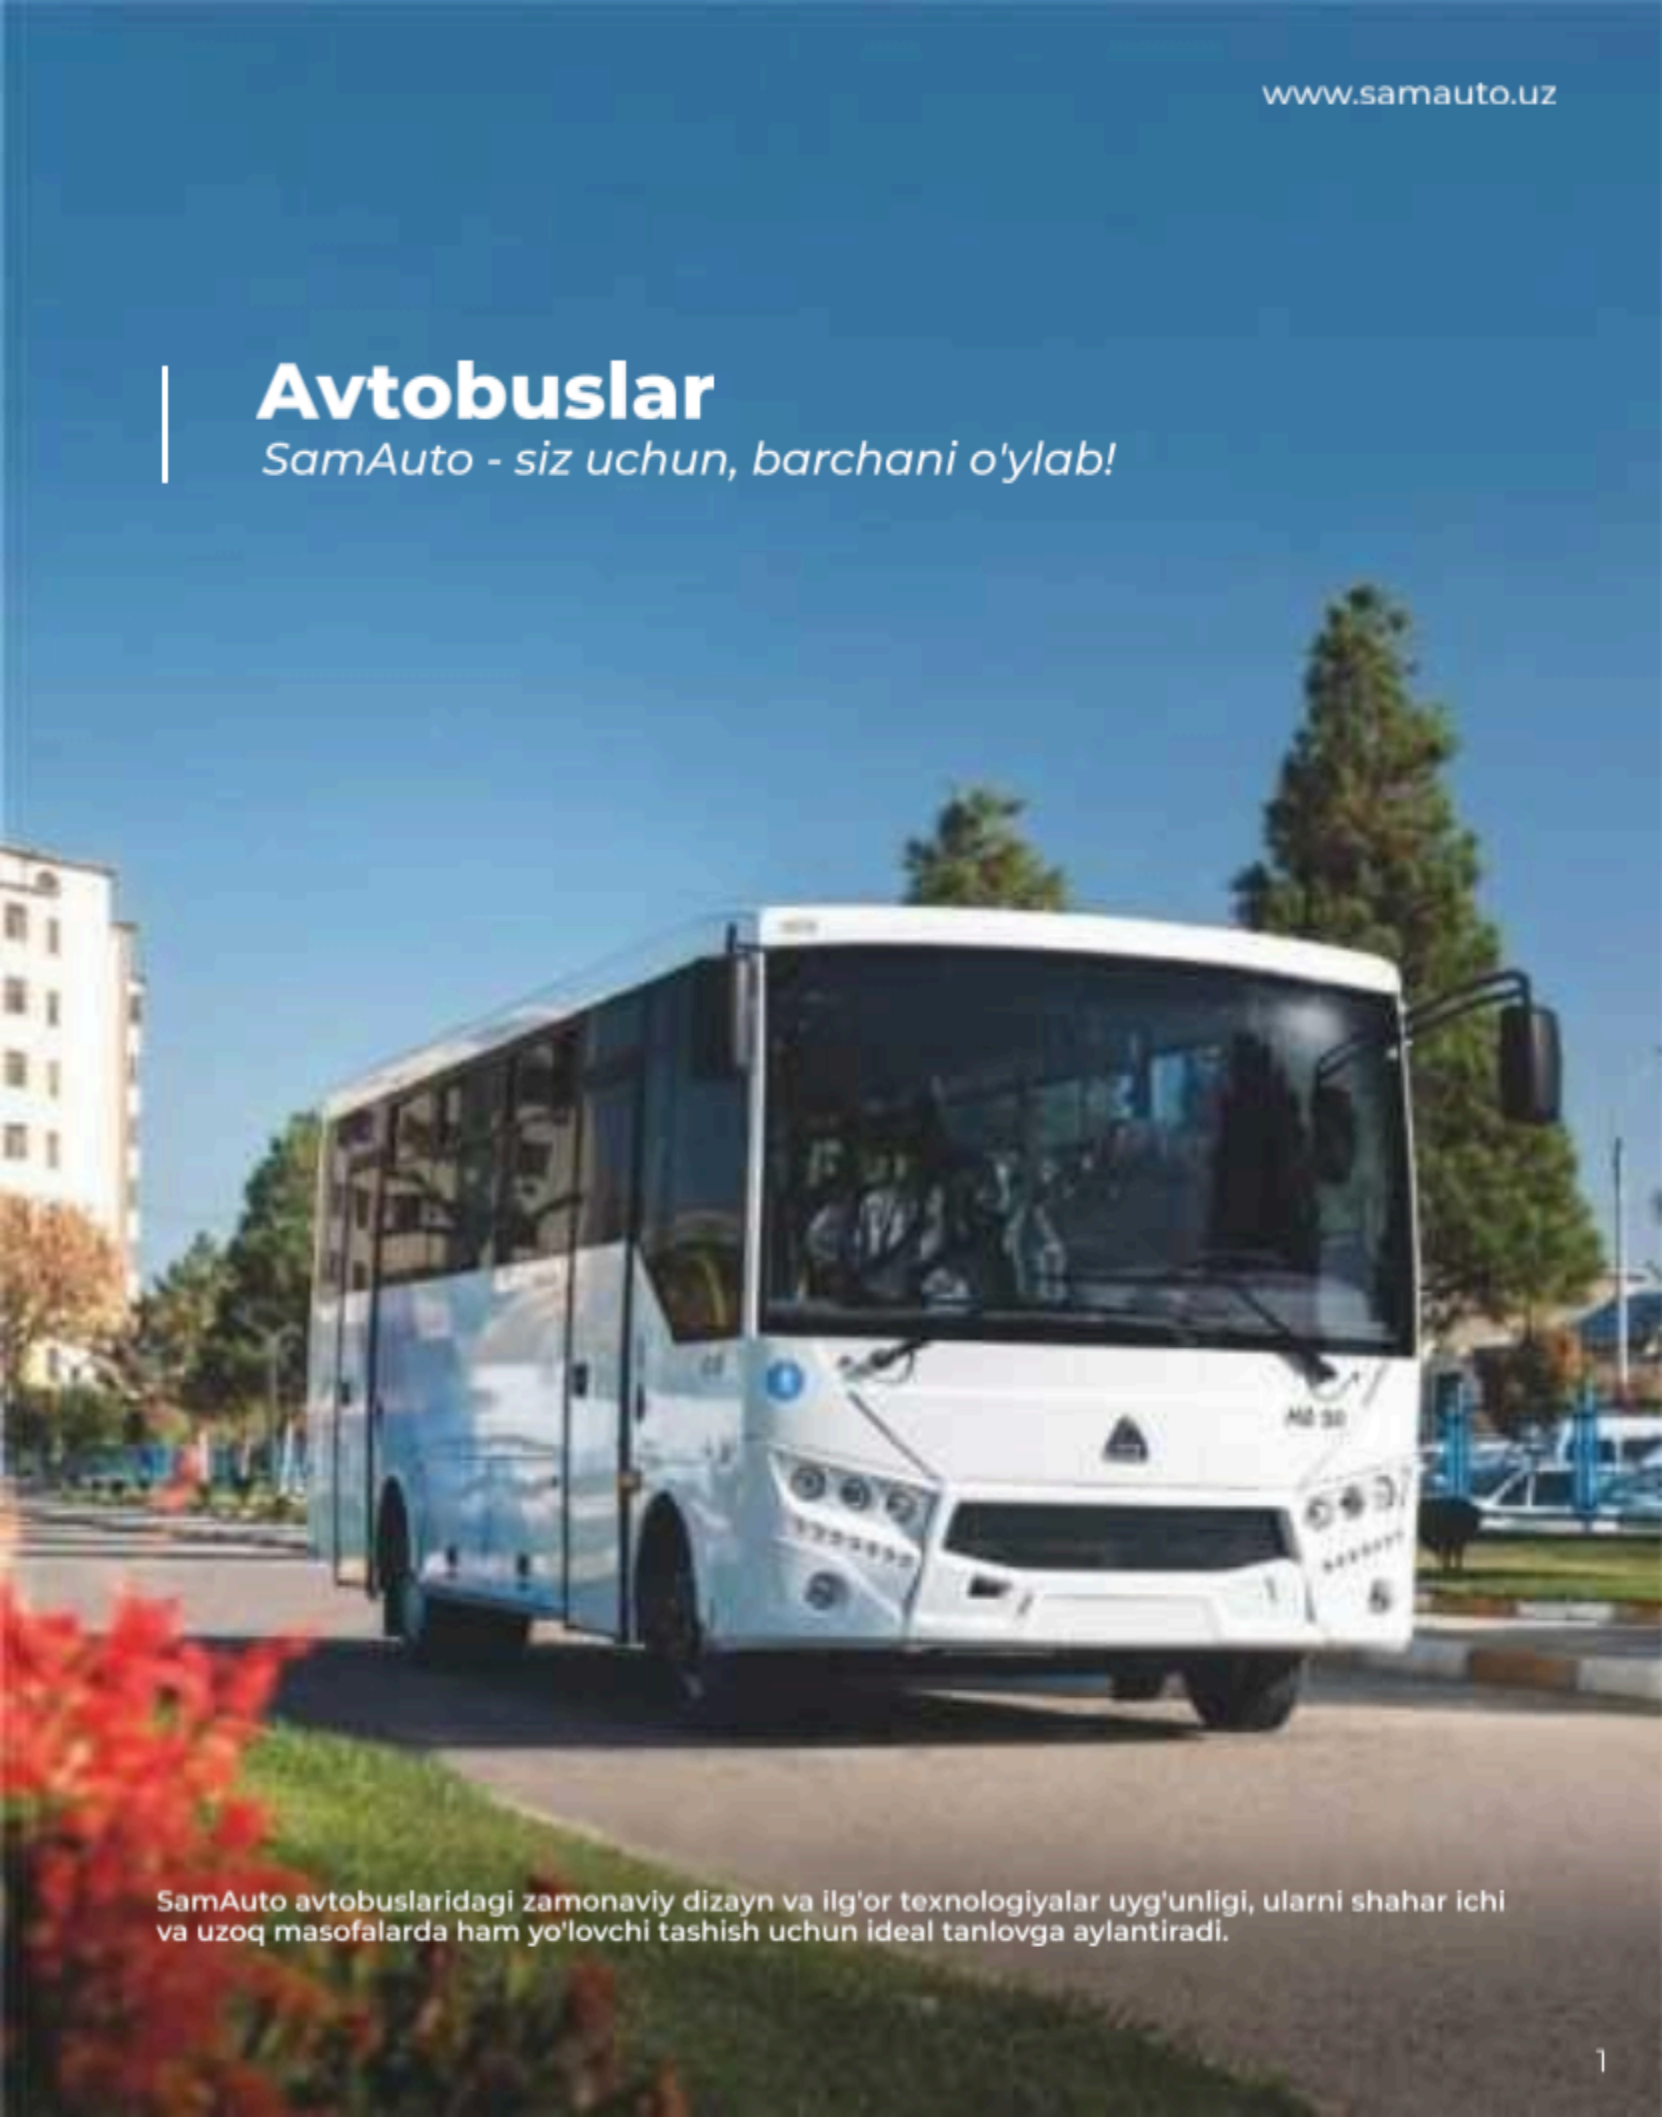

SamAuto avtobuslaridagi zamonaviy dizayn va ilg'or texnologiyalar uyg'unligi, ularni shahar ichi va uzoq masofalarda ham yo'lovchi tashish uchun ideal tanlovga aylantiradi.

AVTOBUS

SAZ LE60

PAST SATHLI SHAHAR AVTOBUSI



Umumiy tavsifi		
Avtotransport vositasining toifasi: M3		
Sinfi: I		
Kuzov turi: monokok		
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa		
Yo'lovchilar sig'imi		
Yo'lovchilarning umumiy soni:	56	48
O'rindiqlarning maksimal soni:	25	25
Turish joylarining maksimal soni:	31	23
Nogironlar aravachasidan foydalanuvchilarning maksimal soni:	0	1
Og'irligi va gabarit o'lchamlari		
G'ildirak bazasi, mm: 4 625		
Gabarit o'lchamlari, mm:		
- uzunligi / eni / balandligi: 8 066 x 2 466 x 2 782		
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 10 200		
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:		
- oldingi o'qqa: 3 700		
- orqa o'qqa: 6 500		
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:		
- oldi g'ildiraklar: 2 081		
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 2 398 / ichki: 1 900)		
Dvigatel		
Dvigatel modeli: ISUZU 4HK1E5CC		
Silindrlar soni va joylashuvi: 4 ta, bir qator		
Siqish darajasi: 16,5 : 1		
Ish hajmi, sm³: 5 193		
Maksimal quvvat: 140 kVt / 190 o.k. (2 600 ayl/daq)		
Maksimal burovchi moment: 513 Nm (1 600 - 2 600 ayl/daq)		
Uzatmalar qutisining modeli: Allison 2100		
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1		
- turi: avtomatik		
Tormoz tizimi: diskli / pnevmatik		
EBS tizimi: mavjud		
Shinalarning o'lchami: 225 / 75R17,5		
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 150		
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *25±2		

Qo'shimcha opsiyalar

- Konditsioner
- Apparel
- Dvigatelni ishga tushirishdan oldingi isitgich
- Yo'nalishlarni elektron ko'rsatkichi
- ECAS - pnevmatik osmani elektron boshqarish tizimi (ko'tarish / tushirish)
- Monitor
- Video kuzatuv tizimi
- GLONASS - global sun'iy yo'ldosh yordamida boshqariladigan navigatsiya tizimi
- Salonni qo'shimcha isitish tizimi

Tashqi ko'rinishi







2

AVTOBUS

SAZ HD50

SHAHARLARARO
AVTOBUSI



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: M3
Sinfi: II, III
Kuzov turi: vagonli
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
Yo'lovchilar sig'imi
Yo'lovchilarning umumiy soni:
- M3 toifadagi, II sinf avtobuslar uchun: 44
- M3 toifadagi, III sinf avtobuslar uchun: 29
Turish joylarining maksimal soni:
- M3 toifadagi, II sinf avtobuslar uchun: 15
- M3 toifadagi, III sinf avtobuslar uchun: 0
Og'irligi va gabarit o'lchamlari
G'ildirak bazasi, mm: 4 475
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 8 010 x 2 320 x 2 820
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 9 500
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 100
- orqa o'qqa: 6 400
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 900
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 900 / ichki: 1 400)
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HK1-TCN / ISUZU 4HK1E5NC
Silindrlar soni va joylashuvi: 4 ta, bir qator
Siqish darajasi: 16,5 : 1
Ish hajmi, sm³: 5 193
Maksimal quvvat: 114 kVt / 150 o.k. (2 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 419 Nm (2 600 ayl/daq)
Uzatmalar qutisining modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik
Tormoz tizimi: pnevmatik / barabanli
ABS tizimi: mavjud
Shinalarning o'lchami: 215 / 75R17,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 140
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *25±2

Qo'shimcha opsiyalar

- Konditsioner
- Ovoz kuchaytirgich
- Magnitofon (dinamiklar, antenna)
- Yo'nalishlarni elektron ko'rsatkichi
- Monitor
- Video kuzatuv tizimi
- Salonni qo'shimcha isitish tizimi

Tashqi ko'rinishi







AVTOBUS

SAZ HC45

SHAHAR
AVTOBUSI



Umumiy tavsifi	
Avtotransport vositasining toifasi: M3	
Sinfi: I	
Kuzov turi: vagonli	
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa	
Yo'lovchilar sig'imi	
Yo'lovchilarning umumiy soni:	39
O'rindiqlarning yo'lovchilar va ekipaj uchun soni:	18
Turish joylarining maksimal soni:	21
Og'irligi va gabarit o'lchamlari	
G'ildirak bazasi, mm: 3 845	
Gabarit o'lchamlari, mm:	
- uzunligi / eni / balandligi: 7 035 x 2 230 x 2 830	
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 7 500	
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:	
- oldingi o'qqa: 3 100	
- orqa o'qqa: 6 100	
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:	
- oldi g'ildiraklar: 1 896	
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 910 / ichki: 1 395)	
Dvigatel	
Dvigatel modeli: ISUZU 4HV1	
Silindrlar soni va joylashuvi: 4 ta, bir qator	
Siqish darajasi: 10 : 1	
Ish hajmi, sm³: 4 570	
Maksimal quvvat: 96 kVt / 131 o.k. (3 200 ayl/daq)	
Maksimal burovchi moment: 353 Nm (1 400 ayl/daq)	
Uzatmalar qutisining modeli: ISUZU MYY6S	
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1	
- turi: mexanik	
Tormoz tizimi: barabanli / gidravlik	
ABS tizimi: mavjud	
Shinalarning o'lchami: 215 / 75R17,5	
Yoqilg'i turi: CNG (metan)	
Gaz balonning turi: CNG-1	
Umumiy hajmi: 150 litrdan 2 ta (60 m³)	
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, m³: *25±2	

Tashqi ko'rinishi







Yuk avtomobillari

SamAuto bilan hayot yengilroq!



SamAuto dan ISUZU avtomobillari - yuklarni samarali tashish uchun ishonchli, kuchli va tejamkor yechimdir. Ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda, bizning transport vositalarimiz turli xil ish sharoitlari va biznes sohalari uchun mos bo'lgan past operatsion xarajatlarda yuqori ishlashni ta'minlaydi.

- Konditsioner
- Elektron oyna ko'targichlar
- Markaziy qulflanish tizimi
- Orqani ko'rsatuvchi yon oynalarni isitish tizimi
- AM/FM radio

N-SERIYA

(CNG)

ISUZU NPR82L

SHASSISI NEGIZIDAGI
BORTLI KUZOV



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 845 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 770 x 2 295 x 2 450
Ustki qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 4 849 x 2 106 x 544
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 7 500
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 3 640
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 100
- orqa o'qqa: 6 600
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 3 860
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 665
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 910 / ichki: 1 395)
Tormoz tizimi: gidravlik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 215 / 75R17,5
Yoqilg'i turi: CNG (metan)
Gaz balonning turi: CNG-1
Umumiy hajmi: 150 litrdan 2 ta (60 m³)
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, m³: *25±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 180
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HV1
Ish hajmi, sm³: 4 570
Maksimal quvvat: 96 kVt / 131 o.k. (3 200 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 353 Nm (1 400 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): elektron boshqarish bloki
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







F-SERIYA

ISUZU FVR34Q

SHASSISI NEGIZIDAGI
BORTLI KUZOV



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N3
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 5 550 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 9 400 x 2 550 x 2 810
Ustki qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 850 x 2 400 x 550
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 18 000
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 10 665
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 7 100
- orqa o'qqa: 11 500
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 7 345
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 970
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 2 180 / ichki: 1 525)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 295 / 80R22,5; 11R22,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 200
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *30±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, 1 yotoq joyi bilan
Klirens, mm: 200
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 6HK1-TCN, turbokompressor bilan
Ish hajmi, sm³: 7 790
Maksimal quvvat: 177 kVt / 240 o.k. (2 400 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 706 Nm (1 450 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MZW6P
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







N-SERIYA

ISUZU NPR82L (CNG)

SHASSISI NEGIZIDAGI
BORTLI TENTLI KUZOV



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 845 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 770 x 2 295 x 3 000
Ustki qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 4 850 x 2 170 x 2 000
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 7 500
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 3 475
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 100
- orqa o'qqa: 6 600
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 4 025
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 665
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 910 / ichki: 1 395)
Tormoz tizimi: gidravlik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 215 / 75R17,5
Yoqilg'i turi: CNG (metan)
Gaz balonning turi: CNG-1
Umumiy hajmi: 150 litrdan 2 ta (60 m³)
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, m³: *25±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 180
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HV1
Ish hajmi, sm³: 4 570
Maksimal quvvat: 96 kVt / 131 o.k. (3 200 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 353 Nm (1 400 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): elektron boshqarish bloki
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







N-SERIYA

ISUZU NQR90L–L

SHASSISI NEGIZIDAGI BORTLI TENTLI KUZOV



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 4 175 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 7 400 x 2 345 x 3 100
Ustki qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 5 410 x 2 160 x 2 000
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 9 500
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 5 245
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 100
- orqa o'qqa: 6 400
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 4 255
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 670
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 900 / ichki: 1 390)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 225 / 75R17,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 140
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *20±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 210
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HK1-TCN
Ish hajmi, sm³: 5 193
Maksimal quvvat: 114 kVt / 155 o.k. (2 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 410 Nm (1 600 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







F-SERIYA

ISUZU FVR34Q

SHASSISI NEGIZIDAGI BORTLI TENTLI KUZOV



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N3
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 5 550 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 9 470 x 2 480 x 3 400
Ustki qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 800 x 2 100 x 2 450
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 18 000
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 10 100
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 7 100
- orqa o'qqa: 11 500
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 7 900
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 970
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 2 180 / ichki: 1 525)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 295 / 80R22,5; 11R22,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 200
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *30±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, 1 yotoq joyi bilan
Klirens, mm: 200
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 6HK1-TCN, turbokompressor bilan
Ish hajmi, sm³: 7 790
Maksimal quvvat: 177 kVt / 240 o.k. (2 400 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 706 Nm (1 450 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MZW6P
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







N-SERIYA

LIGHT

ISUZU NMR77H/L

SHASSISI NEGIZIDAGI
FURGON



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N1
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 345 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 150 x 2 030 x 2 800
Ustki qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 4 220 x 1 920 x 1 710
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 3 500
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 1 900
- orqa o'qqa: 2 700
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 3 215
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 475
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 660 / ichki: 1 195)
Tormoz tizimi: gidravlik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 205 / 75R16C
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 100
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *14±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 190
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4JH1-TC
Ish hajmi, sm³: 2 999
Maksimal quvvat: 77 kVt / 105 o.k. (3 200 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 280 Nm (1 400 - 3 200 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MSB5S
- uzatmalar soni: oldinga - 5, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







N-SERIYA

ISUZU NPR75L-K

SHASSISI NEGIZIDAGI FURGON



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 815 ± 50
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 800 x 2 240 x 3 060
Ustki qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 4 860 x 2 150 x 1 975
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 7 500
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 3 425
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 300
- orqa o'qqa: 6 400
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 4 075
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 665
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 910 / ichki: 1 390)
Tormoz tizimi: gidravlik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 225 / 75R17,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 100
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *20±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 200
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HK1-TCN
Ish hajmi, sm³: 5 193
Maksimal quvvat: 114 kVt / 155 o.k. (2 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 410 Nm (1 600 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







N-SERIYA

ISUZU NPR82L (CNG)

SHASSISI NEGIZIDAGI FURGON

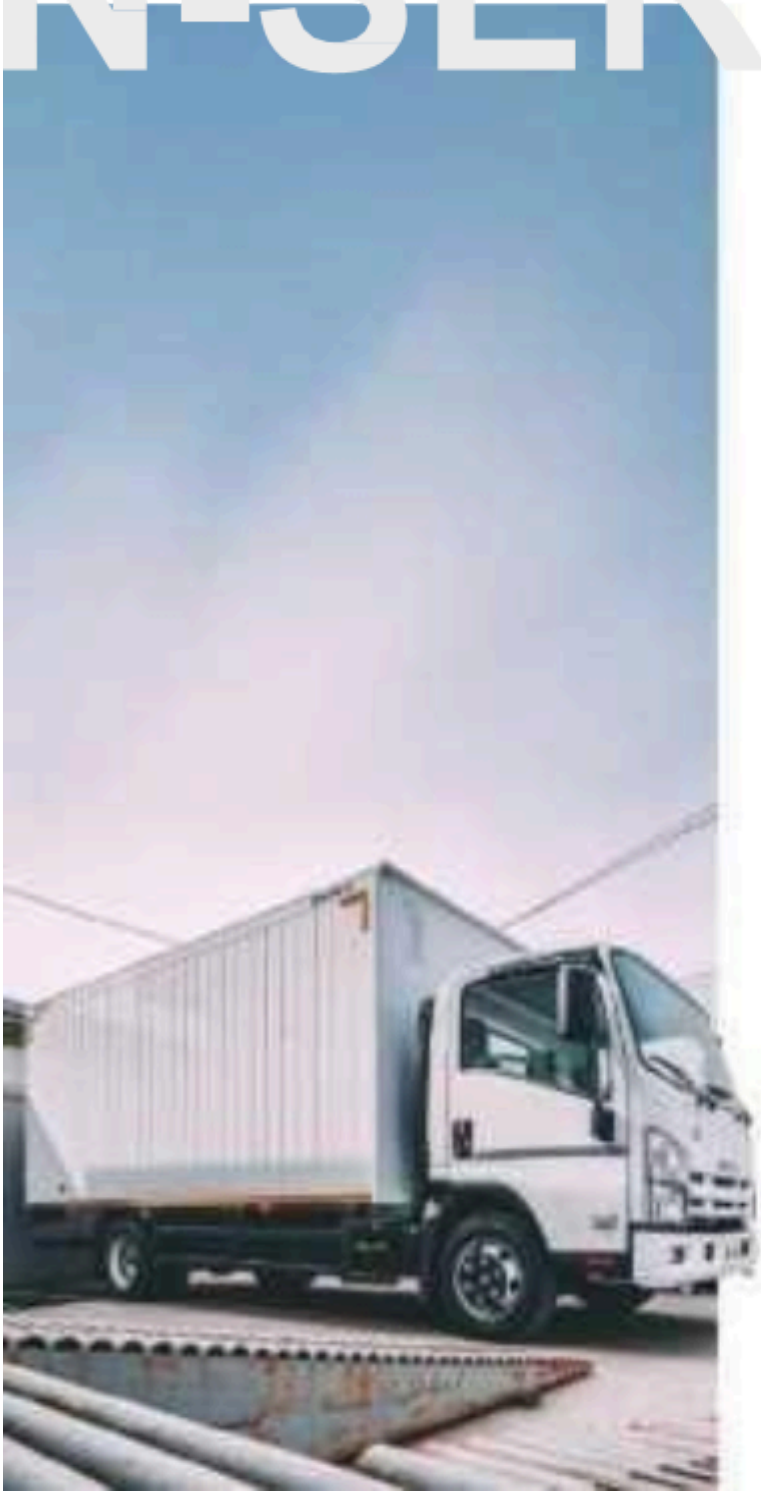

Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 845 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 775 x 2 235 x 3 000
Ustki qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 4 850 x 2 170 x 2 000
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 7 500
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 3 220
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 100
- orqa o'qqa: 6 600
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 4 280
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 665
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 910 / ichki: 1 395)
Tormoz tizimi: gidravlik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 215 / 75R17,5
Yoqilg'i turi: CNG (metan)
Gaz balonning turi: CNG-1
Umumiy hajmi: 150 litrdan 2 ta (60 m³)
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, m³: *25±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 180
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HV1
Ish hajmi, sm³: 4 570
Maksimal quvvat: 96 kVt / 131 o.k. (3 200 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 353 Nm (1 400 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): elektron boshqarish bloki
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







N-SERIYA

ISUZU NQR90L–L

SHASSISI NEGIZIDAGI FURGON



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 4 175 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 7 430 x 2 240 x 3 060
Ustki qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 5 440 x 2 160 x 2 030
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 9 500
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 4 965
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 100
- orqa o'qqa: 6 400
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 4 535
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 670
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 900 / ichki: 1 390)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 225 / 75R17,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 140
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *20±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 210
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HK1-TCN
Ish hajmi, sm³: 5 193
Maksimal quvvat: 114 kVt / 155 o.k. (2 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 410 Nm (1 600 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







F-SERIYA

ISUZU FVR34Q

SHASSISI NEGIZIDAGI FURGON



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N3
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 5 550 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 9 250 x 2 515 x 3 530
Ustki qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 800 x 2 450 x 2 100
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 18 000
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 10 000
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 7 100
- orqa o'qqa: 11 500
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 8 000
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 970
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 2 180 / ichki: 1 525)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 295 / 80R22,5; 11R22,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 200
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *30±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, 1 yotoq joyi bilan
Klirens, mm: 200
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 6HK1-TCN, turbokompressor bilan
Ish hajmi, sm³: 7 790
Maksimal quvvat: 177 kVt / 240 o.k. (2 400 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 706 Nm (1 450 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MZW6P
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







N-SERIYA

ISUZU NQR90L–L

SHASSISI NEGIZIDAGI IZOTERMIK KUZOV



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 4 175 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 7 750 x 2 400 x 3 300
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 9 500
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 6 500
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 100
- orqa o'qqa: 6 400
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 4 500
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 670
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 900 / ichki: 1 390)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 225 / 75R17,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 140
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *20±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 210
Ustki qurilma xususiyatlari
Qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 5 700 x 2 100 x 2 200
Devor panellarining qalinligi, mm: 50
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HK1-TCN
Ish hajmi, sm³: 5 193
Maksimal quvvat: 114 kVt / 155 o.k. (2 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 410 Nm (1 600 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







N-SERIYA

ISUZU NPR82L (CNG)

SHASSISI NEGIZIDAGI
REFRIJERATOR



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 845 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 775 x 2 235 x 3 000
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 7 500
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 3 220
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 100
- orqa o'qqa: 6 600
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 4 280
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 665
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 910 / ichki: 1 395)
Tormoz tizimi: gidravlik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 215 / 75R17,5
Yoqilg'i turi: CNG (metan)
Gaz balonning turi: CNG-1
Umumiy hajmi: 150 litrdan 2 ta (60 m³)
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, m³: *25±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 180
Ustki qurilma xususiyatlari
Qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 4 830 x 2 100 x 1 975
Devor panellarining qalinligi, mm: 80
Saqlab turiladigan harorat, daraja: -5 / +5; 0 / -18
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HV1
Ish hajmi, sm³: 4 570
Maksimal quvvat: 96 kVt / 131 o.k. (3 200 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 353 Nm (1 400 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): elektron boshqarish bloki
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







N-SERIYA

ISUZU NPR82L (CNG)

SHASSISI NEGIZIDAGI
O'ZI AG'DARUVCHI AVTOMOBIL



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 845 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 425 x 2 235 x 2 365
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 7 500
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 3 080
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 100
- orqa o'qqa: 6 600
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 4 420
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 665
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 910 / ichki: 1 395)
Tormoz tizimi: gidravlik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 215 / 75R17,5
Yoqilg'i turi: CNG (metan)
Gaz balonning turi: CNG-1
Umumiy hajmi: 150 litrdan 2 ta (60 m³)
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, m³: *25±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 180
Ustki qurilma xususiyatlari
Qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 3 800 x 1 880 x 470
Qurilma hajmi, m³: 3,2
Po'lat markasi: St 52-3
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HV1
Ish hajmi, sm³: 4 570
Maksimal quvvat: 96 kVt / 131 o.k. (3 200 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 353 Nm (1 400 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): elektron boshqarish bloki
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







N-SERIYA

ISUZU NQR90L–K

SHASSISI NEGIZIDAGI
O'ZI AG'DARUVCHI AVTOMOBIL



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 815 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 330 x 2 150 x 2 360
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 9 500
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 5 210
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 100
- orqa o'qqa: 6 400
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 4 290
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 670
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 900 / ichki: 1 390
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 225 / 75R17,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 140
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *20±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 210
Ustki qurilma xususiyatlari
Qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 3 800 x 1 880 x 470
Qurilma hajmi, m³: 3,2
Po'lat markasi: St 52-3
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HK1-TCN
Ish hajmi, sm³: 5 193
Maksimal quvvat: 114 kVt / 155 o.k. (2 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 410 Nm (1 600 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







F-SERIYA

ISUZU FVR34K

SHASSISI NEGIZIDAGI O'ZI AG'DARUVCHI AVTOMOBIL



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N3
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 900 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 850 x 2 500 x 3 140
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 18 000
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 10 000
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 7 100
- orqa o'qqa: 11 500
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 8 000
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 970
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 2 180 / ichki: 1 525)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 295 / 80R22,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 200
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *30±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, 1 yotoq joyi bilan
Klirens, mm: 200
Ustki qurilma xususiyatlari
Qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 4 076 x 2 300 x 1 006
Qurilma hajmi, m³: 8
Po'lat markasi: St 52-3
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 6HK1-TCN, turbokompressor bilan
Ish hajmi, sm³: 7 790
Maksimal quvvat: 177 kVt / 240 o.k. (2 400 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 706 Nm (1 450 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MZW6P
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







Ixtisoslashgan va maxsus avtomobillar

Hamma uchun ishonchli avtomobillar!

SamAuto kompaniyasining ixtisoslashgan va maxsus avtomobillari, biznes uchun innovatsion yechimlarni taklif etuvchi turli tarmoqlar va shahar xizmatlarida ishonchli yordamchi hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar, keng funktsionallik, chidamlilik va foydalanish qulayligining uyg'unligi avtomobillarimizning ish jarayonlarini optimallashtiradi va shahar infratuzilmasini yuqori sifatli saqlashni ta'minlash uchun ajralmas vositaga aylantiradi.

- Konditsioner
- Elektron oyna ko'targichlar
- Markaziy qulflanish tizimi
- Orqani ko'rsatuvchi yon oynalarni isitish tizimi
- AM/FM radio



N-SERIYA

ISUZU NPR75L-K

SHASSISI NEGIZIDAGI TELESKOPIK MINORA



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 815 ± 50
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 7 870 x 2 340 x 3 180
Ko'tarish balandligi, m: 22
Burilish burchagi, daraja: 110 x 110
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 7 500
Savatning yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 250
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 300
- orqa o'qqa: 6 400
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 7 005
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 665
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 910 / ichki: 1 390)
Tormoz tizimi: gidravlik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 215 / 75R17,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 100
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *20±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 200
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HK1-TCN
Ish hajmi, sm³: 5 193
Maksimal quvvat: 114 kVt / 155 o.k. (2 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 410 Nm (1 500 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







N-SERIYA

ISUZU NQR90L-K

SHASSISI NEGIZIDAGI
SUV TASHUVCHI AVTOMOBIL



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 815 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 900 x 2 195 x 2 475
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 9 500
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 100
- orqa o'qqa: 6 400
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 4 200
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 670
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 900 / ichki: 1 390)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 225 / 75R17,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 140
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *20±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 210
Ustki qurilma xususiyatlari
Sisterna hajmi, m³ (l): 5,0 (5 000)
Nasosning ish unumdorligi, m³/soat: 48
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HK1-TCN
Ish hajmi, sm³: 5 193
Maksimal quvvat: 114 kVt / 155 o.k. (2 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 410 Nm (1 600 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi

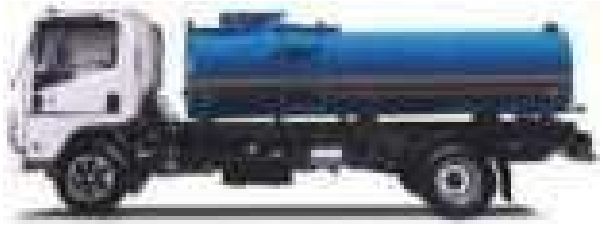





N-SERIYA

ISUZU NQR90L–K

SHASSISI NEGIZIDAGI
SEPIB YUVUVCHI AVTOMOBIL



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 815 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 640 x 2 176 x 2 570
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 9 500
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 100
- orqa o'qqa: 6 400
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 4 290
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 670
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 900 / ichki: 1 390)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 225 / 75R17,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 140
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *20±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 160
Ustki qurilma xususiyatlari
Sisterna hajmi, m³ (l): 5,0 (5 000)
Nasosning ish unumdorligi, m³/soat: 48
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HK1-TCN
Ish hajmi, sm³: 5 193
Maksimal quvvat: 114 kVt / 155 o.k. (2 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 410 Nm (1 600 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi

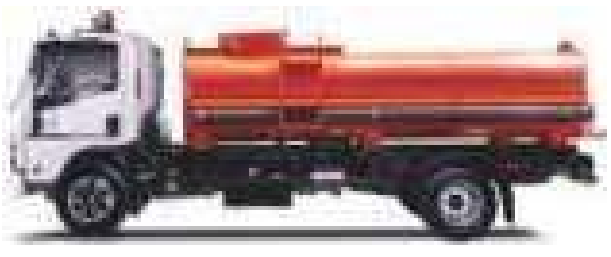





F-SERIYA

ISUZU FVR34K

SHASSISI NEGIZIDAGI SEPIB YUVUVCHI AVTOMOBIL



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N3
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 900 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 7 389 x 2 472 x 3 680
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 18 000
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 7 100
- orqa o'qqa: 11 500
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 8 000
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 970
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 2 180 / ichki: 1 525)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 295 / 80R22,5; 11R22,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 200
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *30±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, 1 yotoq joyi bilan
Klirens, mm: 200
Ustki qurilma xususiyatlari
Sisterna hajmi, m³ (l): 10,0 (10 000)
Nasosning ish unumdorligi, m³/soat: 48
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 6HK1-TCN, turbokompressor bilan
Ish hajmi, sm³: 7 790
Maksimal quvvat: 177 kVt / 240 o.k. (2 400 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 706 Nm (1 450 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MZW6P
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







N-SERIYA

ISUZU NPR75L-K

SHASSISI NEGIZIDAGI ASSENIZATOR



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 815 ± 50
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 100 x 2 200 x 2 550
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 7 500
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 300
- orqa o'qqa: 6 400
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 4 000
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 665
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 910 / ichki: 1 390)
Tormoz tizimi: gidravlik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 225 / 75R17,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 100
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *20±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 200
Ustki qurilma xususiyatlari
Sisterna hajmi, m³ (l): 3,2 (3 200)
Nasosning ish unumdorligi, m³/soat: 240
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HK1-TCN
Ish hajmi, sm³: 5 193
Maksimal quvvat: 114 kVt / 155 o.k. (2 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 410 Nm (1 600 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi

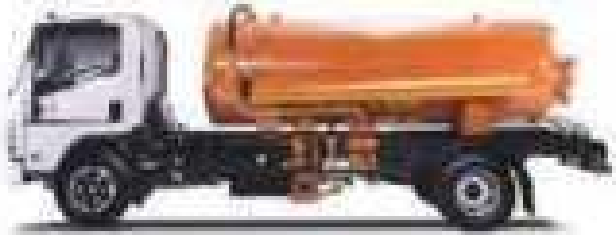





F-SERIYA

ISUZU FVR34K

SHASSISI NEGIZIDAGI
YOQILG'I TASHUVCHI AVTOMOBIL



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N3
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 900 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 7 020 x 2 500 x 3 120
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 18 000
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 7 100
- orqa o'qqa: 11 500
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 6 760
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 970
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 2 180 / ichki: 1 525)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 295 / 80R22,5; 11R22,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 200
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *30±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, 1 yotoq joyi bilan
Klirens, mm: 200
Ustki qurilma xususiyatlari
Qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 3 850 x 2 160 x 1 200
Sisterna hajmi, m³ (l): 8,0 (8 000)
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 6HK1-TCN, turbokompressor bilan
Ish hajmi, sm³: 7 790
Maksimal quvvat: 177 kVt / 240 o.k. (2 400 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 706 Nm (1 450 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MZW6P
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







N-SERIYA

ISUZU NQR90L-K

SHASSISI NEGIZIDAGI
CHIQINDI TASHUVCHI AVTOMOBIL



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 815 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 7 430 x 2 180 x 2 700
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 9 500
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 2 605
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 100
- orqa o'qqa: 6 400
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 6 895
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 670
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 900 / ichki: 1 390)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 225 / 75R17,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 140
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *20±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 210
Ustki qurilma xususiyatlari
Qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 3 790 x 1 810 x 1 300
Qurilma hajmi, m³: 8,0
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HK1-TCN
Ish hajmi, sm³: 5 193
Maksimal quvvat: 114 kVt / 155 o.k. (2 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 410 Nm (1 600 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







F-SERIYA

ISUZU FVR34K

SHASSISI NEGIZIDAGI
CHIQINDI TASHUVCHI AVTOMOBIL



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N3
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 900 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 8 340 x 2 500 x 3 240
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 18 000
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 7 850
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 7 100
- orqa o'qqa: 11 500
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 10 150
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 970
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 2 180 / ichki: 1 525)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 295 / 80R22,5; 11R22,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 200
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *30±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, 1 yotoq joyi bilan
Klirens, mm: 200
Ustki qurilma xususiyatlari
Qurilmaning ichki o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 3 640 x 2 060 x 1 870
Qurilma hajmi, m³: 11,5
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 6HK1-TCN turbokompressor bilan
Ish hajmi, sm³: 7 790
Maksimal quvvat: 177 kVt / 240 o.k. (2 400 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 706 Nm (1 450 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MZW6P
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







ISUZU D-MAX

SAHAR

TEZ TIBBIY YORDAM AVTOMOBILI



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: M1
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x4
Kabina turi: bir qatorli
O'rindiqlar soni: 2
Og'irligi va gabarit o'lchamlari
G'ildirak bazasi, mm: 3 125
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 5 500 x 1 875 x 2 400
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 2 800
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 1 450
- orqa o'qqa: 1 910
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 2 455
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi / orqa: 1 590 / 1 590
Klirens, mm: 170
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU RZ4E-MID, to'rttaktli turbinali dizel
Silindrlar soni va joylashuvi: 4 ta, bir qator
Siqish darajasi: 16,5
Ish hajmi, sm³: 1 898
Maksimal quvvat: 110 kVt / 150 o.k. (3 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 350 Nm (1 800 - 2 600 ayl/daq)
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 76
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *8±2
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MVL-6Y
- uzatmalar soni: 6
- turi: mexanik
Tormoz tizimi
Ishchi tormoz: gidravlik, oldi diskli va orqa barabanli ikki konturli
Zaxira tormozi: ishchi tormoz tizimining konturlaridan biri
To'xtab turish tormozi: mexanik, yuritma orqa g'ildirakga
ABS: mavjud
Shinalar
O'lchami: 205R16C
Disk rangi: kulrang
Mavjud ranglar
Splash White
Avtomobil jihozlari
*Tez tibbiy yordam avtomobili xaridor talabiga ko'ra qo'shimcha jihozlanishi mumkin.

N-SERIYA

ISUZU NPS75H

SHASSISI NEGIZIDAGI AVARIYA-QUTQARUV AVTOMOBILI

RADIATSION, KIMYOVIY VA BIOLOGIK (BAKTERIOLOGIK) HIMOYA GURUHI UCHUN



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2G
G'ildiraklar formulasi: 4x4
G'ildirak bazasi, mm: 3 395 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 725 x 2 300 x 2 820
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 6 000
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 1 250
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 2 800
- orqa o'qqa: 6 600
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 4 750
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 680
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 904 / ichki: 1 396)
Tormoz tizimi: gidravlik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 7.50R16LT
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 100
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *20±2
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 200
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HK1-TCN turbokompressor bilan
Ish hajmi, sm³: 5 193
Maksimal quvvat: 110 kVt / 150 o.k. (2 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 402 Nm (1 600 - 2 600 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY5T
- uzatmalar soni: oldinga - 5, orqaga - 1
- turi: mexanik
Avtomobil jihozlari
*Avariya-qutqaruv avtomobili xaridor talabiga ko'ra qo'shimcha jihozlanishi mumkin.

Tashqi ko'rinishi







N-SERIYA

ISUZU NQR90L–K

SHASSISI NEGIZIDAGI O'T O'CHIRUVCHI AVTOMOBIL

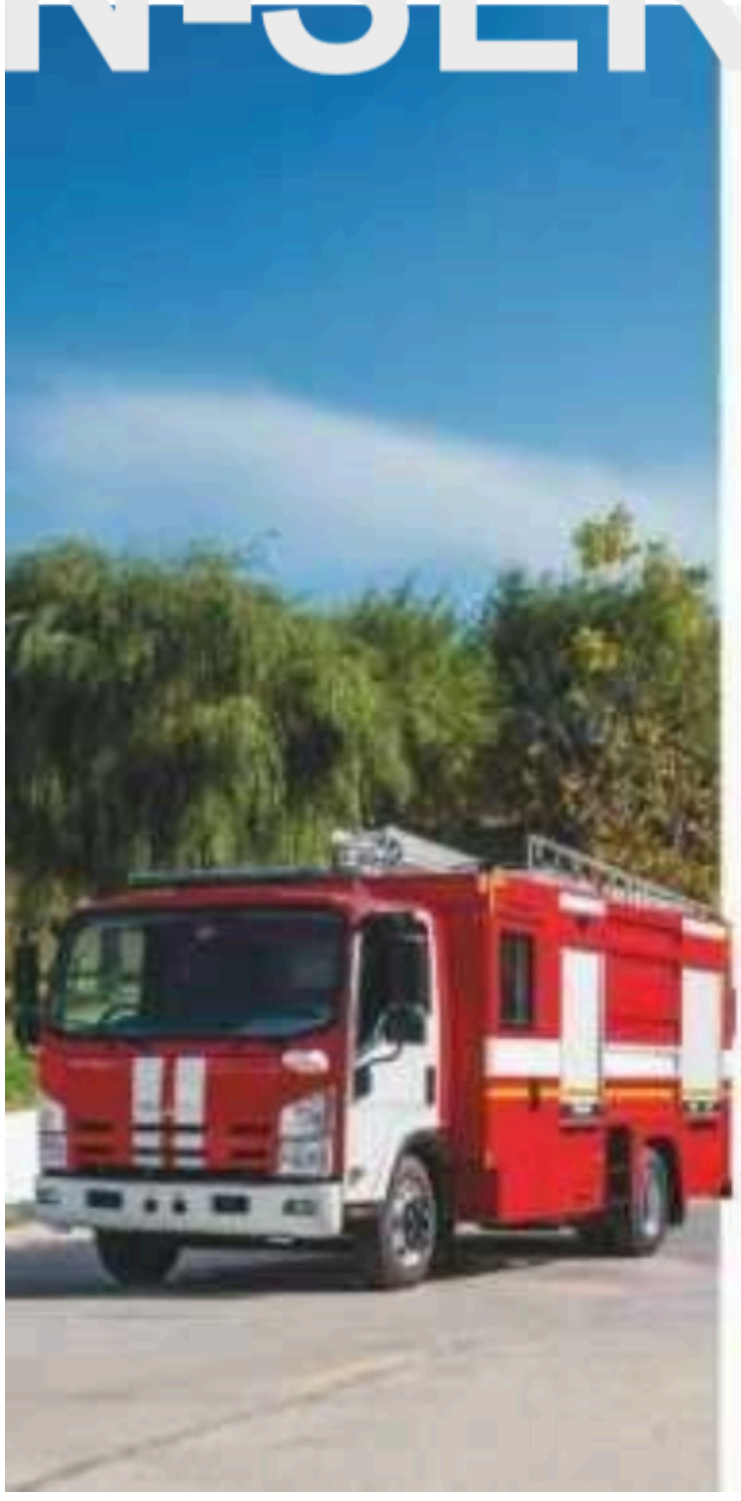

Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 3 815 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 6 895 x 2 200 x 2 870
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 9 500
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 3 100
- orqa o'qqa: 6 400
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 6 265
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 670
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 1 900 / ichki: 1 390)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 225 / 75R17,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 140
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *20±2
Qo'shimcha kabinadagi o'rindiqlar soni: 3
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm: 200

Avtomobil jihozlari
Suv uchun sisternaning sig'imi, l: 2 000
Ko'pik bakining sig'imi, l: 200
O't o'chirish nasosining ish unumdorligi:
- 10 barda 2 000 l/daqiqa (me'yoriy bosim)
- 40 barda 250 l/daqiqa (yuqori bosim)
Yuqori bosim shlangining uzunligi, m: 40

Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4HK1-TCN
Ish hajmi, sm³: 5 193
Maksimal quvvat: 114 kVt / 155 o.k. (2 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 410 Nm (1 600 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail

Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MYY6S
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







F-SERIYA

ISUZU FTR34L

SHASSISI NEGIZIDAGI O'T O'CHIRUVCHI AVTOMOBIL



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N3
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 4 250 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 7 820 x 2 500 x 3 500
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 14 200
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 5 000
- orqa o'qqa: 9 200
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 9 015
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 990
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 2 150 / ichki: 1 500)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 10R22,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 200
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *30±2
Qo'shimcha kabinadagi o'rindiqlar soni: 4
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, 1 yotoq joyi bilan
Klirens, mm: 200
Avtomobil jihozlari
Suv uchun sisternaning sig'imi, l: 4 000
Ko'pik bakining sig'imi, l: 250
O't o'chirish nasosining ish unumdorligi:
- 10 barda 3 500 l/daqiqa (me'yoriy bosim)
- 40 barda 400 l/daqiqa (yuqori bosim)
Yuqori bosim shlangining uzunligi, m: 60
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 6HK1-TCN turbokompressor bilan
Ish hajmi, sm³: 7 790
Maksimal quvvat: 177 kVt / 240 o.k. (2 400 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 706 Nm (1 450 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MZW6P
- uzatmalar soni: oldinga - 6, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







F-SERIYA

ISUZU FVR34M

SHASSISI NEGIZIDAGI O'T O'CHIRUVCHI AVTOMOBIL



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N3
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm: 4 650 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 8 200 x 2 520 x 3 650
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 17 000
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 5 900
- orqa o'qqa: 11 100
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 9 705
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi g'ildiraklar: 1 970
- orqa g'ildiraklar: (tashqi: 2 180 / ichki: 1 525)
Tormoz tizimi: pnevmatik (ABS bilan)
Tormoz mexanizmi:
- oldi / orqa: barabanli / barabanli
Osma turi:
- oldi / orqa: ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami: 11R22,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 200
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *30±2
Qo'shimcha kabinadagi o'rindiqlar soni: 4
Kabina: bir qatorli, 3 o'rindiqli, 1 yotoq joyi bilan
Klirens, mm: 200
Avtomobil jihozlari
Suv uchun sisternaning sig'imi, l: 5 300
Ko'pik bakining sig'imi, l: 400
O't o'chirish nasosining ish unumdorligi:
- 10 barda 3 500 l/daqiqa (me'yoriy bosim)
- 40 barda 400 l/daqiqa (yuqori bosim)
Yuqori bosim shlangining uzunligi, m: 60
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 6HK1-TCS
Ish hajmi, sm³: 7 790
Maksimal quvvat: 206 kVt / 280 o.k. (2 400 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 882 Nm (1 450 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi): Common rail
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU ZF9S1110
- uzatmalar soni: oldinga - 8, orqaga - 1
- turi: mexanik

Tashqi ko'rinishi







Pikaplar

Hayot maksimal darajalarda!



ISUZU D-MAX - bu mukammal o'tish qobiliyati, yuqori darajadagi qulaylik va beqiyos ishonchlilikga ega bo'lgan pikaplardir. Zamonaviy ramali platformada ishlab chiqilgan modellar yangi kuch uzatish va ilg'or to'liq yuritmali tizimlarni, bundan tashqari, kengaytirilgan yo'ltanlamas imkoniyatlarni o'z ichiga oldi. Yangilangan dizayn, qulay interyer, foydalanish qulayligi va ilg'or texnologiyalar ularni har qanday yo'l sharoitida ideal hamrohga aylantiradi.

ISUZU D-MAX

SAHAR



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N1
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x4
Kabina turi: bir qatorli
O'rindiqlar soni: 2
Og'irligi va gabarit o'lchamlari
G'ildirak bazasi, mm: 3 125
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 5 000 x 1 840 x 1 770
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 2 800
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 765
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 1 450
- orqa o'qqa: 1 910
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 2 035
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi / orqa: 1 590 / 1 590
Klirens, mm: 245
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU RZ4E-MID, to'rttaktli turbinali dizel
Silindrlar soni va joylashuvi: 4 ta, bir qator
Siqish darajasi: 16,5
Ish hajmi, sm³: 1 898
Maksimal quvvat: 110 kVt / 150 o.k. (3 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 350 Nm (1 800 - 2 600 ayl/daq)
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 76
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *8±2
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MVL-6Y
- uzatmalar soni: 6
- turi: mexanik
Tormoz tizimi
Ishchi tormoz: gidravlik, oldi diskli va orqa barabanli
ikki konturli
Zaxira tormozi: ishchi tormoz tizimining konturlaridan biri
To'xtab turish tormozi: mexanik, yuritma orqa g'ildirakga
ABS: mavjud
Shinalar
O'lchami: 205R16C
Disk rangi: kulrang
Mavjud ranglar
Splash White

ISUZU D-MAX

OKSUS



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N1
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x4
Kabina turi: ikki qatorli
O'rindiqlar soni: 5
Og'irligi va gabarit o'lchamlari
G'ildirak bazasi, mm: 3 125
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 5 285 x 1 870 x 1 790
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 2 800
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 780
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 1 450
- orqa o'qqa: 1 910
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 2 020
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi / orqa: 1 590 / 1 590
Klirens, mm: 255
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU RZ4E-MID, to'rttaktli turbinali dizel
Silindrlar soni va joylashuvi: 4 ta, bir qator
Siqish darajasi: 16,5
Ish hajmi, sm³: 1 898
Maksimal quvvat: 110 kVt 150 o.k. (3 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 350 Nm (1 800 - 2 600 ayl/daq)
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 76
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *8±2
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MVL-6Y
- uzatmalar soni: 6
- turi: mexanik
Tormoz tizimi
Ishchi tormoz: gidravlik, oldi diskli va orqa barabanli
ikki konturli
Zaxira tormozi: ishchi tormoz tizimining konturlaridan biri
To'xtab turish tormozi: mexanik, yuritma orqa g'ildirakga
ABS: mavjud
Shinalar
O'lchami: 255 / 65R17
Disk rangi: kulrang
Mavjud ranglar
Splash White
Onyx Black mica

ISUZU D-MAX

OKSUS LS



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N1
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x4
Kabina turi: ikki qatorli
O'rindiqlar soni: 5
Og'irligi va gabarit o'lchamlari
G'ildirak bazasi, mm: 3 125
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 5 285 x 1 870 x 1 790
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 2 800
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 695
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 1 450
- orqa o'qqa: 1 910
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 2 105
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi / orqa: 1 590 / 1 590
Klirens, mm: 255
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4JJ3, to'rttaktli turbinali dizel
Silindrlar soni va joylashuvi: 4 ta, bir qator
Siqish darajasi: 16,3
Ish hajmi, sm³: 2 999
Maksimal quvvat: 140 kVt / 190 o.k. (3 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 450 Nm (1 600 - 2 600 ayl/daq)
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 76
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *10±2
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: ISUZU MVL-6S
- uzatmalar soni: 6
- turi: mexanik
Tormoz tizimi
Ishchi tormoz: gidravlik, oldi diskli va orqa barabanli
ikki konturli
Zaxira tormozi: ishchi tormoz tizimining konturlaridan biri
To'xtab turish tormozi: mexanik, yuritma orqa g'ildirakga
ABS: mavjud
Shinalar
O'lchami: 265 / 60R18
Disk rangi: kulrang
Mavjud ranglar
Splash White
Dolomite White pearl
Mercury Silver met
Islay Gray mica
Onyx Black mica

ISUZU D-MAX

IRBIS LS



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N1
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x4
Kabina turi: ikki qatorli
O'rindiqlar soni: 5
Og'irligi va gabarit o'lchamlari
G'ildirak bazasi, mm: 3 125
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 5 285 x 1 870 x 1 790
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 2 800
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 765
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 1 450
- orqa o'qqa: 1 910
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 2 035
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi / orqa: 1 590 / 1 590
Klirens, mm: 255
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU RZ4E-MID, to'rttaktli turbinali dizel
Silindrlar soni va joylashuvi: 4 ta, bir qator
Siqish darajasi: 16,5
Ish hajmi, sm³: 1 898
Maksimal quvvat: 110 kVt / 150 o.k. (3 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 350 Nm (1 800 - 2 600 ayl/daq)
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 76
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *10±2
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: AISIN AWR6B45-II
- uzatmalar soni: 6
- turi: avtomatik
Tormoz tizimi
Ishchi tormoz: gidravlik, oldi diskli va orqa barabanli
ikki konturli
Zaxira tormozi: ishchi tormoz tizimining konturlaridan biri
To'xtab turish tormozi: mexanik, yuritma orqa g'ildirakga
ABS: mavjud
Shinalar
O'lchami: 265 / 60R18
Disk rangi: kulrang
Mavjud ranglar
Splash White
Mercury Silver met
Islay Gray mica
Onyx Black mica

ISUZU D-MAX

IRBIS LSE



Umumiy tavsifi
Avtotransport vositasining toifasi: N1
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar: 4x4
Kabina turi: ikki qatorli
O'rindiqlar soni: 5
Og'irligi va gabarit o'lchamlari
G'ildirak bazasi, mm: 3 125
Gabarit o'lchamlari, mm:
- uzunligi / eni / balandligi: 5 285 x 1 870 x 1 790
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg: 2 800
Yuk ko'tarish qobiliyati, kg: 670
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg:
- oldingi o'qqa: 1 450
- orqa o'qqa: 1 910
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg: 2 130
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm:
- oldi / orqa: 1 590 / 1 590
Klirens, mm: 255
Dvigatel
Dvigatel modeli: ISUZU 4JJ3, to'rttaktli turbinali dizel
Silindrlar soni va joylashuvi: 4 ta, bir qator
Siqish darajasi: 16,3
Ish hajmi, sm³: 2 999
Maksimal quvvat: 140 kVt / 190 o.k. (3 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment: 450 Nm (1 600 - 2 600 ayl/daq)
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi, l: dizel / 76
Yoqilg'i sarfi 100 kmga 60 km/soat tezlikda, l: *10±2
Uzatmalar qutisi
Uzatmalar qutisi modeli: AISIN AWR6B45-II
- uzatmalar soni: 6
- turi: avtomatik
Tormoz tizimi
Ishchi tormoz: gidravlik, oldi diskli va orqa barabanli
ikki konturli
Zaxira tormozi: ishchi tormoz tizimining konturlaridan biri
To'xtab turish tormozi: mexanik, yuritma orqa g'ildirakga
ABS: mavjud
Shinalar
O'lchami: 265 / 60R18
Disk rangi: qora
Mavjud ranglar
Splash White
Dolomite White pearl
Mercury Silver met
Islay Gray mica
Onyx Black mica
Valencia Orange met



PIKAPDA JIHOZLANGAN TIZIMLAR	IRBIS LSE	IRBIS LS	OKSUS LS	OKSUS	SAHAR
Suvda 800 mm chuqurlikgacha himoya	■	●	●	●	●
ESC - Yo'nalish barqarorligi tizimi	●	●	●	●	●
HSA - Tepalikda qo'zg'alish yordam tizimi	●	●	●	●	●
HDC - Pastlikga tushishda yordam tizimi	●	●	●	●	●
Traction Control - G'ildiraklarni shataksirashga qarshi tizimi	●	●	●	●	●
Traction Sway Control - Yer sathi bilan ilashishni barqarorlashtirish tizimi	●	●	●	●	●
Immobilayzer	●	●	●	●	●
Xavfsizlik yostiqlari (dona)	6	6	6	6	2
Multimedia	9"	7"	7"	7"	AM/FM-radio
Dinamiklar	8	6	6	6	2
Orqa o'rindiqlarni shomollatish tizimi	●	●	●	●	
Orqa ko'rinish kamerasi	●	●	●	●	
To'xtab turishda yordam tizimi	●	●	●	●	
Follow-Me Home - faralarning kechikib o'chishi	■	●	●	●	
Walk Away Lock - haydovchi uzoqlashganda eshiklarning avtomatik qulflanishi	●	●	●		
Kruiz nazorati		●	●		
Moslashuvchan kruiz nazorati	●				
Orqa differentsialning qulflanishi	●		●		
Dvigatelni masofadan ishga tushirish	●	●			
2 hududli iqlim nazorati	●	●	●		
O'rindiqlarni isitish tizimi	●	●	●		
Bel tayanchini boshqarish imkoniyati	●	●	●		
Yomg'ir sezish tizimi	●	●	●		
Faralar sathini avtomatik boshqaruvi	●	●	●		
Orqani ko'rsatuvchi yon oynalarni isitish tizimi	●		●		
Ko'r hududlar ko'rsatkichi	●				
MCB - To'qnashuvdan keyingi tormozlanish tizimi	●				
AEB - Avtonom favqulotda tormoz tizimi	●				
FCW - Oldinga to'qnashuv haqida ogohlantirish	■				
MAM - Pedaldan noto'g'ri foydalanishni oldini olish	●				
LDW - Yo'l chiqizlaridan chiqish haqida ogohlantirish tizimi	●				
RCTA - Orqaga chiqishda yordam tizimi	■				
MSL - Qo'lda tezlikni cheklovchi tizim	■				
AHB - Avtomatik uzoqni yorituvchi chiroq	●				



MAVJUD RANGLAR



Splash White



Dolomite White pearl

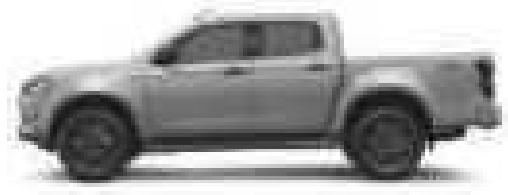

Mercury Silver met

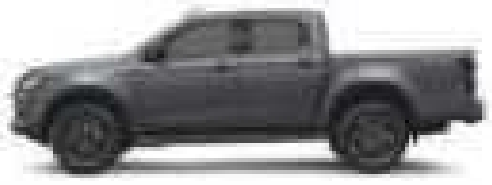

Islay Gray mica



Onyx Black mica



Valencia Orange



ISUZU shassilari (N-F seriya)

Tijorat segmentida tan olingan yetakchi!

ISUZU shassilari turli kuzovlar va ustki tuzilmalar uchun ishonchli asos bo'lib, turli ish sharoitlarida samarali ishlashni ta'minlaydi. Ushbu seriya ergonomika va haydovchining qulayligini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan 10 dan ortiq shassi modellarini o'z ichiga oladi. Yuqori ishonchlilik, manevrlik va samaradorlik bilan ISUZU shassisi turli transport va sanoat sohalari uchun optimal tanlovga aylanadi.

ISUZU

N-SERIYA





Umumiy tavsifi	ISUZU NMR77H / L light	ISUZU NPS75H
Avtotransport vositasining toifasi	N1	N2G
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar	4x2 / orqa	4x4
G'ildirak bazasi, mm	3 345 + 20	3 395 + 20
Gabarit o'lchamlari, mm		
- uzunligi / eni / balandligi	6 025 x 1 860 x 2 175	6 060 x 2 125 x 2 475
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg	3 500	6 000
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg		
- oldingi o'qqa	1 900	2 800
- orqa o'qqa	2 700	6 600
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg	2 210	2 950
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm		
- oldi g'ildiraklar	1 475	1 680
- orqa g'ildiraklar	tashqi: 1 660 / ichki: 1 195	tashqi: 1 904 / ichki: 1 396
Tormoz tizimi	gidravlik ABS bilan	gidravlik ABS bilan
Tormoz mexanizmi (oldi / orqa)	barabanli / barabanli	barabanli / barabanli
Osma turi (oldi / orqa)	ressorali / ressorali	ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami	205 / 75R16C	7.50R16LT
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi	dizel / 100 l	dizel / 100 l
Yoqilg'i sarfi 60 km/soat tezlikda	*14±2 l / 100 km	*20±2 l / 100 km
Kabina	bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz	bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm	190	200

Dvigatel		
Dvigatel modeli	ISUZU 4JH1-TC turbokompressor bilan	4HK1-TCN turbokompressor va interkuler bilan
Ish hajmi, sm³	2 999	5 193
Maksimal quvvat	77 kVt / 105 o.k. (3 200 ayl/daq)	110 kVt / 150 o.k. (2 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment	280 Nm (1 400 - 3 200 ayl/daq)	404 Nm (1 600 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi)	Common rail	Common rail

Uzatmalar qutisi		
Uzatmalar qutisi modeli	ISUZU MSB5S	ISUZU MYY5T
Uzatmalar soni	oldinga - 5, orqaga - 1	oldinga - 5, orqaga - 1
Turi	mexanik	mexanik

Mavjud ustki qurilmalar

▶ NMR 77H/L LIGHT





Furgon



Bortli tentli kuzov



Bortli kuzov

▶ NPS 75H





Furgon



Bortli kuzov



Avariya-qutqaruv avtomobili

ISUZU

N-SERIYA





Umumiy tavsifi	ISUZU NPR75L-K	ISUZU NPR82L (CNG)
Avtotransport vositasining toifasi	N2	N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar	4x2 / orqa	4x2 / rear
G'ildirak bazasi, mm	3 815 ± 50	3 845 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm		
- uzunligi / eni / balandligi	6 650 x 2 125 x 2 255	6 675 x 2 125 x 2 270
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg	7 500	7 500
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg		
- oldingi o'qqa	3 300	3 100
- orqa o'qqa	6 600	6 600
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg	2 650	2 965
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm		
- oldi g'ildiraklar	1 665	1 665
- orqa g'ildiraklar	tashqi: 1 910 / ichki: 1 390	external: 1 910 / internal: 1 395
Tormoz tizimi	gidravlik ABS bilan	gidravlik ABS bilan
Tormoz mexanizmi (oldi / orqa)	barabanli / barabanli	barabanli / barabanli
Osma turi (oldi / orqa)	ressorali / ressorali	ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami	215 / 75R17,5	215 / 75R17,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi	dizel / 100 l	metan / 300 l (60 m³)
Yoqilg'i sarfi 60 km/soat tezlikda	*20±2 l / 100 km	*25±2 m³ / 100 km
Kabina	bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz	bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm	200	180

Dvigatel		
Dvigatel modeli	ISUZU 4HK1-TCN turbokompressor bilan	ISUZU 4HV1
Ish hajmi, sm³	5 193	4 570
Maksimal quvvat	114 kVt / 155 o.k. (2 600 ayl/daq)	96 kVt / 131 o.k. (3 200 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment	410 Nm (1 600 ayl/daq)	353 Nm (1 400 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi)	Common rail	elektron boshqarish bloki

Uzatmalar qutisi		
Uzatmalar qutisi modeli	ISUZU MYY6S	ISUZU MYY6S
Uzatmalar soni	oldinga - 6, orqaga - 1	oldinga - 6, orqaga - 1
Turi	mexanik	mexanik

Mavjud ustki tuzilmalar

▶ NPR 75L-K




Furgon


Bortli tentli kuzov


Bortli kuzov


Assenizator


Teleskopik minora (18m / 22m)

▶ NPR 82L-K (CNG)




Furgon


Bortli tentli kuzov


Bortli kuzov


O'zi ag'daruvchi avtomobil


Assenizator


Chiqindi tashuvchi avtomobil

ISUZU

N-SERIYA



Umumiy tavsifi	ISUZU NQR90L-K	ISUZU NQR90L-L
Avtotransport vositasining toifasi	N2	N2
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar	4x2 / orqa	4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm	3 815 ± 20	4 175 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm		
- uzunligi / eni / balandligi	6 635 x 2 116 x 2 300	7 355 x 2 116 x 2 300
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg	9 500	9 500
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg		
- oldingi o'qqa	3 100	3 100
- orqa o'qqa	6 400	6 400
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg	2 970	3 000
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm		
- oldi g'ildiraklar	1 670	1 670
- orqa g'ildiraklar	tashqi: 1 900 / ichki: 1 390	tashqi: 1 900 / ichki: 1 390
Tormoz tizimi	pnevmatik ABS bilan	pnevmatik ABS bilan
Tormoz mexanizmi (oldi / orqa)	barabanli / barabanli	barabanli / barabanli
Osma turi (oldi / orqa)	ressorali / ressorali	ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami	225 / 75R17,5	225 / 75R17,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi	dizel / 140 l	dizel / 140 l
Yoqilg'i sarfi 60 km/soat tezlikda	*20±2 l / 100 km	*20±2 l / 100 km
Kabina	bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz	bir qatorli, 3 o'rindiqli, yotoq joyisiz
Klirens, mm	210	210

Dvigatel		
Dvigatel modeli	ISUZU 4HK1-TCN turbokompressor bilan	ISUZU 4HK1-TCN turbokompressor bilan
Ish hajmi, sm³	5 193	5 193
Maksimal quvvat	114 kVt / 155 o.k. (2 600 ayl/daq)	114 kVt / 155 o.k. (2 600 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment	410 Nm (1 600 ayl/daq)	410 Nm (1 600 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi)	Common rail	Common rail

Uzatmalar qutisi		
Uzatmalar qutisi modeli	ISUZU MYY6S	ISUZU MYY6S
Uzatmalar soni	oldinga - 6, orqaga - 1	oldinga - 6, orqaga - 1
Turi	mexanik	mexanik

Mavjud ustki tuzilmalar

▶ NQR 90L–K





▶ NQR 90L–L





ISUZU

F-SERIYA





Umumiy tavsif	ISUZU FTR34L	ISUZU FVR34M
Avtotransport vositasining toifasi	N3	N3
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar	4x2 / orqa	4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm	4 250 ± 20	4 650 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm		
- uzunligi / eni / balandligi	7 570 x 2 400 x 2 770	7 955 x 2 460 x 2 810
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg	14 200	17 000
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg		
- oldingi o'qqa	5 000	5 900
- orqa o'qqa	9 200	11 100
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg	4 810	5 530
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm		
- oldi g'ildiraklar	1 990	1 970
- orqa g'ildiraklar	tashqi: 2 150 / ichki: 1 500	tashqi: 2 180 / ichki 1 525
Tormoz tizimi	pnevmatik ABS bilan	pnevmatik ABS bilan
Tormoz mexanizmi (oldi / orqa)	barabanli / barabanli	barabanli / barabanli
Osma turi (oldi / orqa)	ressorali / ressorali	ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami	10R22,5	11R22,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi	dizel / 200 l	dizel / 200 l
Yoqilg'i sarfi 60 km/soat tezlikda	*30±2 l / 100 km	*30±2 l / 100 km
Kabina	bir qatorli, 3 o'rindiqli, 1 yotoq joyi bilan	bir qatorli, 3 o'rindiqli, 1 yotoq joyi bilan
Klirens, mm	200	200

Dvigatel		
Dvigatel modeli	ISUZU 6HK1-TCN turbokompressor bilan	ISUZU 6HK1-TCS turbokompressor bilan
Ish hajmi, sm³	7 790	7 790
Maksimal quvvat	177 kVt / 240 o.k. (2 400 ayl/daq	206 kVt / 280 o.k. (2 400 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment	706 Nm (1 450 ayl/daq)	882 Nm (1 450 ayl/daq
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi)	Common rail	Common rail

Uzatmalar qutisi		
Uzatmalar qutisi modeli	ISUZU MZW6P	ZF9S1110
Uzatmalar soni	oldinga - 6, orqaga - 1	oldinga - 8, orqaga - 1
Turi	mexanik	mexanik

Mavjud ustki tuzilmalar

▶ FTR 34L





O't o'chiruvchi avtomobil

▶ FVR 34M





O't o'chiruvchi avtomobil

ISUZU

F-SERIYA





Umumiy tavsifi	ISUZU FVR34K	ISUZU FVR34Q
Avtotransport vositasining toifasi	N3	N3
G'ildiraklar formulasi / yetakchi g'ildiraklar	4x2 / orqa	4x2 / orqa
G'ildirak bazasi, mm	3 900 ± 20	5 550 ± 20
Gabarit o'lchamlari, mm		
- uzunligi / eni / balandligi	6 750 x 2 460 x 2 810	9 250 x 2 460 x 2 810
Ruxsat etilgan to'liq vazni, kg	18 000	18 000
O'qlarga ruxsat etilgan yuklanish, kg		
- oldingi o'qqa	7 100	7 100
- orqa o'qqa	11 500	11 100
Transport vositasining shay holatdagi vazni, kg	5 300	5 560
G'ildiraklar orasidagi masofa, mm		
- oldi g'ildiraklar	1 970	1 970
- orqa g'ildiraklar	tashqi: 2 180 / ichki: 1 525	tashqi: 2 180 / ichki: 1 525
Tormoz tizimi	pnevmatik ABS bilan	pnevmatik ABS bilan
Tormoz mexanizmi (oldi / orqa)	barabanli / barabanli	barabanli / barabanli
Osma turi (oldi / orqa)	ressorali / ressorali	ressorali / ressorali
Shinalar o'lchami	295 / 80R22,5; 11R22,5	295 / 80R22,5; 11R22,5
Yoqilg'i turi / Yoqilg'i bakining sig'imi	dizel / 200 l	dizel / 200 l
Yoqilg'i sarfi 60 km/soat tezlikda	*30±2 l / 100 km	*30±2 l / 100 km
Kabina	bir qatorli, 3 o'rindiqli, 1 yotoq joyi bilan	bir qatorli, 3 o'rindiqli, 1 yotoq joyi bilan
Klirens, mm	200	200

Dvigatel		
Dvigatel modeli	ISUZU 6HK1-TCN turbokompressor bilan	ISUZU 6HK1-TCN turbokompressor bilan
Ish hajmi, sm³	7 790	7 790
Maksimal quvvat	177 kVt / 240 o.k. (2 400 ayl/daq)	177 kVt / 240 o.k. (2 400 ayl/daq)
Maksimal burovchi moment	706 Nm (1 450 ayl/daq)	706 Nm (1 450 ayl/daq)
Yoqilg'i bilan ta'minlash tizimi (turi)	Common rail	Common rail

Uzatmalar qutisi		
Uzatmalar qutisi modeli	ISUZU MZW6P	MZW6P
Uzatmalar soni	oldinga - 6, orqaga - 1	oldinga - 6, orqaga - 1
Turi	mexanik	mexanik

Mavjud ustki tuzilmalar

▶ FVR 34K





O'zi ag'daruvchi avtomobil



Sepib yuvuvchi avtomobil



Kombinatsiyalangan yuvib supuruvchi



Suv tashuvchi avtomobil



Yoqilg'i tashuvchi avtomobil



Chiqindi tashuvchi avtomobil

▶ FVR 34Q





Furgon



Bortli tentli kuzov



Bortli kuzov

Biz haqimizda

Samarqand Avtomobil Zavodi ish faoliyatini 1999-yilda boshlagan. Zavod Samarqand shahrida joylashgan (O'zbekiston Respublikasi).

Samarqand Avtomobil Zavodining mahsulotlari tijorat transport vositalarini ishlab chiqarishda dunyoda tan olingan yetakchi kompaniyalardan bo'lgan Yaponiya-ning ISUZU kompaniyasi shassilari negizida ishlab chiqariladi.

Zavod shahar va shaharlararo yo'lovchi tashish uchun avtobuslar, 2,5 tonnadan 11 tonnagacha o'rta va og'ir yuk tashuvchi, ixtisoslashtirilgan va maxsus avtomobillar, shuningdek, pikaplar ishlab chiqaradi.



140160, O'zbekiston Respublikasi,
Samarqand shahri, S.Buxoriy ko'chasi, 5.
Call-markaz: + 998 (78) 140 80 00

*Berilgan yoqilg'i sarfi qiymatlarini asosiy va chiziqli yoqilg'i sarfi normalari sifatida ishlatish mumkin emas. Avtomobilning texnik xususiyatlari va tashqi ko'rinishi ishlab chiqaruvchi tomonidan ogohlantirilmasdan o'zgartirilishi yoki yaxshilanishi mumkin.