


MILAN GRANIT RIPPENPLATTE

BESCHREIBUNG: Rippenplatte

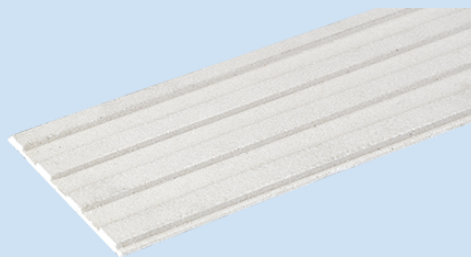

Adhésif/MX 15

oder

zu kleben

Rippenplatte mit Granulaten.

Die MILAN GRANIT Rippenplatte ist ein Boden-Warnsystem aus Methacrylatharz für den Außenbereich, das mit Granulaten (Korund, Marmor und Siliciumdioxid) gemischt ist und eine **erhöhte Haltbarkeit** und **hervorragende Rutschfestigkeit** (SRT 0.76) bietet, so dass sich blinde oder sehbehinderte Menschen innerhalb oder außerhalb Ihres Gebäudes bewegen können.

Diese **sehr ästhetische** Rippenplatte ermöglicht einen Weg von Punkt A nach Punkt B in:

- Öffentliche Gebäude
- Fahrkartenschalter
- Bürgersteige
- Notrufsäulen
- Treppenabsätze
- Bus- und Tramhaltestellen...

Die Blinden und Sehbehinderten erkennen das Relief des Bodens am Fuß oder mit einem langen Spazierstock.

Stärke:

Sehr starke Rutschfestigkeit durch die Beschaffenheit der

Aggregate (SRT Ergebnis in nassem Zustand 0.76)

Hohe Widerstandsfähigkeit bei starkem Verkehr

Hohe Lebensdauer

Hohe Flexibilität

4 Farben: weiß, grau, schwarz, creme

In der Masse gefärbt: garantiert die gleiche Farbe über die

gesamte Lebensdauer

Stabilität der Abmessungen

Für die **Adhésif/MX 15** Version:

Einfach und schnell zu installieren

MILAN
GRANIT
RIPPENPLATTE

Ausgabe: 07/2019*

www.ore-peinture.fr



*Storniert und ersetzt jeden vorherigen Datensatz

Dieses Handbuch soll den Benutzer über die Eigenschaften unseres Produkts informieren. Die hierin enthaltenen Informationen basieren auf unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt der Erstellung, den Ergebnissen der durchgeführten Tests und sind in gutem Glauben. Da sich die Technologie ständig weiterentwickelt, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, vor jeder Implementierung mit unseren Diensten zu überprüfen, ob dieses Dokument nicht durch eine neuere Ausgabe geändert wurde.



Keine Austrocknungszeit
Oberfläche kann sofort wieder befahren werden
Vielseitigkeit der Untergründe (Asphalt, Beton, Granit...)
Keine Ausrüstung
Geruchlos
Keine Abfälle

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material: Methacrylatharz in der Masse gefärbt mit Granulaten

Granulaten:

Weiß: Korund

Schwarz: Siliciumdioxid


Grau und creme: Marmor

Verwendung: Außenbereich

Abmessungen:

17 x 100 cm (Modell mit 3 Rippen)

22 x 100 cm (Modell mit 4 Rippen)

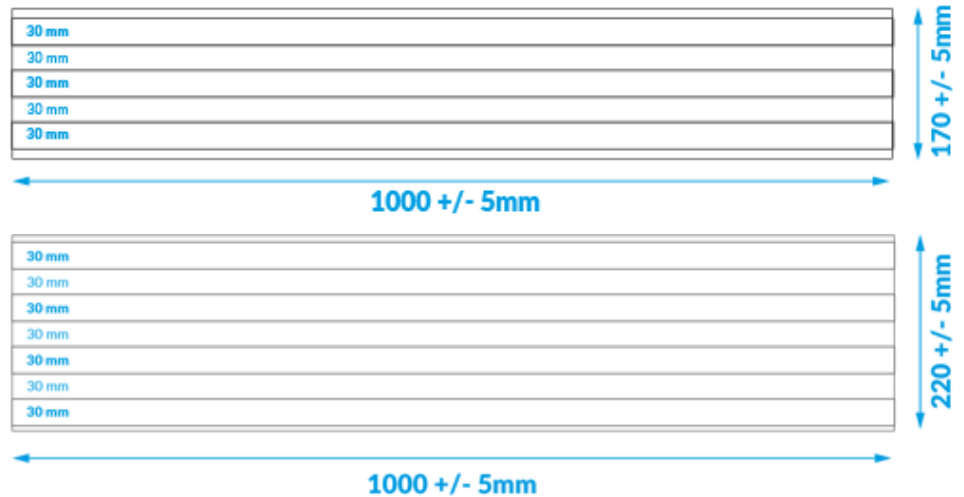

MILAN
GRANIT
RIPPENPLATTE


Ausgabe: 07/2019*

www.ore-peinture.fr



*Storniert und ersetzt jeden vorherigen Datensatz


Dieses Handbuch soll den Benutzer über die Eigenschaften unseres Produkts informieren. Die hierin enthaltenen Informationen basieren auf unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt der Erstellung, den Ergebnissen der durchgeführten Tests und sind in gutem Glauben. Da sich die Technologie ständig weiterentwickelt, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, vor jeder Implementierung mit unseren Diensten zu überprüfen, ob dieses Dokument nicht durch eine neuere Ausgabe geändert wurde.



Standardfarbtöne:

Weiß
Schwarz
Grau
Crème

*Andere Farbtöne: auf Anfrage
(Mindestbestellmenge von 40
Stücken).*

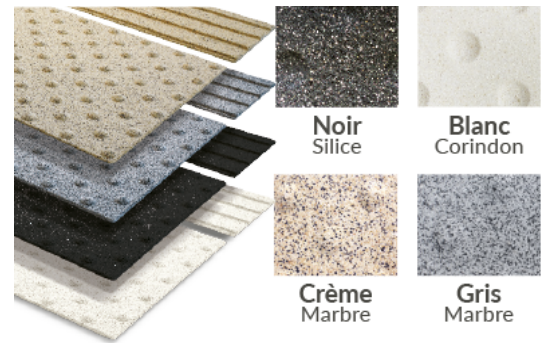

2 Befestigungsmethoden:

Adhésif MX 15

ODER

zu kleben

LEISTUNGSTESTS* :

Rutschfestigkeit NF P98-220-1: SRT Ergebnis in nassem Zustand = 0.76
 Falzung / Biagsamkeit NFT 30-078: **Keine Beschädigung des Produktes**,
 unabhängig von der Temperatur der Platte 23°C oder 6°C - Durchmesser:
 max 38 mm - mind 3.2 mm
 Tiefziehen NFT 30-019: **Keine Veränderung des Produktes** bis zu den
 maximalen Kapazitäten des Messgerätes > 12 mm
 Witterungseinfluss EN ISO 11507: **Ausgezeichnete UV- und
 Wetterbeständigkeit** 250 Stunden UVB-Zyklus + Wasser
 Härte NF EN ISO 868: Ergebnis 36 Durchschnittsmessung bei 23°C
 Stabilität NF P98-351: 0% Unterschied Messwert 50°C 65% Feuchtigkeit*
***Leistungstests an Normen angepasst: NF P98-220-1 - NFT 30-039 - NFT
 30-078 - NFT 30-019 - EN ISO 11507 - NF EN ISO 868 - NF P 98-351**



IMPLEMENTIERUNG



Vorbereitung des Untergrundes:

Für das **Adhésif MX 15** System (nur 22x100 cm):
Um eine gute Haftung der Rippenplatte auf dem Adhésif MX15 Klebesystem im Außenbereich zu gewährleisten, ist es wichtig, die Empfehlungen in der [Verlegeanweisung des Adhésif MX Klebesystems](#) zu beachten.

System "zu kleben" (alle Formate):

Saubere, trockene Oberfläche, frei von nicht haftendem Material.

Dieses System wird für den Außenbereich empfohlen:

ASPHALT:

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von nicht haftendem Material (Staub, Splitte, Fette, Öle, usw.) sein.

Neue Beschichtungen müssen mindestens 1 Monat alt und frei von Schwitzölen sein, um die Anwendung zu ermöglichen.

BETON:

Nach der Sicherstellung, dass der Untergrund sauber, trocken und frei von nicht haftendem Material (Staub, Splitte, Fette, Öle, usw.) ist, führen Sie folgenden Schritte aus:

Auf einem neuen Estrich mindestens 3 Wochen trocknen lassen.

- 1/ Kugelstrahlen machen oder Diamantschleifen
- 2/ Eine Schicht **VIAPRIM** mit einer Rolle auftragen (ca. 500 g/m²)

SCHRITTE:

1/ Implementieren und begrenzen Sie den Anwendungsbereich auf Ihrem Untergrund über eine Markierungsband.

2/ Mischen Sie mit einem elektrischen Farbrührer die beiden Komponenten des **MTA Klebstoff** oder **HERACLES**.

3/ Die Mischung mit einem Zahnpachtel (Zahnung 4mm breit und 2.5mm hoch) auftragen.



VERPACKUNG

LAGERUNG UND VORAUSSETZUNG FÜR DIE ANWENDUNG

Für offene Untergründe wird empfohlen, einen Spachtel (7mm breit und 5mm hoch) mit 0.7 bis 1kg/ Streifen je nach Untergrund zu verwenden. Lassen Sie die Mischung ca. 5mm über Ihre Abdeckung hinausragen.

4 / Legen Sie die Rippenplatte sofort auf den Kleber. Wenden Sie leichten Druck an, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und den Klebstoff an den Kanten und Ecken anzuheben.

5/ Entfernen Sie das Markierungsband und warten Sie, bis sie vollständig ausgehärtet ist, bevor man darauf laufen kann.

Verpackungen:

17 x 100 cm - Kartons von 10 Platten

22 x 100 cm - Kartons von 4 oder 10 Platten

Lieferung auf Folienpalette:

16 Kartons

Dieses Produkt kann 12 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung gelagert werden, geschützt vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit (Temperatur zwischen +5°C und +30°C).

Nicht unter 5°C handhaben.

**MILAN
GRANIT
RIPPENPLATTE**

Ausgabe: 07/2019*

www.ore-peinture.fr



*Storniert und ersetzt jeden vorherigen Datensatz

Dieses Handbuch soll den Benutzer über die Eigenschaften unseres Produkts informieren. Die hierin enthaltenen Informationen basieren auf unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt der Erstellung, den Ergebnissen der durchgeführten Tests und sind in gutem Glauben. Da sich die Technologie ständig weiterentwickelt, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, vor jeder Implementierung mit unseren Diensten zu überprüfen, ob dieses Dokument nicht durch eine neuere Ausgabe geändert wurde.