

BAO TacGuide™ GRANITÉE

DESCRIPTION : Bande de guidage



Adhésif MX 15

ou

à coller

Bande d'Aide à l'Orientation (BAO) avec granulats. Conforme à la norme NF P98-352.

La bande d'aide à l'orientation extérieure BAO TacGuide™ GRANITÉE est un système d'éveil à la vigilance au sol en résine méthacrylate mélangée avec des granulats (corindon, marbre et silice) qui lui confère **une durabilité accrue** et **une excellente anti-glissance** (SRT 76), permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de se diriger à l'intérieur ou à l'extérieur de vos locaux.

Très esthétique, ce dispositif de guidage permet un cheminement d'un point A à un point B dans :

- Les bâtiments publics
- Les halls guichets
- Les trottoirs
- Les bornes d'appel
- Les volées d'escalier
- Les arrêts de bus, tram...

Les Personnes Aveugles et Malvoyantes (PAM) en détectent les reliefs au pied ou à la canne longue.

Points forts :

Très forte anti-glissance de par la nature des granulats (résultat SRT. état humide 76)

Grande résistance au trafic

Grande durabilité

Grande souplesse

4 coloris : blanc, gris, noir, crème

Teintée dans la masse : garantit une couleur identique tout au long de leur vie

Stabilité des dimensions

Produits adaptés à la réglementation NF P98-352

Pour la version **Adhésif MX 15** :

Facile et rapide à poser

Pas de temps de séchage

BAO TacGuide™ GRANITE

Edition : 01/2022*

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Remise en circulation immédiate

Polyvalence des supports (enrobé, béton, granit...)

Outils non nécessaires

Non odorant

Pas de déchet

LOIS ET NORMES

Ce dispositif s'insère dans le cadre de la loi n°99-756 du 31 Août 1999.

La loi du 11 février 2005 impose aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de répondre aux exigences et aux normes d'accessibilité, en 2015. La loi handicap impose aux ERP (Etablissements recevant du public) de répondre aux exigences et aux normes d'accessibilité à cette date.

Pour plus d'informations sur la norme NF P98-352 des bandes d'aide à l'orientation et sur le principe de pose BAO, visitez [notre page web](#).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière : Résine méthacrylate teintée dans la masse avec granulats.

Type de granulats :

Blanc : corindon

Noir : silice


Gris et crème : marbre

Destination : Extérieure

Dimensions proposées :

17 x 100 cm (modèle 3 nervures)

22 x 100 cm (modèle 4 nervures)

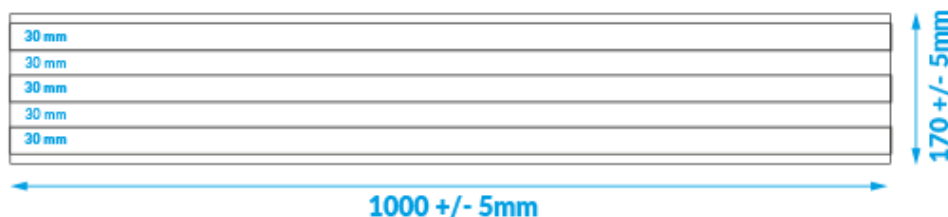


BAO TacGuide™ GRANITE

Edition : 01/2022*

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

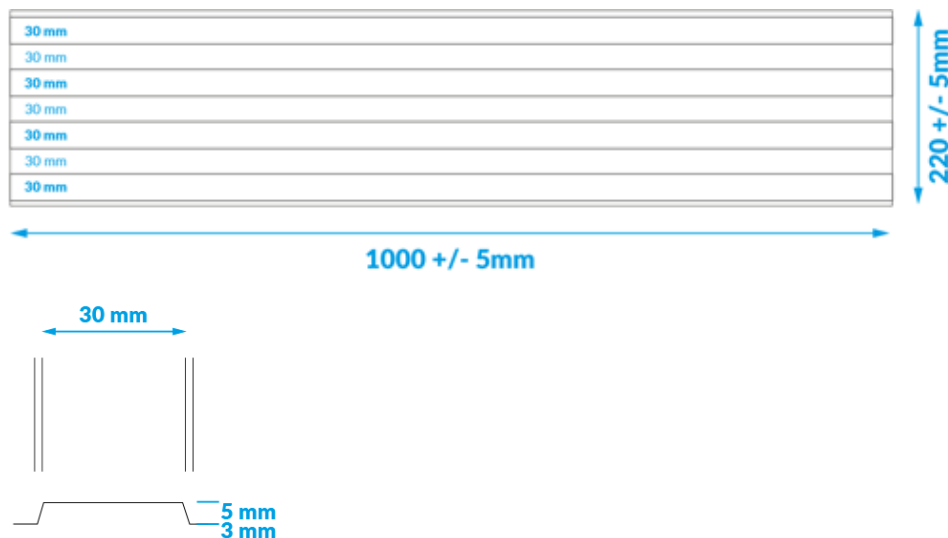


Teintes standards :

Blanc

Noir

Gris

Crème

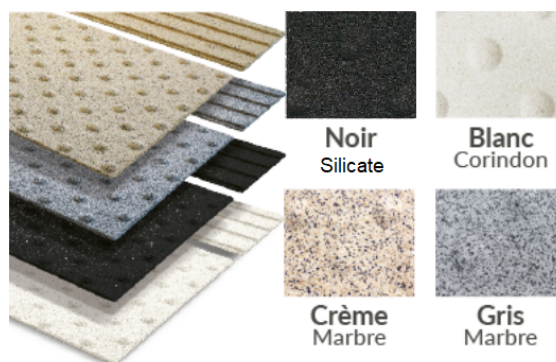

Autres teintes : sur demande (commande mini de 40 unités).

2 méthodes de fixation :



TESTS DE PERFORMANCE* :

Anti- glissance NF P98-220-1 : Résultat SRT état humide = 76

Pliure / Souplesse NFT 30-078 : **Aucune détérioration du produit** quelle

BAO TacGuide™ GRANITE

Edition : 01/2022*

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

que soit la température de la bande 23°C ou 6°C - Diamètre : maxi 38 mm - mini 3.2 mm
 Emboutissage NFT 30-019 : **Pas d'altération du produit** jusqu'aux capacités maximales de l'appareil de mesure > 12 mm
 Intempéries EN ISO 11507 : **Excellente tenue aux UV et aux intempéries** 250 heures de cycle en UVB + eau
 Dureté NF EN ISO 868 : Résultat 36 mesure moyenne à 23°C
 Stabilité NF P98-351 : 0% d'écart valeur de la mesure 50°C 65% humidité*
***Tests de performance adaptés aux normes NF P98-220-1 - NFT 30-039 - NFT 30-078 - NFT 30-019 - EN ISO 11507 - NF EN ISO 868 - NF P 98-351**

MISE EN OEUVRE



Préparation du support :

Pour le système Adhésif MX 15 (22x100 cm seulement) :
 Pour garantir une bonne adhésion de la BAO avec le système Adhésif MX15 en extérieur, il est important de suivre les recommandations de la fiche des [Consignes de poses du système de fixation Adhésif MX](#).
Attention les BAO avec le système Adhésif MX15 ne sont pas destinées pour une circulation de véhicule.

Système *à coller* (tous formats) :

Support propre, sec et exempt de matière non adhérente.

Ce système est préconisé en extérieur sur des supports de type :

La surface à traiter doit être sèche, propre, exempte de graisse, d'huile et de gravier meuble et autres contaminations. Les anciennes marques à recouvrir doivent être vérifiées au niveau de leur adhérence sur le support et de leur compatibilité avec l'enduit à appliquer. En cas de doute, des applications de test d'adhérence seront nécessaires. Idéalement, les anciens marquages devraient être enlevés avec des procédures mécaniques appropriées (grenaillage, rabotage, etc...)

Sur revêtement hydrocarboné :

L'enrobé doit être de type 0/10 avec un taux maximum de liant de 5%, une épaisseur comprise entre 4 et 6 cm.

BAO TacGuide™ GRANITE

Edition : 01/2022*

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

L'enrobé aura été compacté dans les règles de l'art avec entre autres le respect des plages de températures et l'utilisation de matériel de compactage adéquat.

La PMT (Profondeur Moyenne de Texture) de l'enrobé doit être comprise entre 0,98 et 1,2mm.

L'enrobé ne doit pas être de type EBT (Enrobé à Basse Température).

Sur un revêtement neuf, **l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation**, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage car elles sont nuisibles à une bonne adhérence et à la couleur du marquage.

Sur un revêtement ancien, il faut s'assurer que le liant bitumineux est toujours présent. Si non appliquer avant une couche de primaire VIAPRIM avant d'appliquer la COLLE MTA OU de l'HERACLES.

Sur revêtement béton : Les composants du support béton qui empêchent une bonne adhérence, notamment sur les bétons neufs, peuvent être les fines couches de mortier, les coulis de béton, les post-traitements du béton, les paraffines, les imprégnations à base de silicate, etc...

Faire un grenaillage pour rendre la surface en béton plus adhérente. Après nettoyage, appliquer une couche de VIAPRIM au rouleau à raison de 400 à 500g/m²

Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage. Ensuite faire un grenaillage. Puis, Après nettoyage, appliquer une couche de VIAPRIM au rouleau à raison de 400 à 500g/m².

Si les conditions ci-dessus concernant le support ne sont pas remplies et pour d'autres types de support veuillez contacter notre service technique.

LES ÉTAPES D'APPLICATION :

1/ Planter et délimiter la zone d'application sur votre support à l'aide de bande cache.

2/ Mélanger avec un malaxeur électrique les deux composants de la **COLLE MTA** ou de **l'HERACLES**.

3/ Appliquer le mélange à la spatule crantée (denture 4 mm de large par 2.5 mm de haut).

Pour les supports plus ouverts, il est conseillé d'utiliser une spatule

BAO TacGuide™ GRANITE

Edition : 01/2022*

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

(denture de 7 mm de large par 5 mm de haut) à raison de 0,7 à 1 kg/bande en fonction du support.

Faire dépasser le mélange d'environ 5 mm sur votre cache.

4 / Disposer immédiatement la bande d'aide à l'orientation sur la colle. Effectuer une légère pression de manière à éviter les occlusions d'air et à faire remonter la colle sur les bords et les angles.

5/ Retirer la bande cache et attendre le durcissement complet avant une remise en circulation piétonne.

CONDITIONNEMENT

Emballages :

17 x 100 cm - Carton de 10 bandes

22 x 100 cm - Carton de 4 ou 10 bandes

Livraison sur palette filmée :

16 cartons

STOCKAGE ET CONDITIONS D'APPLICATION

Ce produit peut être conservé 1 an dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de l'humidité et du gel (température entre + 5°C et +30°C). Ne pas manipuler en-dessous de 5°C.

BAO TacGuide™ GRANITE

Edition : 01/2022*

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.