



СПЕЦИФІКАЦІЯ - ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номенклатура	Плівка поліетиленова армована
Бренд	Fortex
Застосування Армована поліетиленова плівка з підвищеним рівнем УФ-стабілізації (6%) використовується для укріплення будівельних матеріалів, конструкцій і техніки, при бетонуванні, облаштуванні теплиць і парників, а також для захисту фасадів і будівельних риштувань. Завдяки армованій сітці та посиленому захисту від ультрафіолету, плівка забезпечує підвищену стійкість до розривів, вологи, пилу та механічних пошкоджень. Рекомендована для багаторазового використання в умовах відкритого середовища.	
Фото 	Схема структури 
Конструктивні особливості По краях плівки, вздовж усього рулону, розташовані посилені армовані вставки з попередньо сформованими точками для кріплення з інтервалом 100 мм. Це значно спрощує монтаж, підвищує міцність фіксації та знижує ризик розриву при натягу.	Склад матеріалу Плівка складається з трьох шарів: • Верхній шар — поліетилен (PE) • Середній шар — армуюча сітка з поліестеру (PES) • Нижній шар — поліетилен (PE)
Щільність матеріалу	180 г/м ²
Товщина плівки	0,15 мм
Армуюча сітка	12 x 12 мм (квадратна)
Світлопроникність	80 %
Робоча температура	- 40 °C + 70 °C
УФ-стабілізація	6% Збільшений вміст УФ-стабілізатора (6%) забезпечує довший термін служби при інтенсивному сонячному випромінюванні. Ідеально підходить для теплиць і зовнішнього використання.
Світлопроникність	80 %

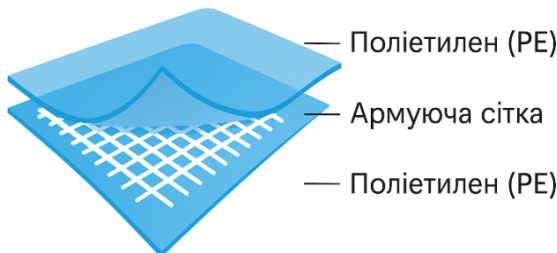

Колір	Прозорий
Міцність на розрив (EN 12311-2)	> 7 кН/м
Граничне зусилля розриву EN ISO 527-1/3	365 Н
Стійкість до роздирання (EN 12310-2)	221 Н
Монтаж/встановлення	Монтаж можливий як у вертикальному, так і в горизонтальному напрямках. Рекомендована відстань між точками кріплення - 100 м.
Методи тестування	EN 12311-2 EN 12310-2
Правила зберігання: Зберігати в сухому, закритому приміщенні, захищеному від атмосферних опадів, прямих сонячних променів, джерел тепла та підвищеної вологості. Не допускати контакту з гострими предметами чи хімічними речовинами, які можуть пошкодити поверхню плівки. Рекомендований температурний діапазон зберігання: від -10°C до +40°C.	
Гарантія: Матеріал відповідає усім технічним параметрам, зазначеним у цій специфікації. За умови правильного використання та зберігання плівка демонструє високу стійкість до розривів, вологи та ультрафіолету. У разі виявлення виробничого браку можливе повернення або заміна відповідно до умов постачання.	

Розміри продукції:*

ширина / довжина	кількість м2 в упаковці
6 x 10 м	60 м2
6 x 25 м	150 м2
12 x 25 м	300 м2

* можлива похибка до ~ 5%

Дана технічна специфікація базується на наявних знаннях і тестуваннях виробу на момент публікації. Виробник залишає за собою право вносити зміни до характеристик у разі оновлення технологій або нормативів. Оскільки всі можливі варіанти кінцевого застосування не можуть бути передбачені, споживач несе відповідальність за перевірку придатності матеріалу до конкретних умов та цілей використання.

Декларація про відповідність ґрунтується на даних, наданих виробником.

Директор
ТОВ "Браста Україна"



Шкарупій Сергій

