


Порядок чищення і змащення автомата АК 74

Автомат слід завжди тримати у чистоті та в повній справності.

Це досягається його своєчасним умілим чищенням та змащенням.

^ **Приладдя до автомату** (мал. 42) призначено для розбирання, складання, чищення та змащення автомату.

До приладдя відноситься: шомпол (1), протирка (2), йоржик (3), викрутка (4), вибивач (5), пенал (6), кришка пеналу (7), масленка (8), шпилька (9), обійма (10), перехідник (11).

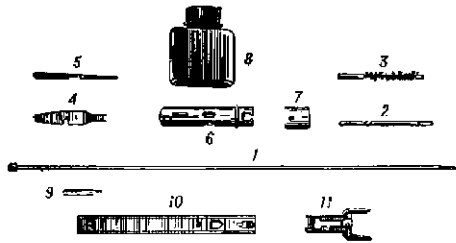

Мал. 42. Приладдя до автомату

Шомпол застосовується для чищення і змащення каналу ствола, каналів і порожнин інших частин автомата. Він має головку з отвором, нарізку для нагвинчування протирки або йоржика.

Протирка застосовується для чищення і змащення каналу ствола, а також каналів і порожнин інших частин автомата.

^ **Йоржик** використовується для чищення каналу ствола розчином для чищення ствола (РЧС).

Викрутка, вибивач і шпилька застосовуються при складанні і розбиранні автомата. Виріз на кінці викрутки призначений для вгвинчування мушки та її згвинчування, а бічний розріз — для закріплення протирки на шомполі. Для зручності користування викруткою її вставляють у бічні отвори пенала. При чищенні каналу викрутка вкладається у пенал поверх головки шомпола. Шпилька застосовується при збиранні ударно-спускового механізму. Вона притримує шептало одиночного вогню й уповільнювач курка з пружиною на спусковому курку.

^ **Пенал із кришкою** служить для зберігання протирки, йоржика, викрутки,

вибивача і шпильки. Пенал застосовується як шомпольна муфта при чищенні і змащенні каналу ствола, як рукоятка для викрутки при загвинчуванні і загвинчуванні мушки, для повороту замикача газової трубки. Пенал має наскрізні отвори для шомпола, овальні отвори для викрутки і прямокутні отвори для обертання замикача газової трубки. Кришка використовується як дульна накладка при чищенні каналу ствола. Бічні отвори на кришці пенала призначені для відбивача, яким кришку знімають зі ствола.

Масленка служить для зберігання мастила; її носять у кишені сумки для магазинів. Чищення і змащення автомата проводиться під безпосереднім керівництвом командира відділення, а в навчальному закладі — викладача допризовної підготовки (захисту Вітчизни).

Чищення автомата проводиться щодня: при підготовці до стрільби; після стрільби; після занять у полі; в бойовій обстановці; на тривалих навчаннях; під час перерв у бою і в навчанні.

Якщо автомат не застосовується, то чищення його проводиться не менше одного разу на тиждень.

Для чищення і змащення автомата застосовується рідке рушничне мастило, РЧС (розчин для чищення ствола), рушничне мастило, ганчірки або папір КВ-22 і клоччя — тільки для чищення каналу ствола.