
ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

FENIX EVO+ ST-M

TECHNISCHES DATENBLATT

FENIX EVO+ ST-M

6x160W LED

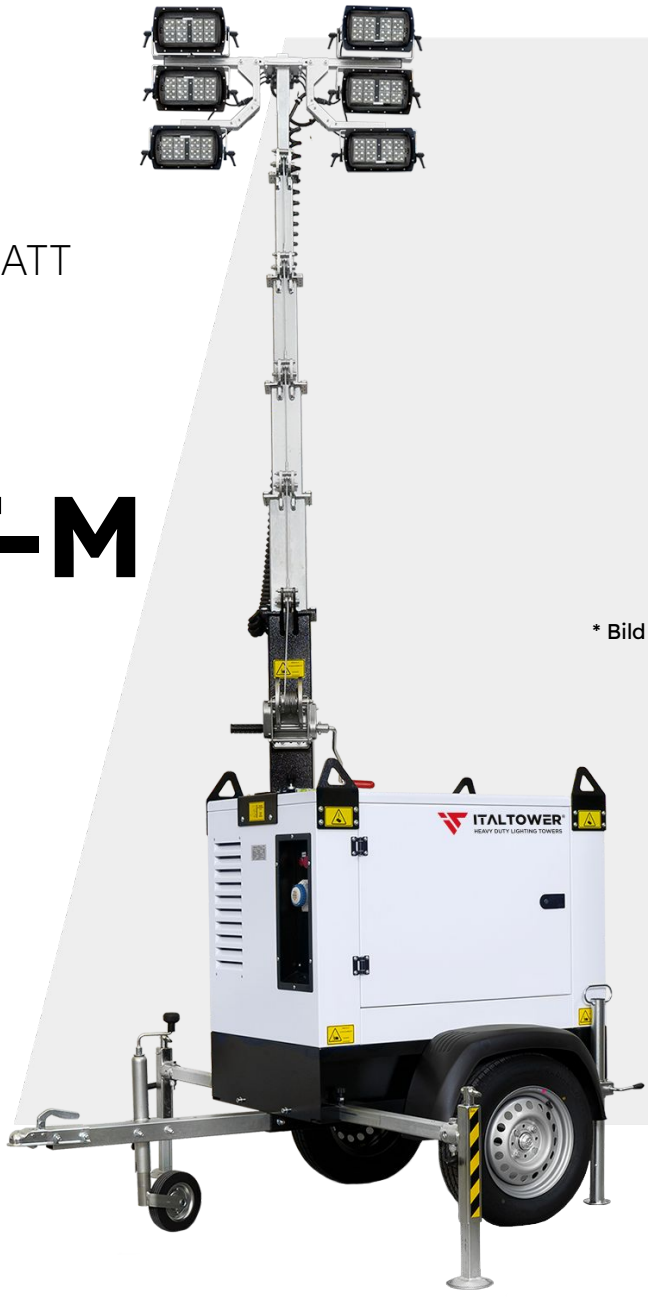

* Bild zu Illustrationszwecken

LED-LEUCHTSTAB	LUMEN	BELEUCHTETER BEREICH
6x160W LED	135.000 lm	4300 qm (20 lux) 7000 qm (01 lux)

Italtower Srl - Via J. Keplero, 1a, 35028 Piove di sacco PD | ITALY
P.IVA/VAT 04725890281

www.italtower.com
info@italtower.com

TECHNISCHE DATEN — FENIX EVO+ ST-M

Häufigkeit	50 Hz
Spannung	230 V
Betriebstemperatur	-30/+50
Geräuschemissionen	61 dB @7m
Zentrale	DeepSea 3110
Hilfsstromversorgung	1,5 kVA
MOTOR	
Modell	Yanmar 2TNV70/Kohler KDW 702
Geschwindigkeit	1500 rpm
Kühlmittel	Flüssigkeit
Zylinder	2
Emission	Stage V
ALTERNATOR	
Modell	Linz Alumen
Ausgangsleistung	3.5 kVA
KONSUMEN	
Kraftstoffverbrauch	0,55 l/h
Reservoir	100 l
Kraftstoff	Diesel
Reichweite	182 h
MERKMALE DES ZINKGEGENGESCHMALTEN STANDSTAHLS	
Höhe	7 m
Hebesystem	Handbuch
Drehung	350°
Widerstand	110 km/h
RAHMEN UND WARENKORB	
Wagen	Langsamfahrender Anhänger
Reifengröße	155/80R13
Sammelbehälter-Basis	110%
Stabilisatoren	4 + 1 (Rad)
Lackieren	Pulverbeschichtung

VERSANDDATEN	
Größe	233x114x202,5 cm
Gewicht	540 kg
Auf LKW (montiert)	22 Einheiten
Container 40”	28 Einheiten
Container 20”	13 Einheiten
OPTIONAL	
Optional auf Standardmodell aufrüstbar	Dämmerungssensor mit automatischer Einschaltung --- Batterie abklemmen