


FICHA TÉCNICA

# Full Solar EVO ST-S 4x100W LED

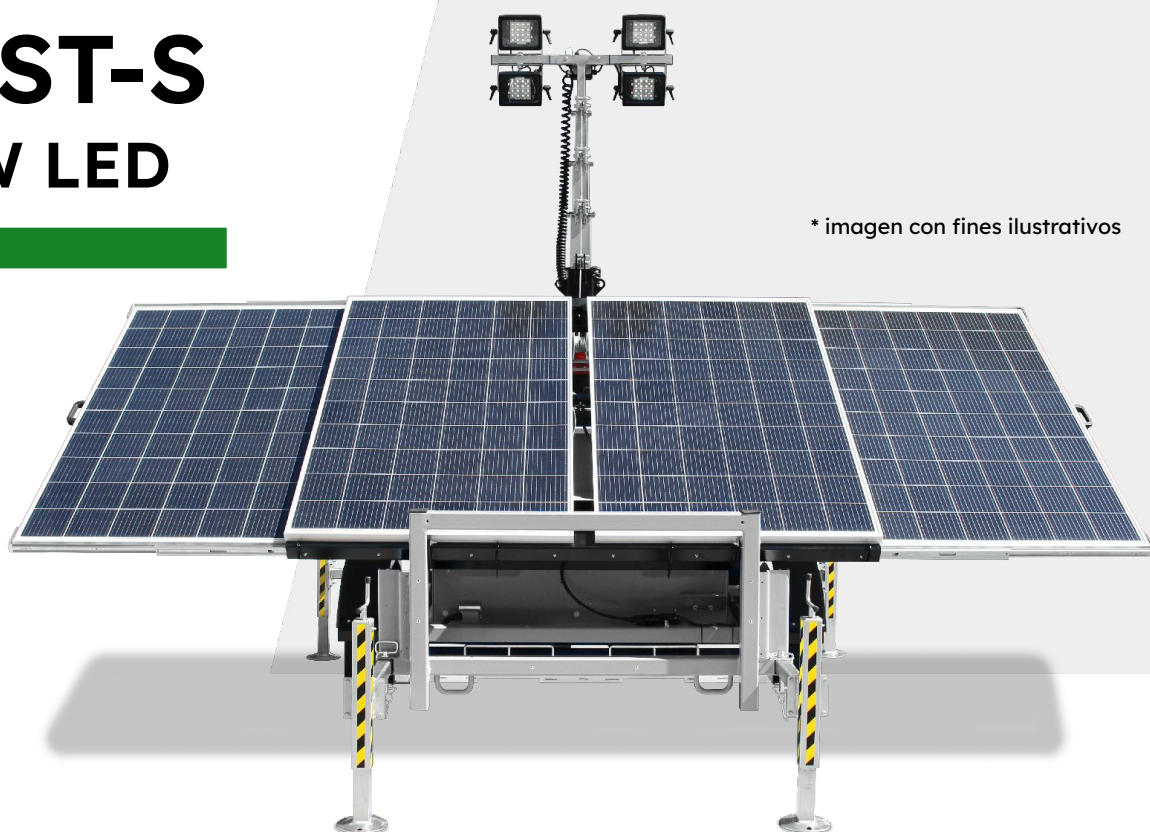

\* imagen con fines ilustrativos

**FOCOS**

4x100W LED

**LÚMENES**

55.000 lm

**ÁREA ILUMINADA**

2500 m<sup>2</sup> (20 lux)  
3000 m<sup>2</sup> (01 lux)

## DATOS DE RENDIMIENTOS

## Full Solar EVO ST-S

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Frecuencia                    | 50/60 Hz           |
| Potencia                      | 220V / 110V        |
| Temperatura de funcionamiento | -20/+50            |
| Nivel de ruido                | 0 dB               |
| Arranque automatico           | Sensor crepuscular |

### PANELES SOLARES

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo                     | Cristales monocristalinos de silicio |
| N.º de paneles             | 4                                    |
| Potencia                   | 305W cada uno                        |
| Inclinación de los paneles | 0 - 25° manual                       |
| Control de carga           | MPPT                                 |

### BATERÍAS

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Tipo                                   | AGM                |
| N.º de pilas                           | 2                  |
| Baterías                               | 24Vdc 260 Ah       |
| Cargador                               | Integrado          |
| Comprobación del nivel de las baterías | Indicador de nivel |

### POSTES GALVANIZADOS

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Altura                   | 7 m      |
| Sistema de elevación     | Manual   |
| Resistencia aerodinámica | 110 km/h |

### BASTIDOR Y CARRO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Carrito                   | Remolque lento   |
| Medidas de los neumáticos | 155/80R13        |
| Estabilizadores           | 4 + 1 (rueda)    |
| Pintura                   | Pintura en polvo |

### OPTIONAL

|                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Equipamiento opcional incluido en el modelo estándar | Enchufe y entrada del cargador                                        |
|                                                      | -----                                                                 |
|                                                      | Unidad de control                                                     |
|                                                      | -----                                                                 |
|                                                      | Interruptor de modo manual y automático                               |
|                                                      | -----                                                                 |
|                                                      | Apagado automático de los faros cuando el nivel de la batería es bajo |
|                                                      | -----                                                                 |
|                                                      | Horquillas para carretillas elevadoras                                |



DATOS DE ENVÍO

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Dimensiones   | 293x213x272 cm                      |
| Peso          | 800 kg                              |
| Container 40" | 15 unidad (parcialmente desmontada) |

