


TECHNISCHES DATENBLATT

Full Solar EVO ST-S 4x100W LED

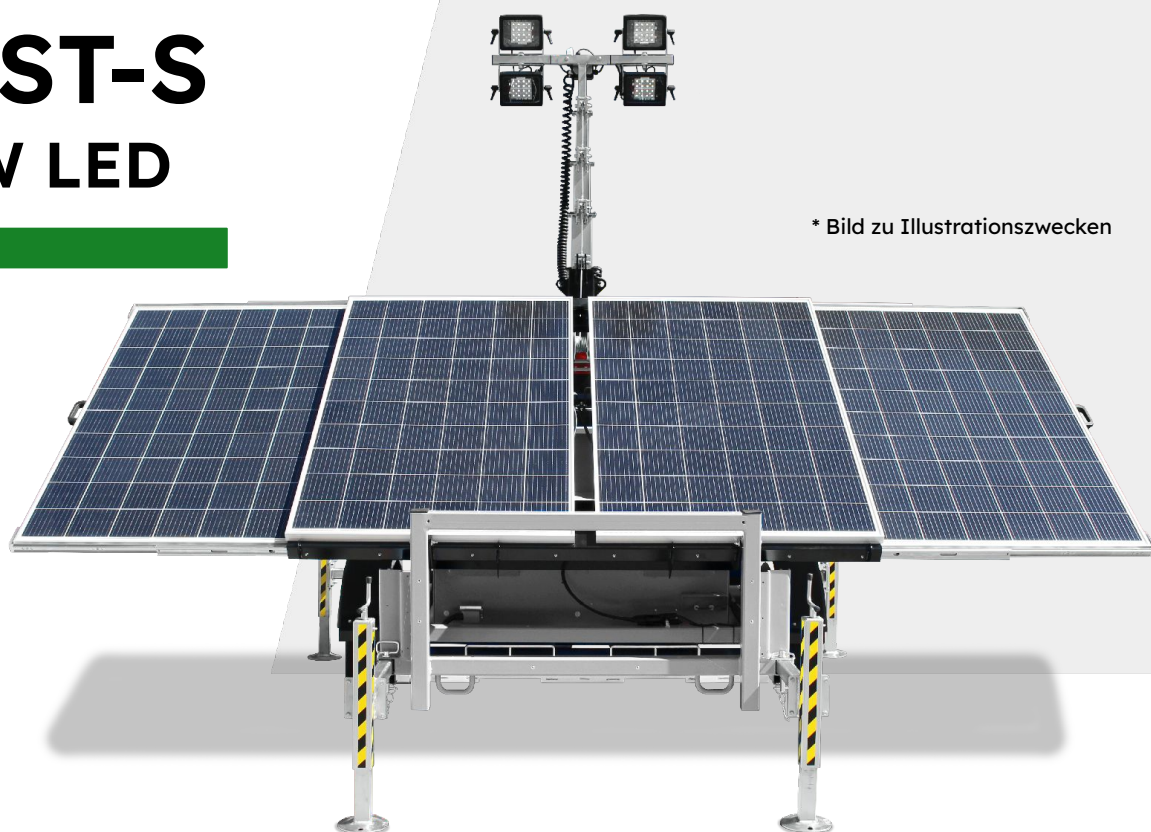

* Bild zu Illustrationszwecken

LED-LEUCHTSTAB

4x100W LED

LUMEN

55.000 lm

BELEUCHTETER BEREICH

2500 qm (20 lux)
3000 qm (01 lux)

Häufigkeit	50/60 Hz
Spannung	220V / 110V
Betriebstemperatur	-20/+50
Lärmemissionen	0 dB
Autostart	Dämmerungssensor

SOLARMODULE

Typ	Silizium-Einkristalle
Anzahl der Platten	4
Leistung	jeweils 305W
Neigung der Paneele	0 – 25° manuell
Ladeüberwachung	MPPT

BATTERIESATZ

Typ	AGM
Anzahl der Batterien	2
Batterien	24Vdc 260 Ah
Magazin	Integriert
Batteriestandsprüfung	Füllstandsanzeige

VERZINKTER PFOSTEN

Höhe	7 m
Hebesystem	Handbuch
Luftwiderstand	110 km/h

RAHMEN UND FAHRWERK

Warenkorb	Langsames Ziehen
Reifengröße	155/80R13
Stabilisatoren	4 + 1 (Stützrad)
Lackierung	Pulverbeschichtung

OPTIONAL

Serienmäßig enthaltene Sonderausstattungen	Stecker und Ladebuchse

	Steuergerät

	Umschalter für manuellen und automatischen Modus

	Automatische Abschaltung der Scheinwerfer bei niedrigem Batteriestand

	Gabelzinken für Gabelstapler



VERSANDDATEN

Abmessungen	293x213x272 cm
Gewicht	800 kg
Container 40"	15 Einheiten (teilweise zerlegt)

