
ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

OKAPI PRO SKID-L

TECHNISCHE FICHE

OKAPI PRO SKID-L

4x320W LED

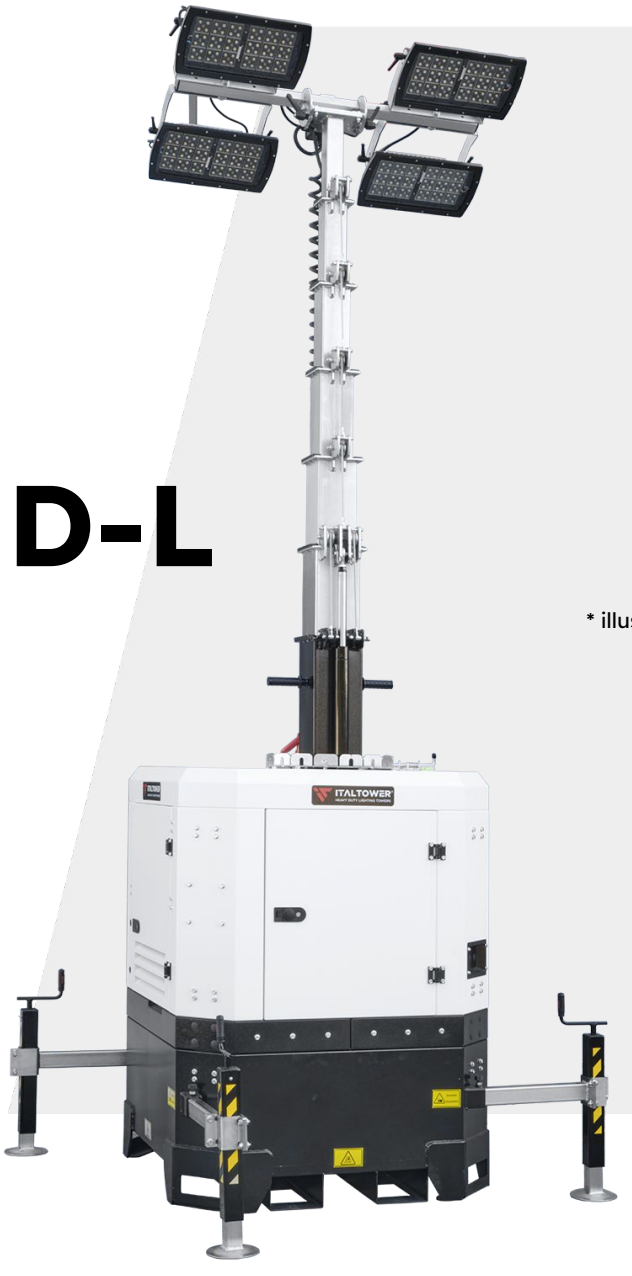

* illustratieve afbeelding

LED-KOPLAMPEN	LUMEN	VERLICHT GEBIED
4x320W MultiLED	180.000 lm	9300 m^2 (01 lux) 5000 m^2 (20 lux)

Italtower Srl - Via J. Keplero, 1a, 35028 Piove di sacco PD | ITALY
P.IVA/VAT 04725890281
www.italtower.com
info@italtower.com

TECHNISCHE SPECIFICATIES — OKAPI PRO SKID-L

Frequentie	50 Hz
Spanning	230 V
Vermogen	3.5 Kw
Bedrijfstemperatuur	-40/+50
Geluidsemissies	61 dB
Centrale	ComAp LTC80 / DeepSea L401
Hulpstopcontact	1,5 kVA
MOTOR	
Model	Yanmar 2TNV70
Snelheid	1500 rpm
Koelmiddel	Vloeistof
Cilinders	2
Uitstoot	Stage V
ALTERNATOR	
Model	Linz Alumen
Uitgangsvermogen	3.5 kVA
CONSUMPTIE	
Brandstofverbruik	0,55 l/h
Tank	240 l
Brandstof	Diesel
Autonomie	436 h
EIGENSCHAPPEN VAN DE GEGALVANISEERDE PAAL	
Hoogte	8.5 m
Hefsysteem	Loodgieter
Rotatie	355°
Aërodynamische weerstand	110 km/h
CHASSIS EN WAGEN	
Wagen	Stationair
Basis Opvangbak	110%
Stabilisatoren	4
Verfijnen	Poedercoating

TECHNISCHE SPECIFICATIES — OKAPI PRO SKID-L

VERZENDINGSGEGEVENS	
Afmetingen	249x123,5x123,5 cm
Gewicht	850 kg
Op vrachtwagen (geassembleerd)	20 eenheden
Container 40”	18 eenheden
OPTIONAL	
Opties inbegrepen bij het standaardmodel	Schemersensor met automatische inschakeling --- Netwerk-groep-keuzeschakelaar --- Accu-ontkoppelaar --- Olieaftappomp --- Documentenhouder