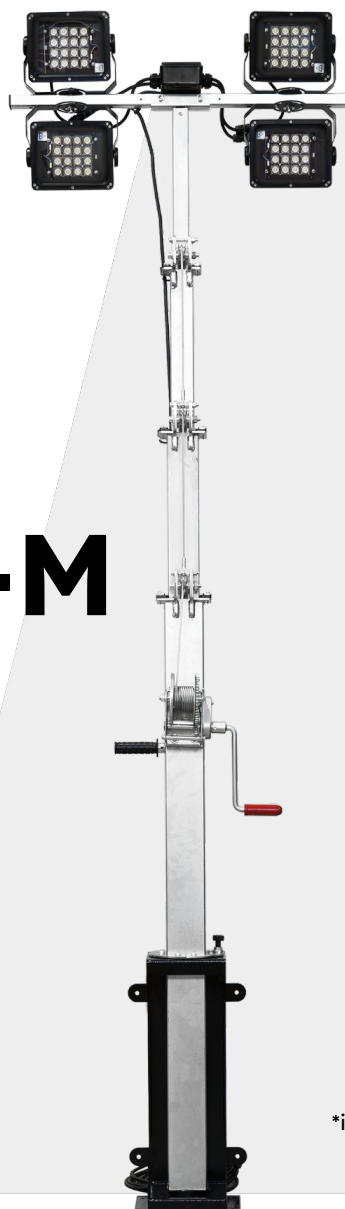


FICHE TECHNIQUE

KT EVO SKID-M

4x160W LED



*image à titre illustratif

NOMÉCLATURE	PHARES À LED	LUMEN	ZONE ÉCLAIRÉE
-M	4x160W LED	90.000 lm	2400 m ² (20 lux) 4700 m ² (01 lux)

Fréquence	50 Hz (également disponible en 60 Hz)
Tension	230V (également disponible en 110V)
Puissance	/
Température de fonctionnement	-30/+50
Émissions sonores	0 dB
CONSOMMATION	
4x160W LED	0,68 kW
CARACTÉRISTIQUES DU POTEAU GALVANISÉ	
Hauteur	5,5 - 7 m
Système de levage	Manuel
Rotation	360°
Résistance au vent	80 Km/h
CHÂSSIS ET CHARIOT	
Panier	Stationnaire
Stabilisateurs	/
Pneus	/
Base	4 trous de fixation
Peinture	/
DONNÉES D'EXPÉDITION	
Dimensions	214x90x52 cm
Poids	90 kg
Sur camion	Sur demande
Sur conteneur 40"	Sur demande
Sur conteneur 20"	Sur demande

