


FICHA TÉCNICA

MANTIS EVO SKID-M

6x160W LED

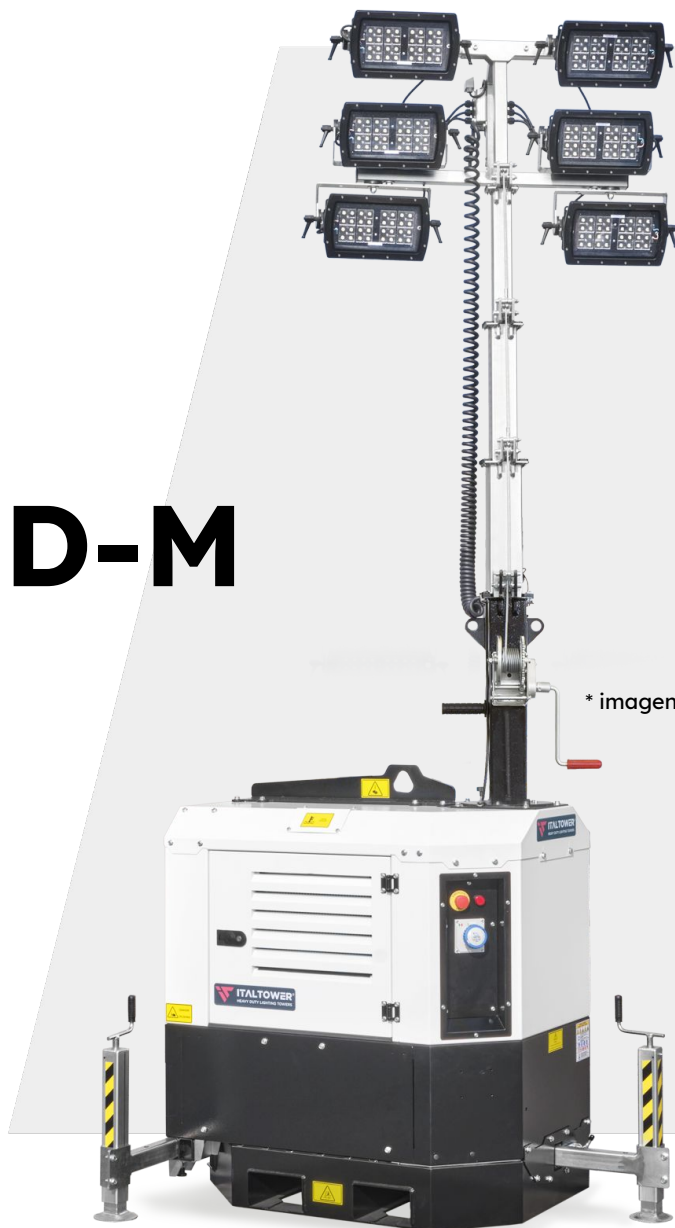

* imagen con fines ilustrativos

FOCOS

6x160W MultiLED

LÚMENES

135.000 lm

ÁREA ILUMINADA

4300 m² (20 lux)
7000 m² (01 lux)

Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Nivel de ruido	61 dB @7m
Unidad de control	DeepSea 3110
Alimentación auxiliary	1,5 kVA

MOTOR

Modelo	Yanmar 2TNV70
Revoluciones	1500 rpm
Refrigerado	Líquido
Cilindros	2
Emisiones	Stage V

ALTERNADOR

Model	Linz Alumen
Potencia de salida	3.5 kVA

CONSUMO

Consumo de combustible	0,55 l/h
Tanque	110 l
Combustible	Diesel
Autonomía	200 h

CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTIL GALVANIZADO

Altura máxima	7 m
Sistema de elevación	Manual
Rotación	350°
Resistencia al viento	110 km/h

CHASIS Y REMOLQUE

Remolque	Fija
Base del depósito de recogida	110%
Estabilizadores	4
Barnizado	Recubrimiento en polvo



DATOS DE TRASPORTE

Dimensión	212,5x121,1x126,1 cm
Peso	900 kg
En camión (montada)	22 unidades
Container 40"	20 unidades

OPCIONAL

Opcional incluido como estándar	Sensor crepuscular con arranque automático

	Aislador de batería

	Bomba de extracción de aceite

